



macchine lavorazione legno

SEZIONATRICE VERTICALE MANUALE
VERTICAL PANEL SAW MANUALLY OPERATED
MANUELLE VERTIKALPLATTENSAEGE
SCIE A PANNEAUX VERTICALE MANUELLE
SECCIONADORA VERTICAL MANUAL

**KGS/300E
400E**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

STANDARD ACCESSORIES

STANDARD ZUBEHOER

ACCESOIRES EN DOTATION STANDARD

DOTACION STANDARD



- **Telaio mobile automatico**
- *Automatic moving frame*
- *Automatisch ausweichender Rahmen*
- *Châssis escamotable automatique*
- *Amazon movil automatico*





- **Supporto intermedio ribaltabile mt. 2 e fermi di misura per tagli verticali**
- *M. 2 intermediate turnover support with measuring stops for vertical cuts*
- *2 m. Zwischen-Klappanschlag mit Klemme fuer vertikale Schnitte*
- *Support intermediaire escamotable mt. 2 et butées de mesure pour coupes verticales*
- *Soporte intermedio volcable mt. 2 y topes de medida para cortes verticales*

- **Doppio indice di misura inferiore e indice superiore per tagli orizzontali**
- *Double lower measures-indicator and upper indicator cor horiz. cuts*
- *Doppelter unterer Massanzeiger, und oberer Masszeiger fuer horizontale Schnitte*
- *Double indicateur de mesure inferieur et indicateur superieur pour coupes horizontales*
- *Doble indicador inferior de medida y indicador superior para cortes horizontales*




- Ripetitore per tagli orizzontali**
- Repeater device for horizontal cuts*
- Wiederholvorrichtung fuer horizontale schnitte*
- Dispositif répeiteur pour coupes horizontales*
- Repetidor para cortes horizontales*

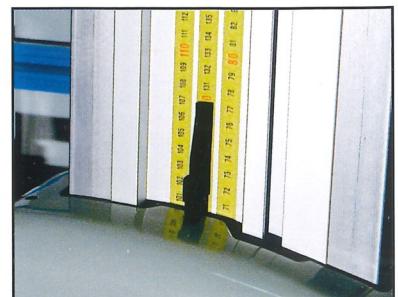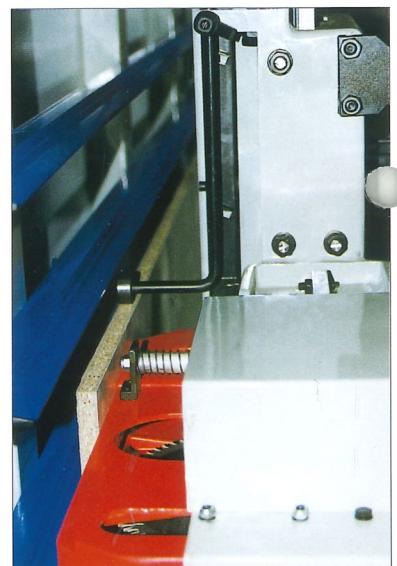

ACCESSORI A RICHIESTA

OPTIONAL ACCESSORIES
ZUBEHOERE AUF ANFRAGE
ACCESSIONS EN OPTION
OPCIONALES SOBRE PEDIDO

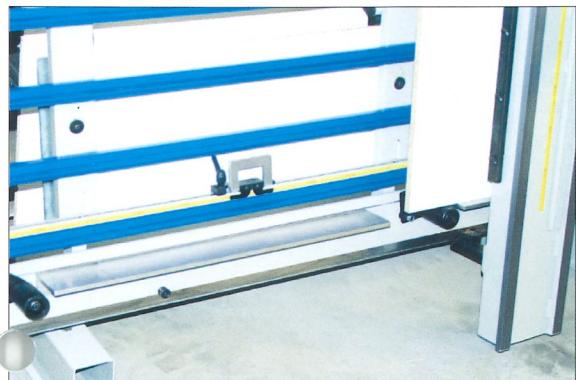

- Rulli a scomparsa per spostamento pannelli
- Turnover rollers for the sliding of boards
- Klappbaren und versenkbare Rollen zur Panele-Verschiebung
- Rouleaux escamotables pour le déplacement des panneaux
- Rodillos ocultables para el deslizamiento de los paneles




Aspiratore con sacco HP 0,75 ■

Dust extractor HP 0,75 with bag ■


Absauger PS 0,75 mit Sack ■

Aspirateur CV 0,75 avec sac ■

Aspirador HP 0,75 con saco ■

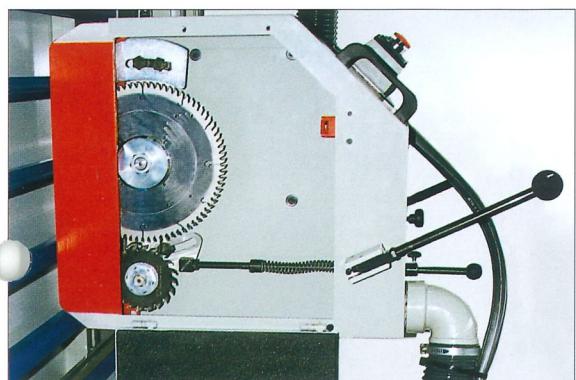

- Gruppo incisore con lama ø 110 mm. per taglio senza scheggiature
- Scoring unit with saw-blade ø 110 mm. for chip-free cuts
- Vorritzaggregat mit gegenlaufendem Sägeblatt ø 110 zur Splittersfreie Schnitte
- Groupe inciseur avec lame ø 110 mm. pour coupe sans éclats
- Grupo incisor con sierra dia. ø 110 mm. para el corte sin astillado

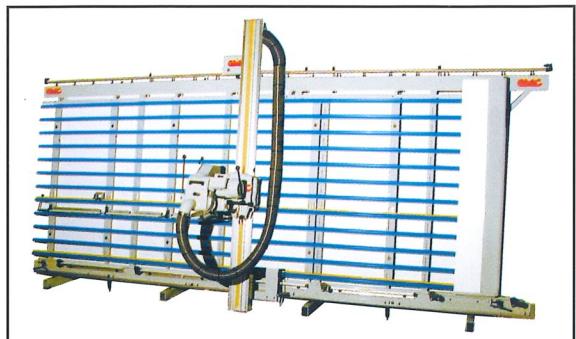

- Sistema di aspirazione totale DPS (dust preventer system)
- DPS extraction system. (dust preventer system)
- Voelliges Absaugsystem DPS (dust preventer system)
- Système d'aspiration totale DPS (dust preventer system)
- Sistema de aspiracion total DPS (dust preventer system)

I CARATTERISTICHE KGS/400 E

Una struttura monoblocco, rigida e stabile, con dimensioni ridotte al massimo, permette di sezionare pannelli di notevoli dimensioni in uno spazio minimo. Da oltre vent'anni costruiamo sezionatrici verticali. L'esperienza acquisita, ci ha consentito di progettare un tipo di sezionatrice semplice e pratica da usare, ad un prezzo molto contenuto.

Guida superiore in acciaio bonificato e rettificato che permette alla macchina di lavorare sempre in quadro, gruppo sega rivestito in materiale fonoassorbente per ridurre al minimo rumori e vibrazioni, basamento in acciaio regolabile in ogni punto e collaudi accurati durante le varie fasi di lavorazione danno la certezza ai ns. clienti di acquistare macchine pratiche, affidabili, economiche e di tecnologia avanzata.

Livello continuo equivalente medio di pressione acustica 72.0 +/- 2 dBA (a vuoto); 78 +/- 2 dBA (in lavorazione); mt. 2 supporto intermedio ribaltabile; 2 fermi di misura per tagli verticali. Telaio mobile automatico di serie.

GB CHARACTERISTIC KGS/400 E

A strength and stabil monobloc structure with sizes reduced at maximum, allows to cut boards of considerable dimension in a minimum room.

We produce vertical panel saws since 20 years, and the experience acquired has allowed us to plan a panel saw simple and practice to use at a very contained price. Upper fence made of ground hardened and tempered steel always ensuring accurate square edging processing. Sawing unit covered with soundproof material reducing noise and vibrations to a minimum. Steel base adjustable at any point and accurate controls during the various processing stages to guarantee handy, reliable, cheap and technologically advanced machines to our customers. Average equivalent continuous acoustic radiation pressure 72.0 +/- 2 dBA (no-load); 78 +/- 2 dBA (working); mt. 2 intermediate turnover support; 2 stops for vertical cuts. Automatic moving frame in standard equipment.

D MERKMALE KGS/400 E

Eine fixe Einzelblockstruktur mit maximal reduzierten Massen erlaubt Platten von bemerkenswerten Grossen auf kleinstem Raum zu schneiden. Die in zwanzig Jahren Herstelltaetigkeit von Plattsaege erworbene Erfahrung hat uns Heute erlaubt eine einfache zu bedienende Plattsaege zu beschraenken Preis zu entwerfen und herzustellen. Die obere Fuehrung in verguetetem geschliffenem Stahl garantiert einen rechtwinkligen Schnitt, die Saegeagggregat ist mit schalldaeemmendem Material verkleidet, das Laerm und Vibrationen auf ein Minimum reduziert; in jeden Position regulierbare Stahlbasis. Die strengen Kontrollen waehrend der einzelnen Produktionsphasen garantieren unseren Kunden einsatzbereite, zuverlaessige und wirtschaftliche Maschinen von fortschrittlichster Technologie erworben zu haben. Kontinuierlicher, gleichwertiger, durchschnittlicher Schalldruckpegel 72.0 +/- 2 dBA (Leeflauf); 78 +/- 2 dBA (bei Bearbeitung); mt. 2 Klappbare Versenk-Zwischenhalterung; 2 Klemmen fuer vertikale Schnitte. Serienmassing automatischer beweglicher Rahmen.

F CARACTERISTIQUES KGS/400 E


Une structure monobloc, raide et solide de dimension reduites au maximum permet la decoupe de panneaux de dimension relevantes dans un espace minimum.

Nous produisons scies à panneaux depuis 20 ans, l'experience acquise nous a consenti de projeter un type de scie à panneaux simple et pratique dans l'emploi à un prix très contenu. Guide supérieure en acier bonifié qui permet à la machine de travailler toujours en équerre; groupe scie revêtu en matériau insonorisant pour réduire au minimum bruits et vibrations; la base en acier réglable en chaque point et les essais soigneux pendant les plusieurs phases de travail donnent à nos clients la certitude d'acheter des machines pratiques, fiables, économiques et de technologie avancée. Niveau continu é quivalent moyen de pression acoustique 72.0 +/- 2 dBA (à vide); 78 +/- 2 dBA (en cours d'utilisation); mt. 2 support intermediaire escamotable; 2 butées pour coupes verticales. Châssis escamotable automatique de série.

E CALIDADES PECULIARES KGS/400 E

Una extructura monobloque, rígida y estable, con dimensiones reducidas al máximo, permite de cortar paneles de dimensiones notables en un mínimo espacio.

Desde hace más de veinte años construimos seccionadoras verticales. La experiencia adquirida, nos ha consentido proyectar un tipo de seccionadora simple y práctica en su uso, a un precio muy conveniente. Guía superior de acero templado y rectificado que le da a la maquina la posibilidad de trabajar permanentemente en perpendicular; grupo sierra revestido con material aislante para reducir ruidos y vibraciones; base de acero regulable en cualquier punto y pruebas muy cuidadosas durante los trabajos aseguran a nuestros clientes la compra de maquinas prácticas, confiables, económicas y de tecnología de vanguardia. Nivel continuo equivalente medio de presión acústica 72,0 +/- 2 dBA (en vacío); 78 +/- 2 dBA (en elaboración); mt. 2 Soporte intermedio volcable y ocultable; 2 Retenes de medida para cortes verticales. Armazón móvil automático de serie.

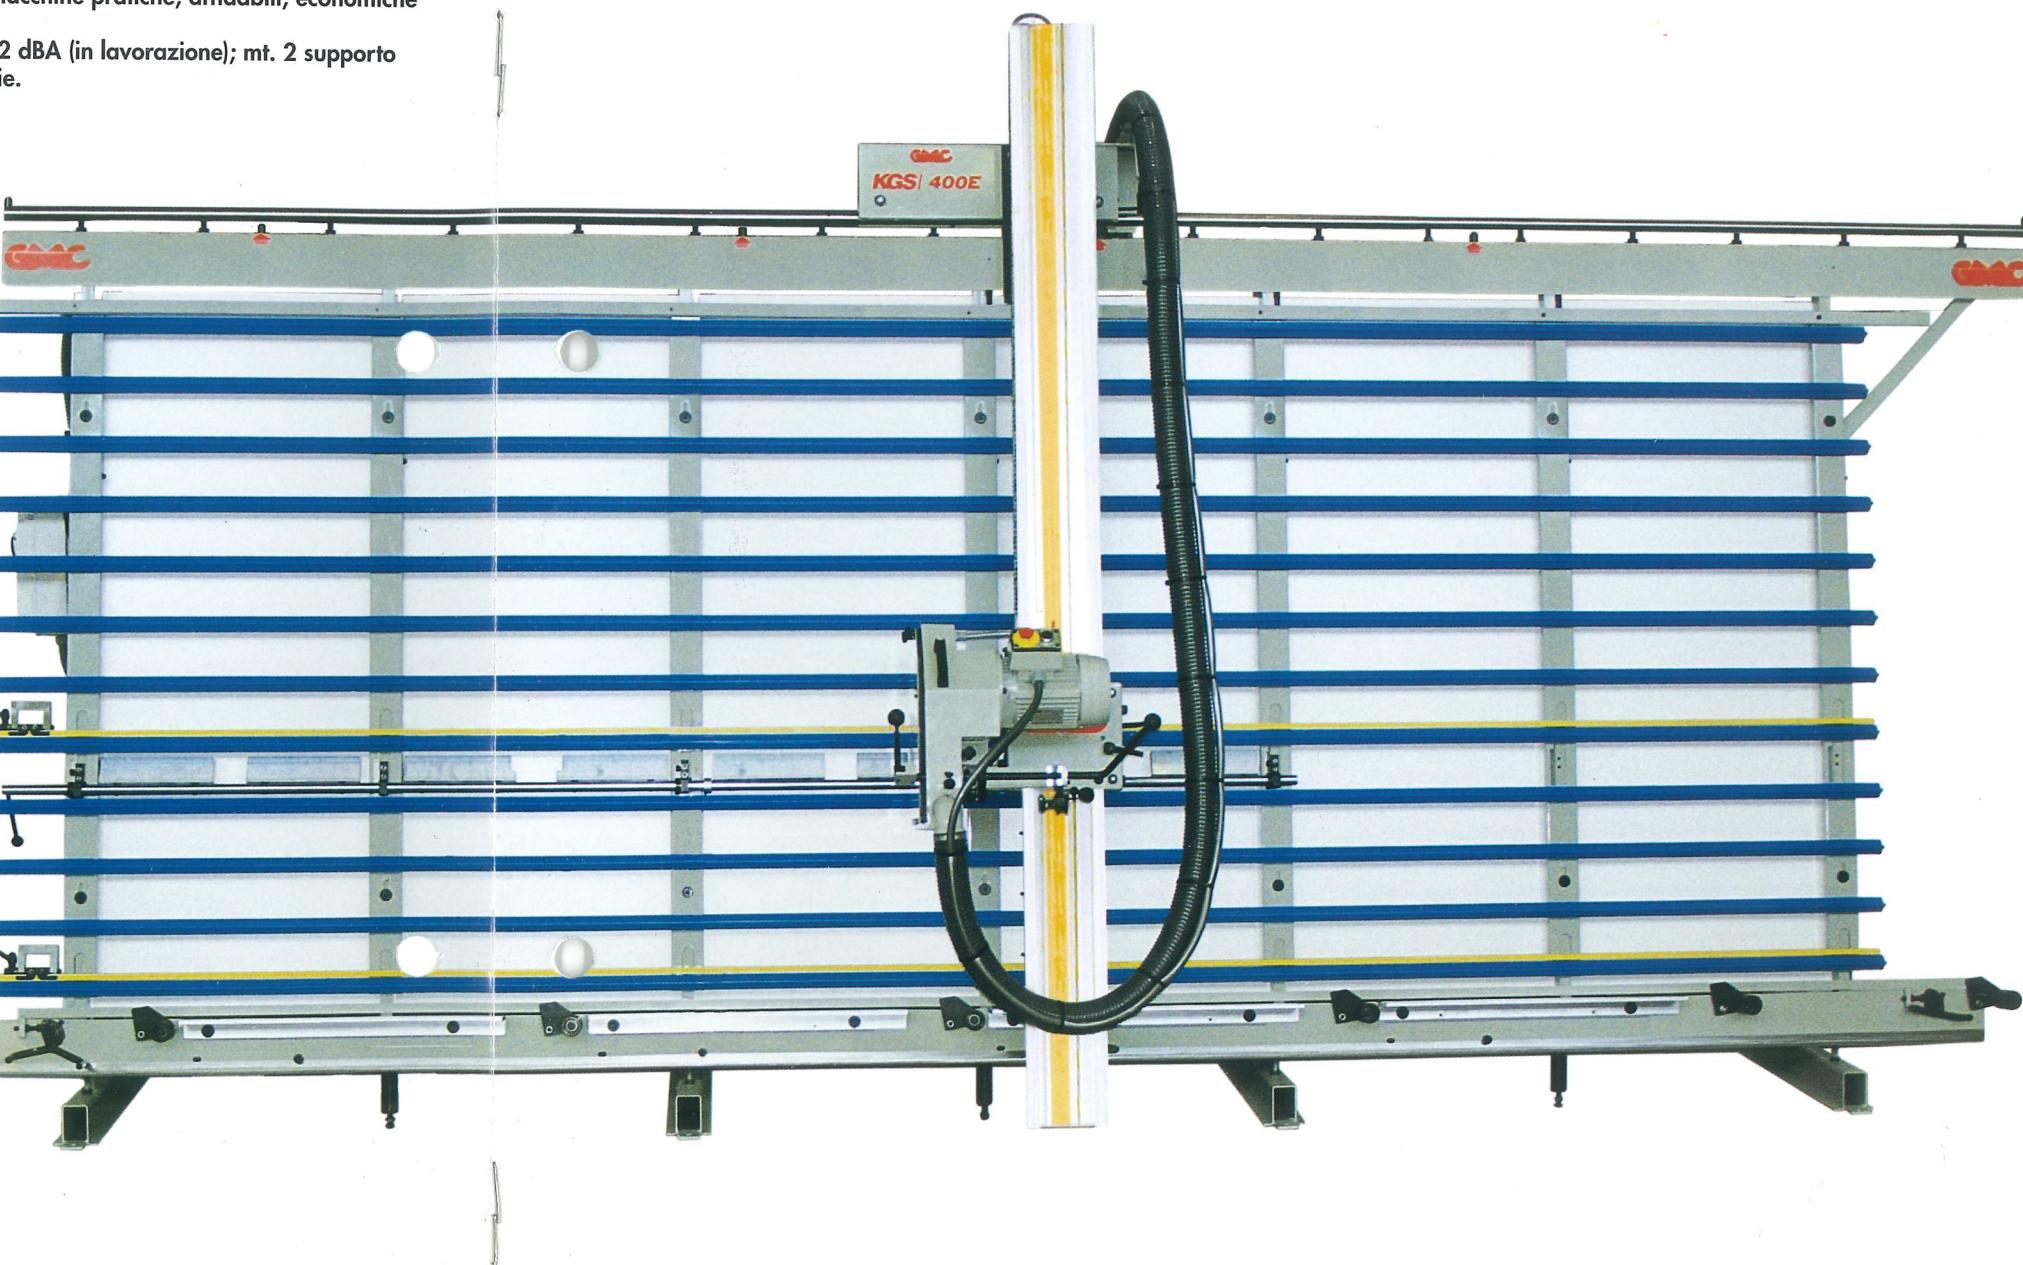

KGS/400E

SEZIONATRICE VERTICALE MANUALE TIPO KGS/400E	MANUALLY OPERATED VERTICAL PANEL SAW KGS/400E	FORMAT PLATTENSAEGE TYPE KGS/400E	SCIE A PANNEAUX VERTICALE MANUELLE KGS/400E	SECCIONADORA VERTICAL MANUAL TIPO KGS/400E	KGS/400E	KGS/400E con incisore · with scoring unit · mit Vorritzsaegeblatt · avec groupe inciseur · con grupo incisor
CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNISCHE ANGABEN	TECHNISCHE ANGABEN	DONNEES TECHNIQUES	DATO TECNICOS		
Lunghezza di taglio orizzontale	Lenght of horizontal cut	Schnittlaenge	Coupe utile horizontale	Longitud maxima de corte	mm. 4200	mm. 4200
Altezza di taglio verticale	Height of vertical cut	Schnitthoehe	Coupe utile verticale	Altura maxima de corte	mm. 2200	mm. 2200
Max altezza di taglio orizzontale	Max height of horizontal cut	Max horiz. Schnitthoehe	Max hauteur de coupe horizontale	Max altura de corte horizontal	mm. 1950	mm. 1950
Max altezza di taglio verticale	Max height of vertical grooving	Max hoehe vertik. Gravieren	Max hauteur d'incision verticale	Max altura de incisión vertical		mm. 2000
Spessore di taglio	Depth of cut	Schnitttiefe	Profondeur de coupe	Espesor maximo de corte	mm. 50	mm. 50
Potenza motore	Motor	Motor	Moteur	Potencia del motor	HP 4	HP 4
Sega circolare	Circular saw-blade	Kreissaegeblatt	Lame-scie circulaire	Sierra circular	Ø mm. 250	Ø mm. 250
Foro sega circolare	Hole circular saw-blade	Bohrung Kreissaegeblatt	Alesage lame-scie circulaire	Orificio de la sierra circular	Ø mm. 20	Ø mm. 20
Sega incisore	Saw-blade scoring unit	Vorritzsaegeblatt	Lame-scie groupe inciseur	Sierra grupo incisor		Ø mm. 110
Foro sega incisore	Hole saw-blade scoring unit	Bohrung Vorritzsaegeblatt	Alesage lame-scie groupe inciseur	Orificio de la sierra grupo incisor		Ø mm. 20
Giri albero sega circolare	Circular saw speed	Drehzahl-Saegeblatt	Tours de la scie	Revoluciones del eje de la sierra circular	U/min. 4800	U/min. 4800
Giri albero sega incisore	Scoring saw speed	Drehzahl-Vorritzsaegeblatt	Tours de la scie inciseur	Revoluciones del eje de la sierra incisor		U/min. 7000
MISURE INGOMBRO	OVERALL DIMENSION	ABMESSUNGEN DER MASCHINE	ENCOMBREMENT	DIMENSIONES		
Lunghezza	Lenght	Laenge	Longeur	Longitud	mm. 5300	mm. 5300
Altezza	Height	Hoehe	Hauter	Altura	mm. 2820	mm. 2820
Larghezza	Width	Breite	Largeur	Ancho	mm. 1100	mm. 1100
MISURE IMBALLO	PACKING SIZES (Crates or Cases)	VERPACKUNGSMASSEN (Lattenkisten oder Kisten)	DIMENSIONES EMBALAJE (Cages ou caisses)	MEDIDAS PARA EL EMBALAJE (Alcahaz o cajas)		
Telaio	Frame	Gestell	Châssis	Amazon	mm. 5420x450x2250	mm. 5420x450x2250
Trave	Beam	Balken	Poutre	Viga	mm. 2900x850x850	mm. 2900x850x850
Peso netto	Net weight	Netto Gewicht	Poids net	Peso neto	kg. 450	kg. 465
Peso lordo con gabbie	Gross weight with crates	Brutto Gewicht mit Lattenkisten	Poids lourd avec cages	Peso bruto con alcahaz	kg. 735	kg. 750
Peso lordo con casse	Gross weight with cases	Brutto Gewicht mit Kisten	Poids lourd avec caisses	Peso bruto con cajas	kg. 950	kg. 965


SCHEMA D'INGOMBRO KGS/400E

FLOOR SPACE DIAGRAM

RAUMBEDARFSPLAN

SCHEMA D'ENCOMBREMENT

ESQUEMA DE DIMENSIONES

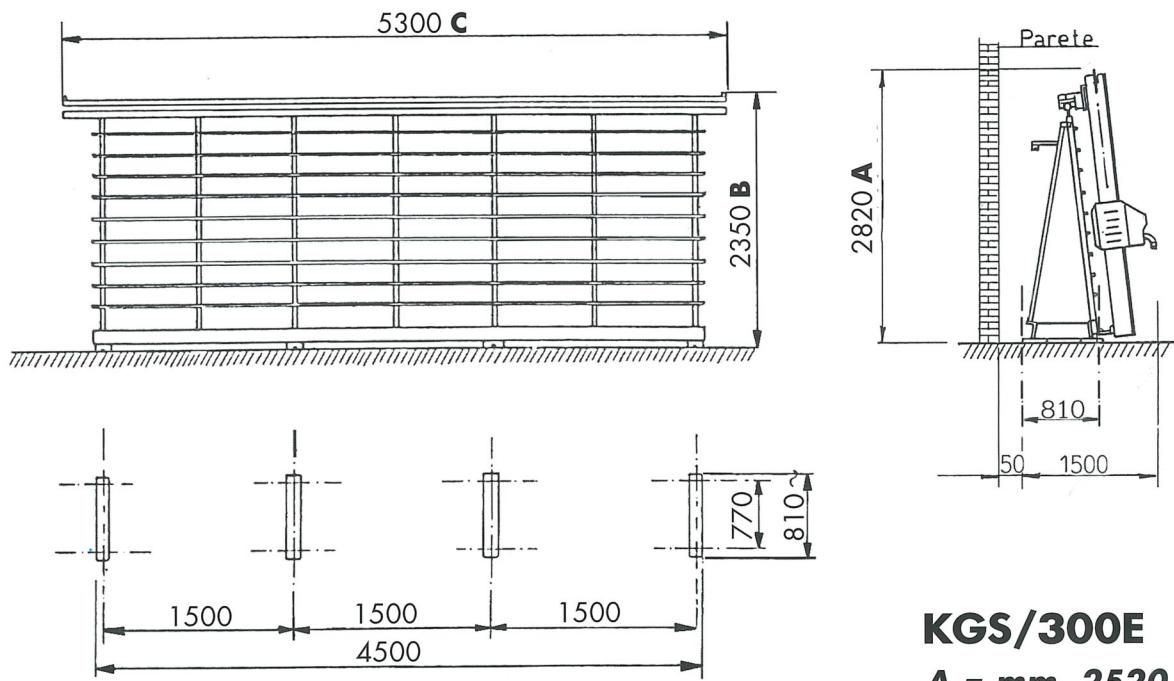


KGS/300E

A = mm. 2520

B = mm. 2150

C = mm. 4300

KGS/300E

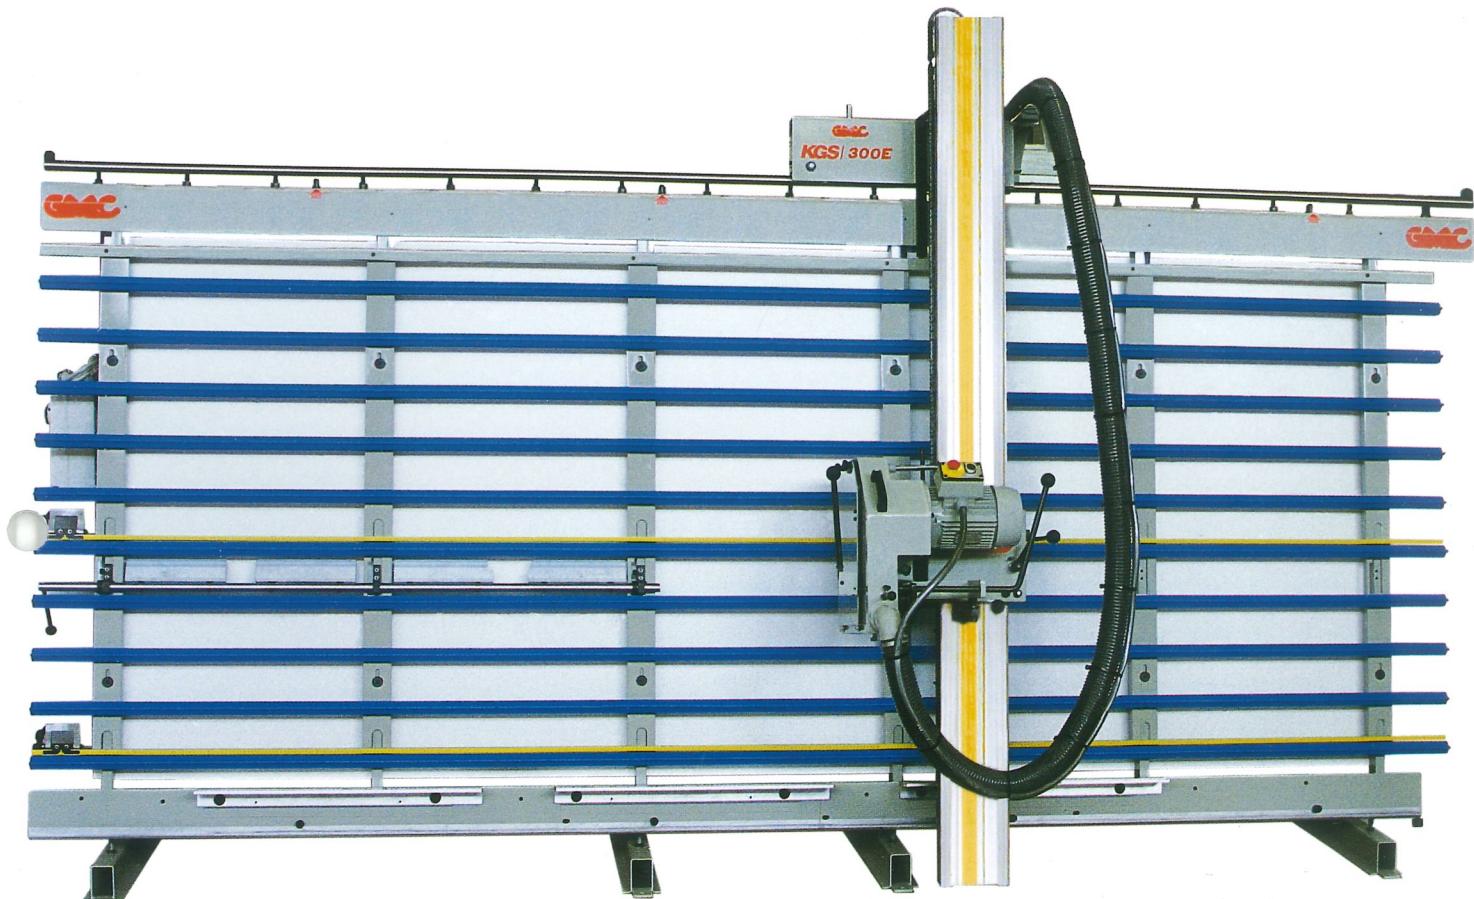

SEZIONATRICE VERTICALE MANUALE TIPO KGS/300E	MANUALLY OPERATED VERTICAL PANEL SAW KGS/300E	FORMAT PLATTENSAEGE TYPE KGS/300E	SCIE A PANNEAUX VERTICALE MANUELLE KGS/300E	SECCIONADORA VERTICAL MANUAL TIPO KGS/300E	KGS/300E	KGS/300E con incisore - with scoring unit - mit Vorritzsaegaggregat - avec groupe inciseur - con grupo incisor
CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE ANGABEN	DONNEES TECHNIQUES	DATO TECNICOS		
Lunghezza di taglio orizzontale	Length of horizontal cut	Schnittlänge	Coupe utile horizontale	Longitud maxima de corte	mm. 3200	mm. 3200
Altezza di taglio verticale	Height of vertical cut	Schnithöhe	Coupe utile verticale	Altura maxima de corte	mm. 1900	mm. 1900
Max altezza di taglio orizzontale	Max height of horizontal cut	Max horiz. Schnithöhe	Max hauteur de coupe horizontale	Max altura de corte horizontal	mm. 1650	mm. 1650
Max altezza di taglio verticale	Max height of vertical grooving	Max hoehe vertik. Gravieren	Max hauteur d'incision verticale	Max altura de incisión vertical		mm. 1700
Spessore di taglio	Depth of cut	Schnitttiefe	Profondeur de coupe	Espesor maximo de corte	mm. 50	mm. 50
Potenza motore	Motor	Motor	Moteur	Potencia del motor	HP 4	HP 4
Sega circolare	Circular saw-blade	Kreissägeblatt	Lame-scie circulaire	Sierra circular	Ø mm. 250	Ø mm. 250
Foro sega circolare	Hole circular saw-blade	Bohrung Kreissägeblatt	Alesage lame-scie circulaire	Orificio de la sierra circular	Ø mm. 20	Ø mm. 20
Sega incisore	Saw-blade scoring unit	Vorritzsägeblatt	Lame-scie groupe inciseur	Sierra grupo incisor		Ø mm. 110
Foro sega incisore	Hole saw-blade scoring unit	Bohrung Vorritzsägeblatt	Alesage lame-scie groupe inciseur	Orificio de la sierra grupo incisor		Ø mm. 20
Giri albero sega circolare	Circular saw speed	Drehzahl-Sägeblatt	Tours de la scie	Revoluciones del eje de la sierra circular	U/min. 4800	U/min. 4800
Giri albero sega incisore	Scoring saw speed	Drehzahl-Vorritzsägeblatt	Tours de la scie inciseur	Revoluciones del eje de la sierra incisor		U/min. 7000
MISURE INGOMBRO	OVERALL DIMENSION	ABMESSUNGEN DER MASCHINE	ENCOMBREMENT	DIMENSIONES		
Lunghezza	Length	Laenge	Longeur	Longitud	mm. 4300	mm. 4300
Altezza	Height	Hoehe	Hauteur	Altura	mm. 2520	mm. 2520
Larghezza	Width	Breite	Largeur	Ancho	mm. 1100	mm. 1100
MISURE IMBALLO	PACKING SIZES (Crates or Cases)	VERPACKUNGSMASSEN (Lattenkisten oder Kisten)	DIMENSIONS EMBALLAGE (Cages ou caisses)	MEDIDAS PARA EL EMBALAJE (Alcahaz o cajas)		
Telaio	Frame	Gestell	Châssis	Amazon	mm. 4420x400x2050	mm. 4420x400x2050
Trave	Beam	Balken	Poutre	Viga	mm. 2700x850x850	mm. 2700x850x850
Peso netto	Net weight	Netto Gewicht	Poids net	Peso neto	kg. 400	kg. 415
Peso lordo con gabbie	Gross weight with crates	Brutto Gewicht mit Lattenkisten	Poids lourd avec cages	Peso bruto con alcahaz	kg. 650	kg. 665
Peso lordo con casse	Gross weight with cases	Brutto Gewicht mit Kisten	Poids lourd avec caisses	Peso bruto con cajas	kg. 810	kg. 825



G.M.C. MACCHINE s.r.l.

La più vasta gamma di sezionatrici verticali: manuali, semi automatiche, automatiche e con programmatore elettronico, con la possibilità di montare: incisore con lama, telaio mobile, visualizzatore digitale di quota per tagli verticali ed orizzontale ed inoltre, incollatrici e cavatrici a punta.

Extremely wide range of vertical panel saws: manual, semi-automatic, automatic and with electronic programmer, possibility of installing a scoring unit blade, moving frame, digital display of positions for vertical and horizontal cuts, besides glueing machines and bit mortising machines.

Das umfassende Sortiment von Vertikalplattensaegen: manuelle, halb-automatische, automatische und mit elektronischer Programmierereinheit, Montagemoeglichkeiten fuer: Vorritzagggregat mit Saegeblatt, beweglicher Rahmen, Digitalanzeige der Werte fuer vertikale und horizontale Schnitte, Leifmauftragsmaschinen und Bohrmaschinen.

La gamme la plus vaste de scies à panneaux verticales: manuelles, semi-automatiques, automatiques et avec ordinateur, avec la possibilité de monter: groupe inciseur avec lame, châssis escamotable, digitale afficheur pour coupes verticales et horizontales, enduisseuses et mortaiseuses à meche.

La mas amplia gama de seccionadoras verticales: manuales, semi-automaticas, y con programador elettronico, se les puede montar; grupo incisor con hoja de sierra, armazon movil, visor digital de medida para cortes verticales y horizontales, ademas encoladoras y taladradoras de broca.