
Hochleistung für Vertikal- und Horizontalprofile



Übersichtstabelle -**Standards und Optionen**

Detallierte Informationen gibt Ihnen gern Ihr GRECON Experte.

	Ultra	Ultra TT
Eingangslänge	150 – 1.000 mm	150 – 1.000 mm **
Holzbreite	(30*) 40 – 205 mm	(30*) 40 – 205 mm
Holzdicke	(16*) 20 – 80 (100*) mm	(16*) 20 – 80 (100*) mm
Endlänge	3.000 – 6.100 mm **	3.000 – 6.100 mm **
Presskraft	120kN/12t (145kN/14,5t *)	120kN/12t (145kN/14,5t *)
Holzquerschnitt bei 10/11 mm (Weichholz)	120 cm ² (145 cm ² *)	120 cm ² (145 cm ² *)
Holzquerschnitt bei 10/11 mm (Hartholz)	90 cm ² (110 cm ² *)	90 cm ² (110 cm ² *)
Leistung (Vertikalzinkung) bei 30 x 90 x 400 mm	15,2 m/min	19,3 – 22,4 m/min
Leistung (Horizontalzinkung) bei 22 x 50 x 350 mm	7,3 m/min	11,7 m/min
Fräsentypen	manuelle Drehtischfräse	automatische Drehtischfräse
Übergabe	halbautom./autom.	halbautom./autom.
Stirnseitenpresse	Zwei-Kanal-Presse	Zwei-Kanal-Presse
Produktionsstatistik	•	•
Diagnosesystem	0	0
Mehrfachlängen	0	0
Zwischenschnitte	0	0
Vorritzer unten/oben	0	0
Holzdicke min. 16 mm	0	0
Holzdicke max. 100 mm	0	0
Holzbreite min. 30 mm	0	0
Rüttelanschlag	0	•
Holzüberwachung	0	•
Splitterschutz	•	•
Leimauftragssystem Flankenjet	•	•
Kommunikation (Teleservice)	0	0
Leistungsreserve Frässpindelantriebe	0	0
Frequenzgeregelter Frästischvorschub	•	•
Servogeregelter Frästischvorschub	0	0
* optional ** größere Längen auf Anfrage		

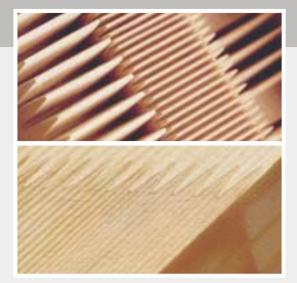

Produktion:

GRECON DIMTER Holzoptimierung Nord GmbH & Co. KG Hannoversche Straße 58 31061 Alfeld / Hannover Deutschland

Telefon +49 (0) 51 81 / 9 39-0 Fax +49 (0) 51 81 / 9 39-2 25 E-Mail info@grecon-weinig.de Internet www.weinig.com

Vertrieb:

WEINIG GROUP Weinigstraße 2/4 97941 Tauberbischofsheim Deutschland

Telefon +49 (0) 93 41 / 86-0 Fax +49 (0) 93 41 / 70 80 E-Mail info@weinig.de Internet www.weinig.com







GRECON Keilzinkenanlagen der Serie Ultra – Modernste Technik für höchste Ansprüche

Die kompakten Keilzinkenanlagen der Serie Ultra sind die perfekte Lösung zur wirtschaftlichen Holzaufwertung und Herstellung von homogenen Massivholzprodukten. Diese Anlagen haben wir speziell für den entsprechenden Leistungsbedarf, mittlere Mengen von anfallenden Kurzlängen konzipiert, ohne von den hohen GRECON-Qualitätsstandards unserer "Oberklasse" abzuweichen.


Auf der Keilzinkenpaketfräse – Paketbreite von 600 mm, Fräshöhe von max. 205 mm – werden die Hölzer zunächst stirnseitig ausgerichtet und danach rechtwinklig geschnitten. Das optimierte Fräsaggregat fräst das Profil der Zinken in die Stirnseite des Werkstückpaketes. Nach Drehung auf dem Drehtisch, wird der Fräse die zweite Stirnseite zugeführt. Zur Erzeugung einer versatzfreien, präzisen Verbindung wird die Frässpindel automatisch um eine halbe Zinkenteilung verstellt. Nach dem zweiten Fräsvorgang wird die exakt dosierte Leimmenge über das patentierte Flankenjet-System aufgetragen. Die gefrästen und beleimten Hölzer werden in der hydraulischen Stirnseitenpresse, mit eingebauter Säge, auf die gewünschte Länge eingefädelt, abgelängt und verpresst. Optional können oben und unten Vorritzer eingesetzt werden, die zusammen mit der Hubspindel die optimale Randzinkenfräsung ermöglichen (Möbel / Parkettqualität).





Kompakte Hochleistungstechnik


Grecon ist der führende Hersteller von innovativen Keilzinkenanlagen. Die Anlagen der Serie Ultra sind unsere Antwort auf die hohen Qualitätsanforderungen in der Holzindustrie

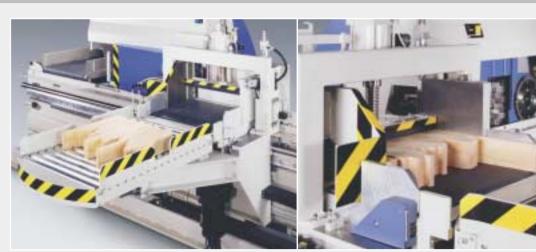


Optionen für höhere Leistung

Ultra / Ultra TT

mit halbautomatischer Einfädelhilfe für die Vereinzelung bis zu 60 Teile / min.

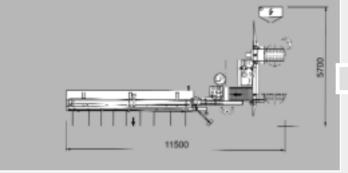



Ultra / Ultra TT Komfort mit halbautomatischer Übergabe für die Vereinzelung bis zu 80 Teile / min., automatisierte Längenmessung.

Ultra / Ultra TT
Leistung mit automatischer Übergabe für
die Vereinzelung bis zu
100 Teile / min.,
automatisierte
Längenmessung.

