



# G

## Abricht- Füge- und Kehlautomat

Der Einsatz von Abricht- Füge- und Kehlautomaten lohnt sich für jede Betriebsgröße. Ob große oder kleine Stückzahlen, die schnelle Umrüstung gestattet die Lösung aller Fertigungsprobleme, selbst die der Einzelanfertigung.

Der GUBISCH Kehlautomat Typ G arbeitet zur Zufriedenheit seiner Besitzer in 27 Ländern dieser Welt – gibt es einen besseren Qualitätsbeweis?

Selbst stark profilierte Hölzer werden durch den robusten durchgehenden Vorschub bis hinter die letzte Arbeitswelle transportiert. Problemlos abrichten durch die patentierten Abricht-Führungsrollen (Stabilisationsvorrichtung). Einwandfreie und problemlose Bearbeitung auch von windschiefen und verzogenen Hölzern ist gewährleistet. Kein Holzverlust durch Führungsnuten oder anderen Hilfsmitteln.


Stets beide Hände frei durch die einfache patentierte Fußtritt-Schnellverstellung des horizontalen Aufgabebereiches. (Spanneinstellung an der Abrichtwelle.)

Auch hier zentrale Bedienung der Maschine durch übersichtliches Schaltpult. Weltweiter Service für die gesamte elektrische Anlage durch den Einbau von AEG Hochleistungs-Motoren.


### Technische Daten

	G 417	G 420	G 517	G 520	G 617	G 620
Ausführung						
Arbeitsbreite in mm	170	200	170	200	170	200
Arbeitshöhe in mm (roh 118)	110	110	110	110	110	110
Wellenzahl	4	4	5	5	6	6
Antriebsleistungen in PS						
Abrichtwelle	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Fügewelle	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Dickenwelle	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
linke vertikale Profiwelle	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
rechte vertikale Profiwelle	—	—	4,0	4,0	4,0	4,0
untere horizontale Kehlwelle	—	—	—	—	4,0	4,0
Vorschub	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Drehzahl der Arbeitswellen Upm	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Größter Werkzeugdurchmesser in mm	180	180	180	180	180	180
Motorverstärkungen und diverse Sonderausrüstungen sind möglich.						

Preis ab DM 25.700,- je nach Ausführung

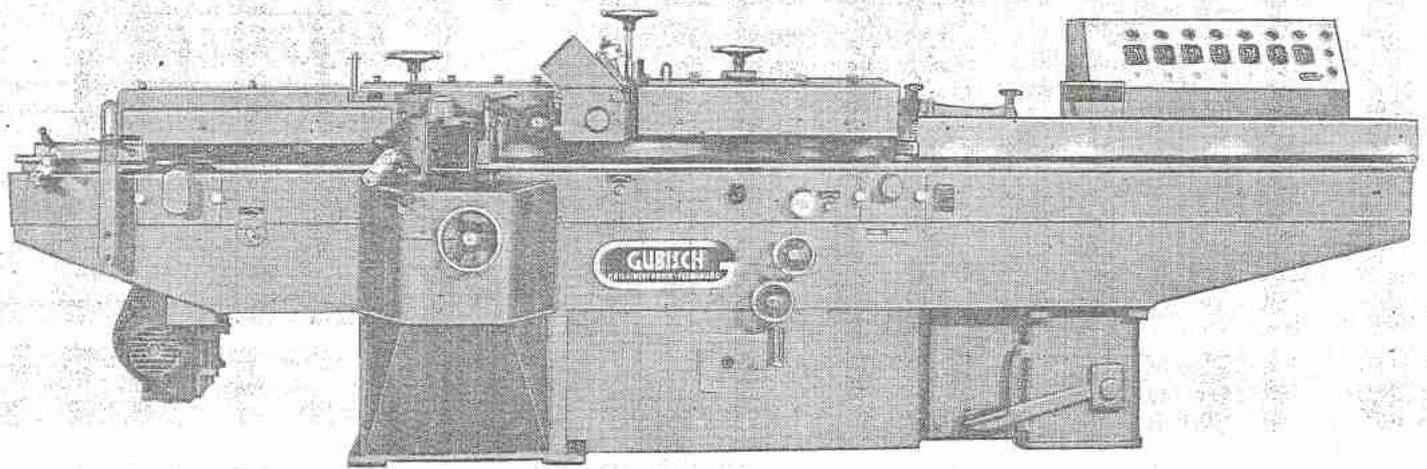


### Problemlos abrichten

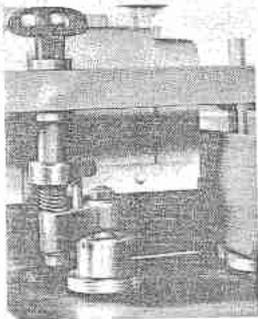

Durch die patentierten Abricht - Führungsrollen (Stabilisationsvorrichtung) ist die einwandfreie und problemlose Bearbeitung auch von windschiefen und verzogenen Hölzern gewährleistet. Kein Holzverlust durch Führungsnuten oder andere Hilfsmittel.

### Beide Hände frei

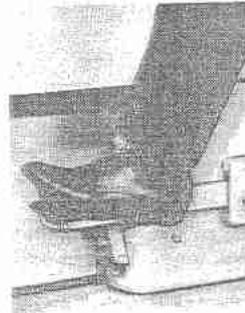


durch die einfache patentierte Fußtritt-Schnellverstellung des horizontalen Aufgabebereiches zur Spanneinstellung an der Abrichtwelle. Die eingestellte Spanstärke ist sofort auf der übersichtlichen Skala ablesbar.

### Zentrale Bedienung


Bequeme Steuerung der Maschine durch übersichtliches Schaltpult. Weltweiter Service für die gesamte elektrische Anlage durch den Einbau von AEG Hochleistungs-Motoren.

### Kurzer Walzenabstand

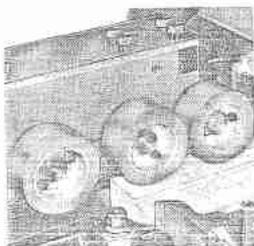

des Transport-Systems gewährleistet auch die einwandfreie Bearbeitung extrem kurzer Werkstücke ohne besondere Hilfsmittel. Die Transportwalzen schmiegen sich durch Federdruck stets dem Werkstück an.

### Durchgehendes Transport-System

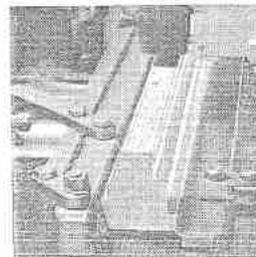

Selbst stark profilierte Hölzer werden durch den durchgehenden Vorschub bis hinter die letzte Arbeitswelle transportiert. Einstellbare Führungsliniale machen zusätzliche Federandrücke überflüssig.

Wenn es um Profile geht, dann sollten auch Sie die Vorteile eines **GUBISCH** Abricht- Füge- und Kehlautomaten nutzen!