



Auslinkfräsen AF 361 - AF 362 - AF 363

End milling machines AF 361 - AF 362 - AF 363

Fraiseuse à épaulement AF 361 - AF 362 - AF 363



AF 361

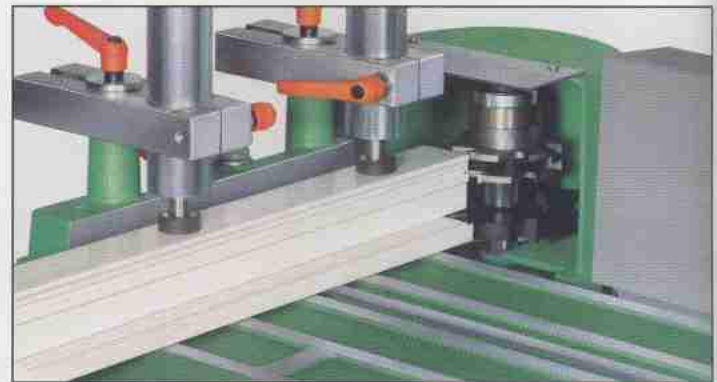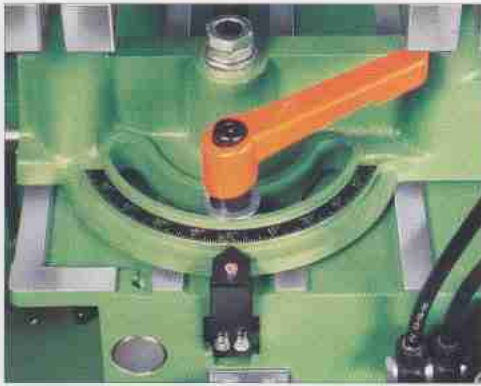

▲ Fräuserschnellwechselsystem
Quick change system of cutter block
Système de changement d'outil rapide

- ▶ **Auslinkfräse AF 361** mit manuellem Fräsvorschub.
Anschlag beidseitig nach Skala schwenkbar 30° - 90° - 30°.
Anschlagtrommel für 4-fach Frästiefeneinstellung.
Fräshöhe mit Handrad und Skala einstellbar.
Stabile Gußkonstruktion.
Schnellwechseleinrichtung für Fräserwechsel.
Leistungsstarkes Fräsaggregat.
Auslinkfräse AF 362 wie AF 361, jedoch zusätzlich mit Stahlblechständer und pneumatischer Werkstückspannung.
Auslinkfräse AF 363 wie AF 362, jedoch zusätzlich mit hydropneumatischem Fräsvorschub.

- **End milling machine AF 361** with manual feeding of routing head Powerful routing aggregate.
Stop, turable to both sides after scale 30° - 90° - 30°.
Stop drum for 4 cutting depths.
Cutting height adjustable by handwheel.
Strong cast metal construction.
Quick change system for cutter block.
Powerful cutting aggregate.
End milling machine AF 362 as AF 361, but additional with stand and pneumatic clamping device.
End milling machine AF 363 as 362, but additional with hydropneumatic feeding of routing aggregate.

- **Fraiseuse à épaulement AF 361:** actionnement manuel de l'avance du fraisage.
Butée orientable 30° - 90° - 30° Selon secteur gradué.
Barillet de butées pré réglables pour 4 profondeurs de fraisage.
Hauteur de fraisage réglable par volant.
Construction robuste.
Kit de changement rapide du train de fraises.
Agréгат puissant de fraisage.
Fraiseuse à épaulement AF 362: comme AF 361 avec en plus: socle en tôle caréné et actionnement pneumatique de l'avance du fraisage.
Fraiseuse à épaulement AF 363: comme AF 362 avec en actionnement oléopneumatique de l'avance du fraisage.

Ausklinkfräsen AF 361 - AF 362 - AF 363

End milling machines AF 361 - AF 362 - AF 363
Fraiseuse à épaulement AF 361 - AF 362 - AF 363



AF 362



AF 363



Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques

	AF 361	AF 362	AF 363
kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
V	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz
n	2.700 U/min	2.700 U/min	2.700 U/min
dB	86 dB	86 dB	86 dB
kg	42 kg	86 kg	90 kg
m	0,7 x 0,9 m	0,7 x 0,9 m	0,7 x 0,9 m
mm	max. 95 mm	max. 95 mm	max. 95 mm
mm	max. 325 mm	max. 325 mm	max. 325 mm
mm	max. 70mm	max. 70mm	max. 70mm
mm	180 x 30 mm	180 x 30 mm	180 x 30 mm
°	30 - 90 - 30°	30 - 90 - 30°	30 - 90 - 30°

Zubehör

Kühlsprüheinrichtung
Umbausatz für Fräser ø250 x 30 mm
Eckenverputzanschlag für Außenecken
Bohrereinheit mit manuellem Vorschub für AF 362
Fräsersatz
Hochleistungs Kühl- und Schmiermittel
Absaugung 1,1 kW

Extras

Spray cooling device
Kit for bigger cutter ø250 x 30 mm
Stop for external corner cleaning
Drilling unit, manual feeding
Cutting tools
High efficiency cooling and lubricant oil
Extraction unit 1,1 kW

Accessoires en option

Lubrification de l'outil
Set d'extension pour admission train de fraises ø250 x 30 mm
Butée pour ébavurage d'angles extérieur (PVC)
Unité de perçage av. actionnement manuel pour AF 362
Outil de fraisage
Lubrifiant haute performance
Aspiration 1,1 kW