

## ► HEMA Garant

Der Garant für ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis



*zuverlässige, bewährte Technik*

*vielseitiger Einsatz*

*günstiger Einstiegs-Preis*



Garant + Garant

## Der Garant für ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis

Überall dort, wo die Bandsäge nicht unter Produktionsbedingungen eingesetzt wird, also nicht unbedingt ein Höchstmaß an Leistung notwendig ist, bietet sich die HEMA Garant als preiswerte Alternative zu den HEMA-Präzisionsbandsägen an. Trotz des enorm günstigen Preises ist die Maschine komplett ausgestattet mit oberer und unterer Spezialrollenführung, mit mechanischer Höhenverstellung der Führungsstange, schwenkbarem Tisch, vulkanisierten Bandsägerädern, Motorschutzschalter und Absaugstutzen.


Nicht umsonst steht hinter der HEMA Garant Bandsägemaschine die Erfahrung und die Serviceleistung des führenden deutschen Herstellers von Bandsägemaschinen.

### Serienzubehör

- Endschaltesicherte Schutztüren
- Schwenkbarer Tisch
- Anschlag
- Motorschutzschalter
- Obere und untere Spezialrollenführung
- Absaugstutzen
- Mechanische Höhenverstellung der Führungsstange
- Automatische Bremse
- Bandsägeblatt

### Sonderzubehör (optional)

- Fahrereinrichtung mit Feststeller

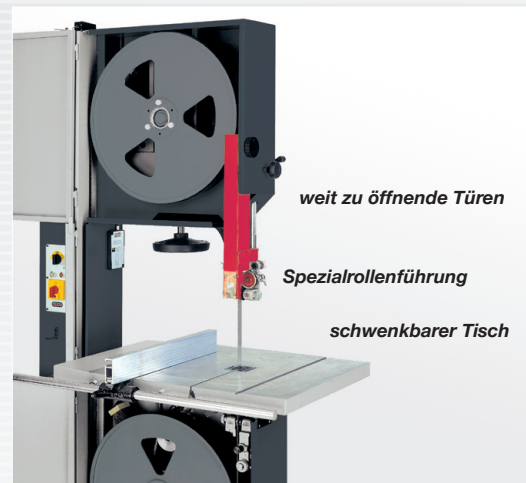

| Leistungsdaten                | Garant 400 | Garant 500 | Garant 600 | Garant 700 | Garant 800 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Rollen-Ø, mm                  | 400        | 500        | 600        | 700        | 800        |
| Motorleistung, kW (PS)        | 1,1 (1,5)  | 1,5 (2)    | 2,2 (3)    | 3,0 (4)    | 4,0 (5,5)  |
| Schnittgeschwindigkeit, m/min | 1260       | 1400       | 1550       | 1600       | 1650       |
| Schnitthöhe, mm               | 240        | 275        | 355        | 400        | 390        |
| Schnittbreite, mm             | 375        | 470        | 565        | 680        | 780        |
| Blattlänge, max. mm           | 3400       | 4080       | 4500       | 5150       | 5600       |
| Gewicht, kg                   | 150        | 200        | 280        | 350        | 460        |

| Maße in mm | Garant 400 |  | Garant 500 |  | Garant 600 |  | Garant 700 |  | Garant 800 |  |
|------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| A          | 630        |  | 690        |  | 920        |  | 820        |  | 930        |  |
| B          | 640        |  | 740        |  | 900        |  | 950        |  | 1090       |  |
| C          | 790        |  | 890        |  | 1130       |  | 1190       |  | 1310       |  |
| D          | 375        |  | 470        |  | 565        |  | 680        |  | 780        |  |
| E Ø        | 120        |  | 120        |  | 120        |  | 120        |  | 100/120    |  |
| F          | 240        |  | 275        |  | 355        |  | 400        |  | 390        |  |
| G          | 870        |  | 900        |  | 900        |  | 900        |  | 980        |  |
| H          | 1800       |  | 1900       |  | 2070       |  | 2300       |  | 2380       |  |
| J          | 40         |  | 40         |  | 40         |  | 40         |  | 20         |  |