

## Kantenanleimmaschine für Türfälze **AKV 2000 F**

(Falz oben), Doppelfalztüren auf Anfrage



Die bewährte Hebrock Sonderlösung für die Falzausleimung von Türen, ideal für kleine bis mittlere Stückzahlen oder als Ergänzungsmaschine (Reparatur) für größere Anlagen.


### **Leistung und Abmessung**

- max. Kantendicke 3 mm
- max. Werkstückdicke 40\* mm
- Vorschubgeschwindigkeit ca. 7 m/Min.
- Betriebsbereitschaft ca. 5 Min.
- max. Leistungsaufnahme 5,7 kW
- elektrischer Anschluss 400 V / 3 Ph / 50 Hz
- Maße (Länge x Breite) 3800x1300 mm
- Maße (Höhe) 1400 mm
- Gewicht 700 kg
- Sondermaße auf Anfrage

## Ausstattung

Serienmäßig:

- ✓ Heißluft-Reaktivierung
- ✓ Auflageteiler für Kantenmaterial
- ✓ Fräsenfeineinstellung von der Bedienerseite (System Hebrock)
- ✓ Hochfrequenz-Frässtation
- ✓ Pneumatische Rollenkappung (Scherenschnittbauweise, System Hebrock)  
trennt problemlos Rollenware bis max. 3 mm x 55 mm
- ✓ Ausleger (ausziehbar zur Vorderseite)
- ✓ Verformsatz (verstellbar über digitale Anzeigen)

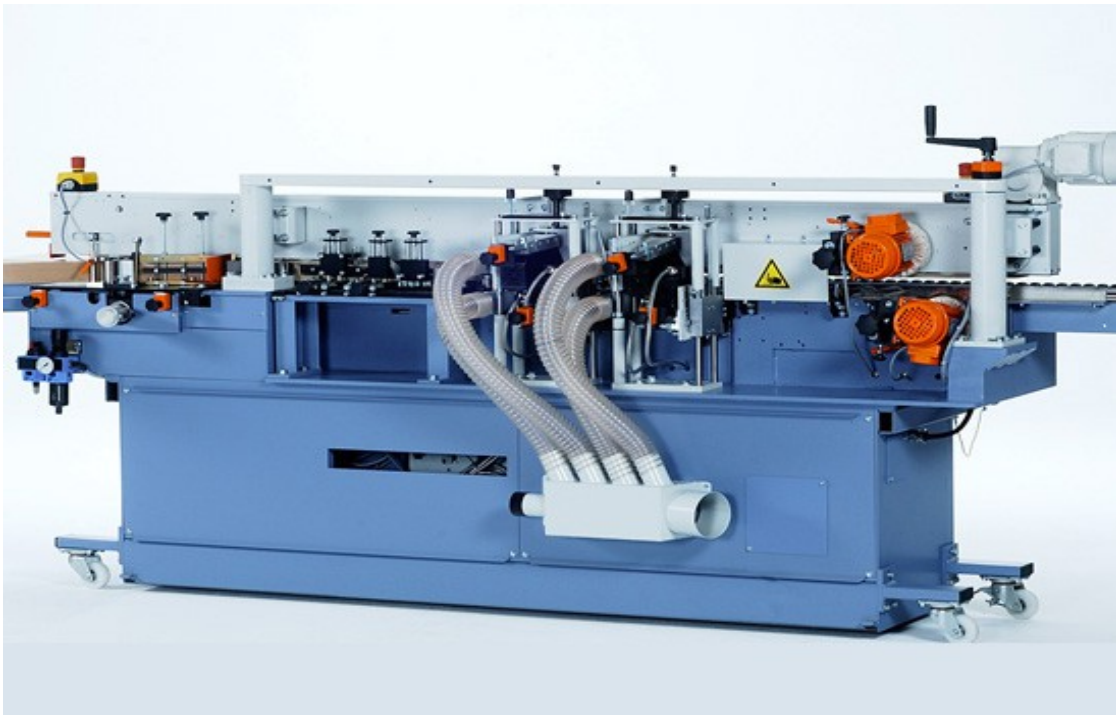

Kontakt  
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns direkt an.  
Telefon: +49 (0) 5741/3479-0  
E-Mail: [info@hebrock.de](mailto:info@hebrock.de)