

Beleim- arbeiten

HESS
PRESSEN

**schnell
sauber
sparsam**

Das Verleimen von Werk-
stücken ist in vielen
Betrieben problematisch.
Das "Werkzeug" reicht
vom Leimtopf mit Pinsel
bis zu einfachen Hilfs-
mitteln wie Kartuschen,
Leimspendern etc.
Damit ist ein schnelles,
perfektes Arbeiten nicht
möglich.
Dabei sind gerade beim
fachgerechten Beleimen

noch erhebliche
Rationalisierungsreserven
auszuschöpfen. Wir haben
daher eine Beleimstation
entwickelt, die Ihnen deut-
liche Leimeinsparungen
sowie Zeit- und Qualitäts-
vorteile bietet.
Somit ergeben sich durch
den Einsatz der HESS-
Beleimstation insgesamt
erhebliche Kosten-
einsparungen.



1. Beweglichkeit/ Flexibilität

Die Beileimstation ist fahrbar, kann aber mittels "Stopp-rolle" arretiert werden. Der Arbeitstisch kann beliebig gedreht werden, so daß der Bediener nicht ständig um die Werkstücke herumlaufen muß. Für große Werkstücke werden zwei Werkstückträger (kundenseitig) auf dem Drehtisch festgeklemmt, so daß diese fest aufliegen.

Das Leimauftraggerät ist tragbar und kann zu jeder Baustelle mitgenommen werden.

Der Druck im Beileimkessel kann entweder per Handpumpe erzeugt oder direkt von jeder Druckluftleitung mittels Schnellkupplung abgenommen werden.

2. Perfekter Leimauftrag

Der perfekte Leimauftrag wird garantiert durch die speziellen, schnell auswechselbaren Düsen, Spachteln, Pinsel und Bürsten und durch einen gleichmäßigen Leimauftrag, der, unabhängig vom Druck im Kessel, exakt durch die Feinregulierschraube an der Leimpistole gesteuert wird. Der Leim kann direkt in den Kessel oder in den Leimkanister gefüllt werden. Ebenso können normale Gebinde komplett in den Kessel gestellt und der Leim direkt entnommen werden.

3. Einfache Bedienung

Die Düse oder der Spachtel wird über die zu beileimenden Stellen geführt und die Nuten, Kanten, Profile und Flächen sind gleichmäßig und vollflächig beileimt. Ein Nachputzen entfällt damit weitgehend. Da der Leim luftdicht abgeschlossen ist, und die Düse bzw. Spachtel nach Gebrauch ins Wasserbad abgelegt werden, sind diese ständig einsatzbereit, da ein An- bzw. Austrocknen des Leimes ausgeschlossen ist.

Die Auswahl der Düsen, Spachteln, Pinsel und Bürsten ist so groß, daß für jede Arbeit und für jedes Werkstück der optimale Leimauftrag gewährleistet ist.

Technische Daten:

HESS-Beileimstation, mit fahrbarem Wagen und Drehtisch. Stufenlos verstellbare Führungsschienen für Flügelhölzer oder Werkstückträger.

Leimauftraggerät mit Kessel für 10 kg Leiminhalt mit Leimpistole, Rollspachtel und Runddüse.

Je ein Wasserbehälter für Rollspachtel und Runddüse.



Außenmaße: 800 mm Länge

600 mm Breite

920 mm Höhe

850 mm Tischhöhe

Änderungen zur technischen oder wirtschaftlichen Weiterentwicklung vorbehalten. Unsere Maschinen unterliegen der ständigen Weiterentwicklung und werden laufend den neuesten Sicherheitsbestimmungen der Berufsgenossenschaft angepaßt. Daher sind technische Daten und Abbildungen unverbindlich.

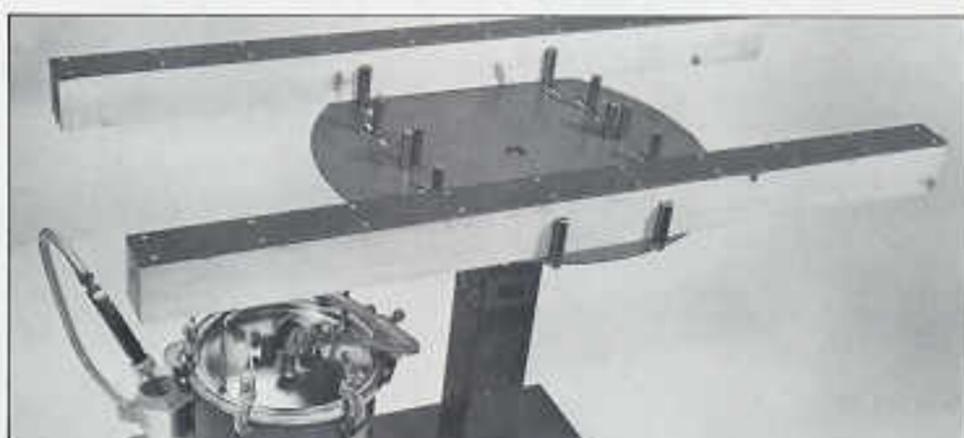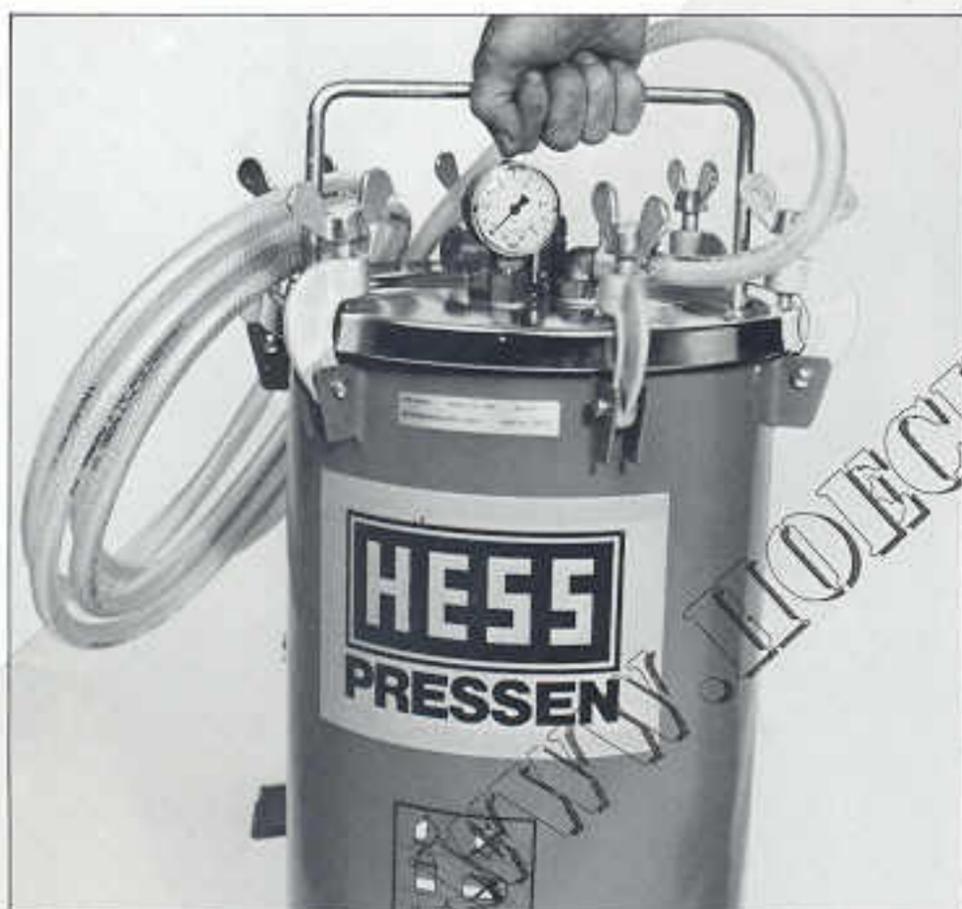

HESS
PRESSEN

Reinhold Hess GmbH + Co. KG
Maschinenbau
Weilstetten, Espachstraße 21
D 72336 Balingen / Germany
Postfach 20 24
D 72321 Balingen / Germany
Telefon (0 74 33) 30 82-50
Telefax (0 74 33) 30 82-65
Telex 763 650 hess d



Die einfache Art der Leimangabe
manuell, schnell und unkompliziert
über Leimpistole mit Rollspachtel

- an Schlitz-Zapfen-Eckverbindungen
- auch stirnseitig
- an Flächen

jederzeit und überall einsetzbar,
da an keinen Energieträger
gebunden.

DBGM
Nr. G 93 03 148.3



zu Ihrer Sicherheit

HESS-BELEMSTATION FAHRBAR

Preisliste 1/95

Serviceklasse 0

HESS-BELEMSTATION
für manuellen Leimauftrag

DM

fahrbar, bestehend aus:

Drehtisch zur Aufnahme der 4 Rahmen- oder Flügelhölzer,
auf günstige und ermüdungsfreie Arbeitshöhe über Gewinde-
spindel stufenlos höhenstellbar (DBGM), mit Holzführungen,
auf die einzelnen Rahmendimensionen stufenlos einstellbar, und
Leimauftraggerät, Kessel bis 10 kg Leiminhalt, mit
Leimpistole als Rollspachtel und Runddüse, je ein
Wasserbehälter für Rollspachtel und Runddüse
Arbeitsdruck: min. 2 bar, max. 4,5 bar

Lackierung: RAL 7030 steingrau mit RAL 1018 zinkgelb

Außenmaße:

800 mm Länge
600 mm Breite
920 mm Höhe
850 mm Tischhöhe min.
(stufenlos höhenstellbar)

3.300,-

(zuzüglich MwSt.)