


RAHMENPRESSEN

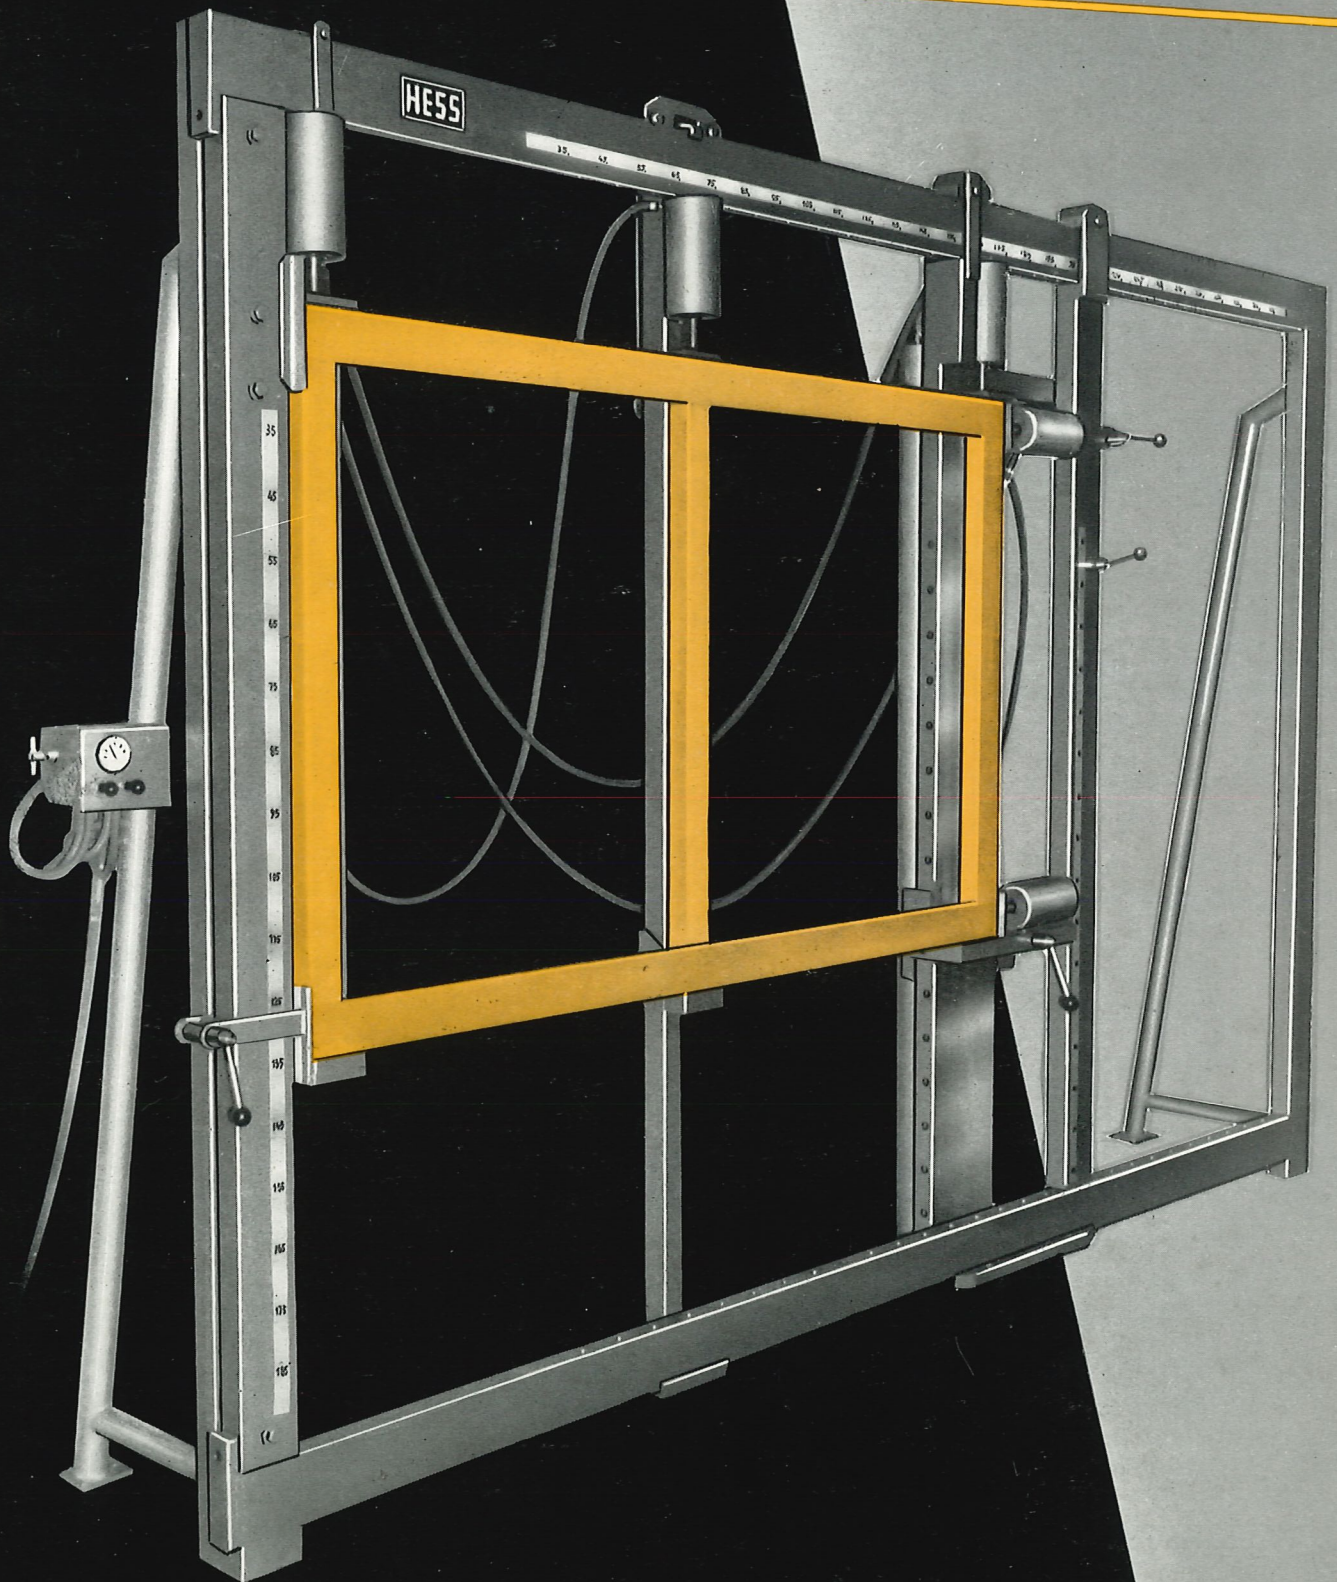

Die **HESS**-Rahmenpresse R.P. 3

ist wirtschaftlich und praktisch zum rationellen und zweckmäßigen Verleimen von Rahmen jeder Art und Größe. Es ist in Fachkreisen eine allgemein bekannte Tatsache, daß an den heutigen Neubauten fast jedes Fenster andere Maße aufweist. Bei der Konstruktion dieser **HESS**-Rahmenpresse wurde deshalb ganz besonderes Gewicht auf die Möglichkeit der **raschen und exakten Einstellung auf jedes gewünschte Maß** innerhalb des Arbeitsbereiches gelegt. In **wenigen Sekunden** ist diese Presse auf jedes Rahmenmaß und jeden Arbeitsdruck einstellbar. Größenunterschiede **unter 100 mm** brauchen **nicht extra eingestellt zu werden**. Diese Differenzen gleicht diese Presse **von selbst aus**.


Die **HESS**-Rahmenpresse ist **einfach und robust konstruiert** und hat deshalb eine lange Lebensdauer. Sie ist denkbar leicht von **einem** Mann zu bedienen, ermöglicht **bequemes** Einlegen der Werkstücke. Die neuartige Justiereinrichtung (DBPa) erlaubt, wenn es nötig sein sollte, das Nachregulieren der Winkeleinstellung auf einfachste Art. Diese Presse fertigt somit immer exakt winkeltreu verleimte Rahmen.

Ihr Platzbedarf ist **überraschend gering**. Sie kann an jeder Wand aufgestellt werden. In der Praxis wird es sich sogar zeigen, daß in jedem Betrieb beim Verleimen mit der **HESS**-Rahmenpresse gegenüber dem Verleimen nach der bisherigen Art, im ganzen gesehen, **ganz erheblich Platz eingespart wird**. Die Rahmen werden doch nun senkrecht und nicht mehr waagrecht bearbeitet.

An jedem vorhandenen Kompressor ist sie anschließbar. Die **HESS**-Rahmenpresse ist **niedrig im Anschaffungspreis** und es hat nun auch **jeder** mittlere und kleinere Betrieb die Möglichkeit, **Rahmen rationell und preisgünstig herzustellen!** Die Betriebskosten sind **äußerst gering**, ihre Leistung ist **unvergleichlich hoch** und der Kaufpreis amortisiert sich sehr rasch.

Mit der Standardgröße dieser Presse können Rahmen bis zu 1850×2550 mm gefertigt werden. Sonderausführungen für größere Längen und Höhen sind gegen Mehrpreis lieferbar, ebenfalls auch von einem oder mehreren Mitteldruckbalken.

Verlangen Sie Angebot. Zur fachmännischen Beratung stehen wir Ihnen auf besonderen Wunsch mit unseren reichen Erfahrungen gerne zur Verfügung.

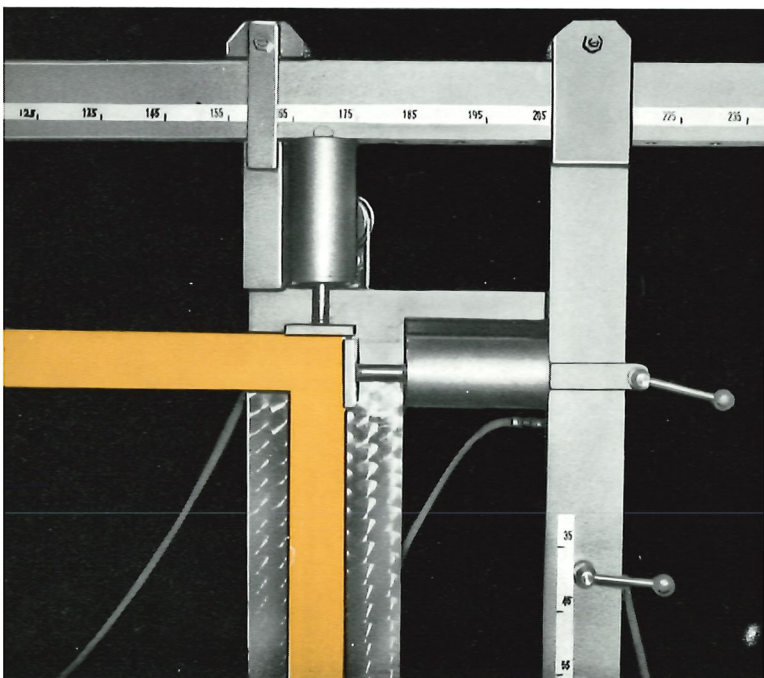

Technische Daten

Arbeitsbereich der Standardgröße	Außenmaße der Standardgröße	Betriebsdruck der Zylinder
Höhe: 250–1850 mm	Höhe: 2530 mm	0 bis 10 atü
Breite: 250–2550 mm	Breite: 3400 mm	
	Tiefe: 550 mm	

HESS-Rahmenpressen sind stabil, praktisch, wirtschaftlich und preiswert.

HESS-Rahmenpressen sind seit langem erprobt und bewährt.

DBP angemeldet.

Überreicht durch: