

HESS-Rahmenpresse

VARIANT

die Preisgünstige von

HESS

PRESSEN MIT ERFAHRUNG

HESS-Rahmenpresse

VARIANT

Die Rahmenpresse mit dem universellen Einsatzbereich.

Die stabile Rahmenkonstruktion, der leicht verstellbare Schiebeschlitten mit 50 mm Einstellung und die exakte Fixierung durch Lochreihen ermöglicht bei der Variant eine winkelgenaue Verpressung von Rahmen aller Art. Mit der Variant erreichen Sie optimale Fertigungszahlen.

Zur Kanten- und Fugenverleimung wird die Variant mit angebauten Fußsteuerventilen (ohne störende Schläuche auf dem Boden) für jeden Vertikaldruckzylinder, sowie zusätzlichem Handsteuerventil zum gemeinsamen Lösen aller Vertikaldruckzylinder ausgerüstet.

Durch diese Grundkonzeption und den Einsatz von Heizschienen und Heizschienenaufhängungsgarnituren erweitert sich das Einsatzgebiet erheblich. Das zeigt sich speziell beim Innenausbau, wo Einzelanfertigungen eine besonders handliche und variable Presse erfordern. Alle Verleimprobleme bei der Fertigung von Möbeln, im Küchenbau und bei Spezialaufgaben, wie z. B. Leiternbau, Verglasung von Kunststoff-Fenstern usw. lassen sich problemlos mit der Variant lösen.

Durch Zusatz von Niederhaltern wird eine größtmögliche Sicherheit und Qualität bei der Verleimung von Fugen erreicht. Daher ist die Variant auch für den Treppenbau geeignet.

Standardgrößen-Arbeitsbereich

1880 mm Höhe	2700 mm Breite
1880 mm Höhe	3200 mm Breite
1880 mm Höhe	3700 mm Breite
2330 mm Höhe	2700 mm Breite
2330 mm Höhe	3200 mm Breite
2330 mm Höhe	3700 mm Breite

Außenmaße

2410 mm Höhe	3310 mm Breite
2410 mm Höhe	3810 mm Breite
2410 mm Höhe	4310 mm Breite
2870 mm Höhe	3310 mm Breite
2870 mm Höhe	3810 mm Breite
2870 mm Höhe	4310 mm Breite




Ausrüstung:

2 Vertikaldruckzylinder, 100 mm ϕ , 110 mm Hub, 1100 kp Druckleistung pro Zylinder, 2 Horizontaldruckzylinder, 80 mm ϕ , 110 mm Hub, 700 kp Druckleistung pro Zylinder, 2 Handsteuerventile, Druckreduzierventil 0-15 atü mit Manometer, Maßskala horizontal, 50 mm Einstellung, Auflagen- und Druckplattentiefe 60 mm.

Zur weiteren Ausrüstung erhältlich:

Mitteldruckbalken 1880 mm Arbeitshöhe, Mitteldruckbalken 2330 mm Arbeitshöhe.

Zusätzlicher horizontaler Druckzylinder, Auflagen- und Druckplattentiefe 80 mm.

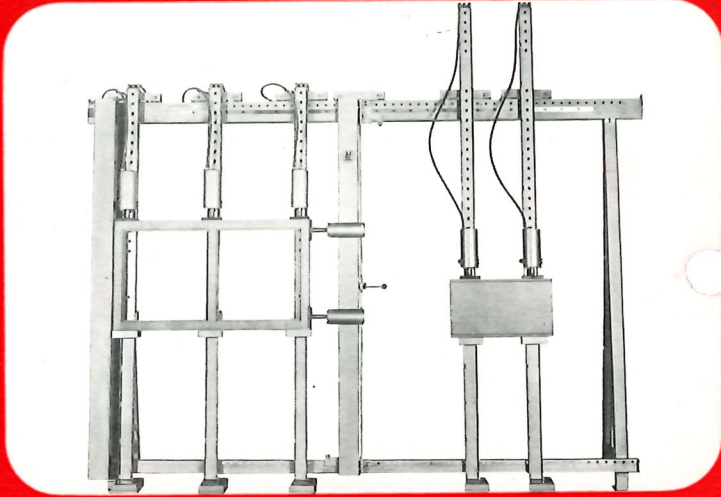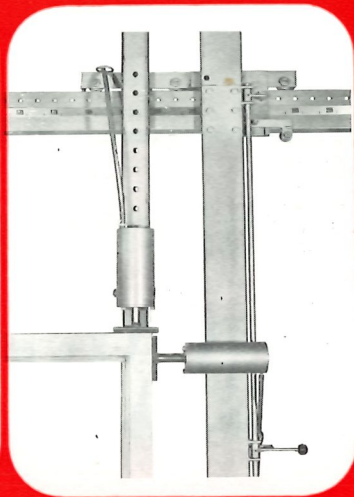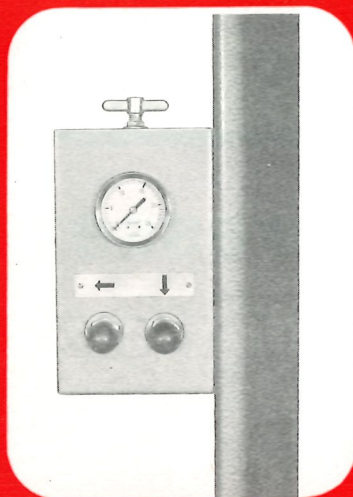

Der seitlich angebrachte Steuerkasten ermöglicht ein einfaches und sicheres Bedienen der Presse.

Leicht verstellbarer Schiebeschlitten, exakte Fixierung durch Lochreihen. 50 mm Einstellung, horizontal eloxierte Maßskala.

VARIANT, die Universelle für den Innenausbau mit angebauten Fußsteuerventilen (keine störenden Druckschläuche)

Mitglied der



PRESSEN MIT ERFAHRUNG