


Brikettierpressen – effektiv und kostengünstig

**HÖCKER®
POLYTECHNIK**

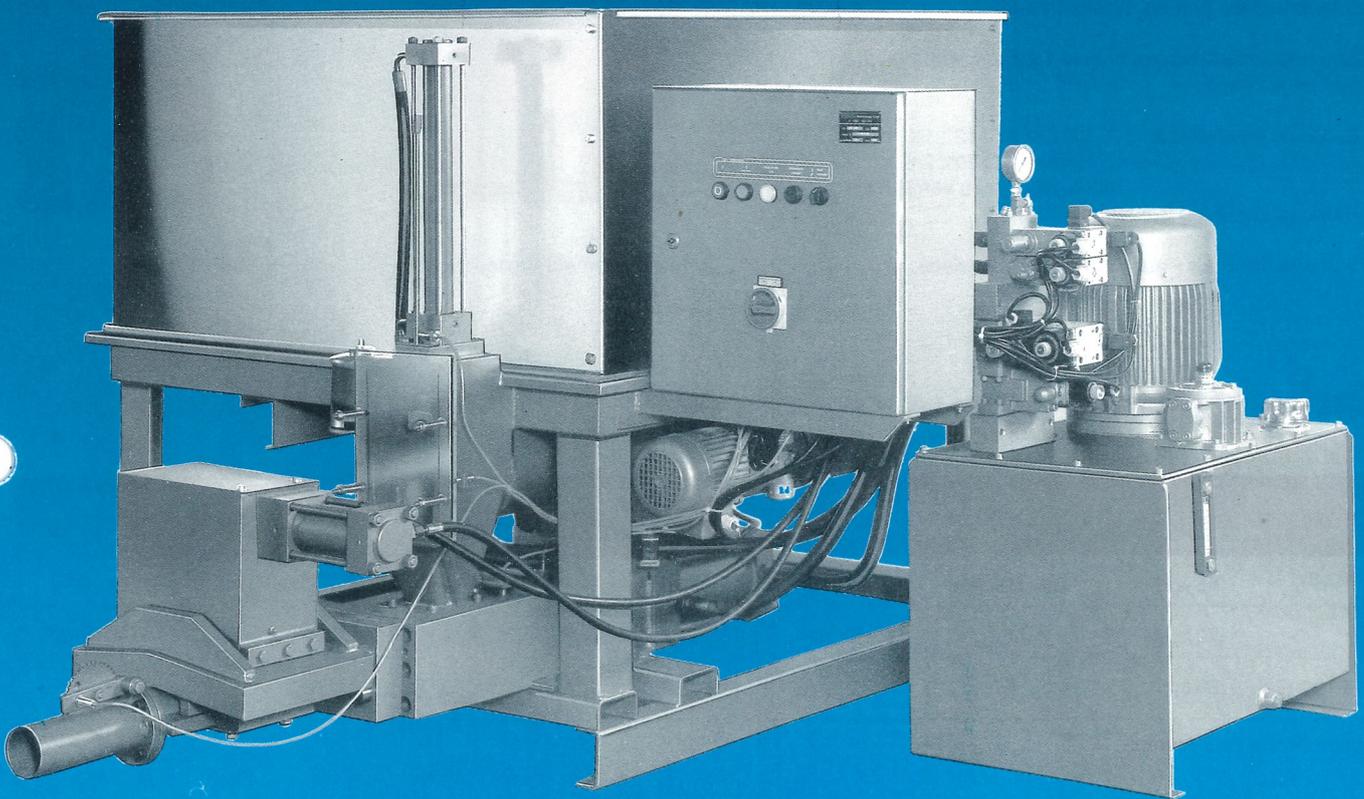

Typ PP 45/12

Höcker Polytechnik hydraulische Brikettierpresse

Vorteile:

- **Hydraulikaggregat** - die Kraftzentrale der Höcker-Polytechnik-Brikettierpresse, leise und doch 27 Tonnen Druck. Automatische Steuerung in engem Verbund mit Vor- und Hauptverdichtung.
- **Preßkanal** - aus hochwertigem Spezialwerkstoff gefertigt. Spänematerial unterschiedlicher Art und Zusammensetzung ist dadurch gut verpreßbar. Die Steuerung erfolgt automatisch druckabhängig.
- **Vorverdichter** - Mit einem Druck von ca. 2 Tonnen wird das Material im Füllschacht vorverdichtet. Der gleichmäßige hydraulische Druck ist die Voraussetzung für hartgepreßte Briketts.

Nur die hydraulische-Höcker-Polytechnik Brikettierpresse hat alle entscheidenden Qualitätsmerkmale wie:

- Kompakte, steckerfertige Maschine auf einem massiven Grundrahmen. Hinstellen - Strom anschließen - brikettieren.
- Kombinierbar mit jeder Absauganlage, bereits vorhandenen Absackanlagen oder Silo.
- Schwere Bauart, ausgereifte Technik, vorgesehen für automatischen Betrieb, servicefreundlich.
- Jederzeit umbaubar auf höhere Leistungsstufen ohne großen Aufwand.
- Beschickungsbehälter 1200 mm "/12"; 1,0 m³
 1940 mm "/20"; 2,6 m³
mit Aufsätzen zu vergrößern
- Harte, gut haltbare Briketts.
- Vorteilhafter Preis - auch für kleinere Betriebe.

Lösungsvorschläge:

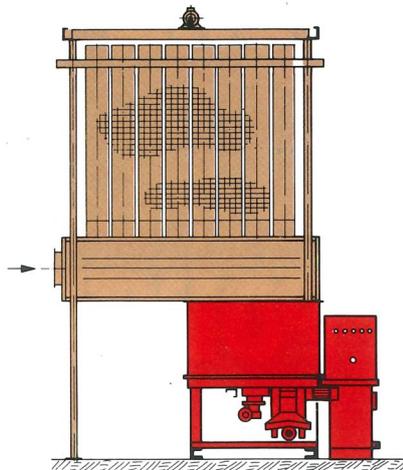


Abb. links zeigt:
Absackfilter PAF 3/5 - 15
auf Brikettierpresse PP 45




Abb. zeigt:
Filter PDF auf Presse PP70

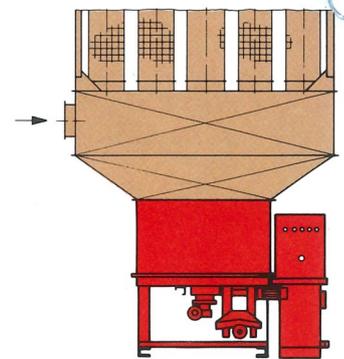


Abb. zeigt:
Filter PDF mit
Ü-Stück auf Presse 45

Technische Daten

Typ	Leistung für jährlichen materialabhängigen Späneanfall		Brikett Ø	E-Motor	Abmessungen /12 Breite x Länge x Höhe	Abmessungen /20 Breite x Länge x Höhe
PP 45	45 kg/h	80 - 200 m ³	60 mm	4,0/0,55 kW	1300 x 1900 x 1300	2000 x 3000 x 1300
PP 70	70 kg/h	200 - 400 m ³	60 mm	5,5/0,55 kW	1300 x 1900 x 1300	2000 x 3000 x 1300
PP 90	90 kg/h	400 - 700 m ³	60 mm	7,5/0,55 kW	1300 x 1900 x 1300	2000 x 3000 x 1300

weitere Größen auf Anfrage

Ihr Partner für luft- und wärmetechnische Anlagen

Höcker Polytechnik GmbH
Borgloher Straße 1
D-49176 Hilter
Telefon 054 09/4 05-0
Telex 94 902
Telefax 054 09/595

HÖCKER[®]
POLYTECHNIK

Niederlassung Süd
Kreuzbergweg 9
D-72531 Hohenstein-Odenwaldstetten
Telefon 073 87/528
Telex 719346
Telefax 073 87/1208

Weitere Service- und Vertriebsstützpunkte in der gesamten Bundesrepublik Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten