




SPS-Bildschirmvarianten

SPS-Bildschirmvarianten für Kantenanleimmaschinen



Zur leichteren Lesbarkeit und zur besseren grafischen Darstellung bietet die Firma REICH Spezialmaschinen zukünftig, ab der Steuerungs-version 4.0, verschiedene Bildschirmvarianten an. In der Grundausstattung (SPK1800/2) ist ein Bildschirm in der Größe von 64 x 114 mm integriert. Die Schrift und Bildanzeige erfolgen in der Schwarz-Grün-Kombination. Alle Programme sowie die Einzelfunktionen der Aggregate werden sowohl textlich als auch grafisch dargestellt. Ein einfaches Wechseln zwischen den Anwendungsfunktionen sowie die Umstellung der Aggregate ist somit gewährleistet.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einen farbigen und hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm als Option zu wählen. Die Auflösung des Bildschirms beträgt 480 x 640 Bildpunkte; die sichtbare Fläche beträgt 121 x 160 mm. Das hintergrundbeleuchtete Display kann auf verschiedene Farben eingestellt werden. Die Schrift läßt sich unabhängig davon unterschiedlich färben. So können z. B. Warn- bzw. Fehlermeldungen in roter Farbe gekennzeichnet sein, um ein sofortiges und sicheres Erkennen der Meldung zu sichern.

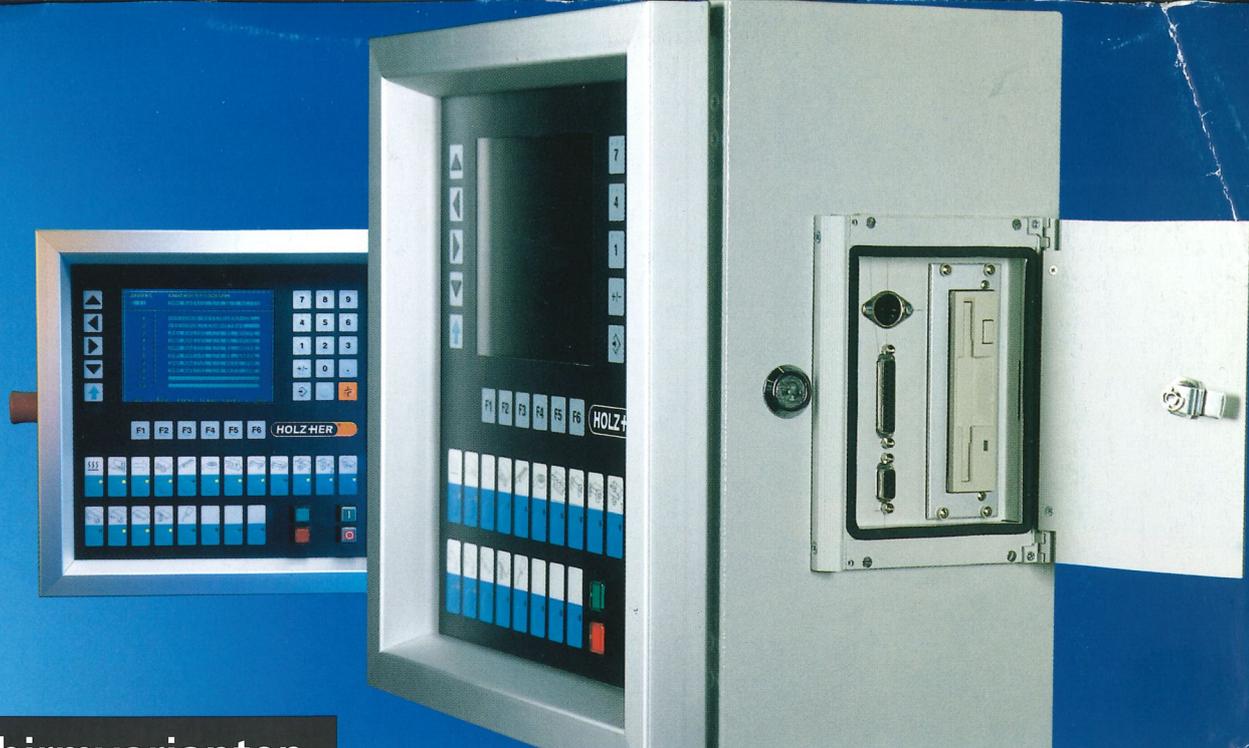

SPS-Bildschirmvarianten

Optionen bei der SPS-Version 4.0:

Die Verbindung an Peripheriegeräte wie z. B. Tastatur, Drucker, Modem, etc. wird über eine Kommunikationsbox, welche optional erhältlich ist, hergestellt. Angebracht wird die Kommunikationsbox seitlich am Bedienpult. Staubdichtheit der Aggregate wird durch ein mit Gummidichtungen versehenes Türchen erreicht. In der Kommunikationsbox sind folgende Anschlußmöglichkeiten gegeben:

- Steckerbuchse für eine PC-Tastatur. Eine schnelle Daten- bzw. Texteingabe ist gewährleistet.
 - Parallele Schnittstelle als Anschlußmöglichkeit für einen Drucker.
 - Serielle Schnittstelle:
 1. Anschlußverbindung zur Datenübertragung zwischen PC und Bedienpult zum vereinfachten Übertragen von Programmen bzw. Datensicherung.
 2. Mögliche Anschlußverbindung über ein Modem zum Technischen Kundenservice. Somit wird eine schnelle Fernwartung bzw. Ferndiagnose über evtl. auftretende Fehler möglich.
 - Diskettenlaufwerk zur Abspeicherung und Datensicherung der erstellten Programme.
- Optional kann auch mit der Software für die Fernwartung eine ONLINE-Verbindung zu einem PC hergestellt werden. Die Erstellung von Programmen an einem PC, z.B. im Büro, und die Übertragung an die Kantenanleimmaschinen sind somit gegeben.

Technische Voraussetzungen:
WIN 95

Im Lieferumfang nicht enthalten sind:
1. Verbindungskabel vom PC zur Maschine
2. Installationsaufwand

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden. Die Abbildungen sind unverbindlich.

REICH
Spezialmaschinen GmbH
Plochinger Straße 65
D-72622 Nürtingen
Postanschrift:
Postfach 1803
D-72608 Nürtingen
Telefon (07022) 702-0
Telefax (07022) 702-101
E-Mail:
marketing@holzher.de
Internet:
http://www.holzher.de

HOLZHER[®]
Spezialmaschinen