

Komplettbearbeitung auf kleinstem Raum




Kantenleimmaschine SPRINT 1315/1315-1

Die SPRINT 1315 vereint kompakte Bauweise mit breitem Bearbeitungsspektrum. Speziell bei Kunststoffkanten ermöglicht sie eine Kantenverarbeitung ohne manuelles Nachbearbeiten.

- Komplettbearbeitung inkl. Eckkopieren und Finishing
- SPS-Steuerung mit integrierter Betriebsdatenerfassung
- Verarbeitung von PU-Kleber serienmäßig
- Integrierte Nachbearbeitungsaggregat

Hoher Bedienkomfort – die SPS-Maschinensteuerung
Konsequent auf einfache und sichere Bedienung ausgelegt ist die Steuerung der SPRINT 1315:

- Alle Aggregate einzeln anwählbar
- Programme und Bedienhinweise in Klartext
- Betriebsdatenerfassung und Fehlerdiagnose integriert

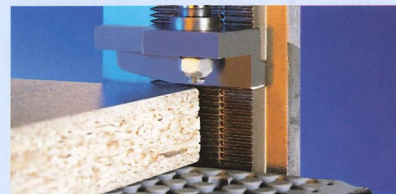

Kleberauftrag mit dem patentierten Patronensystem

- Kurze Aufheizzeit – doppelt so schnell wie übliche Systeme
- Schneller Kleber- und Farbwechsel
- Geschlossenes Heizsystem – keine Dämpfe
- Kleberauftrag mit hohem Druck – sicherer Kantenhalt auch bei grobporigen Werkstoffen
- Serienmäßige Verarbeitung von PU-Kleber


SPRINT 1315-1

Vorschub bis max. 16 m/min!

Abweichend zur 1315 ist diese Maschine mit einem stärkeren Kappaggregat ausgestattet. Es ermöglicht eine Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit auf 16 m/min. (ohne Eckkopierfunktion).

Eckkopieren bis 3 mm Radius

Komplettbearbeitung heisst: keine manuelle Nachbearbeitung. Das Eckkopier-Aggregat 1832 rundet sowohl die Eckpunkte als die vertikalen Kanten des Werkstücks mit Radien bis 3 mm – perfekt und sauber!



HOLZ-HER[®]
Spezialmaschinen

SPRINT 1315/1315-1

Aggregate - Bestückung

SPRINT 1315

Kantenmagazin 1903: Auflageteller Ø 820 mm	- Automatische Zuführung - Kapazität Streifenware: 40 mm - Rollenware wird vorgekappt
Kleberauftragssystem 1906 M Patrone Optional: Tastende Düse	Für EVA- und PU-Kleber. - 3,5 min. Aufheizzeit - Manuelles Nachladen
Druckwerk 1816 Drei Rollen	Hoher Anpreßdruck Hochwertige Verklebung
Kappaggregat 1822 (0,22 kW, 300 Hz, 9.000 min ⁻¹) Schwenkbar 0 und 10 Grad Option: pneum. Schwenkverriegelung über SPS	- Zum Bündig- und Fasekappen - Schwenkbar - Vorschub: max. 8 m/min
Multifunktionsaggregat 1942 M: (2 x 0,6 kW, 300 Hz, 18.000 min ⁻¹)	Zum Bündig-, Radius- und Fasefräsen Schwenkbar bis 15 Grad
Eckkopieraggregat 1832 (0,22 kW, 300 Hz, 18.000 min ⁻¹)	- Bearbeitung von Kunststoffkanten - Eckenrunden bis 3 mm Kante - Vorschub bis max. 8 m/min
Ziehklingenaggregat 1929	Egalisiert Unebenheiten, die durch das Fräsen entstehen
Schwabbelaggregat 1940 (2 x 0,12 kW)	2 Textilscheiben Ø 150 mm
Option: 1942 M und 1929	Pneumatikpaket (SPS)

SPRINT 1315-1

Ausstattung wie 1315

Druckwerk 1913 Drei Rollen	- Hoher Anpressdruck - Dünne Klebefuge
Kappaggregat 1918: (2 x 0,35 kW, 300 Hz, 9.000 min ⁻¹) Schwenkbar 0 und 10 Grad Optional: pneumatische Verstellung (SPS)	- Zum Bündig- oder Fasekappen - linearer Schnitt auf oberflächengehärteten Führungen

Ihr autorisierter HOLZ-HER Spezialmaschinen Händler

SPRINT

Technische Daten 1315 (1315-1)

Maschinenabmessungen in mm

• Gesamtlänge	4.450
• Breite	1.440
• Höhe max.	1.940
• Werkstückeinlaufhöhe	850

Arbeitsmaße je nach Bestückung in mm

• Werkstückdicke min./max.	6 / 45
• Anleimerstärke (Rollenware werkstoffabhängig)	
Typ 1315	0,4 - 3
Typ 1315-1	0,4 - 5
• Anleimerhöhe max.	51
• Anleimerlänge	
Streifen min.	350
• Anleimerüberstand in der Höhe pro Seite max.	3
• Werkstückbreite min.	60
• Werkstücklänge min.	180

• Statischer Unterdruck	
Anschlussstutzen (Pa)	1.650
• min. Luftgeschwindigkeit	
Anschlussstutzen (m/sec.)	20
• Grundmaschine Anschluss Ø (mm)	80
• Luftbedarf Absaugung (m ³ /h)	280
• Spänefangkasten (Option)	
Anschluß Ø (mm)	70

• Druckluftanschluss (bar)	6
• Vorschubgeschwindigkeit (m/min.)	
Typ 1315	8
Typ 1315-1	8 / 16

Verpackung

• Länge (mm)	4.200
• Breite (mm)	850
• Höhe (mm)	1.850
• Bruttogewicht (kg)	985
• Nettogewicht (kg)	925

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die Maschinen enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Zur besseren Information wurden die Maschinen zum Teil ohne die vorgesehene Schutzhaube abgebildet.

REICH

Spezialmaschinen GmbH

Plochinger Straße 65
D-72622 Nürtingen

Postanschrift:
Postfach 1803
D-72608 Nürtingen

Tel. (07022) 702-0
Fax (07022) 702-101

E-mail: info@holzher.de

www.holzher.de

HOLZ-HER®

Spezialmaschinen