




Überlegene Kompetenz im Kantenanleimen

SPRINT 1329



PRODUKTIVITÄT UND PRÄZISION



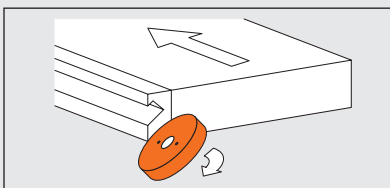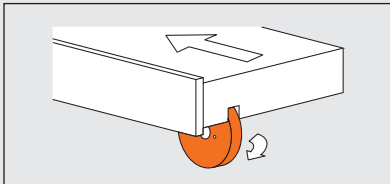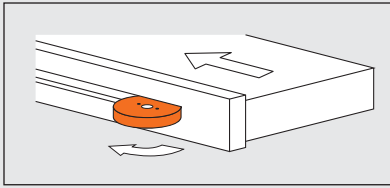

Bearbeitungsmöglichkeiten

Gegenlaufnuten

- Optimale Späneerfassung durch Gegenlaufnuten
- Mit NC-Servoachsen für die Verstellung der Nuttiefe, sowie Nutposition über das Bedienpult
- Serienmäßig auf der SPRINT 1329 grooving
- Schwenkbar 0-90° inklusive Rastbohrungen in 11,25° Teilung
- Inklusive Eintauchsteuerung




Alle Abbildungen können Ausstattungsoptionen enthalten

Flexibel für je




Formfräsen und Längskantenbearbeitung


- Zweimotoriges Formfräsaggregat zum Eckkopieren auf der SPRINT 1329 premium serienmäßig
- Bis zu 60 mm Werkstückdicke
- Aufrüstbar mit NC-Servoachsen für höchste Automatisierung
- Vorschub bis 18 m/min (optional)

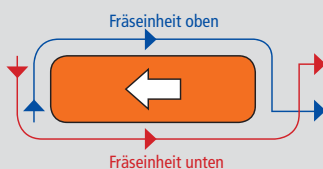

Bearbeitung Vorderkante/Hinterkante



Bearbeitung Längskante












Nullfuge mit
Dünnschichttechnologie

den Kantentrend

Kantenanwahl auf Knopfdruck

- 6-Fach Kantenzuführung (Option)
- Inklusive sensorischer Restlängenerkennung
- Automatische Umstellung auf einen alternativen Kantentrend
- Inklusive Zusatzschacht für die Zuführung von Streifenwaren

Bestückungsvarianten der SPRINT 1329




Maschine	SPRINT 1329 <small>massiv</small>	SPRINT 1329 <small>grooving</small>	SPRINT 1329 <small>premium</small>
Steuerung	Edge Control PPC 221	Edge Control PPC 221	Edge Control PPC 221
Option	15" Touchscreen PPC 231	15" Touchscreen PPC 231	15" Touchscreen PPC 231
Brücke	Rollenbrücke motorisch	Rollenbrücke motorisch	Rollenbrücke motorisch
Option	×	×	×
Magazin	SYNCHRO  Vergrößerte Ladekapazität	SYNCHRO 	SYNCHRO 
Option	×	Vergrößerte Ladekapazität	Vergrößerte Ladekapazität
Fügen	60 mm	60 mm	60 mm
Option	×	×	×
Kleberauftrag	Glu Jet	Glu Jet	Glu Jet
Option	Glu Jet automatic	Glu Jet automatic	Glu Jet automatic
Druckwerk	3 Rollen, pneumatisch	3 Rollen, pneumatisch	3 Rollen, pneumatisch
Option	Motorisch	Motorisch	Motorisch
Kappen	Zweimotorig, schwenkbar	Zweimotorig, schwenkbar	Zweimotorig, schwenkbar
Option	×	×	×
Fräsen 1	Bündig 12mm	×	×
Option	MOT 2	×	×
Fräsen 2	Multifunktion	Multifunktion	Multifunktion
Option	MOT Varianten	MOT Varianten	MOT Varianten
Eckkopieren	Einmotorig, 60 mm	Einmotorig, 60 mm	Zweimotorig, 60 mm
Option	×	×	MOT 4
Radiusziehklinge	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
Option	MOT 2	MOT 2	MOT 2
Flächenziehklinge			
Option	Flächenziehklinge	Flächenziehklinge	Flächenziehklinge
Schwabbeln			
Option	Schwabbelaggregat	Schwabbelaggregat	Schwabbelaggregat
Nuten	×	MOT 2	×
Option	×	×	×

Technische Daten

Gesamtlänge	5700 mm	5700 mm	5700 mm
Vorschubgeschwindigkeit	Stufenlos 10-18 m/min.	Stufenlos 10-18 m/min.	Stufenlos 10-18 m/min.
Werkstückdicke	6 - 60 mm	6 - 60 mm	6 - 60 mm
Kantenstärke	0,4 - 12 mm	0,4 - 8 (12) mm	0,4 - 8 (12) mm

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die Maschinen enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Zur besseren Information wurden die Maschinen zum Teil ohne die vorgesehene Schutzhaube abgebildet.

DE – HOLZ-HER 1005 30 BZ - Printed in Germany/Imprimé en Allemagne
Drucklegung: 26.04.2012 - Erstausgabe: 14.03.2012

 Option
 Freiplatz
 Nicht möglich

Ihr autorisierter HOLZ-HER Händler



HOLZ-HER GmbH
D-72622 Nürtingen

Tel.: +49 (0) 70 22 702-0
Fax: +49 (0) 70 22 702-101
www.holzher.com