## Fensterfertigung im "Griff".

**HE HOMAG** 

**CNC-Bearbeitungszentren** 

CENTATEQ S-800 Konfigurationsbeispiele **YOUR SOLUTION** 




## **CENTATEQ S-800** |

## Maßgeschneidert für Ihre Anforderungen


15 oder 45 Fenster je Schicht, Ecke gestemmt, gedübelt oder geschraubt,
Zusatztisch für Flächenteile und Bögen: Die Baureihe CENTATEQ S-800
passt sich in Leistung und Bearbeitungsspektrum auf Ihre
Bedürfnisse an.

• Zuführpuffer bis zu 80 Teile
• Beschickung und Entnahme auf derselben Maschinenseite
• Doppelbelegung bis 1,9m

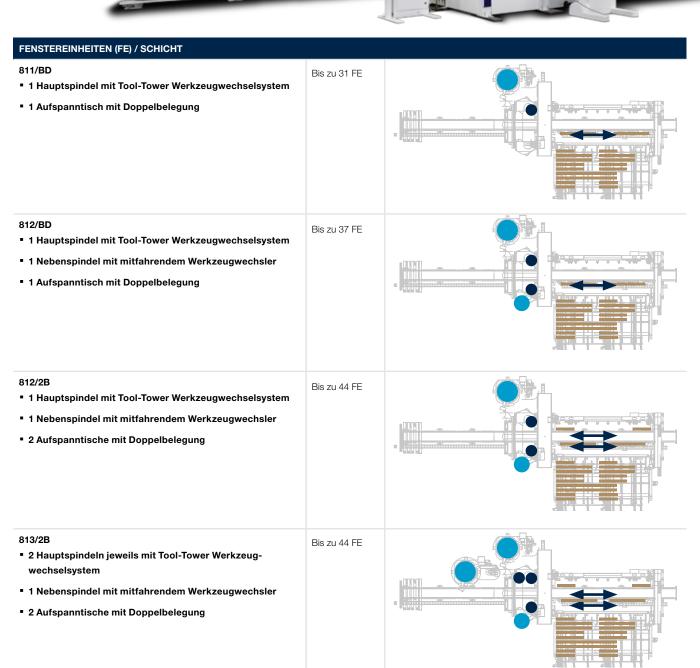




Hohe Leistung durch den 4,2 m-Aufspanntisch mit Doppelbelegung bis 1,9 m. Dadurch 2 Teile gleichzeitig in Bearbeitung.

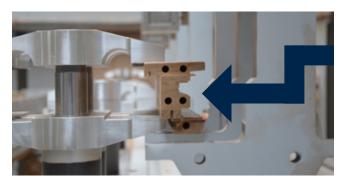

Maximale Flexibilität durch freies Einspannen in allen Richtungen. Mit der Möglichkeit zur Spannung im Falz für schmalste Ansichten. CNC genau durch Greifersystem mit servomotorischen Achsen.

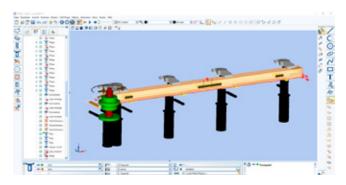

Visualisierung/Programmierung in woodWOP

Programmiersystem für Einzelteile, ideal geeignet für die parametrische, manuelle Programmierung von Sonderteilen und als Schnittstelle ohne zusätzliche Branchen-Software.



Bearbeitung von Bogenelementen, Türen und Flächenteilen auf Konsolentisch (Option).



von XXS bis XXL: Teile ab 115 mm Brüstungslänge, bis 4,2 m ohne Umspannen, mit Umspannen bis 6 m.



Flexibles Werkzeugwechselsystem: Alle Werkzeuge in direktem Zugriff ohne Umrüsten und Umsortieren, mit kurzen Wechselzeiten durch Vorwechselsystem mit Umgreifer.



woodFlex Produktionsliniensteuerung für die grafische Teilevisualisierung und -verfolgung. Direktanbindung an Branchensoftware mit durchgängig automatisierter Generierung der Programme und der Maschinenbelegung.



Entnahme von Glasleisten mit der Möglichkeit zum Finish fräsen im Glasfalz. Keine zusätzliche Bearbeitung erforderlich. Flügelteil und Glasleiste bleiben immer zusammen. (Option)

## **HOMAG Group AG**

info@homag.com www.homag.com **YOUR SOLUTION** 











