

Neu

Einseitige Kantenanleimmaschine KL/10/16/QA.



Flexible, universelle Kantenanleimmaschine, konzipiert für Industrie und Innenausbau.

- Kurze Rüstzeiten.
- Flexible Fertigungsmöglichkeiten.
- Robuste und leistungsfähige Maschine.

Das sind die Kriterien, die für die Konzeption dieser Maschine zugrunde gelegt wurden.

Die KL 10/16/QA bietet folgende Vorteile: Optionen:



- Alle Kantenmaterialien von 0,4 - 20 mm können verarbeitet werden.
- Durchgängiger Automatisierungsgrad, so- mit entfällt die manuelle Verstellung der Bearbeitungsaggregate.
- Kantenfinishbearbeitung mit unterschied- lichen Radien.
- Einfache Programmeingabe.
- Optimale Bedienoberfläche.
- Speicherbare Steuerung (SPS).
- Minimale Staub- und Lärmemissionen.

Die Maschine ist auch mit vorgeseztem Füge- teil lieferbar.

Selbstverständlich kann das Füge- teil jeder- zeit leicht und problemlos nachgerüstet werden.

Ein weiterer Vorteil ist:

- der günstige Preis,
- die kurze Lieferzeit und
- die bewährte, zuverlässige Qualität.

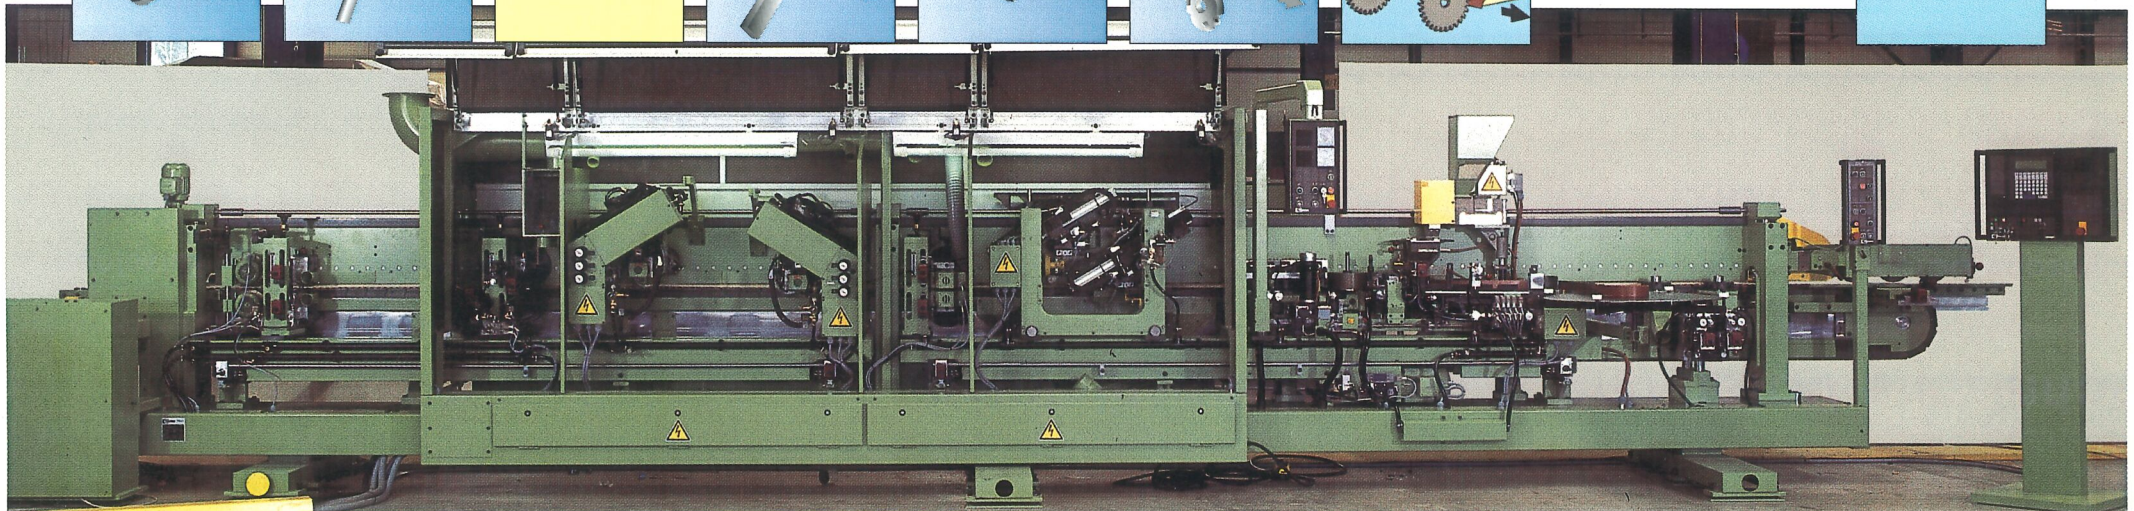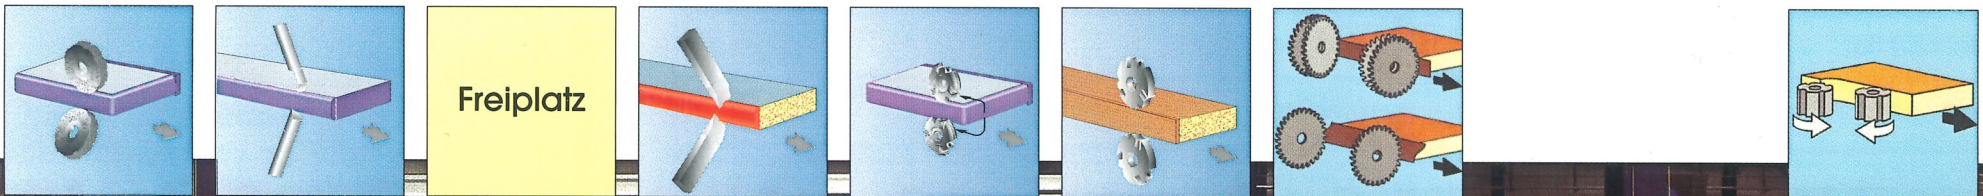

Technische Daten und Aggregatebestückung.

Technische Daten.

Arbeitsweise:	Schmelzkleber
Verleimstärke:	0,4 - 20 mm
Betriebsspannung:	380 Volt, 50 Hz.
Vorlaufgeschwindigkeit:	12 - 24 M/Min. (stufenlos regelbar)
Luftanschluß:	8 bar
Absaugstutzen:	R 1/2 Zoll
Maschinenhöhe:	1.770 mm / 1.400 mm ohne Schallschutzhaube
Maschinenbreite:	1.950 mm
Maschinengesamtlänge:	10.220 mm
Gesamtgewicht:	10.500 kg

Die Aggregatebestückung im Einzelnen:

- Fügefräsaggregat UF 20:
2 Motoren je 3 kW, zum Anfügen vor dem Verleimteil.
- Quickmelt-Verleimteil QA 34:
Aufschmelzeinheit mit Behälter, Temperaturregelung elektronisch mit LED-Anzeige.
- Kappaggregat HL 05:
2 Motoren je 0,6 kW, für Fase und Gerade.
- Vorfräsaggregat:
Oben und unten je 0,6 kW.
- Formfräsaggregat FK 03:
2 Motoren je 0,55 kW, zum Bearbeiten der Kantenüberstände.
- Nachputzaggregat:
Abtastung von unten, oben und seitlich, um Fasen oder Runden von vorgefrästen Kanten.
- Nachputzeinrichtung Leimfuge:
Beseitigung von Klebstoffresten im Bereich der Kanten.
- Faseaggregat:
oben und unten, zum Griffigmachen der Kanten.

Homag Maschinenbau AG

Homagstraße 3-5
D-72296 Schopfloch
Tel. (0 74 43) 13-0
Fax (0 74 43) 1 33 00

**Die Homag-Gruppe.
Maschinen, Anlagen, Systeme
für die Holzbearbeitung.**