


## FKSV S 315 F 26 S / FKSV S 315 F 32 S - Formatkreissäge mit Vorritzeinrichtung, ideal für den ambitionierten Handwerker.

### Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.

- Vorritzeinrichtung mit unabhängigem Antrieb, von außen einfach und bequem einstellbar
- präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten, serienmäßig eloxiert
- mit großflächigem Auflagetisch
- großdimensionierter Tischausleger, längsverschiebbar, auf Teleskoparm geführt, mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- Parallelanschlag mit Zylinderrundführung aus geschliffenen Stahl
- die serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit großen Platten
- das großdimensionierte Doppelwiegen-Sägeaggregat aus Grauguß ist Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- großflächiger, solider und präziser Graugußtisch, nachgeglüht und gehärtet
- Maschinengehäuse in schwerer Stahlkonstruktion
- das hohe Eigengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- leistungsstarker Motor mit 5,5 kW

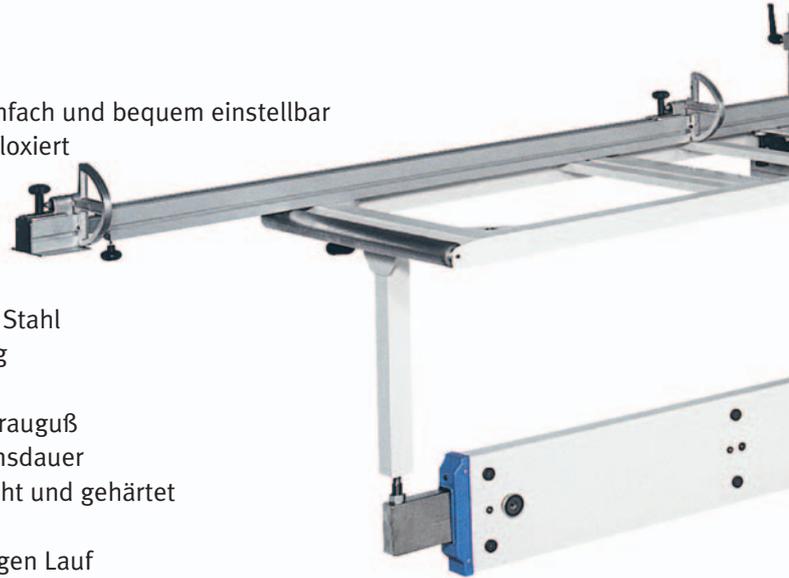

- Doppelwiegensägeaggregat aus Grauguß, beidseitig breit gelagert
- serienmäßige Vorritzeinrichtung mit separatem Vorritzmotor
- Maximale Schnitthöhe wird auch bei eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht




### Digi-Ausführung

- der Parallelanschlag mit Digitalanzeige läuft auf einer Rundstangenführung (Ø 45 mm) aus geschliffenen Stahl
- serienmäßig mit Feineinstellung und Schnellspannung

| Modell          | FKSV S 315 F 26 S      | FKSV S 315 F 32 S      |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr.     | 550 4626               | 550 4632               |
| EUR zzgl. MwSt. | <b>6.245,00</b>        | <b>6.445,00</b>        |
| Modell          | FKSV S 315 F 26 S Digi | FKSV S 315 F 32 S Digi |
| Artikel-Nr.     | 550 4627               | 550 4633               |
| EUR zzgl. MwSt. | <b>6.825,00</b>        | <b>7.099,00</b>        |

| Technische Daten  |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Tischabmessungen  | 650 x 840 mm      | 650 x 840 mm      |
| Tischhöhe   | 900 mm            | 900 mm            |
| Schiebetischlänge   | 2600 mm           | 3200 mm           |
| Besäumlänge m./o. Vorritzer                                   | 2630 mm           | 3230 mm           |
| max. Schnitthöhe 90°/45°                                      | 104/74 mm         | 104/74 mm         |
| max. Ablängbreite links vom Sägeblatt                         | 3300 mm           | 3300 mm           |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag                            | 1270 mm           | 1270 mm           |
| Sägeblattneigung  | 90° - 45°         | 90° - 45°         |
| max. Sägeblattdurchmesser                                     | 315 mm            | 315 mm            |
| Sägeblattdurchmesser Vorritz                                  | 120 mm            | 120 mm            |
| Drehzahl Hauptsägeblatt                                       | 4000 U/min.       | 4000 U/min.       |
| Drehzahl Vorritzsägeblatt                                     | 9200 U/min.       | 9200 U/min.       |
| Motorleistung 400 V / 50 Hz / P <sub>2</sub> / S <sub>1</sub> | 5,5 kW (7,5 PS)   | 5,5 kW (7,5 PS)   |
| Motorleistung Vorritz   | 0,55 kW (0,75 PS) | 0,55 kW (0,75 PS) |
| Absaugstutzendurchmesser                                      | 120 mm            | 120 mm            |
| Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz                               | 60 mm             | 60 mm             |
| Gewicht   | 625 kg            | 650 kg            |

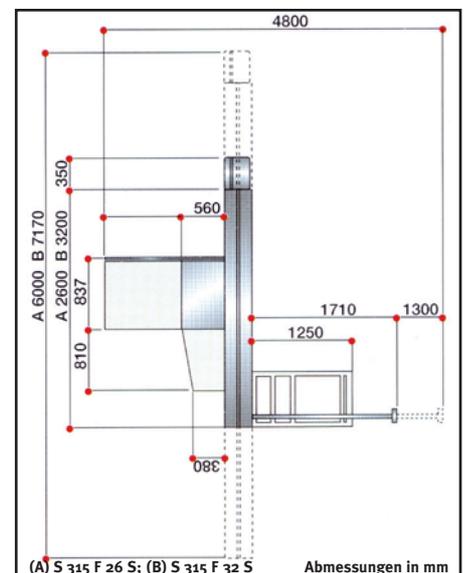



**FKSV S 315 F 26 S**  
mit serienmäßig eloxiertem 2600 mm  
Aluminium-Formatschiebeschlitten

**5 Jahre  
Garantie!**



**Aluminium-Schiebeschlitten**

- ausgestattet mit millionenfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- läuft auf gehärteten und geschliffenen Stahlführungen
- ist verwindungssteif, höchstpräzise, leichtgängig und problemlos im täglichen Gebrauch
- nicht staub- und schmutzempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 5 Jahre Holzskraft-Garantie auf Verschleiß



**Parallelanschlag**

- serienmäßig mit Feineinstellung und Schnellspannung
- stabile Rundstangenführung aus geschliffenen Stahl mit Ø 45 mm



**Klappanschläge**

- direktablesbares Maß
- aus hochwertigem Aluminium
- serienmäßig mit ausziehbarem Teleskop-Anschlag aus Aluminium ausziehbar bis max. 2950 mm



- Der von außen einstellbare Vorritzer gestattet eine rasche, bequeme, sichere und spielfreie Abstimmung. Zur Einstellung wird kein Werkzeug benötigt.



**Gradanzeige**

- gut ablesbare Gradanzeige für die Sägeblattschwenkung
- im Handrad integriert



**Leistungsstarke Motoren**

- S1 Motor, 100% Einschaltdauer für den Dauereinsatz (Vollast) geeignet
- Die **Leistungsangabe** bezieht sich hierbei auf die **Abgabeleistung P2** und nicht auf die Aufnahmeleistung P1



- Als Zubehör gibt es für alle Maschinen mit Alu-Schiebeschlitten den Teleskop-Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Exzenterspannvorrichtung und Winkelskala

| Zubehör                              | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| ■ Gehrungsanschlag mit Winkelanzeige | 551 4315    | <b>370,00</b>   |
| ■ Vorritzsägeblatt Ø 120 mm (Z 24)   | 551 4006    | <b>75,00</b>    |
| ■ Parallelogramm 1270 mm             | 551 0315    | <b>554,00</b>   |