




KSF ST 3 SMART F 23 N - kombinierte Säge- Fräsmaschine mit schwenkbarem Sägeblatt, schwenkbarer Frässpindel und Format-Besäumschlitten aus eloxiertem Aluminium.

Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.

- stabile Stahl-Graugußkonstruktion
- große Auflagefläche und präziser Gußtisch
- hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium (Laufweg 2250 mm)
- großer Besäumrahmen (900 x 600 mm) mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis max. 2560 mm
- max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90°-45°
- Parallelanschlag serienmäßig mit Feineinstellung
- 4 Fräsgeschwindigkeiten von 1400 - 8000 U/min.
- serienmäßig mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- zwei 4,0 kW Motoren S1 (100% ED) mit hohen Leistungsreserven
- stabiles Sägeaggregat und groß dimensioniertes Doppelwiegen-Frässaggregat gewähren höchste Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- serienmäßige Bogenfrässchutzhaube
- solider und präziser Maschinentisch aus Grauguß, nachgeglüht und gehärtet

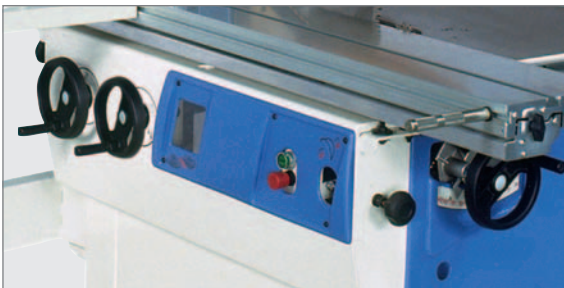


Aluminium-Schiebeschlitten

- ausgestattet mit millionenfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- läuft auf gehärteten und geschliffenen Stahlführungen
- verwindungssteif, höchstpräzise und leichtgängig
- nicht staub- und schmutzempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 5 Jahre Holzskraft-Garantie auf Verschleiß

- 3 Handräder ergonomisch günstig platziert für eine bequeme und schnelle Bedienung von der Bedienerseite aus

Modell	KSF ST 3 SMART F 23 N
Artikel-Nr.	550 1051
EUR zzgl. MwSt.	6.299,00

Technische Daten Kreissäge	
Tischabmessungen (Guß)	1112 x 430 mm
Besäumlänge	2250 mm
max. Sägeblattd. mit Vorritz / ohne V.	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	103/82 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	2560 mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°
Schnittbreite	900 mm
Drehzahl	4000 U/min.
Tischfräse	
Spindelschwenkung	90° - 45°
Nutzlänge der Spindel	135 mm
max. Werkzeugdurchmesser	210 mm
max. Zapfenwerkzeugdurchmesser	275 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	210 mm
Drehzahlen	1400/3500/ 6000/8000 U/min.
Motorleistung 400 V / 50 Hz / P2 / S1	2 x 3,0 kW (4,0 PS)
Gewicht	470 kg
Absaugstutzendurchmesser	2x120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm

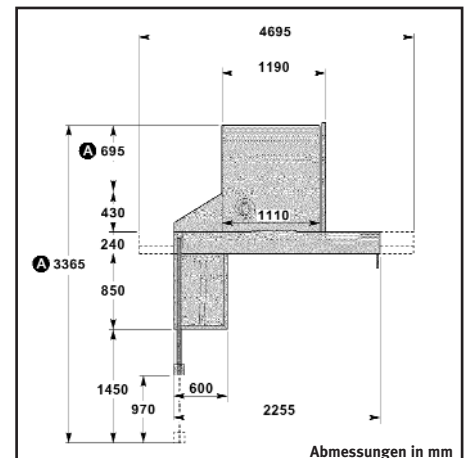



KSF ST 3 SMART F 23 N
mit 2250 mm Aluminium-
Formatschiebeschlitten



Klappanschläge

- direktablesbares Maß
- aus hochwertigem Aluminium
- serienmäßig mit ausziehbarem Teleskop-Anschlag aus Aluminium ausziehbar bis max. 2560 mm



Doppelwiegensägeaggregat

- großdimensioniert aus Grauguß
- nahe am Sägeblatt, beidseitig gelagert
- dadurch Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- durch Kurbel höhen- und bis 45° schrägverstellbar
- Vorritzaggregat jederzeit nachrüstbar



Parallelanschlag

- serienmäßig mit Feineinstellung und Schnellspannung




Grauguss-Frässaggregat

- beidseitig oben befestigt
- obenliegende Präzisionskugellager
- nahe am Hebelpunkt
- vier optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten, wodurch das Anschleifen von Werkstücken möglich wird

Lieferumfang ST 3 SMART F 23 N

- eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Holzskraft Sicherheits-Wendeschlagbacken
- Bogenfrässchutzhaube
- 3 Handräder



HOLZKRAFT Sicherheits-Wendeschlagbacken

- aus Aluminium
- serienmäßig nur bei Original Holzskraft Maschinen

Zubehör	Artikel-Nr.	EUR + MwSt./Stk.
■ Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt Ø 80 mm	551 0302	220,00
■ Vorritzsägeblatt Ø 80 mm	551 4001	49,00
■ Fahrleinrichtung	551 3501	140,00
■ Gehrungsanschlag m. Winkelanz.	551 4304	270,00
■ Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	551 0395	160,00



Leistungsstarke Motoren

- S1 Motor, 100% Einschaltdauer für den Dauereinsatz (Vollast) geeignet
- Die **Leistungsangabe** bezieht sich hierbei auf die **Abgabeleistung P2** und nicht auf die Aufnahmeleistung P1