

## TF T 40 N mit schwenkbarer Frässpindel - hohe Leistung bei geringer Investition für den handwerklichen Einsatz.

### Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.

- stabile Stahl-Graugußkonstruktion
- schwenkbare Frässpindel von 90° bis 45°
- 4 Spindeldrehzahlen von 1400 - 8000 U/min.
- serienmäßig mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguß, direkt am Tisch befestigt
- solider und präziser Graugußtisch
- schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- leistungstarker Motor mit 4 PS (P2/S1)
- serienmäßige Bogenfrässchutzhaube



### Fräsaggregat nach vorne schwenkbar


- das Werkstück wird nicht weg vom Fräsanschlag gedrückt
- das Werkstück wird nicht weg vom Frästisch gedrückt
- auch beim Fräsen ohne Vorschubapparat wird ein präzises Fräsbild gewährleistet
- problemloses Einsatz eines Vorschubapparates auch bei kleinen Werkstücken durch schwenken der Frässpindel in die Aussparung des Vorschubapparates
- Fräsaggregat sitzt weit vorne, dadurch Fräsen in körperlich günstiger und wenig belastender Haltung möglich



**TF T 40 N**  
Abb. mit serienmäßigen HOLZKRAFT-Sicherheits-Wendeanschlagbacken aus Aluminium


Modell	TF T 40 N
Artikel-Nr.	550 2042
EUR zzgl. MwSt.	<b>2.680,00</b>

Technische Daten	
Abmessungen des Arbeitstisches	560 x 870 mm
Nutzlänge der Spindel	135 mm
max. Überstand der Spindel über dem Tisch	180 mm
Spindelneigung	90° - 45°
max. Werkzeugdurchmesser	180 mm
max. Werkzeugdurchmesser absenkbar unter dem Tisch	180 mm
Geschwindigkeiten	1400/3000/ 6000/8000 U/min.
Motorleistung 400 V/50 Hz/P2/S1	3,0 kW (4,0 PS)
Gewicht	200 kg
Absaugstutzendurchmesser	1x120 mm

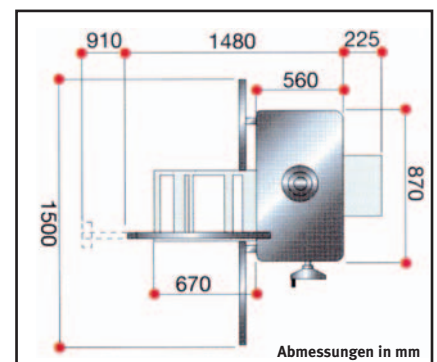

**TF T 40 N**

Abb. mit optionalem Schiebeschlitten und optionalem Zapfenfrästisch und Schutzhaube

**HOLZKRAFT Sicherheits-Wendeanschlagbacken**

- aus Aluminium
- serienmäßig nur bei Original Holzkraft Maschinen

**Fräsanschlag**

- exakt dimensionierter Fräsanschlag mit Feineinstellung

**Leistungsstarke Motoren**

- S1 Motor, 100% Einschaltdauer für den Dauereinsatz (Vollast) geeignet
- Die **Leistungangabe** bezieht sich hierbei auf die **Abgabeleistung P<sub>2</sub>** und nicht auf die Aufnahmeleistung P<sub>1</sub>



- massives Fräsaggregat aus Grauguß
- beidseitig oben direkt am Frästisch befestigt
- Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellager gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
- Vier optimal abgestufte Fräsengeschwindigkeiten ermöglichen auch das Anschleifen von Werkstücken
- Ideale Drehzahlabstimmung von 1400-8000 U/min.
- 1400 U/min dient zum Anschleifen von Werkstücken

**Drehzahlen**

- 4 Spindeldrehzahlen 1400-3000-6000-8000 U/min.

Zubehör	Artikel-Nr.	EUR zzgl. MwSt.
■ Tischverlängerung	551 0303	72,00
■ Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	551 0318	150,00
■ Mehrpreis Schiebeschlitten m. Ausleger	551 2045	590,00