



kompakt
standfest
robust
stabil



**Kombinierte
Band-Kantenschleifmaschinen**

BSK 1500
BSK 2100

CE
Qualität
made in Germany

Kombinierte Band-Kantenschleifmaschinen Serie BSK

www.hoechsmann.com



Der Kantenschleiftisch ist im Haupttisch versenkt


Die besonderen Merkmale:

Das Bandaggregat ist stufenlos von 0 - 90° einstellbar. Die Walzenhauben können zum Durchschleifen beliebig langer Teile aufgeklappt werden.

Der Kantenschleiftisch ist als Aufsatztisch in den Haupttisch integriert. Beim Einsatz als normale Bandschleifmaschine wird der Kantenschleiftisch umgedreht und im Haupttisch versenkt.

Bei herausgenommenem Kantenschleiftisch kann der Haupttisch als Schublade-Schleifeinrichtung verwendet werden.

Die Bandauflfläche ist mit einem Graphitband belegt, die Bandwalzen sind elektronisch gewuchtet für vibrationsarmen Lauf.

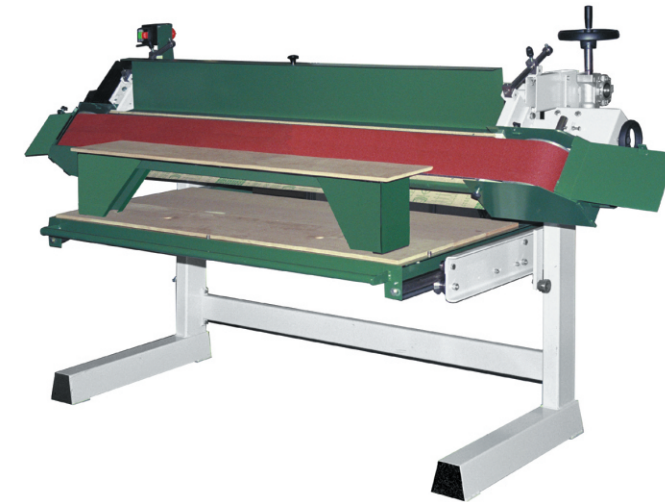


Technische Daten:

BSK 1500

Haupttisch mm	1500 x 700
Kantenschleiftisch mm	1300 x 230
Schleifwinkel °	0 - 90
Schleifweg mm	700 x 1500
Tischhub mm	650
Bandbreite mm	150
Bandlänge mm	4500
Bandrollen Ø mm	200
Motor kw	2,2
Bandgeschwindigkeit m/s	28
Absaugstutzen Ø mm	120
Maße (L x B x H) mm	2300x1100x1300
Gewicht kg	245

BSK 2100

Haupttisch mm	2100 x 700
Kantenschleiftisch mm	1900 x 230
Schleifwinkel °	0 - 90
Schleifweg mm	700 x 2100
Tischhub mm	650
Bandbreite mm	150
Bandlänge mm	5750
Bandrollen Ø mm	200
Motor kw	2,2
Bandgeschwindigkeit m/s	28
Absaugstutzen Ø mm	120
Maße (L x B x H) mm	2900x1100x1300
Gewicht kg	290

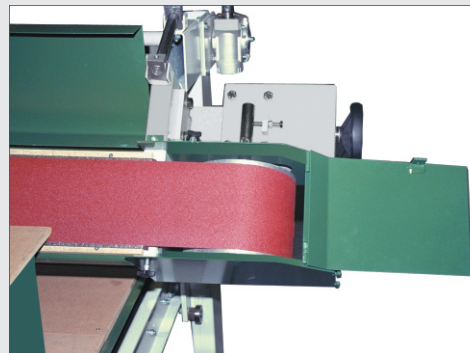

Beide Walzenhauben sind zum Durchschleifen überlanger Teile aufklappbar

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!



Hess Maschinenbau Dingolfinger Str.20a 94419 Griesbach
 info@hess-maschinenbau.com www.hess-maschinenbau.com
 Tel.: 08734-9399993 Fax 08734-9399994

Vertrieb und Service

Serienausstattung

Sehr stabile Konstruktion, für bessere Fußfreiheit ohne Querverstrebung vorne

Kompakte Bauweise, nur 1100 mm tief im Ruhezustand - auch für überlanges Schleifgut bis ca. 480 mm Breite - Schleifguthöhe bis ca. 650 mm

Leichtgängiges Schneckengetriebe für die Höhenverstellung

Schwere Hubgurte, leicht justierbar und staubunempfindlich (Tragkraft je Gurt 2000kg)

Kugellagerführungen mit Exzenterjustierung zum genauen Ausrichten des Schleiftisches

Stabiler Auflagetisch - Tischanschlag - Tischarretierhebel - Tischlauf auf kugelgelagerten **Präzisions-V-Rollen** -

Kugelgelagerter Schleifbandspanner mit automatischer Bandnachspannung

Leichtgängiger Schleifschuh mit auswechselbarer Graphitaufgabe - Absaugstutzen rechts und links

Extras

Motor 3 kw, 2-Stufenmotor, elektrischer Tischhub, Schleiftisch mit integrierter Absaugung