

JOHANNSEN

Einband- Schleifmaschine T82K

mit verstärkter Absaugleistung
und 850 mm tiefer Kröpfung

Tischhöhenverstellung

Die verkantungssicheren vertikalen Flachführungen ergeben einen leichten Lauf und sind staubunempfindlich.


Schleifschuhe

Aus Schichtholz gefertigt, mit Moosgummi, Filz- und 3M-Gleitbelag belegt, sowie mit Schnellwechsellvorrichtung zum sekundenschnellen Auswechseln der Schleifschuhe versehen. Schleifschuh 300 mm lang als Allzweckschleifschuh gedacht und 450 mm lang zum Schleifen von furnierten Flächen. Kein Beschädigen der seitlichen Werkstückkanten.

Kugelschnellklemmung zum Arretieren der Schleifschuhe in jeder beliebigen Stellung.



Absaugung

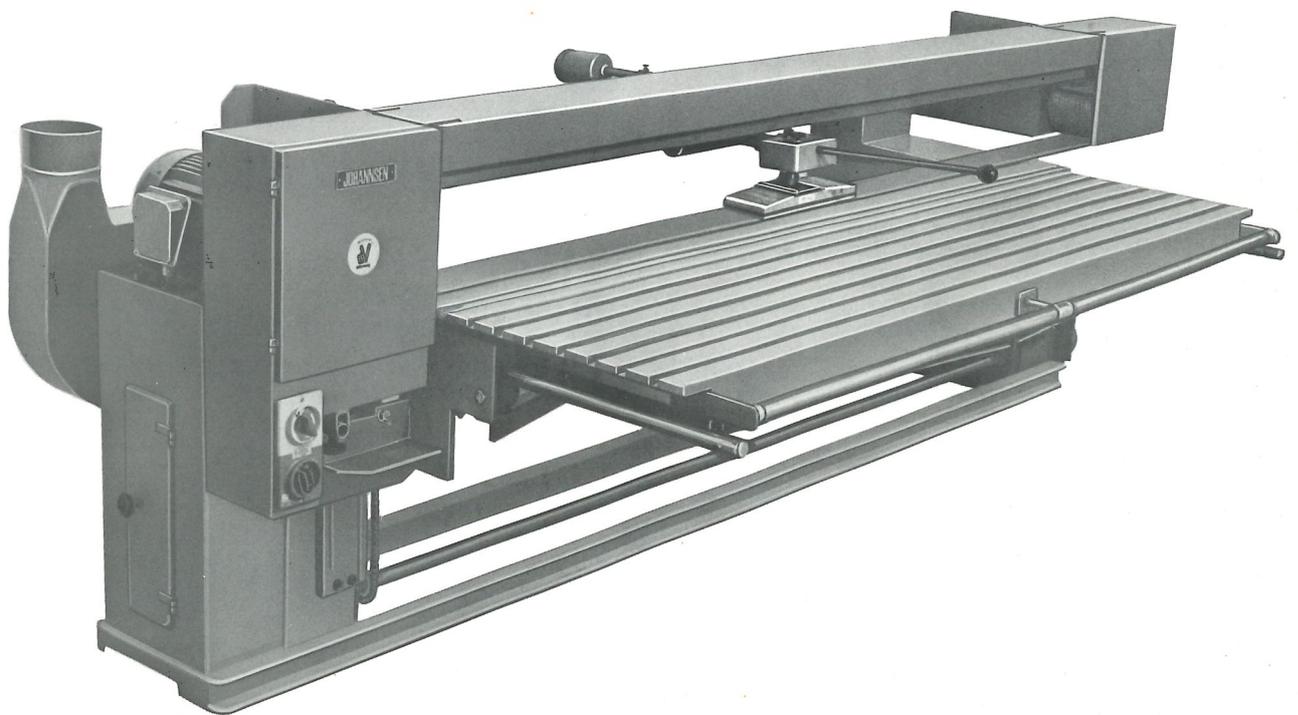


Hohlprofil

120 mm breit über die ganze Länge. Verwendbar auch als obere Schleifauflage. Deshalb Bandlinkslauf und höhenverstellbarer Anschlag. Aufnahmevorrichtung für 2 660 mm langen Alu-Rahmenschleifschuh vorhanden.


Bandspannung

An der freilaufenden Bandscheibe, die mit einer vollkommen gekapselten und sehr robusten Aufhängung versehen ist, erfolgt die Bandspannung mit bequemer Bandseitenjustierung.

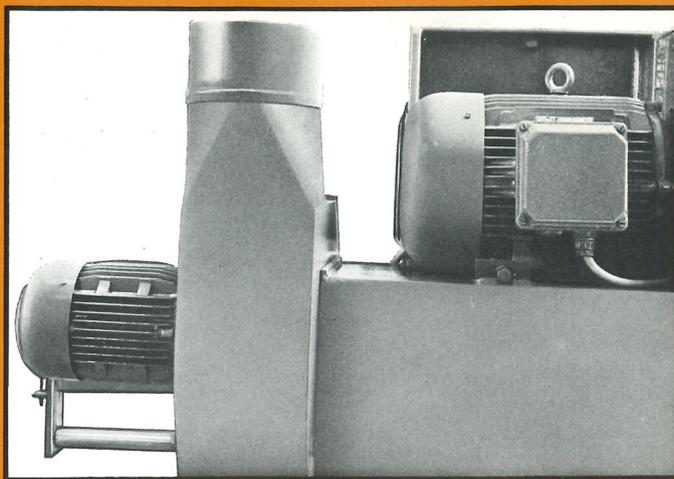

Tischführung

Prismenrollen-Tischführung mit Tischlaufwellen (keine hinderlichen Tischstützen).

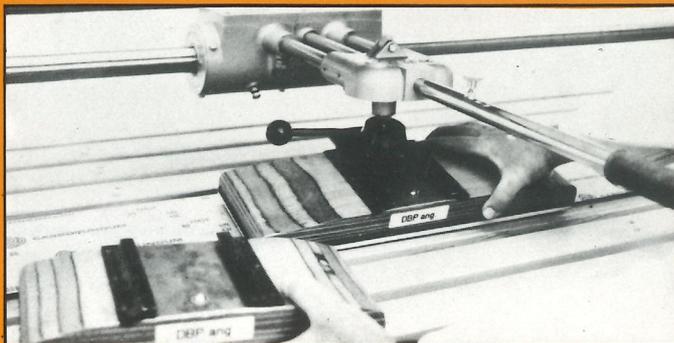

Tischhub

350 mm mittels Handrad.

Absaugung

Getrennt vom Bandantrieb angebauter 2,2 kW Ventilator-Motor. Gehäuse mit Gebläseflügelrad, jeweils um 90° versetzbar. Ausblasstutzen 180 mm ϕ . Luftleistung 2 400 m³/h. (Maschine auch ohne Gebläsemotor lieferbar).

Technische Daten

Tischgröße	2800 x 900 mm
Bandabmessung	7800 x 150 mm
Arbeitslänge (zwischen den Ständern)	2500 mm
Kröpfung rechts	850 mm
Durchlaß unter Band	350 mm
Bandantrieb	5,5 kW
Ventilator-Motor	2,2 kW
Gewicht	900 kg

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Antrieb

5,5 kW Bandantriebsmotor mit Wende-Sterndreieckschalter für Bandrechts- und -linkslauf, Motorschutzschalter, abschließbarer Hauptschalter, Unterspannungsauslöser.

Die Maschine ist auf Wunsch auch mit polumschaltbarem 3,5/5,5 kW Motor sowie einer Naßschleifeinrichtung lieferbar.

Platzbedarf

4100 x 2100 mm ohne Staubsammler.

JOHANNSEN

Hans Johannsen
Maschinenfabrik und Apparatebau KG
Postfach 1140
D-3559 Battenberg/Eder
Telefon (0 64 52) 451 und 440
Telex 04 821 314