

Jubilé 1926-2006

80 années de qualité et de crédibilité




knapp




La nouvelle ligne ST!

G3F 030 000 – Guide toupie

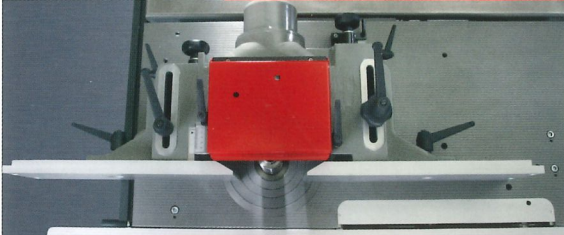

Pour diamètre d'outils de 250 mm maximum.
Corps du guide en fonte-alu, poignées de maniement du guide encastrées dans le corps du guide, multiples fonctions, aspiration

G3Z 682 – Double ajustage micrométrique

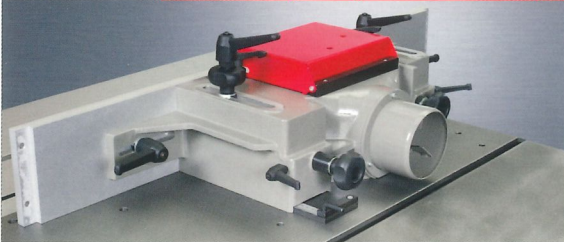

Cette option vous garantit le positionnement répétitif haute précision, avec déplacement parallèle

G3W 150 – Indicateur de position

Avec cette option, on déplace les 2 joues du guide individuellement avec une précision au 1/10 ème

G3W 300 – Arbre toupie haute vitesse

- ▶ Pour mandrin à pince en bout d'arbre "Systeme K"
- ▶ Placement rapide sans changement de l'arbre, vitesse 14000 t/min.
- ▶ Avec pince de serrage de 8 mm (6/10/ et 12 mm également livrables)
- ▶ Grande puissance, course parfaite
- ▶ Meilleure combinaison avec la table coulissante et le guide toupie

G3W 310 – Arbre toupie haute vitesse

- ▶ Pour mandrin à pince en bout d'arbre "Systeme F"
- ▶ Placement rapide sans changement de l'arbre, vitesses 8000 - 23000 t/min.
- ▶ Avec pince de serrage de 8 mm (6/10/ et 12 mm également livrables)
- ▶ Grande puissance, course parfaite
- ▶ Adapté à toutes les diamètres d'arbre
- ▶ Meilleure combinaison avec la table coulissante et le guide toupie

G3Z 330 – Inciseur





- (option)
- ▶ Toutes les réglages de la lame inciseur s'effectuent par le haut, sur la table fonte.
- ▶ Moteur 0,55 kW – 10000 t/min.

Arbre interchangeable „Profi Quick“

- ▶ Changement ultra facile et rapide de l'arbre
- ▶ Arbre interchangeable avec cône SK 40, diamètre d'arbre 30,40 et 50 mm.
- ▶ Haute précision et stabilité

G3W 100 – Volant à main avec échelle cadran


- (option)
- ▶ Affichage très précis du déplacement en hauteur de la scie circulaire, l'arbre toupie et de la mortaiseuse.

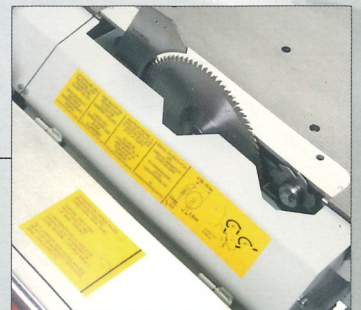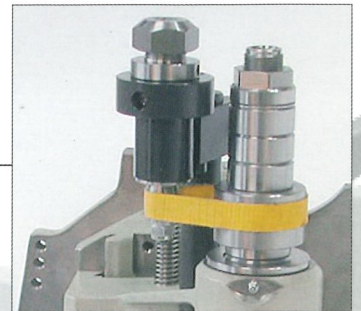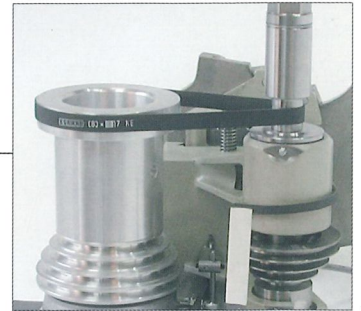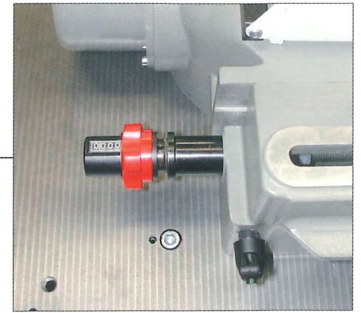



... Selon les demandes du client

Le nouvel emplacement du tableau de bord avec commandes inclinées

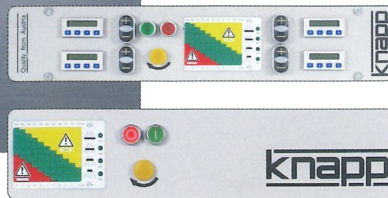

Avec nouveau pupitre de commandes

Bien ordonné avec affichage des vitesses de la toupie 2850/4000/6000/7850 t/min.

... en option

La lecture digitale pour la mise à hauteur et l'inclinaison de la scie circulaire et de la toupie

G3W 600 le choix idéal

Pour toutes coupes d'onglets précises au 1/10ème, avec affichage digital mais aussi avec échelle graduée classique de 90°/22,5° et 45°




G3W 500 le nouveau guide parallèle

A la place de l'équipement standard avec loupe, il vous est proposé l'option affichage digital avec réglage micrométrique



Le distinctif KNAPP est le système de haute précision de la table coulissante Le système de guidage KNAPP – 17 ans de confiance

- ♦ déplacement aisé sans jeu même avec des charges importantes ou des fluctuations de température
- ♦ table coulissante totalement anodisée (pas de traces sur la pièce à usiner)
- ♦ Longueur de coupe jusqu'à 3000 mm, même sur des pièces de dimensions importantes avec la table à tronçonner et le bras télescopique

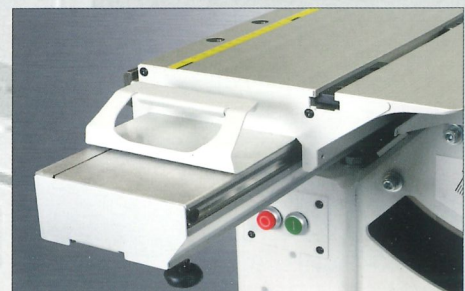



knapp

Maschinenbau GmbH


A-4902 Wolfsegg, Kohlgrube 37

Telefon: 0043 (0) 7676 / 7460-0

Fax.: 0043 (0) 7676 8661

e-Mail: info@knappmaschinen.at
www.knappmaschinen.at

DISTRIBUTED BY



Robland International BV

GROOTE MARKT 20 • POSTBUS 22 • NL-4524 CD SLUIS • NEDERLAND

☎ +31 (0) 117 - 462880 • TELEFAX +31 (0) 117 - 462888

Spécifications technique

Scie circulaire

Dimensions table	470 x 1100 mm
Diamètre maximal de la lame	315 mm
Hauteur de coupe maximale	103 mm
Inclinaison	90°- 45°
Vitesse	4300 t/mm
Diamètre arbre	30 mm
Puissance moteur	3 (4,5) kW
Largeur de coupe sur la combi avec le guide parallèle sur les tables dégaugé standard *	1000 mm
Sur circulaire solo, ou combi toupie - circulaire standard *	700 mm

Toupie

Dimensions table	470 x 1100 mm
Diamètre arbre toupie standard	30 mm
Arbre toupie diamètre 50 mm	G3W 220
Arbre toupie standard	30mm
Vitesses	2850/4000/6000/7800 t/min.
Déplacement hauteur au dessus de la table	150 mm
Bol de table 5 anneaux	225 mm
Puissance moteur	3 (4,5) kW
Inclinaison arbre par l'avant	90° - 45°
Inclinaison par l'arrière	90°, -3°

Mortaiseuse pour la scie circulaire solo, ou pour la combi scie circulaire-toupie

Dimensions table	470 x 1100 mm
Déplacement longueur	230 mm
Profondeur de travail	150 mm
Déplacement hauteur	140 mm
Moteur	2,2 kW
Vitesse	2800 t/min.
Mandrin 2-mors	16 mm
Presseur excentrique	

Dimensions table coulissante standard

Longueur table 1500 mm	370 x 1495 mm
Capacité de coupe devant la lame / sans inciseur *	1230 mm
Capacité de coupe devant la lame / avec inciseur **	1180 mm
Capacité de coupe en butée par l'arrière ***	1400 mm
Capacité de coupe en butée par l'arrière ****	1600 mm
Guide d'onglets	2 x 45°
Positions fixes	22,5° 45° 90°
Longueur guide butée	1200 mm
Longueur guide butée télescopique option	2500 mm
Longueur table 2000 mm	370 x 1980 mm
Capacité de coupe devant la lame / sans inciseur *	1700 mm
Capacité de coupe devant la lame / avec inciseur **	1650 mm
Capacité de coupe en butée par l'arrière ***	1900 mm
Capacité de coupe en butée par l'arrière ****	2100 mm
Longueur table 2500 mm	370 x 2495 mm
Capacité de coupe devant la lame / sans inciseur *	2200 mm
Capacité de coupe devant la lame / avec inciseur **	2150 mm
Capacité de coupe en butée par l'arrière ***	2400 mm
Capacité de coupe en butée par l'arrière ****	2600 mm
Longueur table 3000 mm	370 x 2990 mm
Capacité de coupe devant la lame / sans inciseur *	2940 mm
Capacité de coupe devant la lame / avec inciseur **	2890 mm
Capacité de coupe en butée par l'arrière ***	3000 mm
Capacité de coupe en butée par l'arrière ****	3200 mm

* en diamètre lame 315 mm

** en diamètre lame 315 mm et inciseur diamètre lame 88 mm

*** en diamètre lame 315 mm / hauteur de coupe 60 mm

**** en diamètre lame 315 mm / hauteur de coupe 60 mm

avec le guide butée sur la table transversale, uniquement avec l'option G3Z 400

Toutes modifications possibles