


KÖLLE

L2

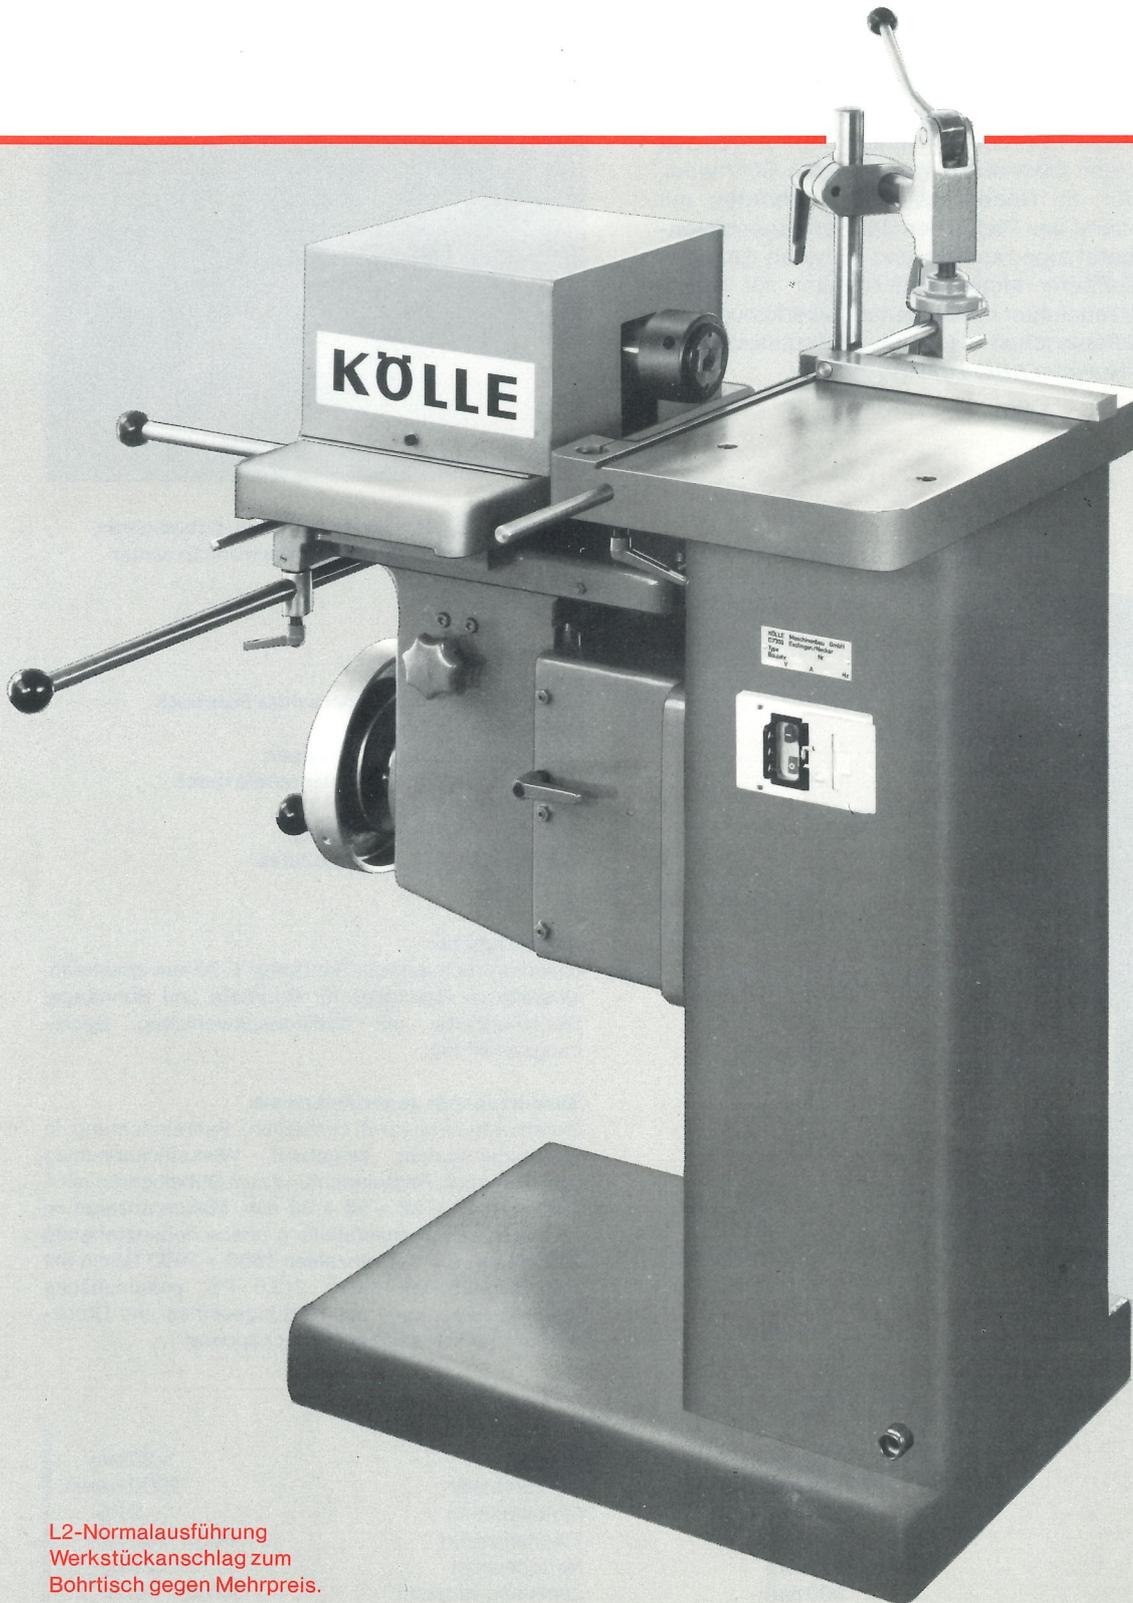

L2-Normalausführung
Werkstückanschlag zum
Bohrtisch gegen Mehrpreis.

Langlochbohrmaschine mit
feststehendem Bohrtisch
und auf Kugelführungen
verfahrbarem Bohrmotor

KÖLLE L 2 Langlochbohrmaschine

Eine schwere, präzise Maschine in bekannter KÖLLE-Qualität. Zum Bohren wird der Bohrmotor verwendet und nicht das Werkstück. Sämtliche Einstellungen an der Maschine können bei aufgespanntem Werkstück vorgenommen werden. Die besonderen Vorzüge der formschönen und hervorragend ausgestatteten Maschine sind:

feststehender, arbeitsgerechter Bohrtisch, große Bohrtischauflage, leicht laufende Kugelführungen für die Längs- und Querbewegung, freie Sicht auf die Bohrstelle, Bohrtiefenanschlag mit mm-Teilung, Bedienungsstand rechts oder links durch umsetzbaren Bohrhebel, griffgünstiges Handrad für die Höhenverstellung, Bohrfutter mit Schutzgehäuse entsprechend den Richtlinien der Berufsgenossenschaft, Exzenterdruckapparat zum raschen und sicheren Spannen der Werkstücke, abschließbarer Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslöser, Werkzeughalter mit Bedienungswerkzeug. Die Kölle L 2 ist vom Fachausschuß »Holz« auf Arbeitssicherheit geprüft und trägt die Prüf-Nummer AHO 20/1015/80.


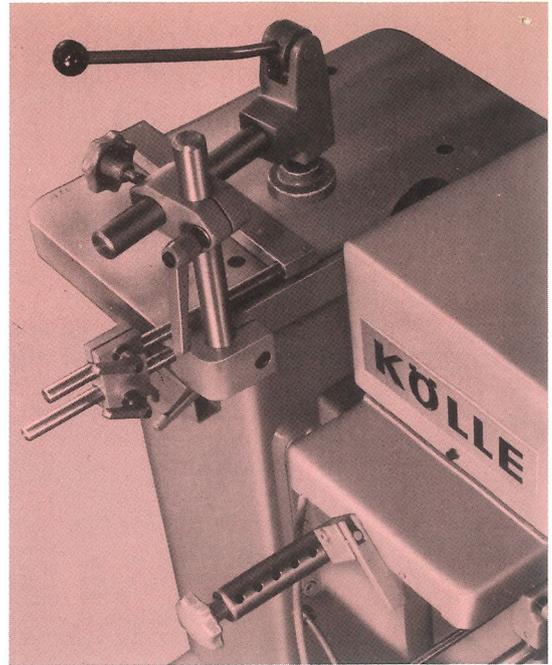


Abbildung zeigt Rasteinrichtung zum Dübelbohren, Werkstückanschlag zum Bohrtisch und Exzenterdruckapparat.

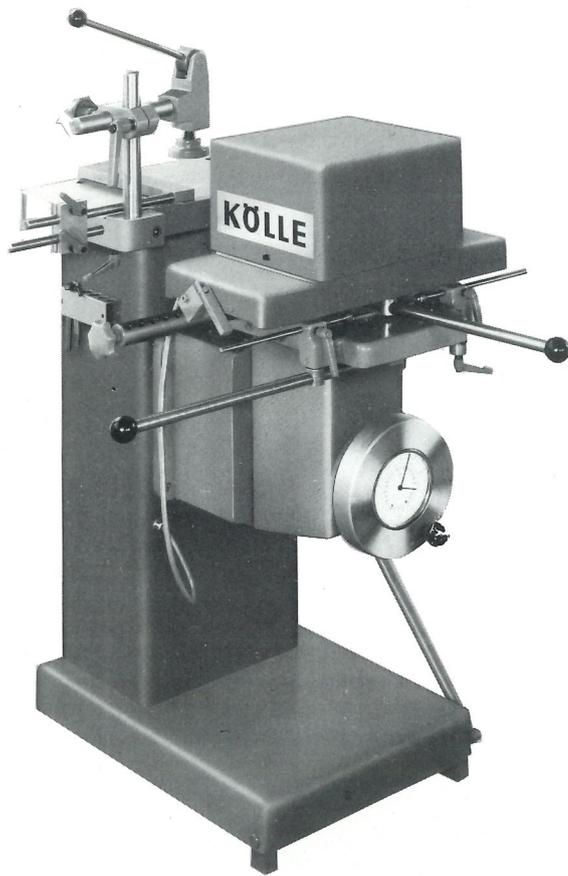

Feststehender, arbeitsgerechter Bohrtisch
Große Bohrtischauflage
Leichtlaufende Kugelführungen
Bedienungsstand links oder rechts durch umsetzbaren Bohrhebel
Freie Sicht auf das Werkstück
Bohrtiefenanschlag mit Maßstab

Normalzubehör

Exzenterdruckapparat, Bohrfutter 1–20 mm spannend, einstellbare Anschläge für Bohrtiefe und Bohrlänge, Werkzeughalter mit Bedienungswerkzeug, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Exzenterdruckapparat zusätzlich, Fahreinrichtung in Maschinenständer eingebaut, Werkstückanschlag zum Bohrtisch, Rasteinrichtung zum Dübelbohren mit 4 Teilungen 16 + 22 + 25 + 32 mm, Meßuhranzeige im Handrad zur Höhenverstellung (siehe nebenstehende Abbildung), 2 Bohrdrehzahlen 1500 + 3000 U/min mit polumschaltbarem Motor 2/2,5 PS, pneumatische Werkstückspannung mit Wartungseinheit und Druckwächter (anstelle Exzenterdruckapparat).

Technische Daten

Bohrtiefe	145 mm
Bohrlänge	200 mm
Höhenverstellung	120 mm
Bohrtischgröße	520 × 290 mm
Bohrtischhöhe	900 mm

Bohrkopf	1–20 mm
Bohrdrehzahl	2900 U/min
Motorleistung	2 PS
Flächenbedarf	900 × 1200 mm
Nettogewicht	ca. 220 kg
seemäßig verpackt	300 kg / 0,5 m ³

Änderungen vorbehalten

**Kenner
Kaufen
Kölle**

KÖLLE

Kölle Maschinenbau GmbH
Mettinger Straße 103–105
D-7300 Esslingen
Western Germany
Telefon (07 11) 35 30 84 · Telex 7 256 492