

FÜGEAGGREGAT LZF JOINTING DEVICE




Maschinenfabrik
LANGZAUNER Ges. m. b. H.

A-4772 LAMBRECHTEN

Telefon 077 65/231, 400 · Telefax 077 65/231-85

Telex 027-768



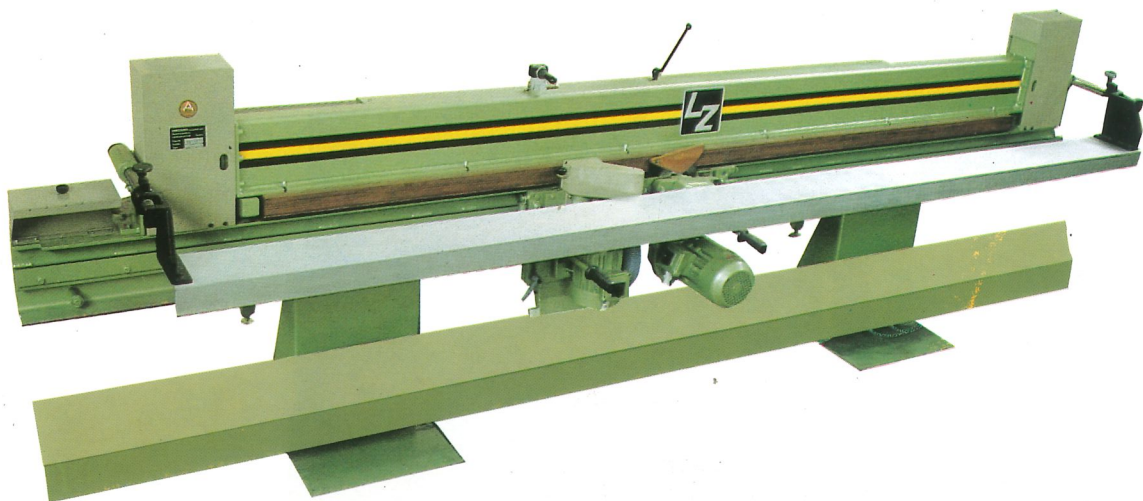

Fräsaggregat im Einsatz auf einer LZ 2 mit beweglichen Abnahmetisch.
Jointing device in use on a LZ 2 with movable front table.

Technische Daten

Motorleistung	1,1 kW, 380 V/50 Hz
Fräserdrehzahl	12.100 U/min
Fräserdurchmesser	85 mm
Fräserhöhe	50 mm
Fräserbohrung	30 mm

Technical datas

Motor power	1,1 kW
Speed of milling cutter	12.100 rpm
Dia. of milling cutter	85 mm
Height of milling cutter	50 mm
Bore of milling cutter	30 mm

- Anbaufähig an alle Sägetypen von LZ 1–LZ 4
- Kann durch Anbringen einer beidseitigen Führungsschienenverlängerung auch nachträglich an bestehende Maschinen angebaut werden.
- Kann einzeln oder gemeinsam mit dem Sägeaggregat eingesetzt werden. Fräsaggregat zur Ausnützung der gesamten Schnittbreite höhenverstellbar.
- Hundertprozentig fugendichte Furnierbearbeitung.
- Beweglicher Abnahmetisch, geeignet bei Verwendung des Fräsaggregates, auf Wunsch erhältlich.
- Absaughaube mit direkter Anschlußmöglichkeit an Absaugkanal.

- Suitable for all types of saws from LZ 1–LZ 4.
- By mounting a guide-rail extension to both ends this device can also be used on existing machines.
- Can be used as an individual device or together with the saw unit. Jointing device height-adjustable to utilize the whole width of milling cutter.
- A definitely joint tight processing of veneers.
- Movable front table, suitable when using the jointing device, available on request.
- Exhaust hood with feasibility for direct connection to exhaust channel.