

B2

Laktæppemaskine Lackgiessmaschine Curtain Coater Machine à Vernissage

DANMARK

Laktæppemaskine B2 er konstrueret både for den større og mindre industri til effektiv og hurtig overfladebehandling af emner indenfor træ, metal, glas eller kunstprodukter.

- en lille rengørelsesproces men 100% effektiv. Lakhovedet nedsænkes i fortynderbad.
- kan arbejde med en meget lille lakmængde.

Lackgiessmaschine B2 zur effektiven und schnellen Oberflächenbehandlung von Werkstücken aus Holz, Metall, Glas oder Kunststoffen, ist für sowohl die grössere als die kleinere Industrie konstruiert.

- eine kleine aber 100% effektive Reinhaltung. Der Giesskopf wird in ein Verdünnungsbad gesenkt.
- kann mit einer ganz kleinen Giessmenge arbeiten.

Curtain coater B2 is constructed for use in larger as well as in smaller industries, rendering an efficient and quick surface treatment of workpieces such as wood, metal, glass, and plastics.

- a 100 percent efficient but minimum cleaning. The head is lowered in diluent bath.
- works with a very small amount of coating.

Machine à vernir B2. Construite pour les grandes et moyennes industries pour un traitement effectif et rapide des surfaces de pièces en bois, métal, verre ou synthétiques.

- ne demande qu'un petit nettoyage mais qui est 100% effectif. La tête de vernissage plonge dans un bain détergeant.
- travaille avec une petite dose de vernis.



Ekstratilbehør: roterende affejningsbørste der kan monteres på maskinen med to skruer.

Spezialzubehör: umlaufende Abbürsteinrichtung, die auf die Maschine mittels 2 Schrauben montiert werden kann.

Extra equipment: revolving sweeping brush to be mounted on the machine by means of two screws.

Accessoires: un balai rotatif peut être monté à l'aide de deux boulons.


Udklæfteligt lakhoved af 15 mm aluminium sider, og læber af rustfrit stål. Det er oplukkeligt.

Austauschbarer Giesskopf aus 15 mm Aluminium, Seiten und Lippen aus rostfreiem Stahl. Ausklappbar.

Exchangable head of 15 mm aluminium sides, and lips of stainless steel. Can be opened.

Tête de vernissage interchangeable construite en aluminium de 15 mm. Lèvres en Inox et ouvrables.



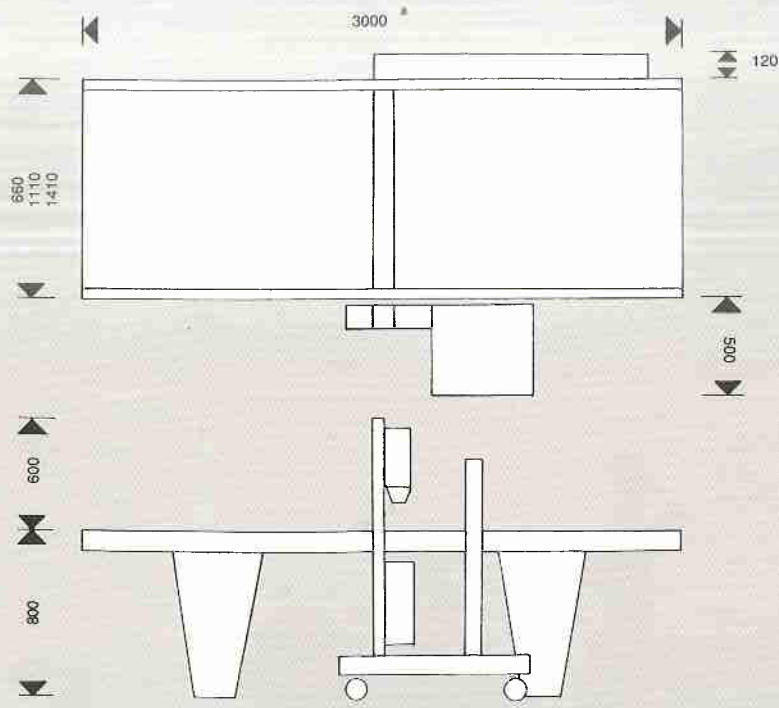

Model: 550 - 1000 - 1300

Tekniske data - Technische Daten
 Technical data - Fiche technique

Totalbredde 1320 mm
 Gesamtbreite 1770 mm
 Total width 2070 mm
 Largeur totale

Totallængde 3000 mm
 Gesamtlänge
 Total length
 Longueur totale

Lakhovedlængde 550 mm
 Giesskopflänge 1000 mm
 Length of coating head 1300 mm
 Longueur de la tête de vernissage

Arbejdsbordhøjde 800 mm
 Arbeitstischhöhe
 Height of workbench

Netto vægt 400 kg
 Nettogewicht 500 kg
 Net weight 600 kg
 Poids net

Min.-max. lakmængde 50-350 g/m³
 Min.-max. Giessmenge
 Min.-max. coating quantity
 Quantité minimum et maximum du vernis

Gennemløbsfart 56-130 m/min.
 Durchlaufgeschwindigkeit
 Speed of flow
 Vitesse de circulation

Motor for pumpe 0,75 kw
 Motor für Pumpe
 Motor for pump
 Moteur de pompe

Motor for gennemløb 1,35 kw
 Motor für Durchlauf
 Motor for flow
 Moteur pour la circulation

Motor for affejningsbørste 0,37 kw
 Motor für Abbürsteinrichtung
 Motor for sweeping brush
 Moteur de balai



Selvstændig mobil laksektion. Independent mobile coating section.
 Selbständige fahrbare Giessabteilung. Section de vernissage mobile et indépendante.

Fabrikation
Leif & Lorentz

Borgdalsvej 13
 DK 8600 Silkeborg
 Danmark
 Tlf. + 45 86 84 60 75 . Fax. + 45 86 84 68 76