



**MAC  
DUE**



# Laundry H80/L

**Avvolgitrice a 2 bobine specializzata per prodotti da lavanderia con tunnel di termoretrazione elettrico o a vapore (risparmio energetico di 12 Kw).**



*Installata in linea con la produzione, accetta prodotti di diversi formati alimentati alla rinfusa.*

**Automatic sleeve wrapping machine, specifically designed for use in laundries, with the option of either electrically or steam operated shrink tunnel (energy saving: 12 Kw).**



*When placed in line with production, capable of accepting random sized products.*

**Fardeleuse à 2 bobines, développée spécialement pour les produits des laveries industrielles, avec tunnel de rétraction électrique ou mixte, électrique et vapeur (économie d'énergie: 12 Kw).**




*Mise en ligne avec les machines de production, elle accepte des produits de différentes dimensions, alimentés pele-mele.*


**Envolvedora a 2 bobinas, adecuada especialmente para productos de lavanderías, con túnel de retracción eléctrico o de vapor (ahorro energético de 12 Kw).**




*Instalada en línea con las máquinas de producción, acepta productos de medidas diferentes, alimentados de diferentes formas.*

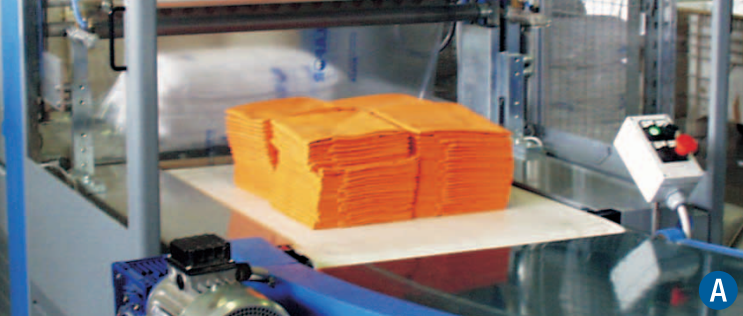

A

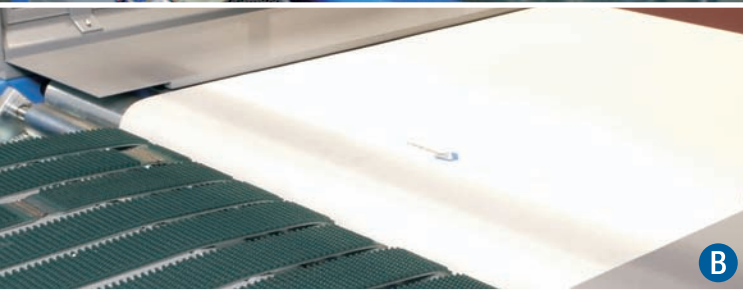

B

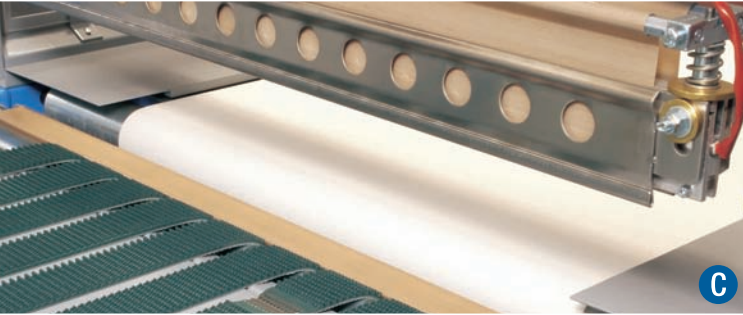

C



*Pacco di quattro pile di tovaglioli alimentati in automatico (A).  
Grazie ad un apposito sistema a tappeto "kissing belt" le pile di prodotti vengono trasportate oltre la barra saldante senza scomporsi (B e C).*



*Collation of four stacks of table napkins, automatically in-fed (A).  
A special "kissing conveyor belt" allows light and flexible products to travel over the sealing bar, without deforming, and catching in the machine (B and C).*



*Fardeau de quatre piles de serviettes, alimentées en automatique (A).  
Au moyen d'un tapis spécial type "kissing belt", les produits passent la barre de soudure, sans problèmes (B et C).*



*Paquete de cuatro pilas de servilletas, alimentadas de manera automática (A).  
Por medio del tapete especial "kissing belt", las pilas de productos son transportadas al otro lado de la barra soldadora sin desordenarse (B y C).*

## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS

Dimensioni confezionabili  
Available dimensions  
Dimensions possibles  
Dimensiones posibles



E = min 200 - max 750

F = min 100 - max 580


G = min 50 - max 370

Somma max confezionabile - Max available sum  
Somme totale possible - Suma max confeccionable

F + 2G = max 800

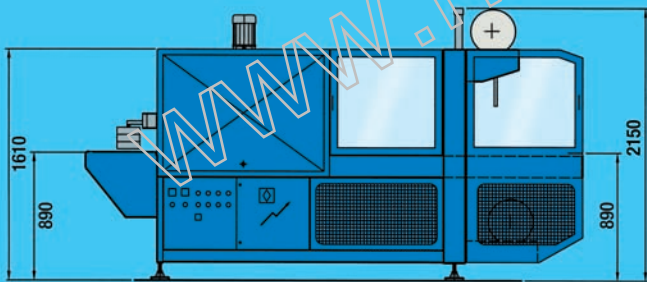

3455

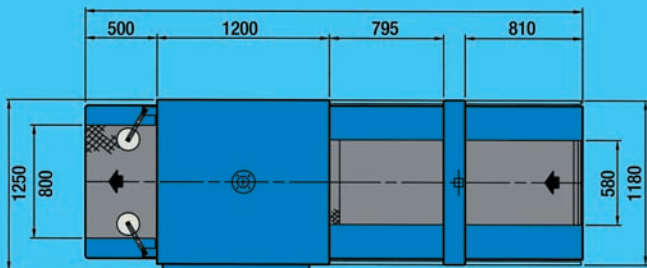

3455

Potenza installata - Installed Powerful  
Puissance installée - Potencia instalada

19 Kw

Consumo di energia - Power consumption  
Consommation d'énergie - Consumo energia

9-10 Kw/h

Consumo aria compressa (6 bars) - Consommation air comprimé (6 bars) - Compressed air consumption (6 bars) - Consumo aire comprimido (6 bars)

8,2 NI/cycle

Largh. max bobina film - Max width of film reel  
Largeur max de la bobine - max ancho bobina

800 mm

Ø max bobina film - max Ø of film reel  
Ø maxi de la bobine - Ø max bobina de film

350 mm

Spessore film (P. E.) min/max - Film thickness (P. E.) min/max - Epaisseur du film (P. E.) mini/maxi  
Espesor del film (P. E.) min/max

30-100 µ

Velocità tappeti regolabile da motovariatore  
Conveyor belts speeds controlled by variable speed motor and gearboxes

2,5-12 m/min

Vitesse des tapis réglable par un variateur  
Velocidad de los tapetes controlada a través de variador de velocidad

**MAC  
DUE**

Via Seragnoli 12 - Zona Industriale Roveri 2 - 40138 Bologna - Italy  
Tel +39 051 6014523 - Fax +39 051 531540 - info@macdue.it

[www.macdue.it](http://www.macdue.it)