



# AS 16

## HORIZONTAL-LANGLOCHBORHMASCHINE


Die kompakte und stabile AS 16 gewährleistet hohe Fertigungsleistungen und dauerhafte Zuverlässigkeit. Durch das praktische Einstellsystem der

Verfahrwege und der Anschläge ist die Maschine in kürzester Zeit auf die gewünschten Bohrungsmaße umrüstbar.


*MiniMax*



Vertikal läuft der Tisch auf großzügig dimensionierten Schwalbenschwanzführungen, die für hohe Präzision und Starrheit sorgen.

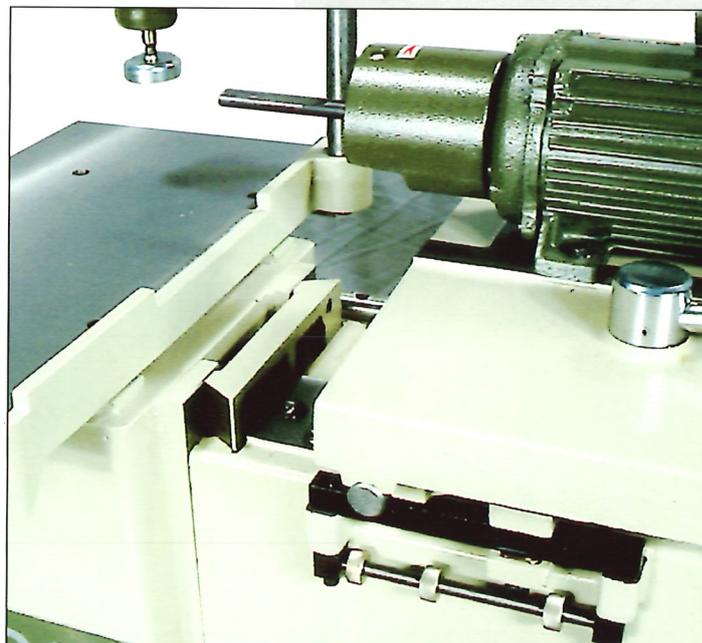

Die Stabilität und die Präzision sind durch ein Stahlstangengleitsystem und entsprechende Lager sichergestellt. Zwei einfach verstellbare Anschläge gewährleisten zudem konstante Fertigungsqualität bei gleichbleibenden Bearbeitungen.

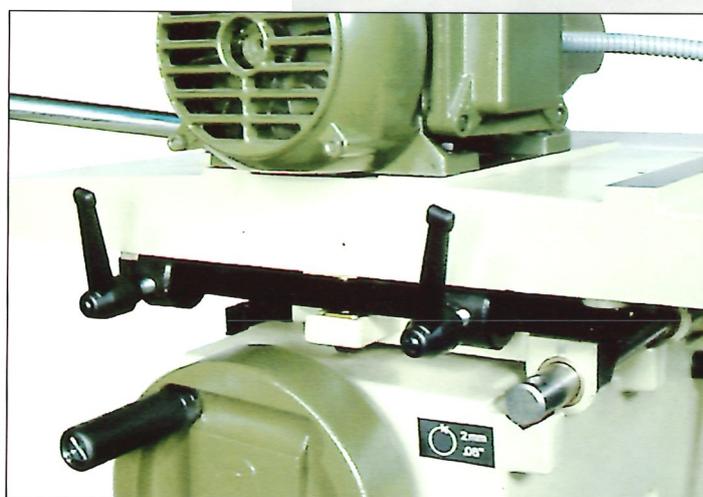

## TECHNISCHE DATEN

Exzentrischer Druckelement	
Tischgröße	mm 300 x 550
Längshub	mm 200
Vertikalhub	mm 125
Querhub	mm 160
Boher von	mm 1-20
Bohrpindeldrehzahl	UPM 2900
Motor	PS 2-kW 1,5
Gewicht	kg 205
Platzbedarf der Verpackung:	ohne Kiste mm 860 x 570 x 1050 mit Kiste mm 900 x 710 x 1100

## AUF ANFRAGE

Abschließbarer thermomagnetischer Motorschutzschalter mit Notastaste	
Dreiphasenmotor	3 PS
Bohrungseinrichtung mit vorher bestimmtem Achsabstand	mm 16-22-25-32

*MiniMax*



SCM SpA  
Divisione Minimax Samco  
Via Casale, 450 • 47040 Villa Verucchio (FO) • Italia  
Tel. 0541/677208-679578-679580  
Fax 0541/678781 • Telex 550142 SCM