



~~C 260/LI~~ - C 300/LI

COMBINEES À 6 OPERATIONS

FÜNFFACH KOMBINIERTE UNIVERSAL-MASCHINEN

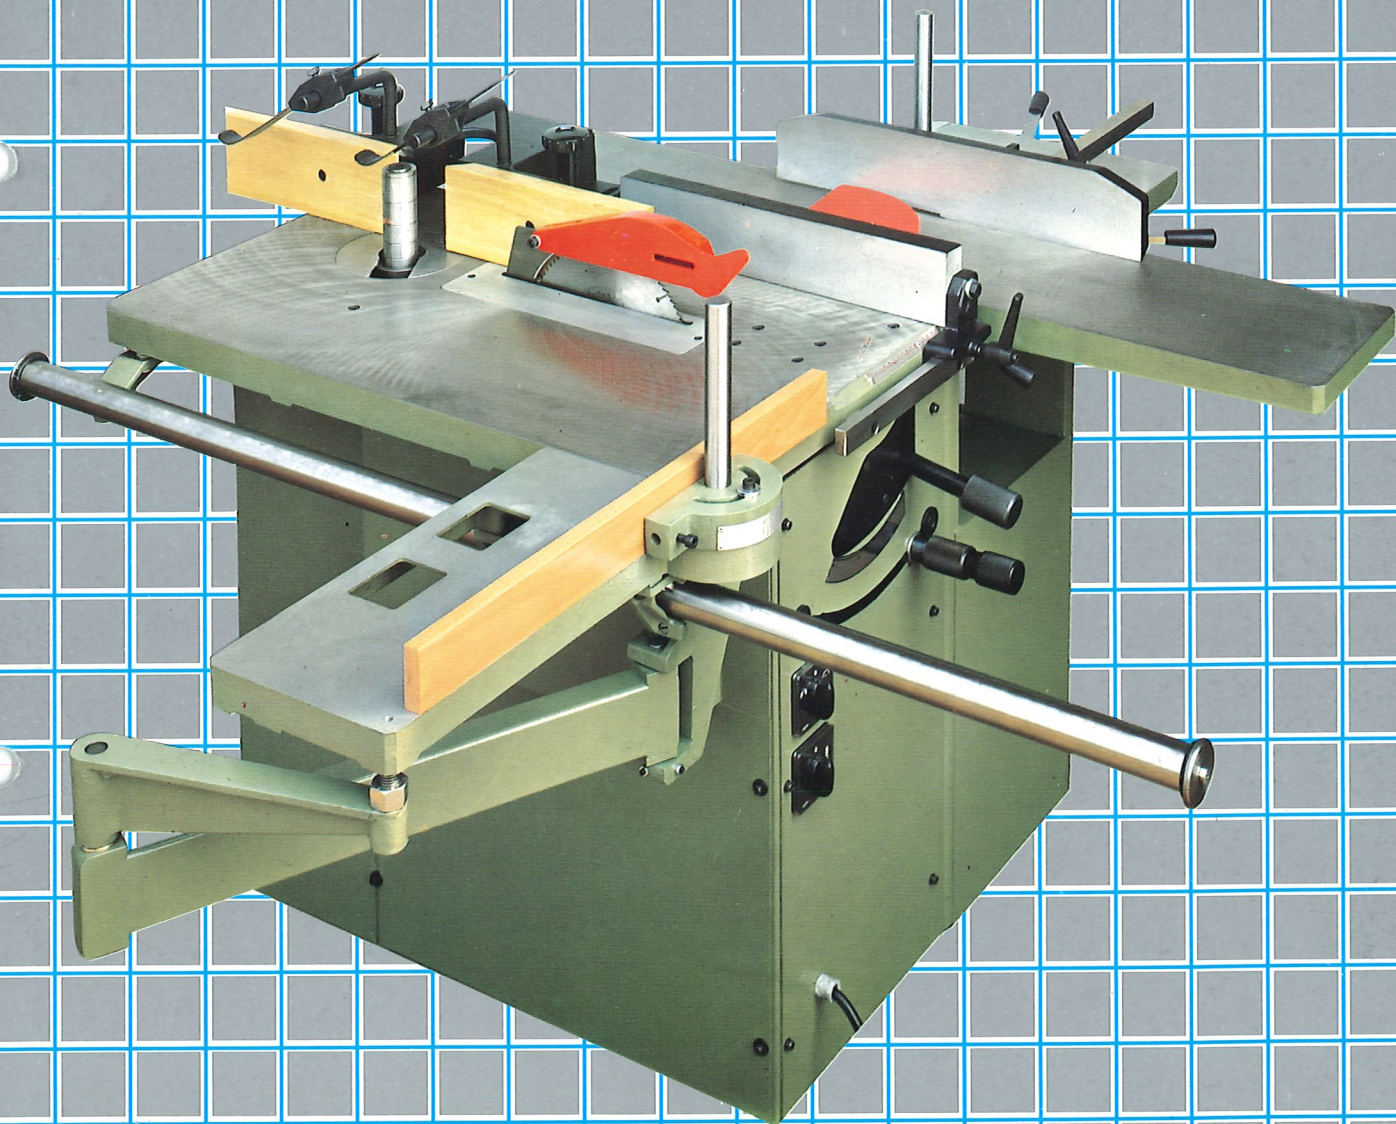

SAMCO

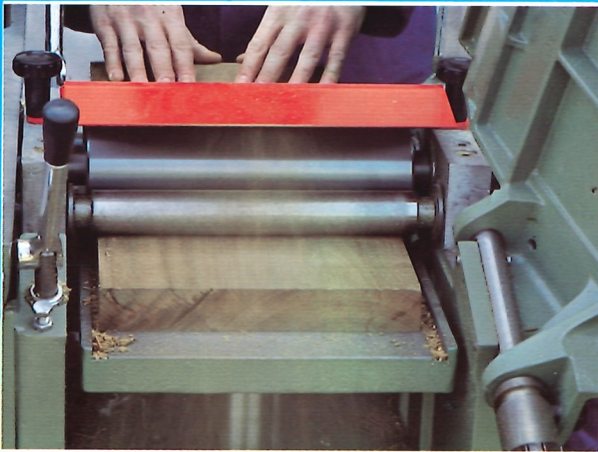

RABOTEUSE: La table est montée sur une colonne de grand diamètre. Avancement automatique du bois, avec levier qui permet le détachement. Doigts antirecul.

DICKENHOBEL: Der Dickentisch ruht auf einer schweren zentralen Säule. Autom. Vorschub des Werkstückes mit Rückschlagisicherungen.



CHARIOT A EQUARRIRE: Avec lame inclinable 0-45°. Le chariot glisse sur un bar d'acier rectifié et roulements à billes.

SÄGEEINHEIT: mit schrägstellbarem Sägeblatt von 0-45 Grad. Der Rollisch fällt auf einer geschliffenen Rundführung mit Kugellagern. Das Sägeblatt kann von jeder Position studenlos versenkt werden.

CARACTERISTIQUES

Dégauchisseuse

Tables
Vitesse arbre (tour/min.)

Raboteuse

Dimensions table
Hauteur max à raboter
Vitesse d'avance

Scie

Table
Diamètre max. lame
Diamètre arbre
Vitesse scie (tours/min)
Profondeur max. de coupe à 90°
Profondeur max. de coupe à 45°
Capacité d'equarrissage

Mortaiseuse

Table
Course longitudinale
Course transversale
Course verticale

Toupie

Diamètre arbre
Vitesse 7400 (tours/min.)
Diamètre max des outils

Moteurs

Rabo/Dégau. 2 CV
Scie
Toupie 2 CV pour 260 et 300 LI
Poids net

Sur demande:

Moteur Dégauchisseuse et Scie (CV)
Moteur toupie (CV) 2 vitesses
Moteurs monophasés (CV)
Coteaux HSS
Disjoncteur
Mandrin Wescott

Gravures et caractéristiques sujettes à perfectionnements ou modifications.

MOD. C260/LI

1280x360 mm
4900

500x260 mm
200 mm
7 mt/min

915x525 mm
250x30 mm
30 mm
3400
70 mm
52 mm
800 mm

390x190 mm
85 mm
100 mm
180 mm
16 mm

30 mm
140 mm

360 Kg.

3
2/3
2

MOD. C300/LI

1400x300 mm
4900

500x300 mm
200 mm
7 mt/min

915x525 mm
250x30 mm
30 mm
3400
70 mm
52 mm
800 mm

390x190 mm
85 mm
100 mm
180 mm
16 mm

30 mm
140 mm

380 Kg.

3
2/3
2

TECHNISCHE DATEN

Abrichte

Tischabmessungen
Drehzahl der Messerwelle

Dickenhobel

Tischabmessungen
max. Hobelhöhe
Vorschub

Kreissäge

Tischgröße
Sägeblatt
Sägewelle
Drehzahl (Upm)
max. Schnitthöhe bei 90°
max. Schnitthöhe bei 45°
max. Schnittbreite mit Rolltisch

Langlochbohrreinheit

Tischabmessungen
Längslauf
Querlauf
Höhenverstellung
Bohrfütter

Fräse

Spindeldurchmesser
Spindeldrehzahl (Upm) 3000/6000 Upm
max. Werkzeugdurchmesserversenkbar
Aut. Motorbremse

Motoren

Hobel 2,2 Kw
Kreissaäge 2,2 Kw
Fraese 1,5-2,2 Kw
Nettogewicht
Schutz-Hauptschalter

Auf Anfrage

Lichtstrommotoren (2 PS)
HSS Hobelmesser

Konstruktionsverbesserungen vorbehalten

