



# ROUTER

---

## OBERFRÄSE

Die Maschine ist mit schwenkbarem Kopf  
Schwanenhalstiefe von 600 oder 800 mm  
ausgerüstet.  
Der großzügig bemessene Gußeisentisch  
bietet auch für besonders große Werkstücke  
eine stabile Auflagefläche.  
Das vor dem Bediener angeordnete  
Handrad ermöglicht die bequeme

Einstellung der Arbeitstischhöhe.  
Der Kopf ist mit 6 Revolveranschlügen  
versehen, welche die Ermittlung der  
Arbeitsstellungen erleichtern.  
Auf Wunsch kann die Maschine mit einer  
Führung auf der Tisch ausgerüstet werden  
die gerade Profile erlaubt.

*MiniMax*


---



Der schrägstellbare Kopf ermöglicht die Ausführung von bis zu 45° geneigten Bohrungen, Fräs- und Formarbeiten sowohl rechts als auch links von der vertikalen Achse.



Die Revolvervorrichtung mit 6 Anschlägen beschleunigt die Einstellung der Maschine. Eine Absaughaube garantiert Sauberkeit und Sicherheit beim Arbeiten.

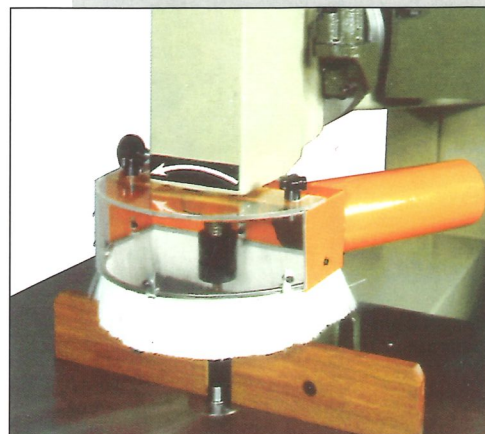

## TECHNISCHE DATEN

Abstand Spindel-Ständer	mm 600-800
Spindeldrehzahl	UpM 9000/18000
Motor (2-stufig)	PS 2/3-3/4
Vertikalhub der Spindel	mm 80
Einstellbare Revolveransschläge	6
Vertikalhub der Tisch	mm 150
Max. Abstand Tisch-Spindel	mm 195
Tischgröße	mm 800 x 600
Max. Tischhöhe vom Boden	mm 1050
Einstellbarer Kopierbolzen	
Aufnahme durch Morsekonus 2	
Bohrer Durchmesser	mm 10
Spannzange Durchmesser	mm 6-8-9,5
Gewicht	kg 225-265
Platzbedarf (Länge x Breite x Höhe)	mm 1350 x 800 x 1820 – mm 1150 x 800 x 1820

## SONDERZUBEHÖR

Thermomagnetischer Motorschutzschalter mit Notaustaste

Absaughaube

Anschlag auf dem Tisch

Mechanisches Druckelement

Tischverlängerungen

*MiniMax*



SCM SpA  
 Divisione Minimax Samco  
 Via Casale, 450 • 47040 Villa Verucchio (FO) • Italia  
 Tel. 0541/677208-679578-679580  
 Fax 0541/678781 • Telex 550142 SCM