



T 124

TORNIO DA LEGNO WOOD-TURNING LATHE

T124 è una macchina particolarmente indicata per l'artigiano esigente. Offre prestazioni eccezionali in termini di robustezza, versatilità e precisione.

Le sue caratteristiche principali sono:

- Telaio ad elevata rigidità.
- Contropunta a bloccaggio rapido per consentire rapida sostituzione dell'utensile.
- Cambio di velocità estremamente agevole.
- Possibilità di copiare pezzi riproducendo anche diametri diversi dall'originale.
- Lunetta mobile munita di utensile di pretaglio per ottenere con un solo passaggio un'ottima levigatura.
- Posizione dei comandi appositamente studiata per consentire il controllo delle funzioni della macchina dalla posizione di lavoro.
- Scarico trucioli ottimizzato per non interferire con la zona operativa.
- Ampia gamma di accessori a richiesta.

The T124 is particularly suitable for the needs of the demanding craftman. Its sturdiness, versatility and precision are exceptional. The following are the machine's main features:

- *Extremely rigid frame.*
- *Rapid locking tailstock allows rapid tool change.*
- *Easy speed change.*
- *Possibility of copying workpieces, even with diameters which differ from that of the original.*
- *Mobile rest fitted with precutting tool, allows perfect sanding to be obtained with a single pass.*
- *Control panel positioned in such a way as to allow easy control of machine functions from the working position.*

- *Removal of wood shavings is optimized, to avoid their interference with the working area.*
- *Wide range of accessories available upon request.*

MiniMax

La macchina ha una struttura estremamente razionale. Oltre a garantire la rigidità necessaria offre un notevole confort di utilizzo grazie al piano porta utensili, all'accessibilità dei comandi ed alla zona di lavoro libera dai trucioli di lavorazione.

T124 è anche una macchina molto versatile. Con un comodo pianetto dotato di guida ed il disco levigatore (opzionali) diventa una pratica levigatrice per pezzi di piccole e medie dimensioni.




La macchina è fornibile anche con lunetta fissa completa di supporto.

The structure of the machine is extremely rational. As well as guaranteeing the necessary rigidity, it offers significant user comfort thanks to the holder table, accessibility of the controls and the fact that the working area remains free of wood shavings.

T124 is also a very versatile machine. With a convenient table equipped with fence and the (optional) sanding disk, it becomes a practical sander for small and medium sized workpieces.

This machine is also available with a steady rest complete with support.

Ingombro macchina
Overall dimensions

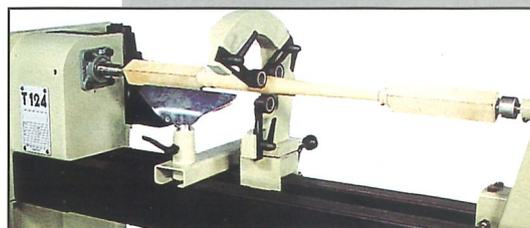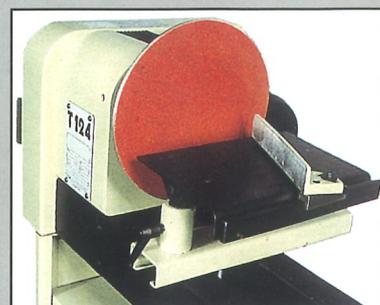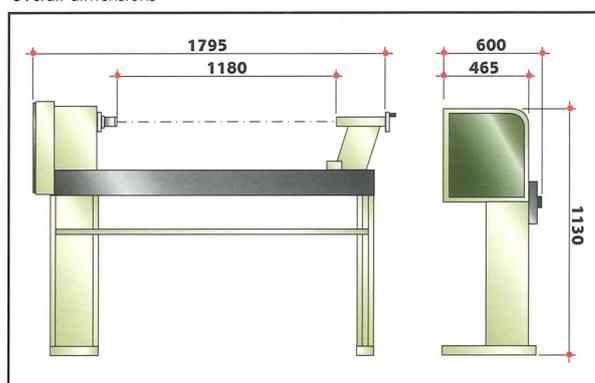

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Distanza max tra le punte / Max. distance between centres	mm 1180
Altezza punte / Centre height	mm 210
Motore / Motor	HP (KW) 1,5 (1,1) 50 Hz
Velocità mandrino / Spindle speed Hz50	g/min - rpm 570/1000/1850/2500
Diametro massimo lavorazione / Max. working diameter	mm 420
Peso netto macchina standard senza base / Net weight standard machine base without bed	kg 85
Peso gambe con ripiano portautensili / Weight of legs with tool holder table	kg 110
Peso con imballo marittimo macchina standard / Weight standard machine with sea-packing	kg 110
Dimensioni d'ingombro con imballo marittimo / Overall dimensions with sea-packing	mm 1860x660x610

DISPOSITIVO A COPIARE / COPYING DEVICE

Avanzamento a mezzo volantino manuale / Infeed by means of handwheel	
Lunghezza massima di lavoro / Max. working length	mm 1100
Diametro massimo di lavoro / Max. working diameter	mm 200
Peso netto / Net weight	kg 53

PRINCIPALI OPZIONALI / MAIN OPTIONS

Ampia scelta di opzionali quali mandrini, platorello 300 mm, lunetta ecc.
Wide range of optionals e.g.: spindles, 300 mm faceplate, rest, etc.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT

Trascinatore cono morse n. 2, contropunta girevole cono morse n. 2, platorello ø 130 mm, appoggio utensile, perno bloccaggio asse mandrino, piedi d'appoggio, chiavi di servizio.

Tape drive with morse taper n. 2, ball bearing center with morse taper n. 2, faceplate ø 130 mm, tool rest, spindle locking pin, supporting feet, set of keys.

Per esigenze dimostrative alcune foto riproducono macchine complete di accessori. Senza nessun preavviso i dati tecnici possono essere variati, le modifiche non influenzano la sicurezza prevista dalle norme CE.

As a demonstration, some photos show the machine complete with accessories.

The technical data may be varied without any prior warning. The modifications do not influence safety as per CE regulations.



MiniMax

Via Casale, 450
47040 Villa Verucchio (RN) - Italia
Tel. 0541/677208-679578-679580
Fax 0541/674273