


Automatische Unterschub- Holzfeuerungsanlage


- komfortabel*
- leistungsstark*
- umweltfreundlich*

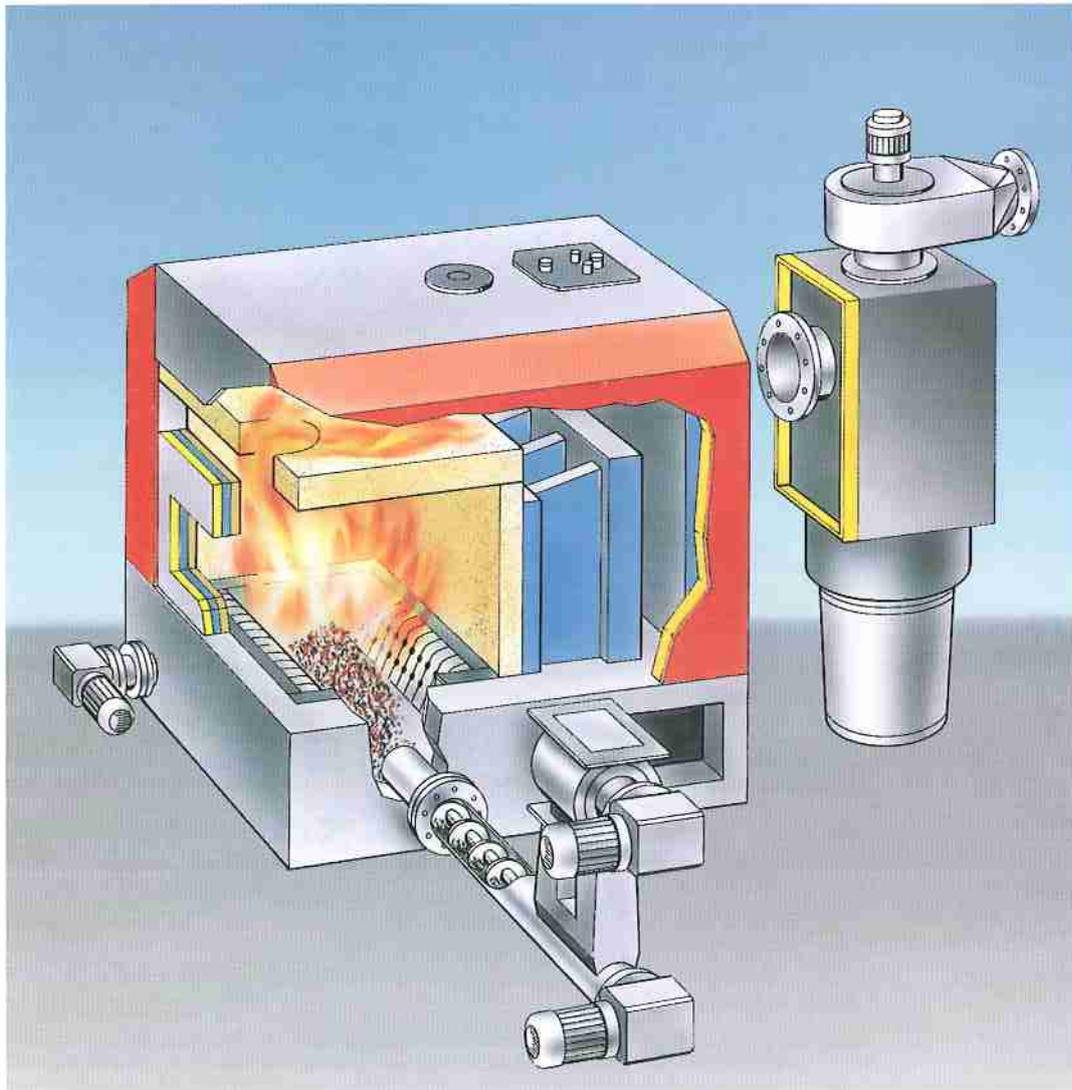

Typ LCS

Kesselleistung

45- 234kW

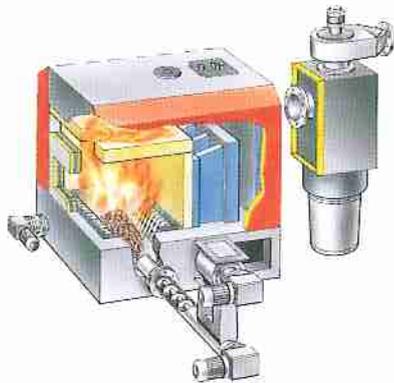

**Qualität und
Zuverlässigkeit
sind garantiert.**

**Automatische
Unterschub-
Holzfeuerungsanlage**

■ Feuerung mit hitzebeständigen Gußroststäben.

■ Dicke Feuerraumauskleidung mit Strahlungsgewölbe.

■ Getrennte Verbrennungsluftventilatoren mit Drehzahlregelung.

■ Integrierter, isolierter Staubabscheider mit Saugzugventilator.

■ Elektronische Steuerungsanlage mit Prozeßleitprogrammen
- Verbrennungsregelung
- Kesselleistungsanpassung
- Vollastbetrieb
- Teillastbetrieb
- Feuererhaltungsbetrieb

■ Ausgelegt für alle Brennstoffe nach 1. BImSchV (Gruppe 5-7).

■ Emissionsgewährleistung* ohne zeitliche Begrenzung.

■ Geeignet für Heizungsanlagen nach DIN 4751 Betriebstemperaturen bis 95°C.

■ Mit Nolting Qualitätssiegel QZS.

Sprechen Sie mit Ihrem Nolting Fachberater für die Holzfeuerungs-technik. Er steht Ihnen Rede und Antwort. Rufen Sie uns an.

Nolting Feuerungstechnik
GmbH & Co. KG
Wiebuschstraße 15
32760 Detmold
Postfach 9148
32738 Detmold
Tel. 0 52 31/9 55 50
Fax. 0 52 31/95 55 55



* Betrieb gemäß Bedienungsanleitung.

Technische Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen der Produkte sind Beispiele. Die angebotenen und installierten Produkte können individuell anders ausgestattet sein als die in diesem Prospekt gezeigten Ausführungen.