


**PANHANG**

Typ BSB

# Bandsägemaschine

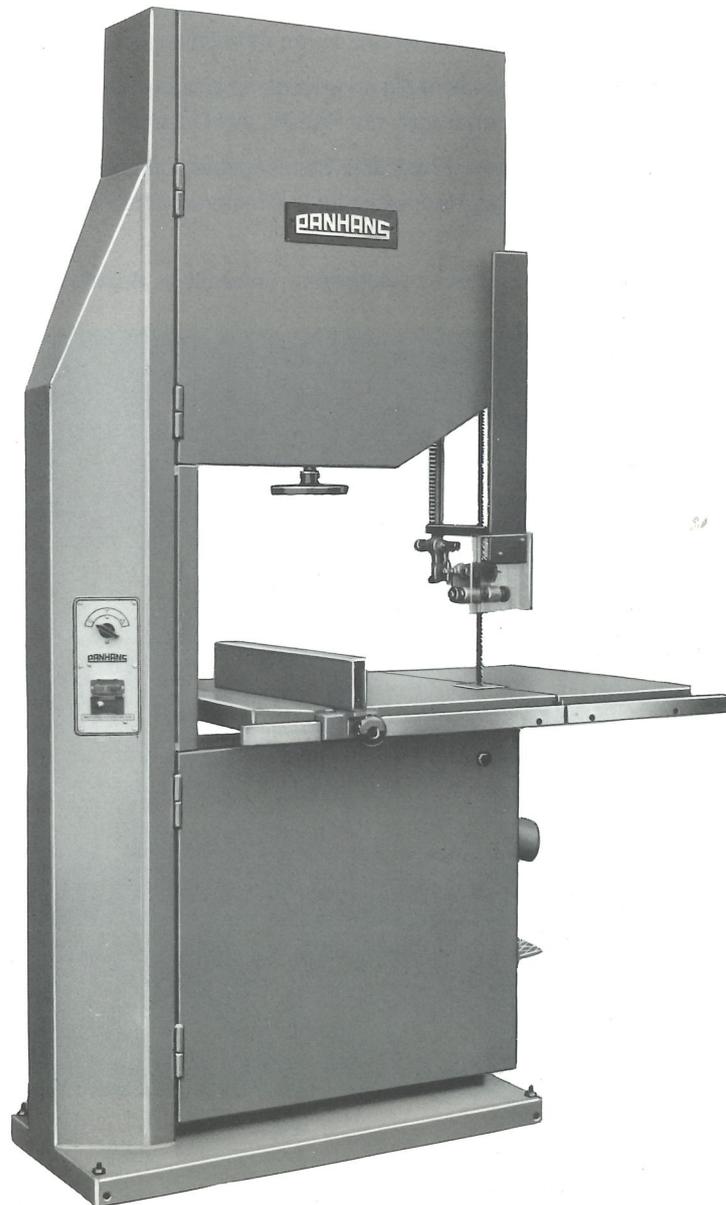

# Bandsägemaschinen BSB

**Der Ständer** in kräftiger, verwindungsfreier Stahlkonstruktion ist vollkommen geschlossen und garantiert einen einwandfreien Stand.

**Die Bandsägenräder** sind mit Gummibandagen versehen, die durch Auswuchtung einen ruhigen, vibrationsfreien Lauf gewährleisten. Die Lager der Bandsägenräder sind mit je 2 groß dimensionierten Präzisions-Kugellagern ausgestattet.

**Der Bandsägenanschlag** ist links und rechts vom Sägeblatt verwendbar.

**Der Antrieb** erfolgt durch einen eingebauten Flanschmotor über Spezialkeilriemen.

**Der Gußtisch** ist stark verrippt, sauber gehobelt und geschlichtet und läßt sich bis 35° schwenken (außer Typ 1000).

**Blattrisse** werden durch eine ausgleichende und gleichbleibende Blattspannung der Federung am oberen Bandsägenrad vermieden.


**Die bewährten Bandsägeblattführungen APA** sind oben und unten in der Grundausstattung der Maschine enthalten.

**Die mechanische Höhenverstellung** durch Handrad mit Sperrritzel ist seit 1. Januar 1980 von der Holzberufsgenossenschaft vorgeschrieben und in der Grundausstattung der Maschine enthalten.

**Die Schutzvorrichtungen** sind zweckmäßig angebaut und entsprechen den Vorschriften der Holzberufsgenossenschaft. Die Maschinen tragen die Prüf-Nr. AH.O 21/1013/77.

**Normalzubehör:** obere und untere Präzisions-Bandsägeblattführung APA, Späneabsaugstutzen, 1 Sägeblatt, Schnellverstellanschlag, Hauptschalter und Motorschutzschalter, Elektrik nach VDE 0113, mechanische Höhenverstellung.


**Sonderzubehör:** Fahreinrichtung, Ersatz-Sägeblätter, selbsttätige Motorbremse (ab 1. 1. 82-VBG 7j).

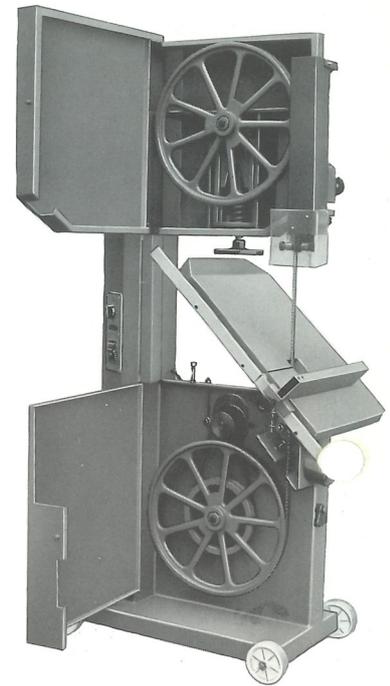

Mit Fahreinrichtung

Technische Daten Typ	BSB 300	BSB 400	BSB 500	BSB 600	BSB 700	BSB 800	BSB 900	BSB 1000
Raddurchmesser mm	300	400	500	600	700	800	900	1000
Motor kW=PS	0,6 = 0,8	1,1 = 1,5	1,5 = 2,0	2,2 = 3,0	3,0 = 4,0	4,0 = 5,5	4,5 = 6,0	5,5 = 7,5
Raddrehzahl U/min.	880	880	850	850	720	640	600	600
Schnitthöhe mm	190	220	325	430	450	540	600	710
Schnittbreite mm	280	390	485	585	680	775	875	970
Max. Blattlänge mm	2240	3280	4000	4550	5080	5650	6200	7100
Tischgröße mm	400x440	450x560	495x630	625x820	695x965	760x970	835x1010	1030x1460
Tischhöhe mm	380	880	930	940	940	965	1000	1150
Absaugstutzen mm Ø	-	90	90	90	90	125	160	160
Gewicht kg	85	170	230	300	480	720	850	1300
Höhe mm	1030	1700	1870	2090	2240	2460	2650	3080
Länge mm	610	790	960	1150	1300	1530	1770	1970
Breite mm	420	490	540	670	730	780	870	1110

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

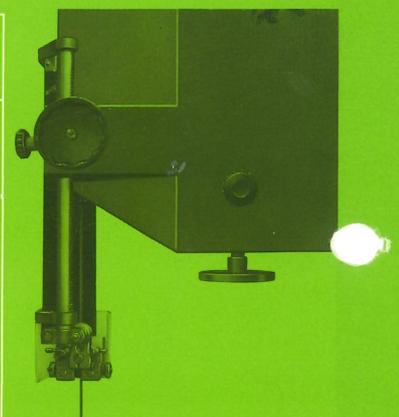

- mechanische Höhenverstellung über Handrad mit Sperr-Ritzel (Vorschrift lt. VBG 7j ab 1. 1. 1980)



**ANT. PANHANS GMBH D-7480 SIGMARINGEN**  
Werkzeug- und Maschinenfabrik · Postfach 140 · Telefon (07571) 1621 · Telex 0732519