


— **PLSE** —

PRÄZISIONS-LINEAR-SÄGE-EINHEIT

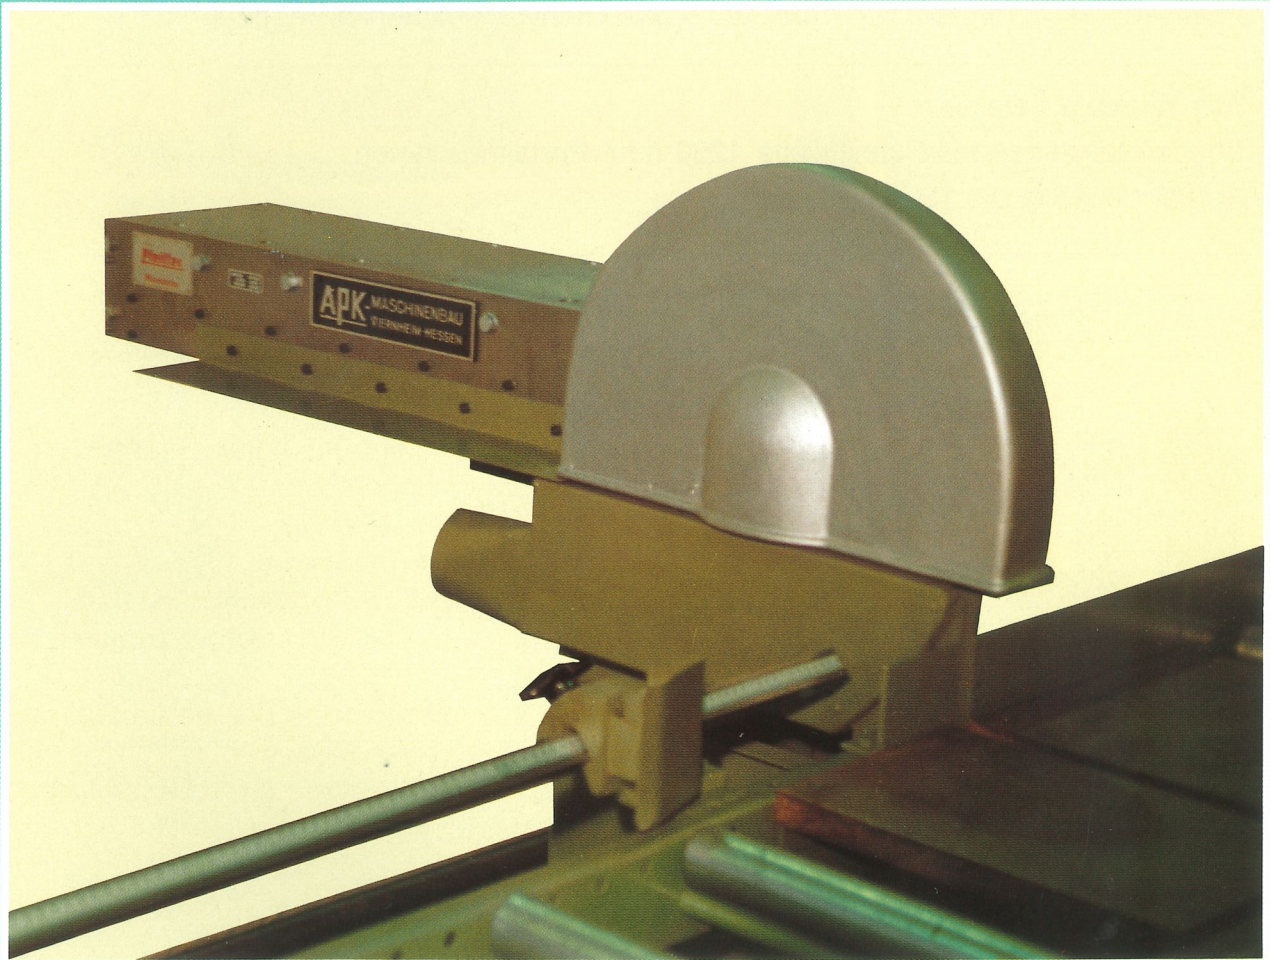

Hochgenaue Führungen zum Sägen von:

Holz
Leichtmetall
Kunststoff
Oxydkeramik

- ▶ Freie Zugänglichkeit über dem Tisch
- ▶ Leichtmetall-Sägearm
- ▶ Führungssäulen, gehärtet, geschliffen und poliert
- ▶ Kugelumlaufbüchsen
- ▶ Vorschub: manuell mit autom. Rücklauf (M) oder automatisch; pneum. hydr. Antrieb (A)
- ▶ Vorschub stufenlos regelbar, Rücklauf mit max. Geschwindigkeit

Modell	Motor (kW)	Hub	Schnittweite	Schnitthöhe	Sägeblatt-Ø
PLSE	2.2	600	400	130	400
	2.2	600	375	155	450
PLSE	3.0	950	725	145	450
	3.7	950	700	170	500
	5.5	950	675	195	550
		950	650	220	600

Es können geliefert werden alle oben aufgeführten Maschinen als

PLSE-M = manueller Vorschub oder

PLSE-A = automatischer Vorschub - pneum./hydr. - stufenlos regelbar

Auf Wunsch lieferbar:

Sondermaschinen bis Schnittweite 1250 mm. Portalmaschinen

Antriebsleistung bis 15 kW

Sondereinrichtungen

Shifterschnitt


Vertikaler Sägemotor zum Nuten, Fräsen,
pneumat. Spanneinrichtung,
Anschlag und Meßsysteme,
CNC-gesteuerter Anschlag,
CNC-gesteuerter Werkstückvorschub,
manuelle oder automatische Schwenkbarkeit der
Sägeeinheit

Rolltische in verschiedenen Breiten und Längen


Höhenverstellung der Säge

Sprühnebel-Kühleinrichtung für Leichtmetalle

Motor-Bremse

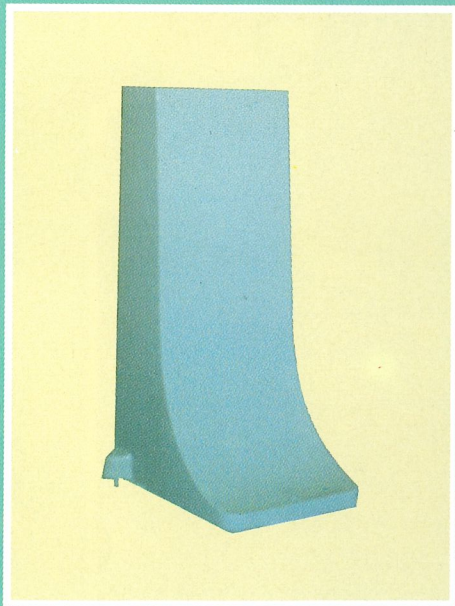

◀ Fester Ständer

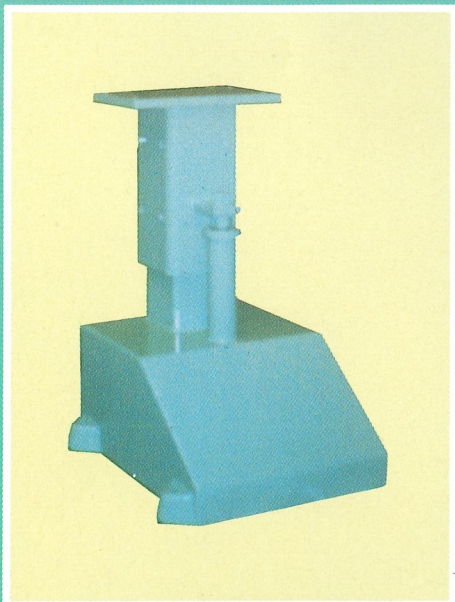


◀ Ständer mit Höhenverstellung





Drehschemel ▶
mit Höhenverstellung

SONDERMASCHINEN

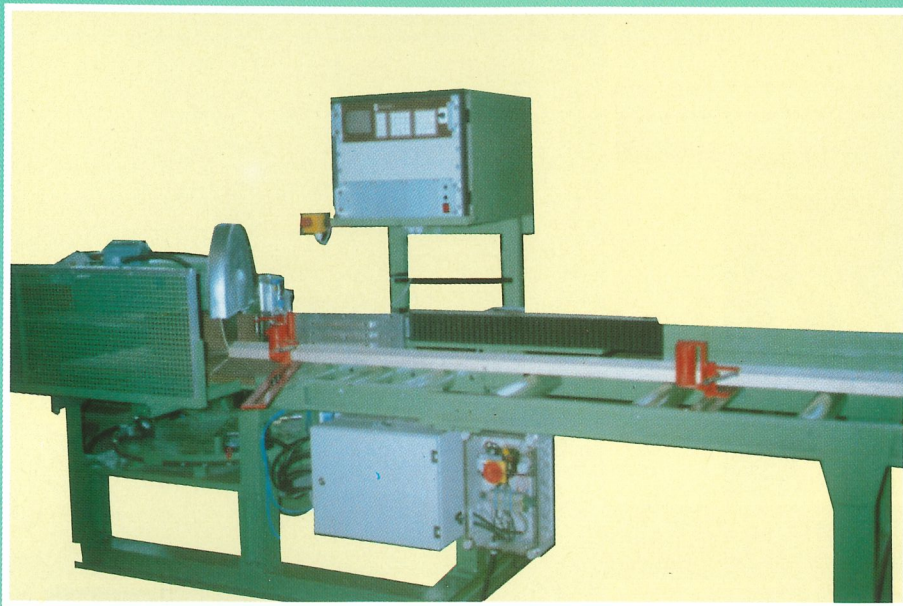


- ◀ **Vollautomat**
Säge autom. Schwenkbar
 $\pm 45^\circ$
Vorschub des Materials
NC-gesteuert


- ▶ **Gehrungssäge**
mit **Shifter-Schnitt**
manuell oder automatisch
schwenkbar

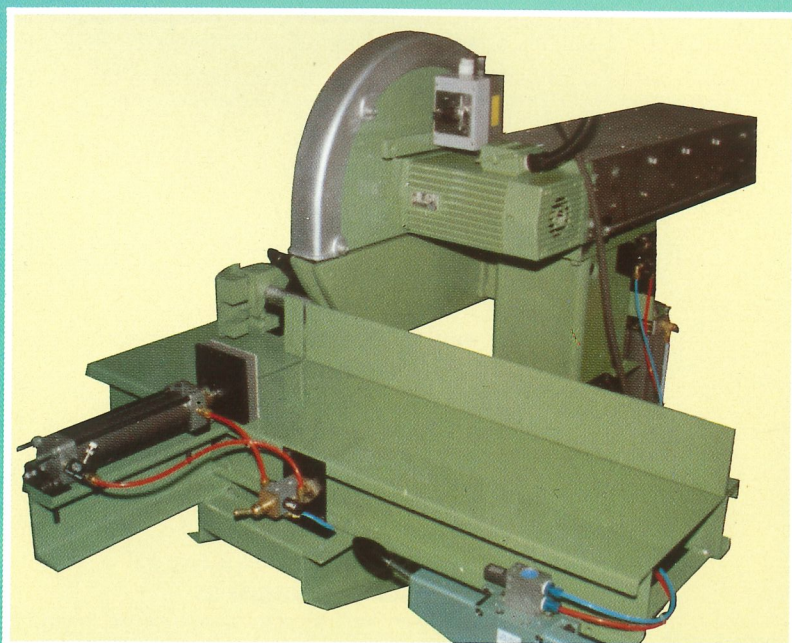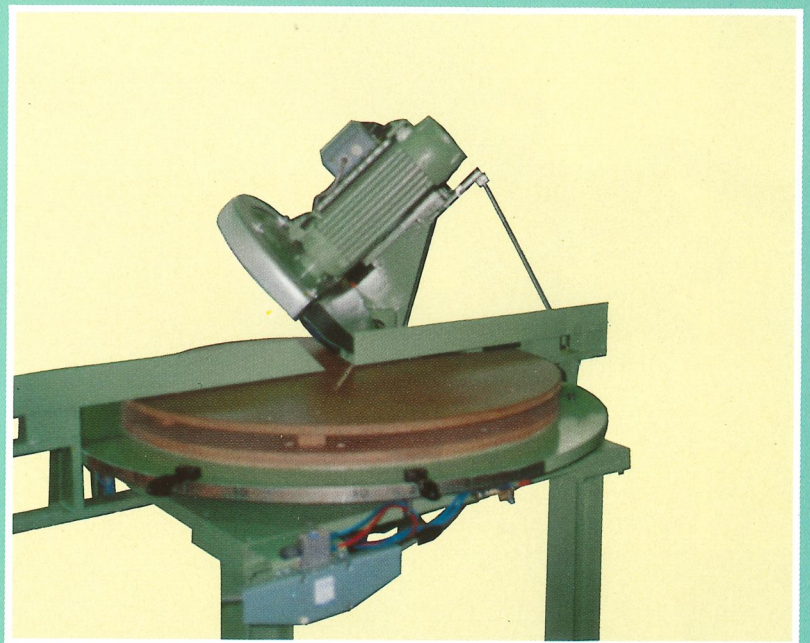

- ◀ **PLSE-A, 2,2 kW**
mit integriertem Tisch,
mit pneum. Klemmung,
mit Längenanschlag

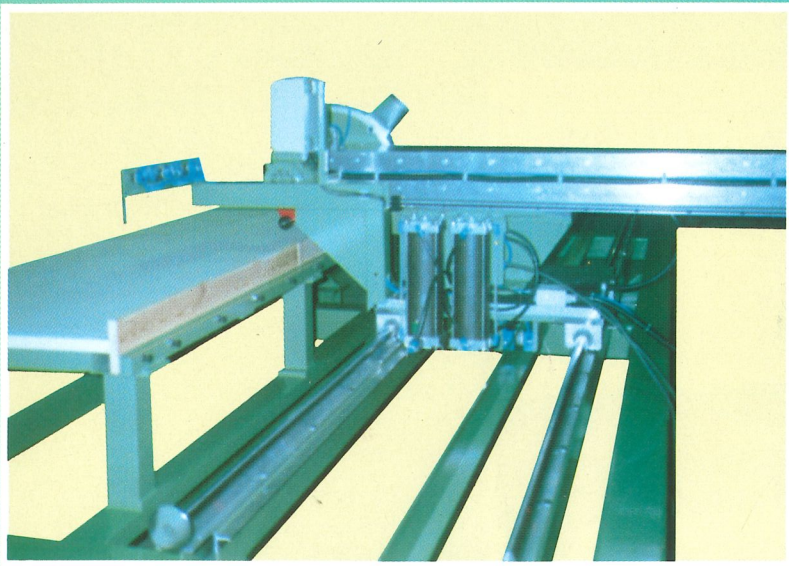


◀ **Fahrbare-Platten-
Aufschneid-Säge PLSE-A;**
Schnittlänge = 1250 mm
von Hand verschiebbar,
Anzeige mit Digital-Meßeinrichtung.
Die gesamte Säge fährt
in der Halle auf Schienen.

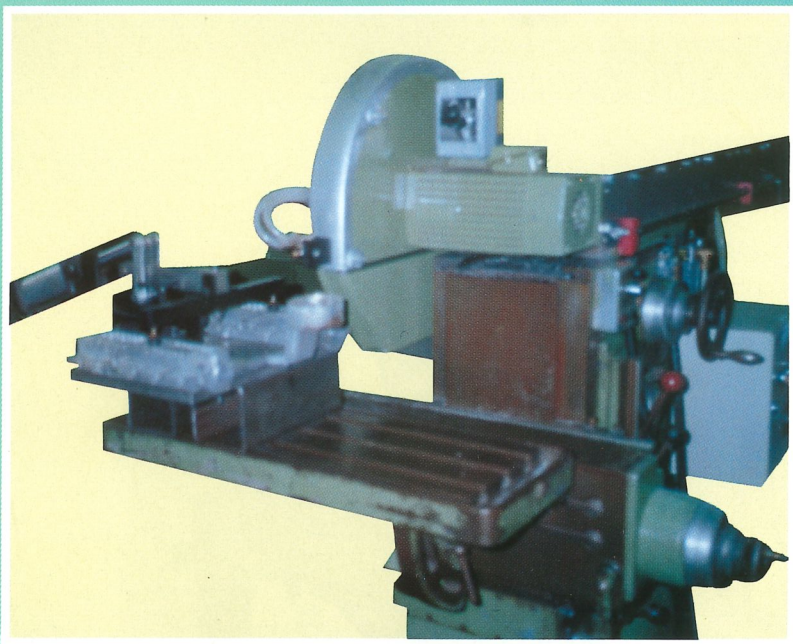

▲ **Aufbau einer PLSE-Einheit** auf alte Fräsmaschine.
Bearbeitung von Alu-Kokillen-Gußteilen.

▶ **Vertikale PLSE-Einheit**
für 350 mm hohe Alu-Profile,
die automatisch gespannt werden.
Antriebsleistung: 7,5 kW; Sägeblatt-Ø 650 mm

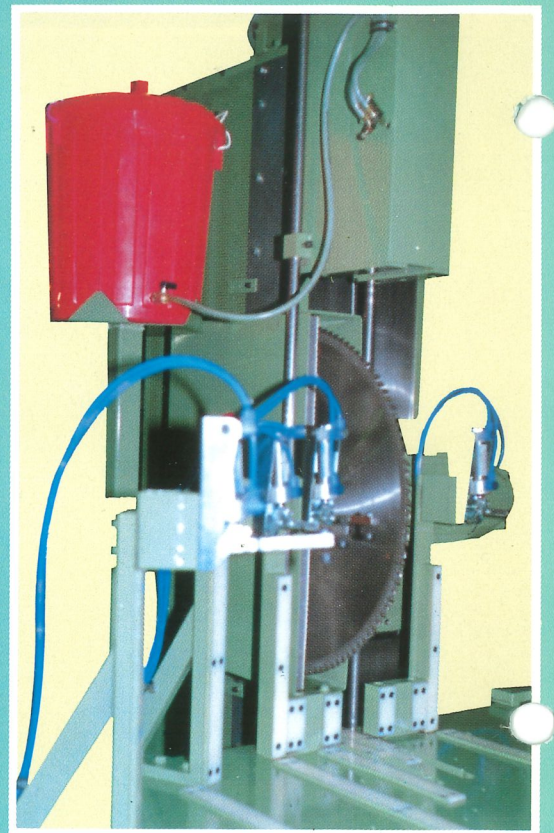

APK

Maschinenbau GmbH Viernheim

6806 Viernheim

Dornierstraße 4

Telefon 0 62 04 / 7 18 55

Beratung und Verkauf:
Consultation services and sales:
Conseillers et vente:

ADOLF **pfeiffer** GMBH

Edisonstraße 7-11, Postfach 41 02 32

6800 MANNHEIM 31

Telefon: (06 21) 72 00 60, FS: 4 62 255, Telefax: (06 21) 7 20 06 79