


univer

**SEZIONATRICE VERTICALE MANUALE
MANUELLE, VERTIKALE PLATTENSAEGE
MANUALLY OPERATED VERTICAL PANEL SAW
SECCIONADORA VERTICAL MANUAL**

SVP 145

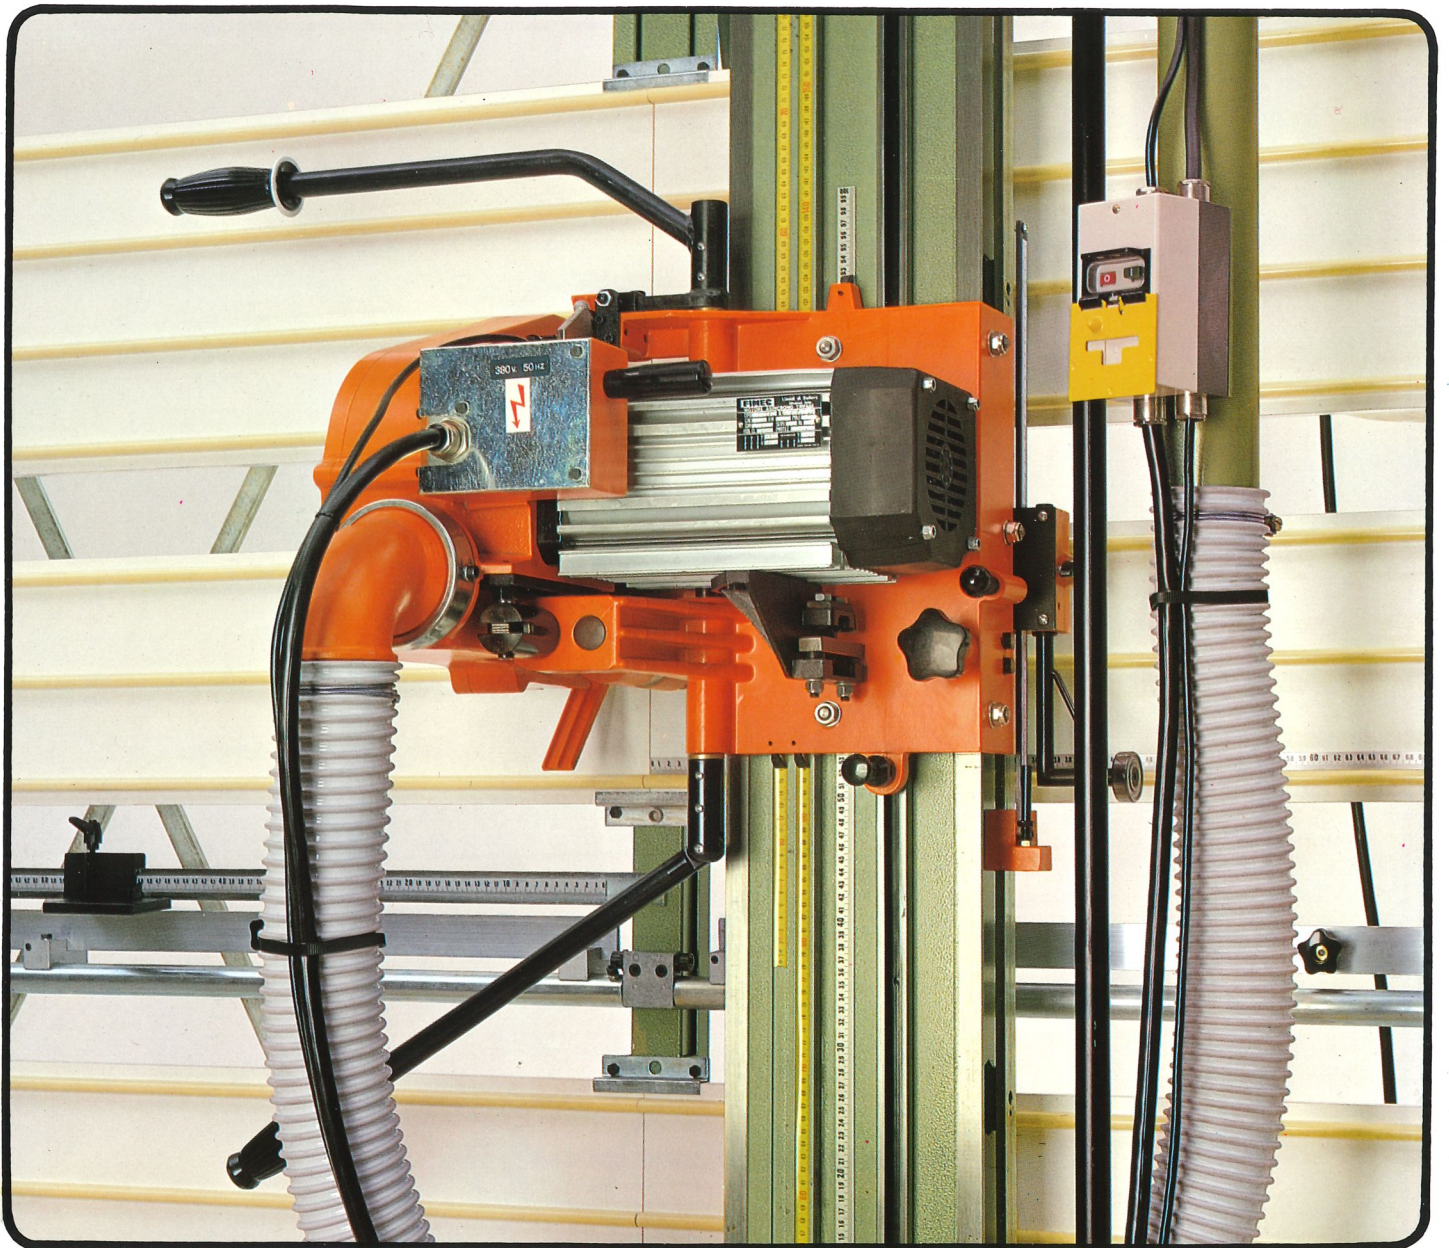

Putsch - Meniconi s.r.l.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Massima altezza di taglio verticale	mm.	1915/2115
Massima altezza di taglio orizzontale	mm.	1860/2060
Massimo taglio orizzontale	mm.	4200
Massimo spessore di taglio	mm.	60
Potenza del motore	HP	4
Diametro lama	mm.	250
Giri della lama	g/min.	5000
Peso netto	Kg.	570/620

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Dispositivo per tagliare pannelli corti
- Battente per tagli verticali
- 4 posizionatori per tagli orizzontali
- Piano spostabile con pedale

ACCESSORI A RICHIESTA

- Battente supplementare
- Disp. supplementare per taglio pezzi corti
- Disp. per tagliare a ripetizione strisce orizzontali

DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA**TECHNISCHE BESCHREIBUNG**

Größte senkrechte Schnitthöhe	mm.	1915/2115
Größte waagrechte Schnitthöhe	mm.	1860/2060
Größter waagrechter Schnitt	mm.	4200
Größte Schnitttiefe	mm.	60
Motorleistung	PS	4
Sägeblattdurchmesser	mm.	250
Sägeblattumdrehungen	U/min.	5000
Nettogewicht	kg.	570/620

STANDARDZUBEHOER

- Vorrichtung für kleine Werkstücke
- Anschlag für senkrechte Schnitte
- 4 Nocken für waagrechte Schnitte
- Verschiebbarer Rahmen, mit Pedal

AUF WUNSCH LIEFERBARES ZUBEHOER

- Zusätzlicher Anschlag
- Zusätzliche Vorrichtung für kleine Werkstücke
- Vorrichtung zum wiederholten Schneiden waagrechter Streifen

SPEZIALABMESSUNGEN AUF ANFRAGE**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Max. height of vertical cut	mm.	1915/2115
Max. height of horizontal cut	mm.	1860/2060
Max. cutting length	mm.	4200
Max. depth of cut	mm.	60
Motor output	HP	4
Blade diameter	mm.	250
Blade	r.p.m.	5000
Net weight	Kos.	570/620

STANDARD ATTACHMENTS

- Attachments for cutting short panels
- Batten for vertical cuts
- 4 positioners for horizontal cuts
- Supporting surface with pedal shifting

EXTRAS ON REQUEST

- Extra support batten
- Extra device for cutting short pieces
- Device for repeat cutting of horizontal stripes

SPECIAL DIMENSIONS ON REQUEST**CARACTERISTICAS TECNICAS**


Máxima altura del corte vertical	mm.	1915/2115
Máxima altura del corte horizontal	mm.	1860/2060
Máximo largo del corte	mm.	4200
Máximo grueso del corte	mm.	60
Potencia del motor	HP	4
Dimensiones de la hoja	mm.	250
Revoluciones de la hoja	p.mf.	5000
Peso neto	kg.	570/620


ACCESORIOS NORMALES DEL EQUIPO

- Dispositivo para cortar paneles cortos
- Batiente para cortes verticales
- 4 posicionadores para cortes horizontales
- Plano de apoyo con deslizamiento con pedal

ACCESORIOS POR ENCARGO

- Batiente suplementar
- Dispositivo suplementar para corte de piezas cortas
- Dispositivo para deslizamiento del plano con pedal

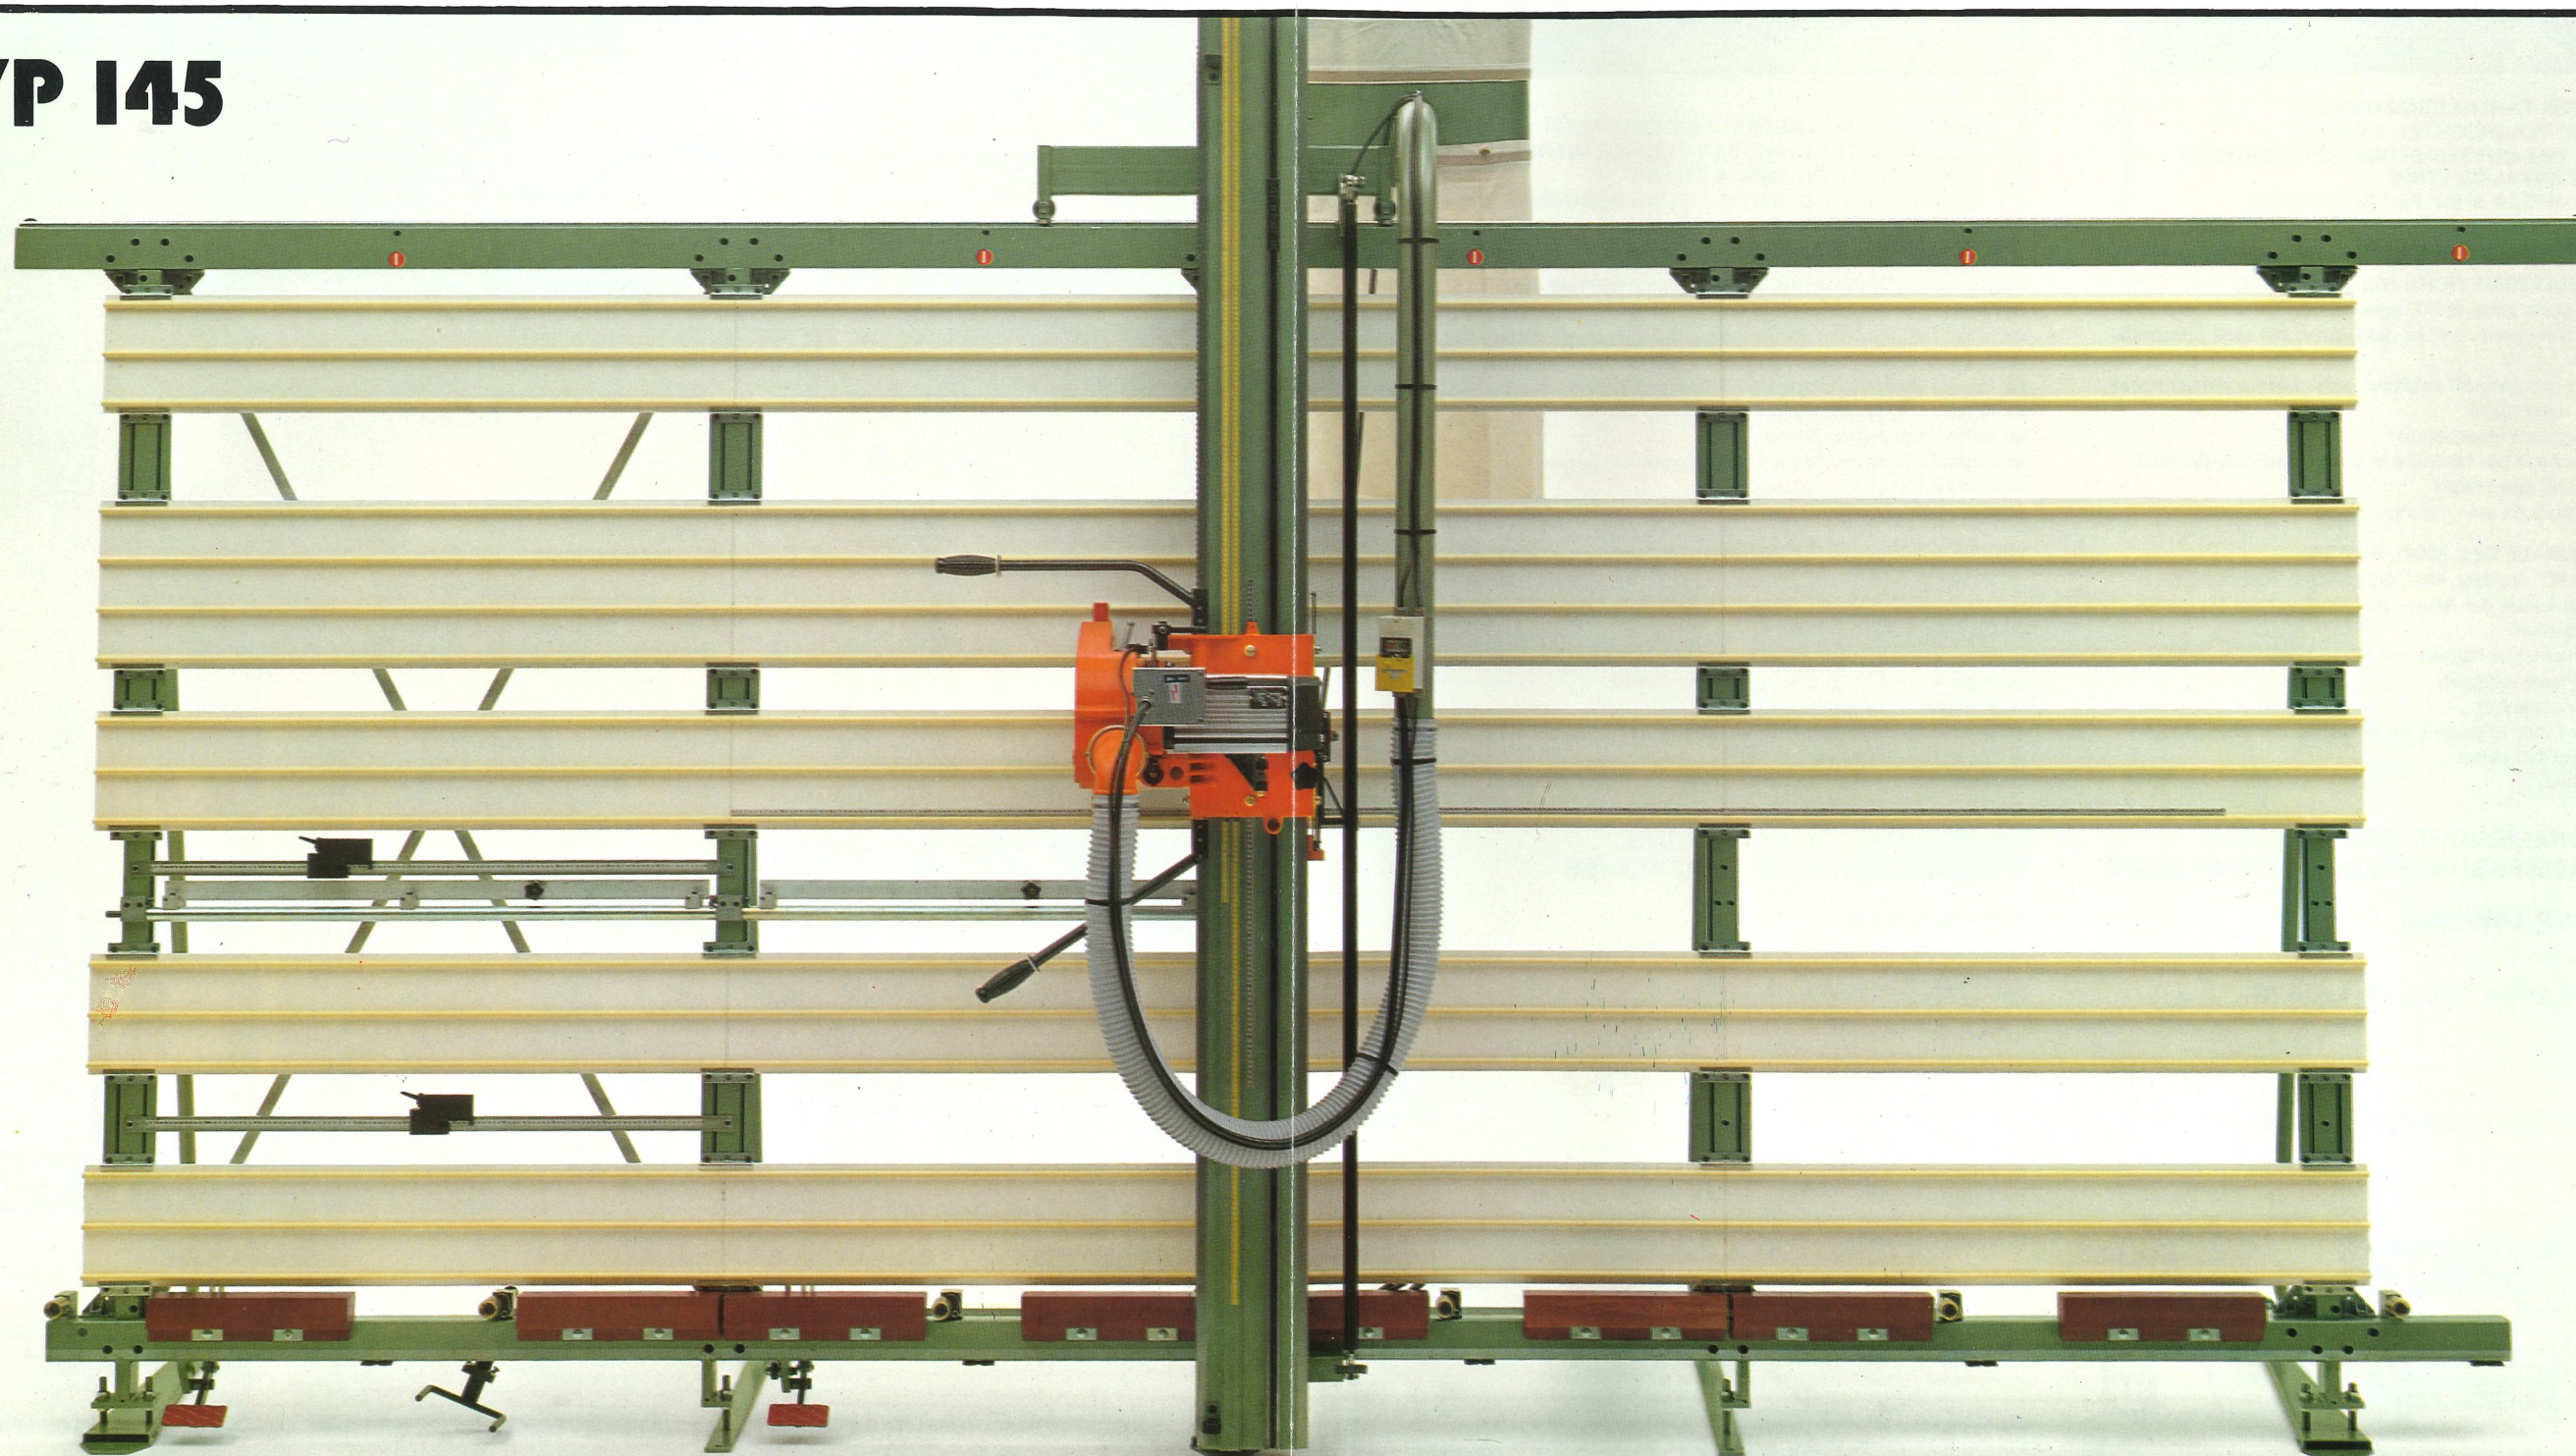DIMENSIONES ESPECIALES POR ENCARGO**SVP 145**

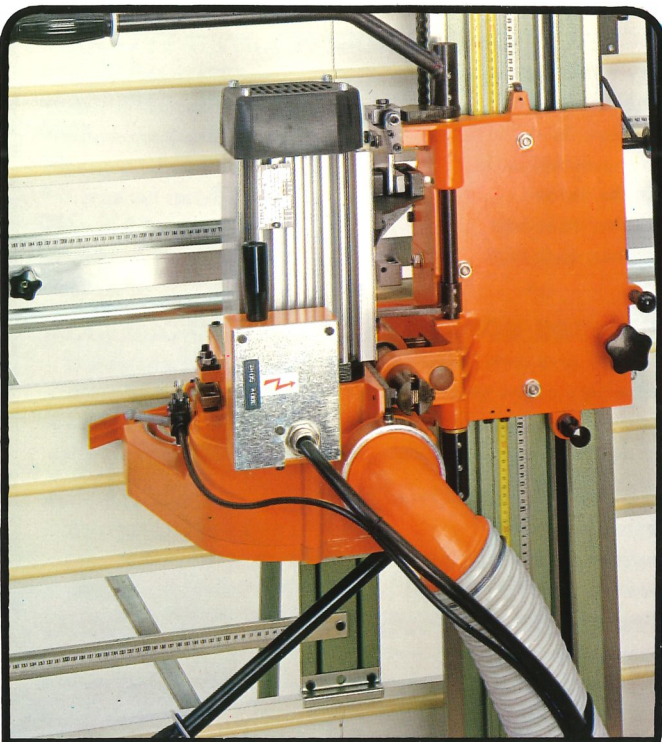

**TESTA A 90° PER TAGLIO ORIZZONTALE
POSITION FUER WAGRECHTEN SCHNITT
ROTATION OF THE CUTTER BLOCK HEAD THROUGH
90° FOR HORIZONTAL CUTTING
CABEZA PORTAHOJA A 90° PARA EL CORTE
HORIZONTAL**

ECCO ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA SVP 145

- Rotaz. della testa porta lama di 90° equilibr. con barra di torsione
- 3 stecche millimetricate per la lettura delle quote nei tagli orizzontali
- Fendilama mobile
- Piano di appoggio con pannelli nobilitati, spostabile a mezzo pedali
- Listelli in plastica ricambiabili
- Espulsore della segatura incorporato
- Ruote retrattili alla base per facilitare lo scorrimento dei pannelli
- Non necessita di aria compressa
- Protezione del motore da sovraccarico

HIER EINIGE MERKMALE DES MOD. SVP 145



- Schneidekopf um 90° drehbar. Mit Torsionsstab ausbalanciert
- Drei Ablesmoeglichkeiten der Masse bei waagrechten Schnitten
- Verschiebbarer Spaltkeil
- Auflage mit beschichteten Platten, mit Pedal hoeohenverstellbar
- Auswechselbare Plastikauflagen.
- Eingebauter Spaeneauswurf
- Versenkbare Rollen fuer leichteres Verschieben der Werkstuecke
- Druckluft wird nicht benoetigt
- Ueberlastungsschutz

**DIMENSIONE DEGLI IMBALLI
ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG**

SVP 145/1900

Via terra }
Landweg } cm. 290 x 115 x 78 kg. 670
By land }
Normal }

Via mare }
Seeweg } cm. 298 x 123 x 86 kg. 780
By sea }
Maritimo }

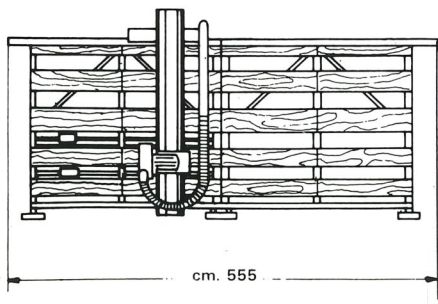

**PARTICOLARE TAGLIO DI PICCOLI PEZZI
TEILANSICHT SCHNEIDEN KLEINER WERKSTUECKE
DETAIL CUTTING SMALL PIECES
DETALLE DEL CORTE DE PIEZAS PEQUENAS**

HERE ARE SOME CHARACTERISTICS OF THE SVP 145

- Rotation of the cutter block head through 90° balanced with a torsion bar
- Three metric scales for visualizing the horizontal cutting lengths
- Movable device avoiding bending and/or brakage of the blade
- Supporting surface fitted with valorized panels, with pedal shifting
- Replaceable plastic stripes
- Built-in sawdust extraction unit
- Retractable wheels for easier sliding of the panels
- Comressed air not required
- Overload protection

HE AQUI ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA SVP 145

- Rotacion de la cabeza portahoja de 90°. Equilibrada con barra de torsion
- Tres posibilidades de lectura de las cuotas para el corte horizontal
- Cuchilla divisoria movil
- Plano de apoyo con paneles de valor, con deslizamiento con pedal
- Perfiles de plastico que pueden cambiarse
- Expulsor de serrin incorporado
- Ruedas retráctiles en la base, para ayudar a mover los paneles.
- No necesita aire comprimido
- Motor protegido contra sobrecargas.

**DIMENSIONS OF PACKAGING
DIMENSIONES DE LOS EMBALAJES**

SVP 145/2100

cm. 310 x 115 x 78 kg. 730

cm. 318 x 123 x 86 kg. 840

La ditta si riserva di apportare le modifiche che riterrà più opportuno in ogni momento.

Der Hersteller behaelt sich eventuelle, konstruktive Aenderungen vor!

Constructive details are subject to change, without notice.

La sociedad se reserva de traer las modificas que pensera conveniente en todos los momentos!

