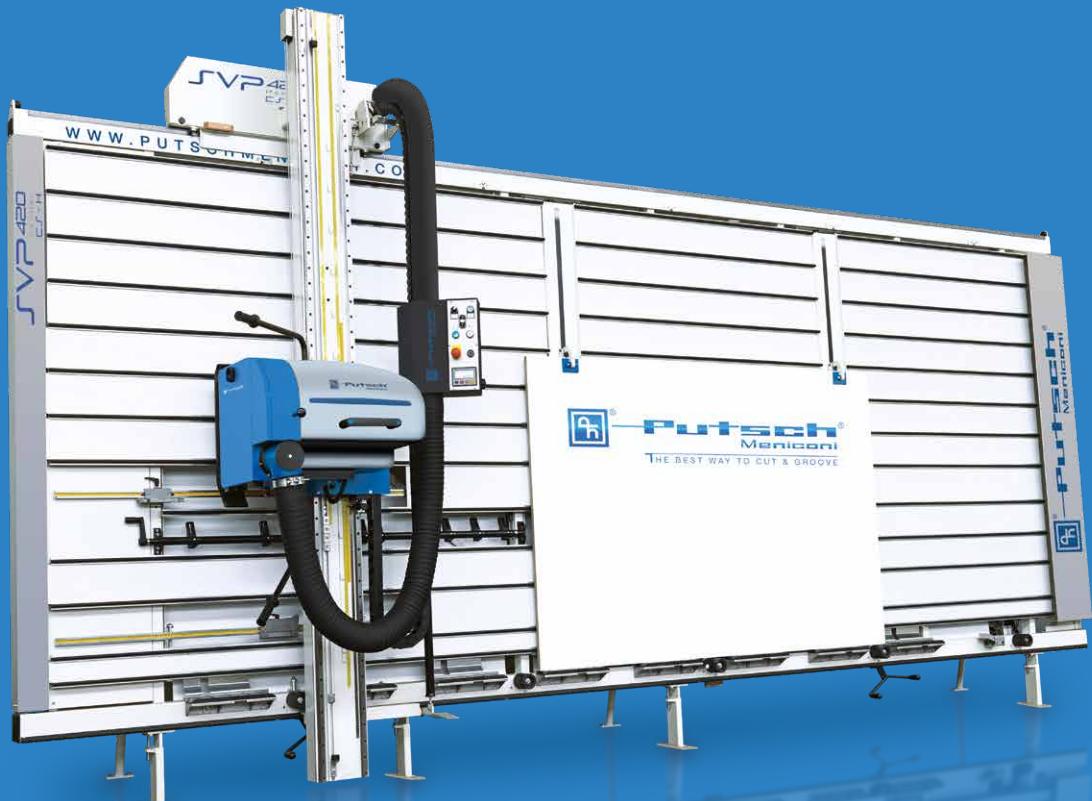


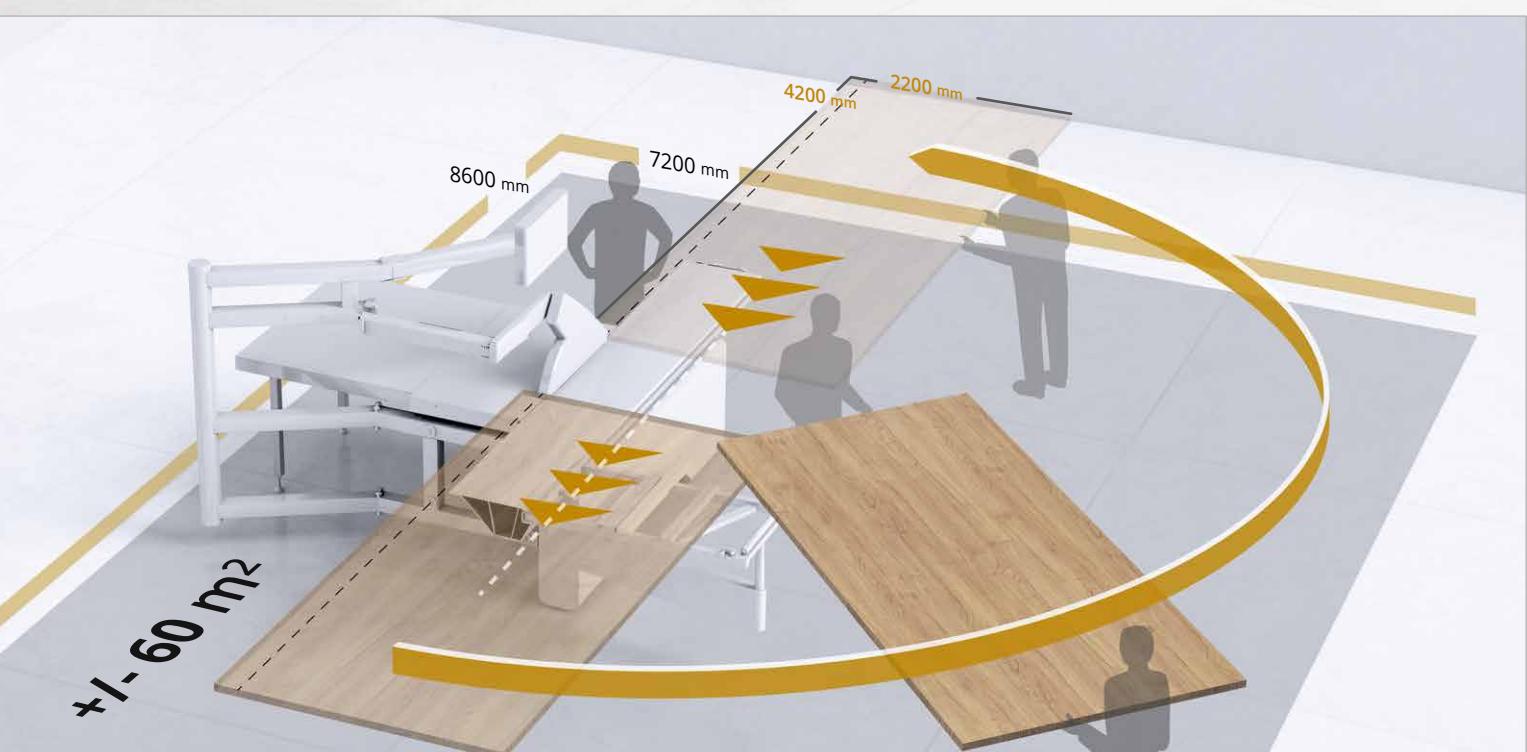
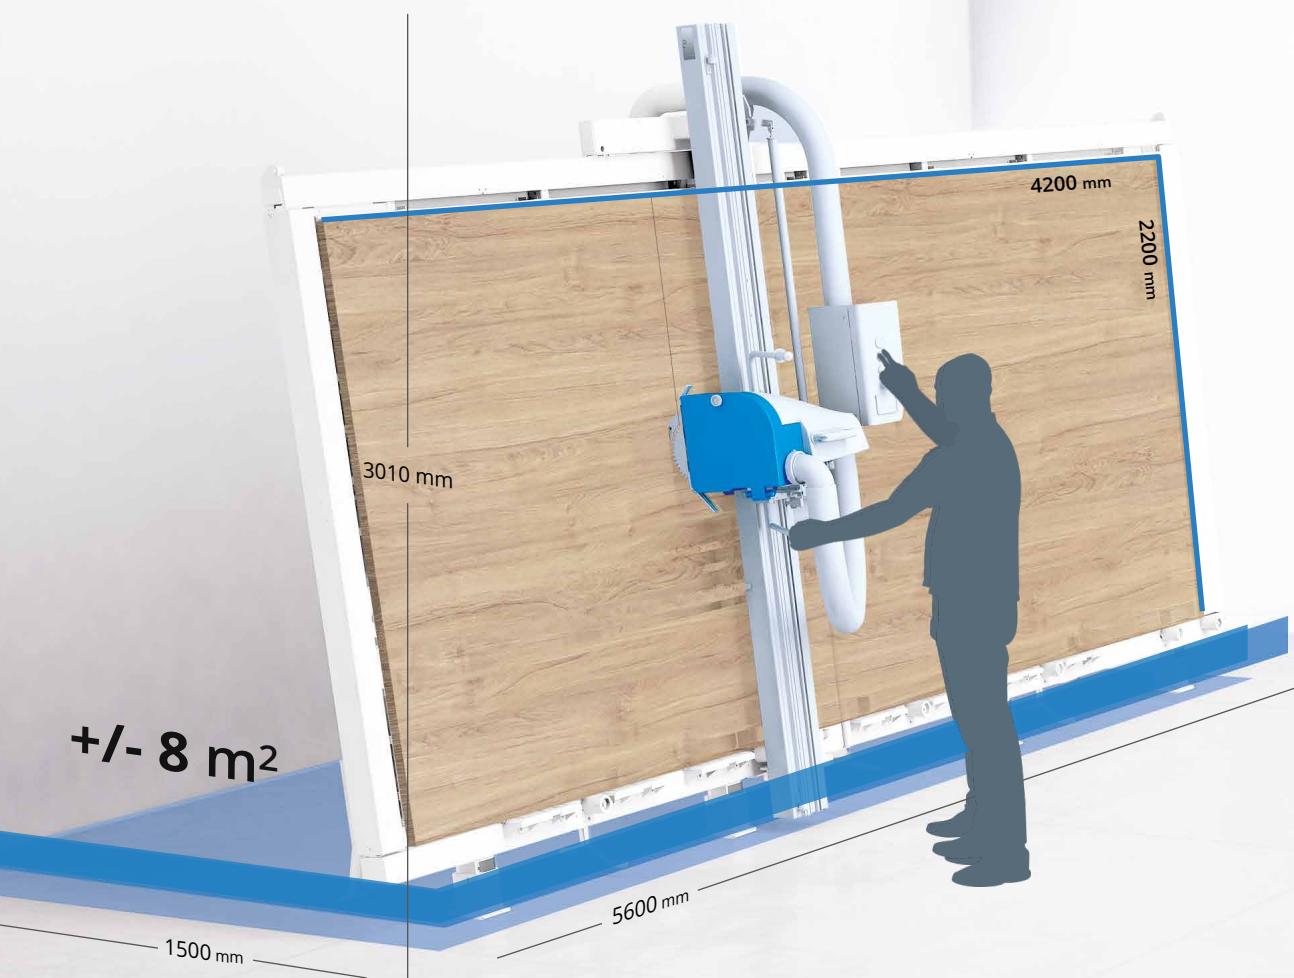
*The best way
to cut & groove*



SVP
SERIES
100% MADE IN ITALY

TECNOLOGIA | AFFIDABILITÀ | INNOVAZIONE
TECHNOLOGIE | FIABILITÉ | INNOVATION





Il confronto con una comune squadratrice, mostra come questa ultima necessiti di più persone per la gestione del taglio di pannelli di grandi dimensioni e come gli ingombri aumentino notevolmente in fase di lavorazione.

La comparaison avec une scie à plat montre comme cette machine nécessite au moins 2 personnes pour la gestion des grands panneaux à couper et que le volume d'encombrement augmente considérablement pendant le travail.



MASSIMA SICUREZZA ED
AFFIDABILITÀ
SÉCURITÉ ET FIABILITÉ
MAXIMALES



INVESTIMENTO VANTAGGIOSO
E DURATURO
INVESTISSEMENT AVANTAGEUX
ET DURABLE



ELEVATE PRESTAZIONI
HAUTE PERFORMANCE



INGOMBRI RIDOTTI
DIMENSIONS RÉDUITES

Perchè scegliere una sezionatrice verticale

Ingombri ridotti

A differenza delle classiche squadratrici con carro, le sezionatrici verticali hanno dimensioni molto più contenute e occupano minime aree calpestabili, perché sfruttano le altezze come area di lavoro. Grazie alla loro impostazione occupano solamente una parete, adattandosi con estrema facilità anche ad ambienti di piccole metrature per venire incontro alle esigenze più diversificate dei clienti.

Massima sicurezza ed affidabilità

La sezionatrice verticale è uno strumento più sicuro rispetto alle squadratrici con carro, perché il suo carter coperto evita sempre il contatto diretto dell'operatore con i carri lama ed i materiali durante ogni fase della lavorazione. Nelle versioni automatiche, dopo aver posizionato il pannello e impostato le quote, l'operatore può limitarsi a supervisionare la fase di taglio, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza ed ottimizzando i tempi di lavoro.

Investimento vantaggioso e duraturo

Grazie all'ottimo rapporto qualità/prezzo, l'acquisto di una sezionatrice verticale rappresenta un investimento vantaggioso anche per le aziende con ridotto personale. Un solo operatore è in grado di portare a termine il lavoro, laddove una squadratrice con carro ne richiederebbe almeno due per la sola movimentazione dei pannelli. Le sezionatrici verticali sono prodotti duraturi e versatili, adatte al taglio di numerosi materiali diversi, e altamente personalizzabili grazie alla possibilità di inserimento di numerosi optionals.

Elevate prestazioni in ogni fase di lavoro

Una sezionatrice verticale permette di raggiungere risultati di gran lunga superiori a quelli ottenibili grazie alle tradizionali squadratrici con carro. La stabilità del pannello, che scorre su guide di precisione, garantisce sempre la massima accuratezza, rapidità d'esecuzione e facilità di utilizzo anche durante le fasi più complesse. Se montate dai nostri tecnici autorizzati ed in condizioni ambientali ottimali, le sezionatrici verticali Putsch® Meniconi Spa raggiungono una tolleranza di solo 0,1mm per metro. Infine, non dovendo movimentare a mano il pannello, si evitano graffi ed imperfezioni che rischierebbero di compromettere la riuscita del risultato finale.

Pourquoi choisir une scie à panneaux verticale

Dimensions réduites

Contrairement aux scies à format, les scies à panneaux verticales sont beaucoup plus petites et occupent des zones minimales sur lesquelles on peut usiner les panneaux car elles utilisent les hauteurs comme zone de travail. Grâce à leur disposition, elles n'occupent qu'un seul mur, s'adaptant facilement même aux ateliers de petite taille pour répondre aux besoins les plus diversifiés des clients.

Sécurité et fiabilité maximale

La scie à panneaux verticale est une machine plus sûre que les scies à format parce que son capot et le protecteur de la lame évitent toujours le contact direct avec l'opérateur pendant la coupe. Dans les versions automatiques, après avoir positionné le panneau et avoir défini des dimensions, l'opérateur peut simplement superviser la phase de coupe, augmentant ainsi le niveau de sécurité et optimisant les temps de travail.

Investissement avantageux et durable

L'excellent rapport qualité / prix fait des scies à panneaux verticales un investissement avantageux, même pour les entreprises à personnel réduit. Un seul opérateur est capable de faire le travail, où une scie à format en exigerait au moins deux pour déplacer les panneaux. Les scies à panneaux verticales sont des produits durables et polyvalents, adaptés à la coupe de nombreux matériaux et hautement personnalisables grâce à la possibilité de fournir de nombreuses options.

Haute performance

Une scie à panneaux verticale permet d'obtenir des résultats difficiles à avoir avec une scie à format. La stabilité du panneau est garantie par des robustes sabots d'appui en aluminium qui garantissent une précision maximale, une rapidité d'exécution et une facilité d'utilisation même pendant les phases les plus complexes. Si le montage et la mise en route sont effectués par nos techniciens autorisés et dans des conditions optimales, les scies à panneaux Putsch® Meniconi Spa garantissent une tolérance de seulement 0,1 mm par mètre. Enfin, ne pas avoir à déplacer le panneau constamment vous évite les rayures et les imperfections qui pourraient compromettre le succès du résultat final du travail.

SVP 420
MANUAL
CS - H
100% MADE IN ITALY



Dall'esperienza di quasi 60 anni nella sezionatura, è nata una nuova sezionatrice verticale che offre la possibilità di rifilare anche la parte inferiore dei pannelli, evitando così gravose operazioni di rotazione degli stessi.

Un sistema di pinze permette il sollevamento dei pannelli stessi per poter rifilare la parte inferiore.

Le pinze sono posizionate ad una distanza tale da permettere il sollevamento di pannelli pesanti e di grandi dimensioni.

De près de 60 ans d'expérience dans le domaine des scies à panneaux, est né une nouvelle scie à panneaux verticale qui offre la possibilité de couper même la partie inférieure des panneaux, évitant ainsi de lourdes opérations de rotation.

Un système de pinces permet le levage des panneaux mêmes pour le rognage dans la partie basse. Les pinces sont positionnées à une distance telle qu'elles permettent le levage des panneaux grands et lourds.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 420 CS H è progettata per tagliare legno, materiali speciali e plastici.

SVP 420 CS H conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®



Coibentati
Isolants



Corian®
Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques


**Doppia motorizzazione
Double moteur**

Doppia motorizzazione dedicata alla lama incisore per una lavorazione più precisa e pulita

Double motorisation pour la lame principale et pour l'inciseur


**Guide lineari
Deux guides prismatiques**


Scorrimento della testa su due guide lineari per una maggiore stabilità e precisione

Glissement du chariot sur guides THK


**Incisore a lame accoppiate
Inciseur à double lame**

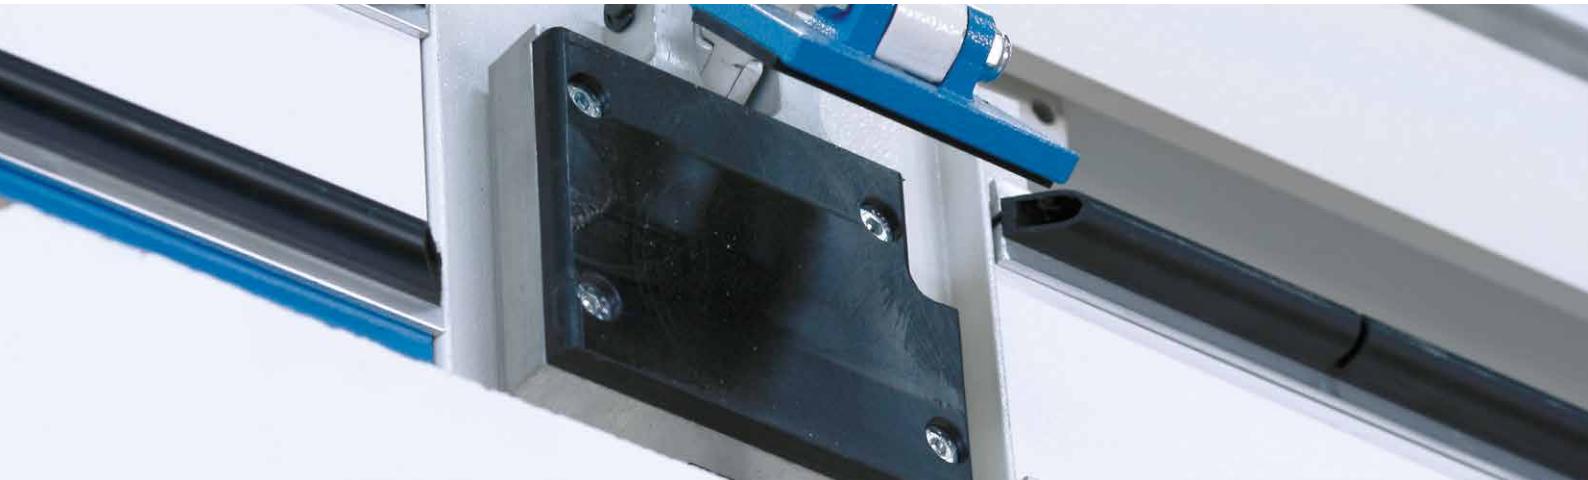
Il gruppo incisore con due lame crea un pretaglio, facendo scorrere la lama principale per un taglio più pulito

Le groupe inciseur à double lame permet une coupe propre et finie


**Sistema di pinze
Système de pinces**

Pinze che permettono il sollevamento dei pannelli per poter rifilare la parte inferiore

Un système de pinces permet le levage des panneaux pour les découper même dans la partie inférieure


SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE
 Standard
Standard

 Optional
En option

 Non disponibile
Pas disponible

**DATI TECNICI
DONNÉES TECHNIQUES**

Potenza del motore Puissance du moteur	5 HP
---	------

Diametro della lama Diamètre de la lame	250 mm
--	--------

Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min)	5300
--	------

Piano spostabile Châssis escamotable	pneumatico pneumatique
---	---------------------------

Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec roulettes	<input checked="" type="radio"/>
--	----------------------------------

Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximale de coupe horizontale	4200 mm
---	---------

Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximale de coupe verticale	2200 mm
--	---------

Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximale de coupe horizontale	no pinze / sans pinces - 2080 mm con pinze / avec pinces - 2030 mm
--	---

Massima profondità di taglio Profondeur maximale de coupe	no pinze / sans pinces - 60 mm con pinze / avec pinces - 35 mm
--	---

Velocità d'avanzamento tramite inverter Vitesse d'avance par inverseur	<input checked="" type="radio"/>
---	----------------------------------

Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant	<input checked="" type="radio"/>
--	----------------------------------

Bloccaggio pneumatico del carrello Blocage pneumatique du chariot	<input type="radio"/>
--	-----------------------

**ACCESSORI ED OPTIONAL
ACCESOIRES ET OPTIONS**

Battente supplementare Butée supplémentaire	<input type="radio"/>
Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales	<input type="radio"/>
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia	<input checked="" type="checkbox"/>
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø80mm Groupe inciseur à lames Ø80mm	<input checked="" type="radio"/>
Lettore digitale quote verticali Affichage digitale coupes verticales	<input type="radio"/>
Lettore digitale quote orizzontali Affichage digitale coupes horizontales	<input type="radio"/>
Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces	<input checked="" type="radio"/>
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK	<input type="radio"/>
Battuta di profondità Butée de profondeur	<input type="radio"/>
Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour couple d'angle	<input type="radio"/>
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur	<input type="radio"/>



IMBALLO MONTANTE / EMBALLAGE POUTRE

* con incisore a lame
* avec inciseur lame

MACCHINA MACHINE	A (cm)	B (cm)	H (cm)	PESO (kg) POIDS (kg)
SVP 133 BABY	290	113	75	410 / 450
SVP 133 / 133*	290 / 310	113	75 / 115	450 / 490
SVP 145 / 145*	290 / 310	113	75 / 115	460 / 500
SVP 145 ECO	290	113	115	500
SVP 145 A / ECO	310	113	115	540 / 580
SVP 320 / ECO	310	113	115	490
SVP 420 / A / ECO	310	113	115	500
SVP 420 AT	310	113	116	580
SVP 420 CS H	330	113	115	650
SVP 420 A CS H	330	113	115	650
SVP 950 / ECO	310	113	115	580 / 620
SVP 950 A / ECO	310	113	115	660 / 730


IMBALLO TELAIO / EMBALLAGE CHÂSSIS

* con incisore a lame
* avec inciseur lame






TELAI CHÂSSIS	A (cm)	B (cm)	H (cm)	PESO (kg) POIDS (kg)
SVP 133 BABY	407	22	170	290 / 325
SVP 133 / 133*	483	22	200	350
SVP 145 / 145*	561	22	235	450
SVP 145 ECO	561	22	235	500
SVP 145 A / ECO	561	22	235	480
SVP 320 / A / ECO	483	22	200	350
SVP 420 / A / ECO	561	22	235	500
SVP 420 AT	621	22	235	500
SVP 420 CS H	563	45	270	550
SVP 420 A CS H	563	45	270	550
SVP 950 / ECO	657	25	235	535 / 590
SVP 950 A / ECO	657	25	235	535 / 590

Dati tecnici ed immagini non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso
Les données techniques et les photos n'engagent pas le constructeur qui se réserve le droit de les modifier sans préavis


LEGNO / BOIS

Truciolari
AggloméréNobilitati
MélaminéMassello
MassifLaminati
LaminéCompensati
Contre-plaqué

COMPOSITI / COMPOSITES

Pannelli HPL
Panneaux HPLSandwich
SandwichReynobond®
Reynobond®Etalbond®
Etalbond®Dibond®
Dibond®Alupanel®
Alupanel®Alucore®
Alucore®Alucobond®
Alucobond®Pannelli ACM-ACP
Panneaux ACM-ACP

PLASTICI / PLASTIQUES

Materiali plastici
Matières plastiquesPolipropilene
PolypropylènePolicarbonato
PolycarbonatePlexiglass®
Plexiglass®Forex®
Forex®Metacrilato
MéthacrylateMakrolon®
Makrolon®Lexan®
Lexan®Laminati plastici
Laminés plastiquesPVC®
PVC®Acrilici
Acryliques

SPECIALI / SPECIAUX

Nido d'ape
AlvéolairesTrespa®
Trespa®Vetroresina
Fibre de verrePoluiretano
PolyuréthaneCorian®
Corian®Cartongesso
PlacoplâtreCoibentati
Isolants



visit our web site



putschmeniconi.com

Putsch® Meniconi S.p.A.

Via Irlanda 1, 53036 POGGIBONSI (SI) Italy

Tel. +39 0577 90311

www.putschmeniconi.com | info@putschmeniconi.com