


QuickWood System

Automatische Holzfinish- und Lackzwischenschliffmaschine

Modell TUD2-1500 - 6°

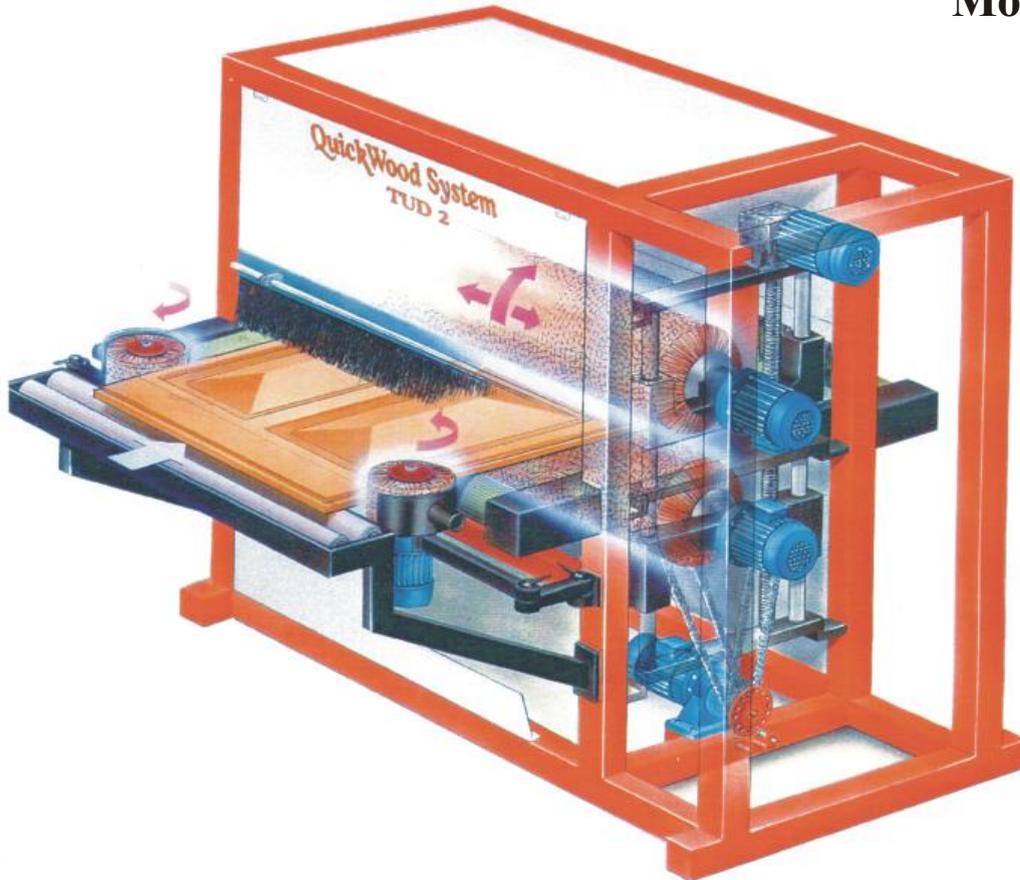


- **Holzfinish- und Lackzwischenschliff** mit QUICK-Disc Schleiflamelle
- **Waxbearbeitung** mit Quick-Flex oder QN-Sisal/Leder Bürste
- **Ölbearbeitung** mit Quick-Flex
- **Strukturieren** mit QN-Tynex- oder QN-Metallbürsten
- **Reinigen** von folierten Werkstücken mit QN-Sisal/Leder Bürste




4 Seiten für plattenförmige Werkstücke

- Schleifbreite 1500 mm. Seitenschleifer ca. 100 mm
- 6° Schrägstellung der beiden Hauptspindeln, Seitenschleifer ca. 15° schwenkbar
- Stufenlose Verstellung der Spindelmotoren über Frequenzumformer. (200-1150 UPM)
- Über Fotozelle am Ende der Rollbahn automatisch wieder zurück zum Bediener (optional)
- Getriebevorschubmotor mit 2-12 m/min.
- Funktionen digital ablesbar (PLC als Option)
- Herausnehmbare Wechselspindeln

QuickWood



Technische Daten

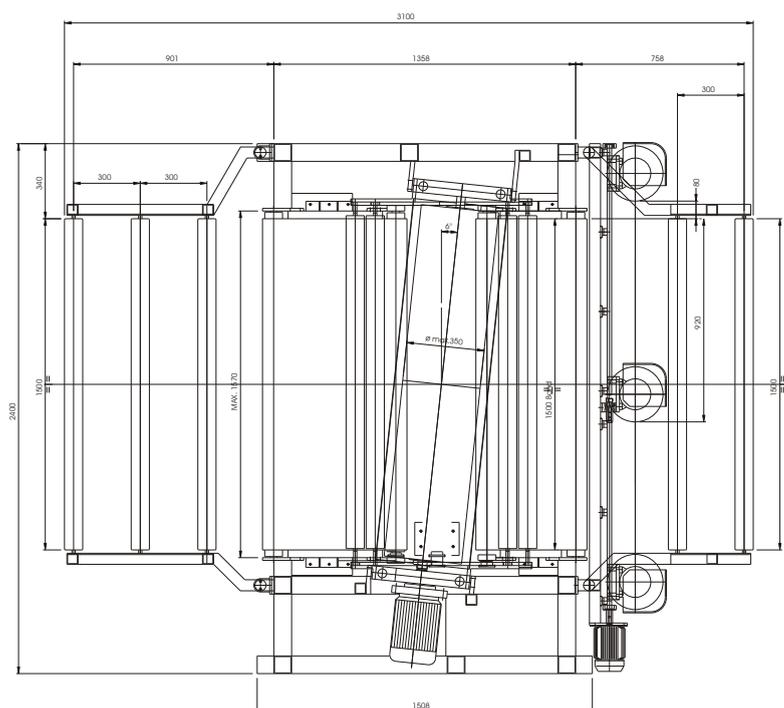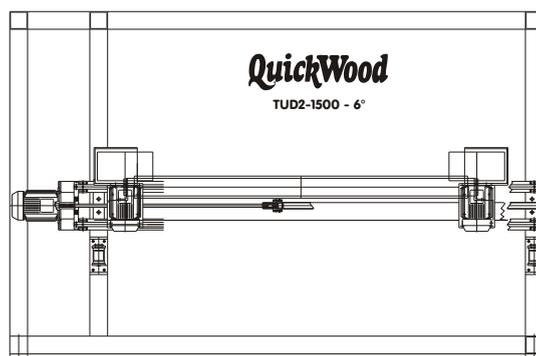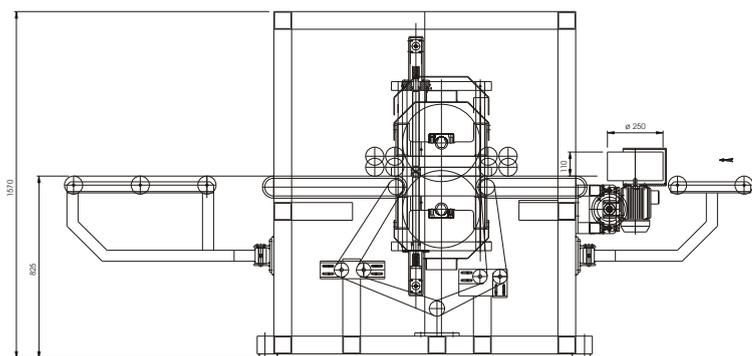

Modell TUD2-1500 - 6°

Werkstückabmessung:

Höhe max. mm	100
Breite max. mm	1470
Länge min. mm	350
Länge max.	unendlich

Durchlaufgeschwindigkeit m/min.	2-12
Spindelgeschwindigkeit UPM	200-1150
Spindellänge oben und unten mm	1570
Spindellänge rechts und links mm	150
Anzahl der Spindeln	4

Werkzeugdurchmesser max. mm	300
Hauptmotor kW	2 x 2,2
Frequenzumformer Spindeln kW	5,5
Vorschubmotor kW	0,75
Motor Seite kW	2 x 0,25
Absaugstutzen mm	2 x 150
Absaugvolumen m ³ /h	4500
Nettogewicht kg	ca. 1450
Abmessungen mm (L x B x H)	2000 x 2400 x 1650
Abmessungen mm mit Rollbahn	2900 x 2400 x 1650

Änderungen, die dem technischen Vorsprung dienen, behalten wir uns vor.

QuickWood

QuickWood Vertrieb GmbH

Im Brühl 41
D-89520 Heidenheim-Aufhausen

☎ +49 (0) 7321 96188-0
FAX +49 (0) 7321 940950



qw@quickwood.de
<http://www.quickwood.de>

