


# Selecta

## LA FLEXIBILITÉ À PORTÉE DE MAIN FLEXIBILIDAD AL ALCANCE DE LA MANO


Selecta est une machine flexible pour lignes à vitesse moyenne, avec double poste d'empilage pour cycles d'usinage continus, avec un rapport performances/prix optimal.

*Selecta es una máquina flexible para líneas con media velocidad con doble postación ds carga para ciclos continuos de elaboración con un óptimo equilibrio precio/prestaciones.*

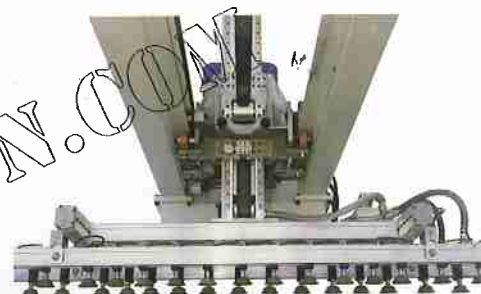

Détail du chariot pour le déplacement et châssis à ventouses.

*Particularidad del carro translador y del telar ventosas.*

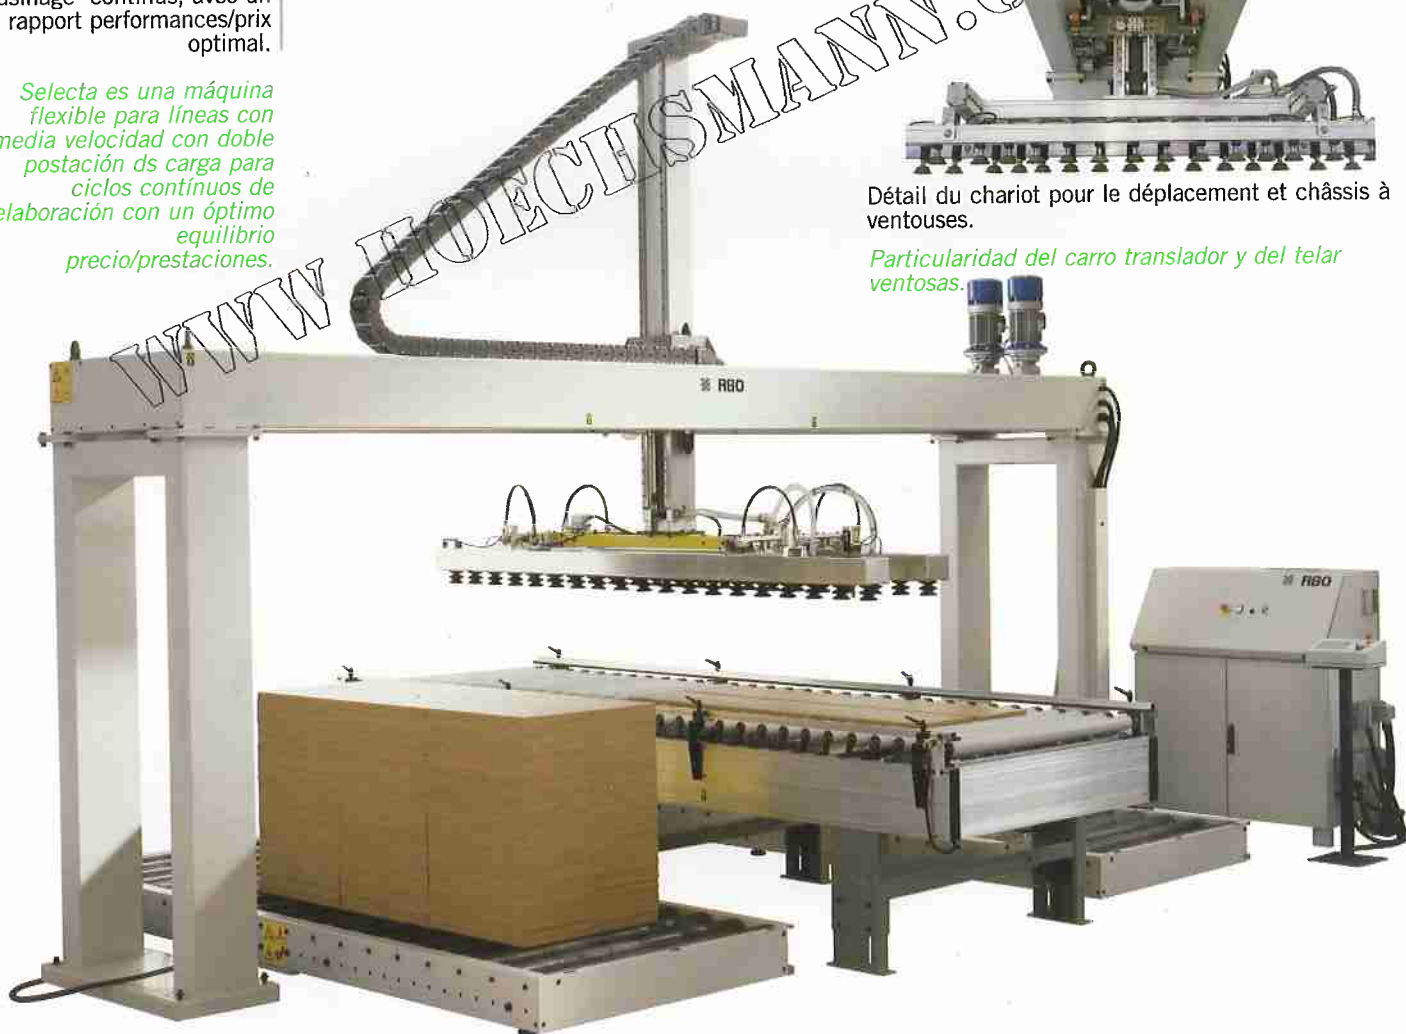

### Données techniques / Datos técnicos

Dimensions max des panneaux en double file	Dimensión máx paneles en doble fila	mm	(600+600) X 3200	inches	(23,62+23,62) X 126
Dimensions max des panneaux en simple file	Dimensión máx paneles en fila individual	mm	1200 X 3200	inches	47,24 X 126
Dimensions min des panneaux en double file	Dimensión mín pannelli in doppia fila	mm	(200+200) X 320	inches	(7,87+7,87) X 12,60
Dimensions min. des panneaux en simple file	Dimensioe min paneles en fila individual	mm	250 X 320	inches	9,84 X 12,60
Epaisseur	Espesor	mm	12-50	inches	0,47-1,97
Cycles/min.	Ciclos/min	n°	8/9	n.	8/9
Hauteur pile nette (avec hauteur de la voie à rouleaux de 250 mm.)	Altura neta pila (con altura rodillo 250 mm)	mm	1500	inches	59,06
Hauteur des voies à rouleaux	Altura rodillo	mm	250-300	inches	9,84-11,81
Poids max.	Peso máx	kg	80	lbs.	176,37
Puissance installée	Potencia instalada	kw	13	HP	17,33
Consommation d'air comprimé	Consumo aire comprimido	NL/min	5 - 10	CFM	0,18-0,39