


REHNEN



**Kantenschleifmaschine
REHNEN R1
Edge Sanding Machine**

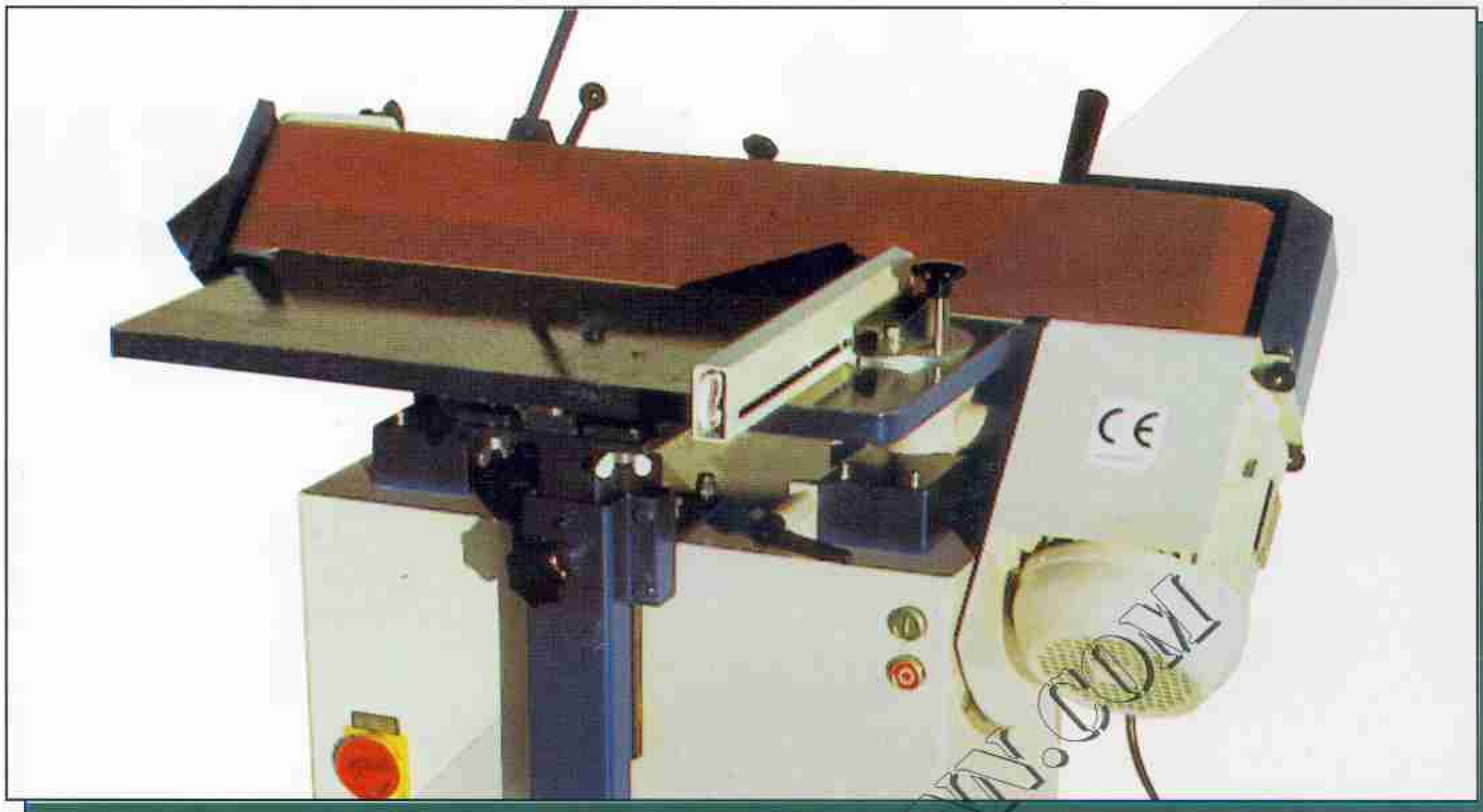

| Technische Daten: | | Technical Data: |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Motorleistung R1 | 3 kW | Motor Power R1 |
| Bandgeschwindigkeit | 22 m/sek. | Speed of belt |
| Schleifbandlänge | 2280 mm | Length of belt |
| Schleifbandbreite | 150/200 mm | Width of belt |
| Tischgröße | 750 x 350 mm | Table size |
| Platzbedarf | 1000 x 800 mm | Space required |
| Gesamtgewicht | 220 - 260 kg | Total weight |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • stabiles Grauguß-Schleifaggregat • durch Federdruck höhenverstellbarer Arbeitstisch • 5 Meter Zuleitung mit 16 A Eurostecker • 3 Jahre Garantie • GS/CE staubgeprüft • Sonderzubehör siehe Preisliste | <ul style="list-style-type: none"> • Solid grey cast iron sanding unit • Machine table adjustable in height by spring pressure • Dustproof as to GS/CE • 3 years guarantee • Special equipment: as shown in price-list |
|--|---|

MASCHINENBAU  **REHNEN**
 GmbH

26892 Heede/Ems Tel. 0 49 63/49 65
 Gewerbegebiet Fax 0 49 63/49 66
 eMail:Rehnen.Maschinenbau@t-online.de
 Internet: www.rehnen.de

Ihr Fachhändler:



Maschinenbau Rehnen

REHNEN - Schleifmaschinen + Transportgeräte

Preisliste 2000

Gültig ab dem 01.02.2000

Seite 1

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Preis i. DM | Preis i. € |
|----------|--|------------------|------------------|
| 100 | Kantenbearbeitungsautomat KBA | 41.995,00 | 21.471,71 |
| 101 | Profilschleifgurt Radius 3-9 mm, Fase 45° je (Preise für andere Profile auf Anfrage) | 1.390,00 | 710,70 |
| 102 | Profilfräser Radius 3-9 mm, Fase 45° je (Preise für andere Profile auf Anfrage) | 432,00 | 220,88 |
| 103 | Profilschleifgurte mit Schleifmitteln bekleben je Gurt | 236,00 | 120,67 |
| 104 | Schleifgewebe RKX, 150 x 1500 mm (Kantenschleifaggregat) | 11,90 | 6,09 |
| 105 | Pneumatisch höhenverstellbare Oszillation, zur besseren Bandausnutzung bei dünnen Werkstücken | 2.995,00 | 1.531,32 |
| 106 | Stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeit, empfehlenswert ab Materialstärke > 80 mm | 2.495,00 | 1.275,67 |
| 107 | Oberes Fräs- und Profilschleifaggregat manuell ausrückbar | 3.995,00 | 2.042,61 |
| 108 | Pneumatische Bandspannung am Kantenschleifaggregat | 1.995,00 | 1.020,03 |
| 109 | Pneumatisch gesteuerter Schleifschuh (für Furnierkanten) | 2.995,00 | 1.531,32 |
| 110 | Spezial-Kantenschleifmaschine SK1 | 15.990,00 | 8175,56 |
| 111 | Schleifgewebe RKX, 150 x 2700 mm | 18,90 | 9,67 |
| 200 | Kantenschleifmaschine Rehnen R1 | 3.995,00 | 2042,62 |
| 201 | Schwenkbar 90-180° | 695,00 | 355,35 |
| 202 | 200 mm Bandbreite | 1.950,00 | 997,02 |
| 203 | Kleine Fahreinrichtung | 295,00 | 150,84 |
| 204 | Fahreinrichtung mit großen Lenkrollen | 495,00 | 253,09 |
| 205 | Kontaktschleifeinrichtung | 1.350,00 | 690,25 |
| 206 | Auflagetisch an der Umlenkrolle | 430,00 | 219,86 |
| 207 | Polumschaltbarer Motor 11 / 22 m/sec. | 600,00 | 306,78 |
| 208 | Konsole für Vorschub | 480,00 | 245,43 |
| 209 | Oszillation, pneumatisch | 1.495,00 | 764,39 |
| 210 | Oszillation, pneumatisch, schwenkbar um 45° | 1.950,00 | 997,02 |
| 211 | Zusätzliche Umlenkrolle, Durchmesser gemäß Vorgabe je (Standardgrößen von 40 - 80 mm, Sondergrößen auf Anfrage) | 395,00 | 201,97 |
| 220 | Schleifpapier PKFO, 150 x 2280 mm | 7,90 | 4,04 |
| 230 | Kantenschleifmaschine Rehnen Junior R1 | 2995,00 | 1531,32 |
| 231 | Schwenkbar 90-180° | 695,00 | 355,35 |
| 232 | Bandoszillation | 995,00 | 508,74 |
| 233 | Kontaktschleifeinrichtung | 995,00 | 508,74 |
| 206 | Auflagetisch an der Umlenkrolle | 430,00 | 219,86 |
| 240 | Kantenschleifmaschine Rehnen R 300 | 12.995,00 | 6644,24 |
| 206 | Auflagetisch an der Umlenkrolle | 430,00 | 219,86 |
| 224 | Schleifgewebe, hochflexibel RKJFO, 300x2280mm | 32,50 | 16,62 |

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Maschinenbau Rehnen GmbH • Gewerbegebiet • D-26892 Heede / Ems

Tel.: +49 (0)4963-4965 • Fax: +49 (0)4963-4966

E-Mail: info@rehnen.de

<http://www.rehnen.de>