

Bei Reichenbacher wird allen Sicherheitsmaßnahmen, die der Stand der Technik gestattet, in höchstem Maße Rechnung getragen.

Eine dieser Maßnahmen ist u.a. die Ausrüstung der Maschine mit Beschickungstischen.

Die Tischnutzfläche bei diesem P-Typ ist die gleiche wie bei feststehendem Maschinentisch, jedoch auf 2 verfahrbare Tische aufgeteilt.

Die Beschickung erfolgt außerhalb des Bewegungsbereiches der Arbeitsaggregate und wird somit höchsten Sicherheitsansprüchen gerecht.

Bei wechselseitiger Beschickung fährt ein Tisch aus der Maschine, der zweite Tisch verbleibt zur Bearbeitung im Arbeitsbereich. Bei groß-

flächigen Teilen besteht die Möglichkeit beide Tische zu koppeln, um den gesamten Bearbeitungsbereich nutzen zu können.


Die Beschickung erfolgt sowohl von der Vorderseite als auch von beiden Tischseiten.

Die Positionierung der Tische in Y-Richtung erfolgt auf Rollelementen mit einer Geschwindigkeit von ca. 20 m/min.

Beschickungstische werden in unterschiedlichen Breiten und Längen angeboten, so daß auch hier dem Kundenwunsch weitgehendst entsprochen werden kann.

Selbstverständlich sind auch hier unterschiedlichste Bearbeitungsaggregate beliebig anbaubar.

## RANC-PB

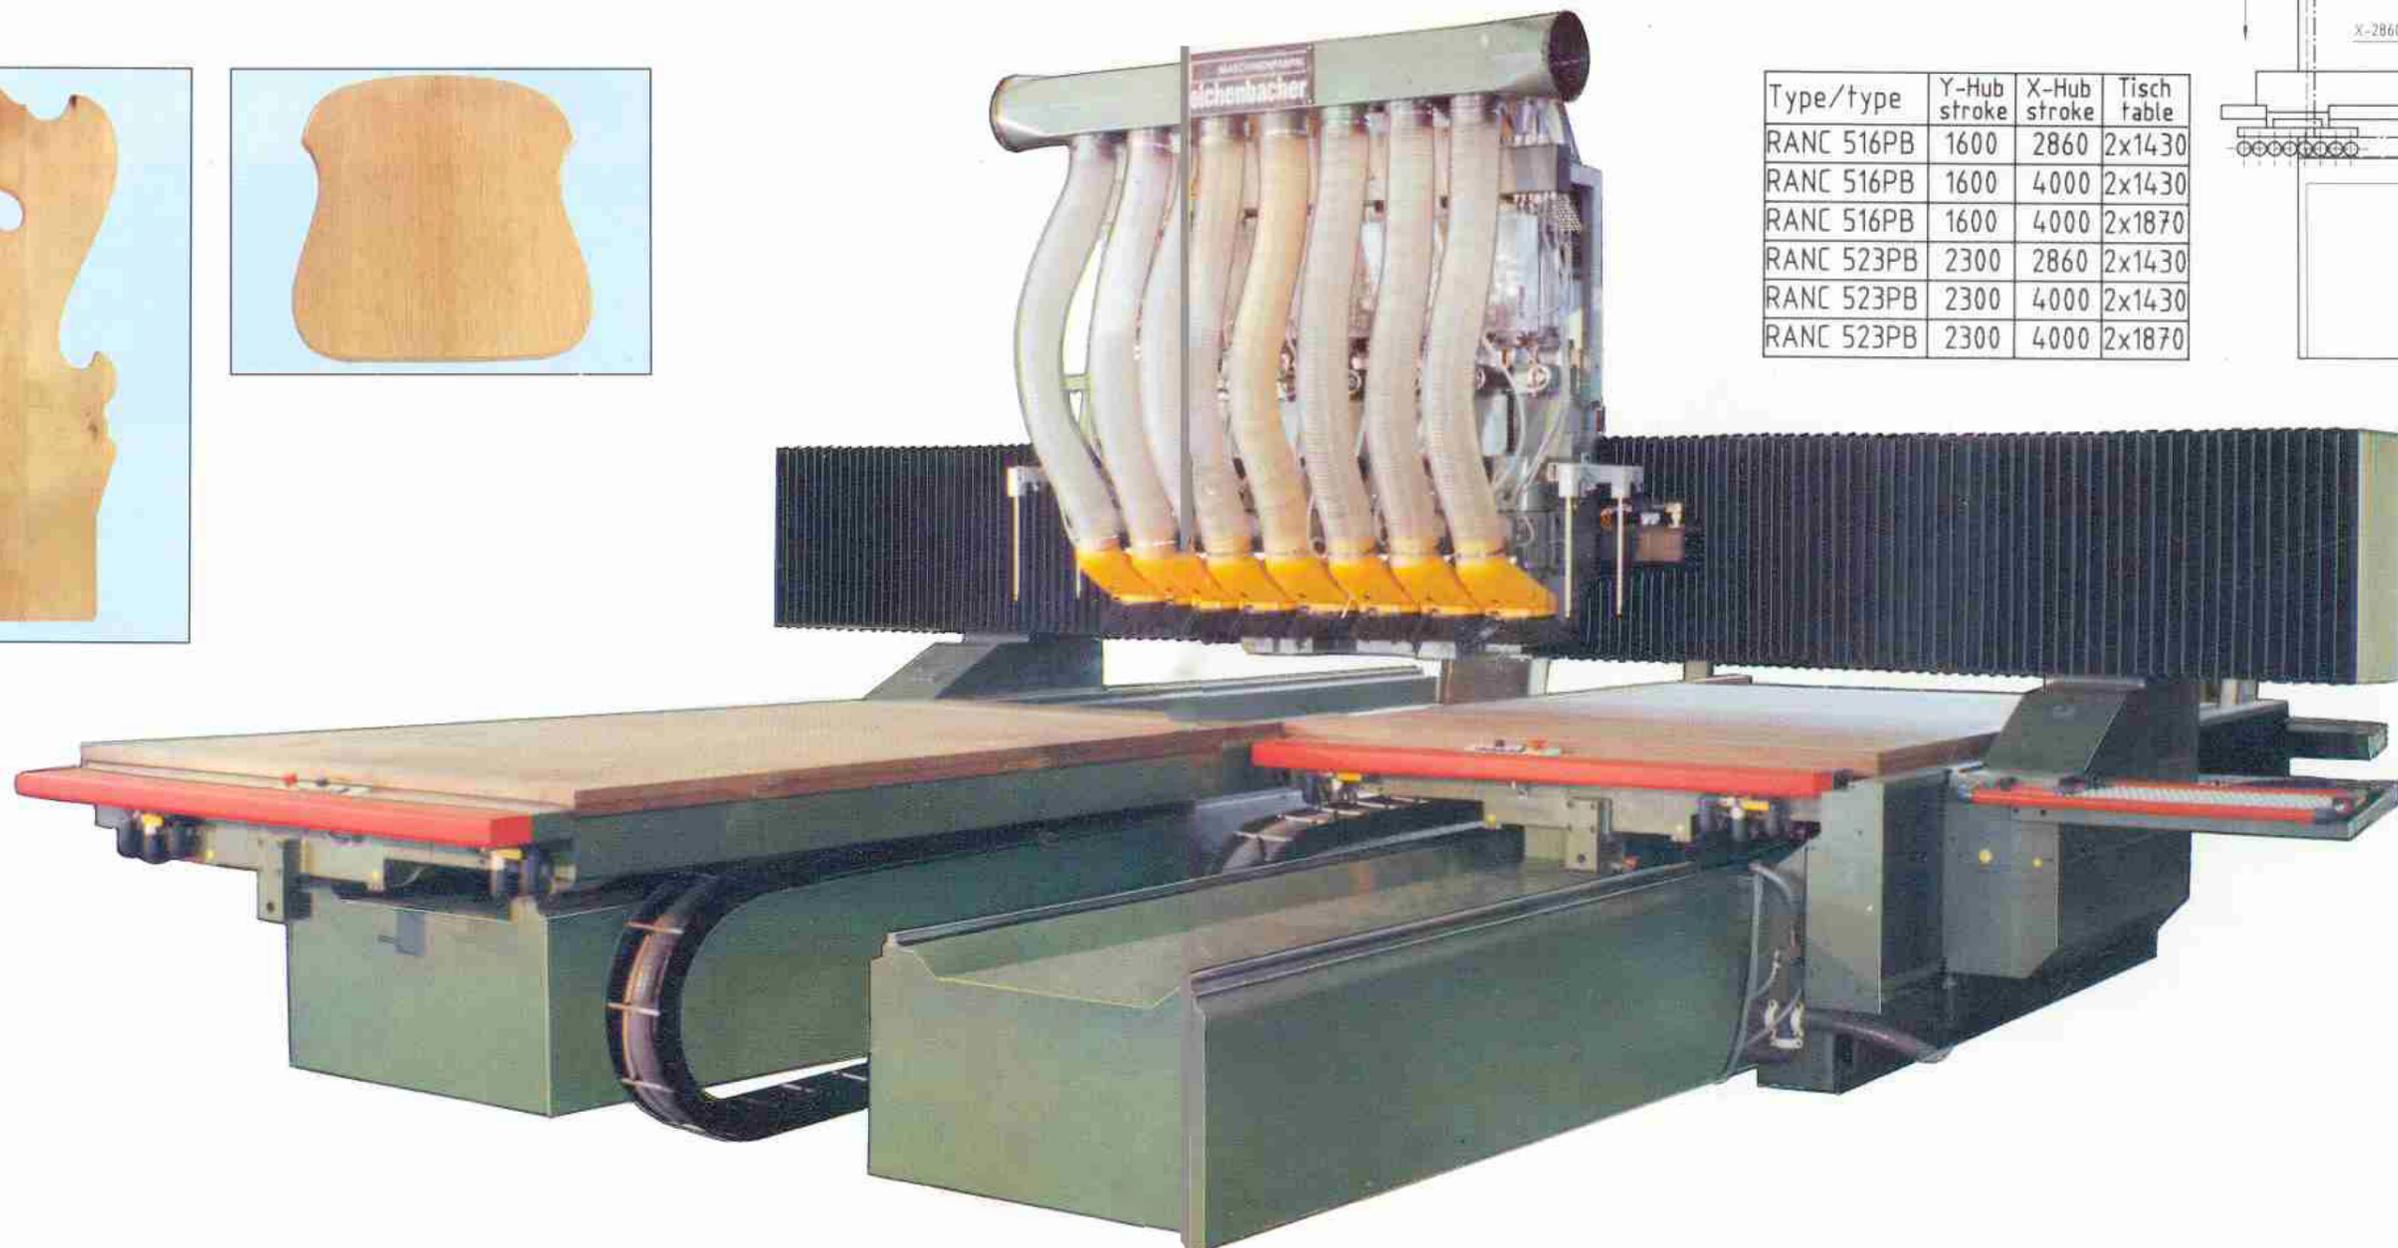

Reichenbacher takes all safety measures into account regarding the actual state of the art.

One important feature is the equipment of the machine with loading tables.

For this P-type you use the same active table area as with fixed machine table, however divided into 2 movable tables. Loading is done outside of the moving area of the aggregates, ensuring high security for the operator.

For reciprocal loading one table moves out of the machine, the second table is available in the working area for the operation.

For large parts you have also the possibility to connect both tables and

use the total working area. Loading is either done from the front or both table sides.

The tables are positioned in Y-direction on rollers with a speed of about 20 m/min.

Reichenbacher offers the loading tables in different lengths and widths to meet full customer's requirements. Any desired working aggregates can also be mounted on this machine.

Type/type	Y-Hub stroke	X-Hub stroke	Tisch table
RANC 516PB	1600	2860	2x1430
RANC 516PB	1600	4000	2x1430
RANC 516PB	1600	4000	2x1870
RANC 523PB	2300	2860	2x1430
RANC 523PB	2300	4000	2x1430
RANC 523PB	2300	4000	2x1870

