



ROUTER

OBERFRÄSE

Die Maschine ist mit schwenkbarem Kopf
Schwanenhals tiefe von 600 oder 800 mm
ausgerüstet.
Der großzügig bemessene Gußeisentisch
bietet auch für besonders große Werkstücke
eine stabile Auflagfläche.
Das vor dem Bediener angeordnete
Handrad ermöglicht die bequeme

Einstellung der Arbeitstischhöhe.
Der Kopf ist mit 6 Revolveranschlügen
versehen, welche die Ermittlung der
Arbeitsstellungen erleichtern.
Auf Wunsch kann die Maschine mit einer
Führung auf der Tisch ausgerüstet werden
die gerade Profile erlaubt.


MiniMax



Der schrägstellbare Kopf ermöglicht die Ausführung von bis zu 45° geneigten Bohrungen, Fräs- und Formarbeiten sowohl rechts als auch links von der vertikalen Achse.



Die Revolvervorrichtung mit 6 Anschlägen beschleunigt die Einstellung der Maschine. Eine Absaughaube garantiert Sauberkeit und Sicherheit beim Arbeiten.

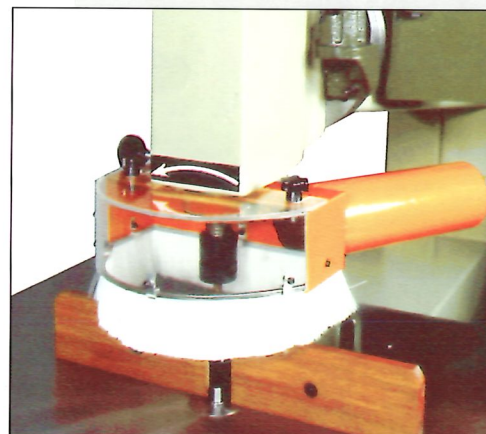

TECHNISCHE DATEN

Abstand Spindel-Ständer	mm 600-800
Spindeldrehzahl	UpM 9000/18000
Motor (2-stufig)	PS 2/3-3/4
Vertikalhub der Spindel	mm 80
Einstellbare Revolveranschläge	6
Vertikalhub der Tisch	mm 150
Max. Abstand Tisch-Spindel	mm 195
Tischgröße	mm 800 x 600
Max. Tischhöhe vom Boden	mm 1050
Einstellbarer Kopierbolzen	
Aufnahme durch Morsekonus 2	
Bohrer Durchmesser	mm 10
Spannzange Durchmesser	mm 6-8-9,5
Gewicht	kg 225-265
Platzbedarf (Länge x Breite x Höhe)	mm 1350 x 800 x 1820 – mm 1150 x 800 x 1820

SONDERZUBEHÖR

Thermomagnetischer Motorschutzschalter mit Notastaste
Absaughaube
Anschlag auf dem Tisch
Mechanisches Druckelement
Tischverlängerungen

MiniMax



SCM SpA
 Divisione Minimax Samco
 Via Casale, 450 • 47040 Villa Verucchio (FO) • Italia
 Tel. 0541/677208-679578-679580
 Fax 0541/678781 • Telex 550142 SCM