



UNILEV

KANTENSCHLEIFMASCHINE

Mit UNILEV N können gerade Kanten von geraden oder geformten Werkstücken mit Band geschliffen werden. Diese kompakte, vielseitige und wirtschaftliche Maschine erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden.

Das Arbeitsaggregat wird bequem vom Bedienpult aus bedient. Die Querverstellung des Schleifschuhs im Verhältnis zur Ausgabeführung kann rasch und einfach vom Arbeitsplatz des Bedieners vorgenommen werden.


MiniMax



Der Arbeitstisch der UNILEV ist bis auf 45° schwenkbar und ermöglicht dadurch ein bequemes und genaues Schleifen von schrägen Kanten.



Der Zusatzstisch mit Gummiwalzen eignet sich ideal zur Bearbeitung von geformten Werkstücken (Sonderzubehör).

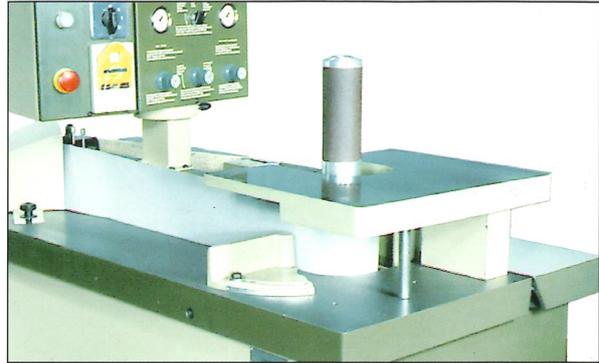

Die am Arbeitstisch angebrachte Absaughaube und der im Untergestell untergebrachte Sammelbehälter sorgen für eine wirksame Absaugung und gewährleisten eine ausgezeichnete Fertigungsqualität.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-------------|
| Länge der Arbeitstische | mm 1440 |
| Gesamtbreite der beiden Arbeitstische | mm 710 |
| Arbeitstischneigung | 0°-45° |
| Motor für Schleifband (2-stufig 3/4 PS) | 2,25-3 kW |
| Pneumatische Oszillation des Schleifbandes | mm 0-25 |
| Betriebsdruck | 6 bar |
| Schleifbandlänge | mm 2170 |
| Schleifbandbreite | mm 150 |
| Geschwindigkeit des Schleifbandes | m/sec 10-20 |
| Vertikalverstellung des Oszillationsaggregats | mm 150 |
| Gewicht der Maschine in Normalausführung | kg 450 |
| Luftverbrauch | NL/min 25 |

MiniMax

SAMCO

SCM SpA
 Divisione Minimax Samco
 Via Casale, 450 • 47040 Villa Verucchio (FO) • Italia
 Tel. 0541/677208-679578-679580
 Fax 0541/678781 • Telex 550142 SCM