



UNILEV

PONCEUSE A PLACAGES KANTENSCHLEIFMASCHINE

Machine idéale pour le ponçage par bande de chants droits de pièces rectilignes ou profilées. Compacte, universelle, polyvalente et économique, elle répond à toutes les exigences de travaux de ponçage.

Levier robuste, adaptable sur le pupitre des commandes, pour le relevage aisé de l'agrégat de ponçage.

Règlage rapide transversal du patin par rapport au guide de sortie, directement du poste de travail.

Mit der UNILEV N kann man Kanten von geraden oder Formstücken mit Band schleifen. Diese kompakte, vielseitige und wirtschaftliche Maschine wird auch den anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellen.

Der robuste, auf dem Schaltpult einsetzbare Hebel ermöglicht ein müheloses Anheben des Arbeitsaggregates auf den Arbeitstisch.

Die quer zur Ausgabeführung erfolgende Verstellung des Vertikalschleifschuhes kann rasch und einfach vom Maschinenführer - Standplatz aus vorgenommen werden.

MiniMax



Entraîneur pour l'avance automatique de la pièce à poncer, d'où l'augmentation du rendement de la UNILEV N.




Durch die Mitnahmevorrichtung wird der Werkstückvorschub automatisiert und die Leistung der UNILEV N erheblich verbessert.

Table inclinable à 45° pour un ponçage simple et précis des chants obliques.

Der Arbeitstisch der UNILEV kann bis auf 45° geschwenkt werden und ermöglicht dadurch ein bequemes und genaues Schleifen von schrägen Kanten.

Rallonge avec rouleaux en caoutchouc ou pneumatiques pour le ponçage de pièces profilées (sur demande).


Zusätzliche Arbeitsfläche mit pneumatischen oder Gummiwalzen zur Bearbeitung von Formstücken (Sonderausstattung).

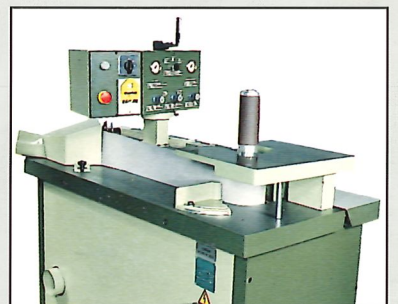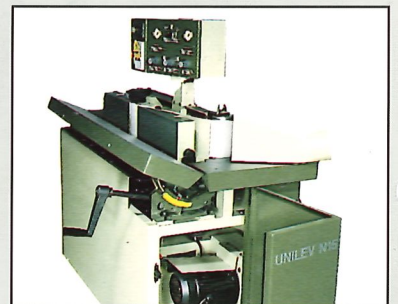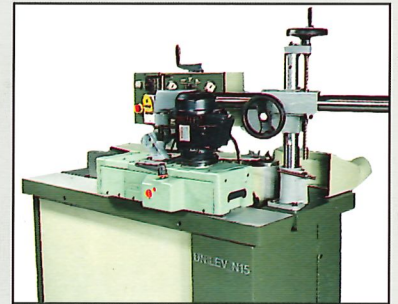

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

Longueur tables / Länge der Arbeitstische	mm 1440
Largeur tables / Gesamtbreite der zwei Arbeitstische	mm 710
Inclinaison table / Arbeitstischneigung	0°-45°
Moteur avancement bande (2 vitesses) (3/4 Ch) / Motor für Schleifband (2 Geschwindigkeiten 3/4 PS)	2,25 - 3 KW
Oscillation bande à commande pneumatique / Oszillation des Schleifbandes mit pneumatischer Bewegung	mm 0-25
Pression d'exercice / Arbeitsdruck	6 bar
Longueur bande abrasive / Schleifbandlänge	mm 2170
Largeur bande abrasive / Breite des Schleifbandes	mm 150
Vitesse bande abrasive / Geschwindigkeit des Schleifbandes	m/sec. 10-20
Déplacement vertical du groupe oscillant / Vertikalverstellung des Oszillationsaggregates	mm 150
Poids machine avec accessoires standard / Gewicht der Maschine in Normalausführung	kg 450
Consommation d'air / Luftverbrauch	NL/min. 25

MiniMax



SCM SpA
 Divisione Minimax Samco
 Via Tenuta Amalia, 101
 47040 Villa Verucchio (Fo) • Italia
 Tel. 0541/679010-677005
 Fax 0541/678781
 Telex 550403