


scm
NEWS

CU 410

**DIE KOMBINIERTE UNIVERSALMASCHINE MIT DREI
MOTOREN UND SCHWENKBAREM SÄGEBLATT**

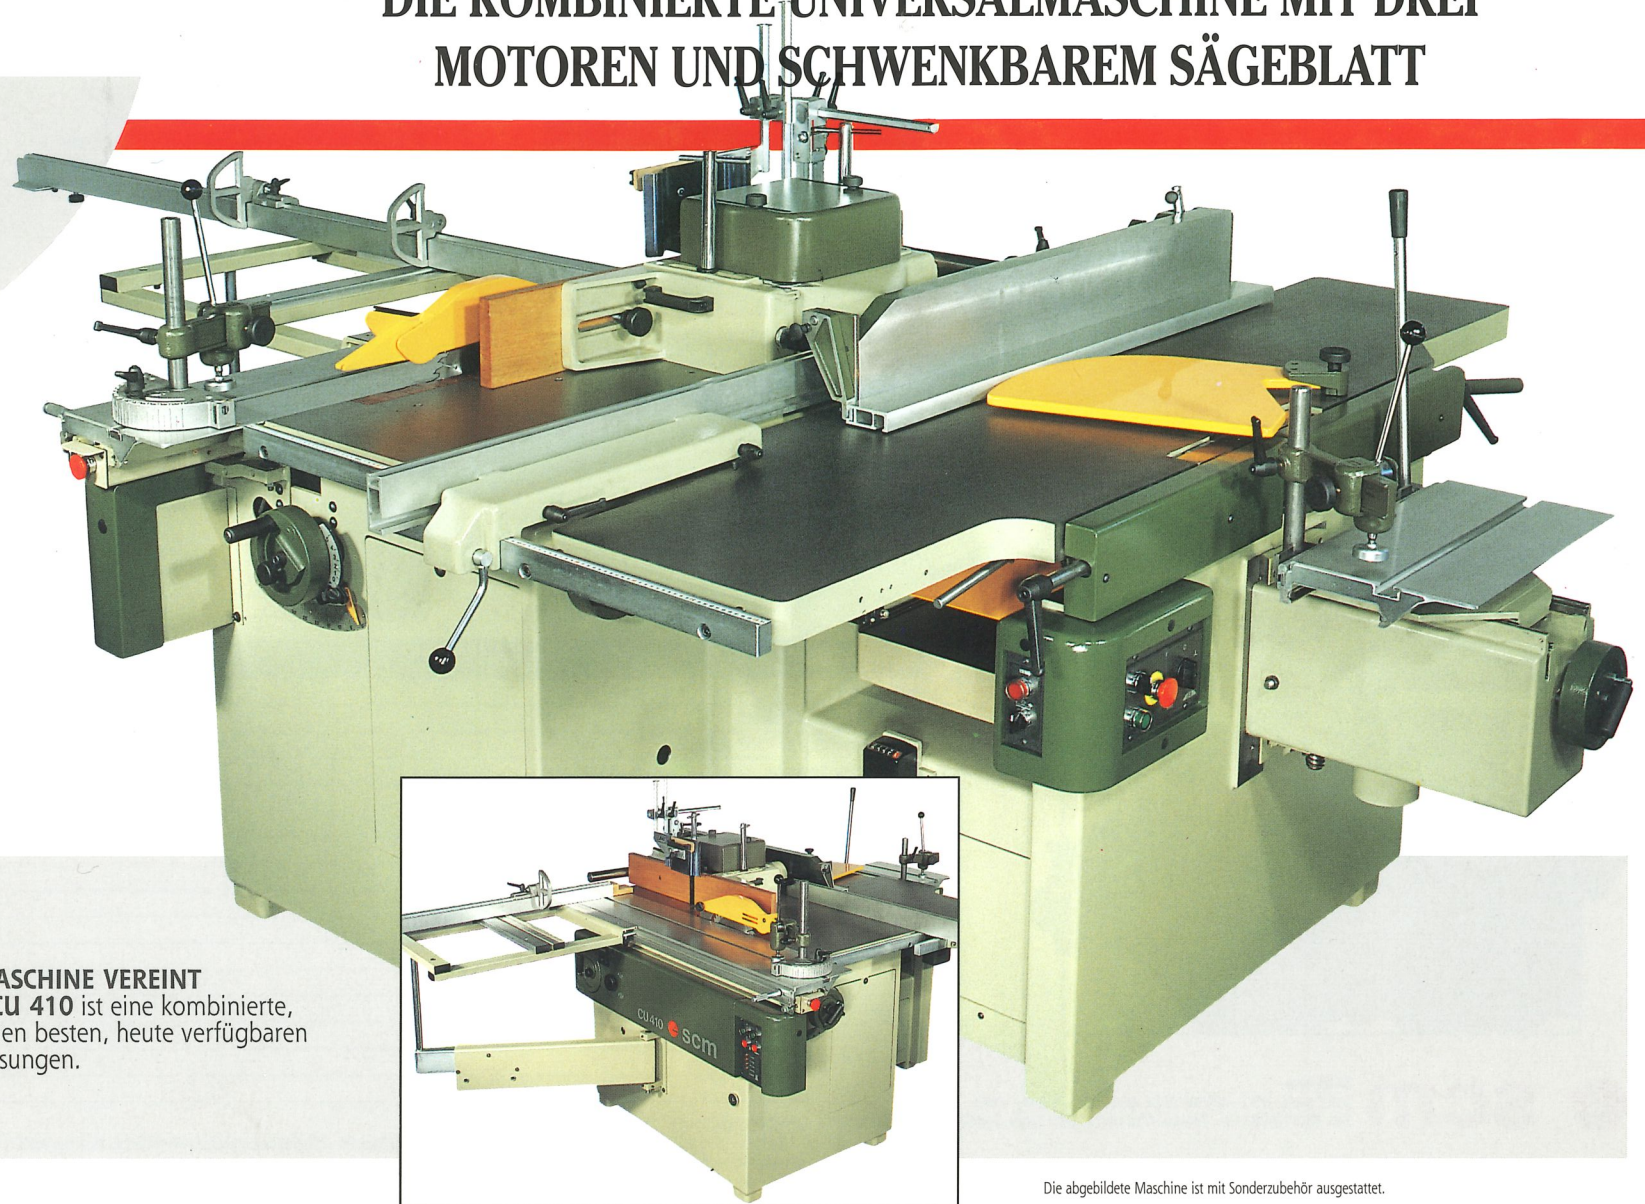


DAS BESTE IN EINER MASCHINE VEREINT
Rationell, präzise und zuverlässig. **CU 410** ist eine kombinierte, universal einsetzbare Maschine mit den besten, heute verfügbaren technischen Lösungen.

Die abgebildete Maschine ist mit Sonderzubehör ausgestattet.


VERSTELLUNG DER ABRICHTTISCHE

Der Verstellung der Abrichttische über Pleuel ermöglicht einen konstanten Abstand zwischen den Tischen und der Hobelwelle und dadurch größere Sicherheit. Extrem einfache Bedienung beim Einlegen und Entnehmen des Werkstückes während der Bearbeitung durch die Schwenkung der Abrichttische in Richtung Säge-Frässaggregat.

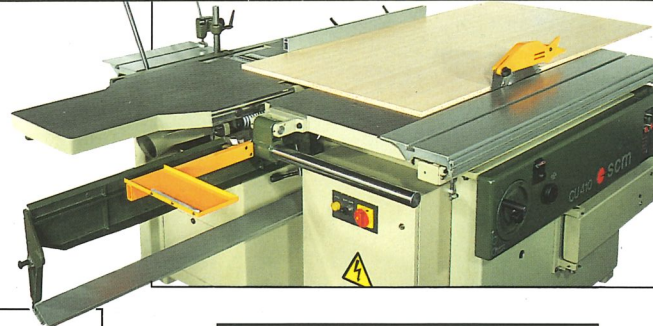


EINFACHE EINSTELLUNG

Der von außen einstellbare Vorritzer ermöglicht eine problemlose Einstellung ohne Schlüssel.

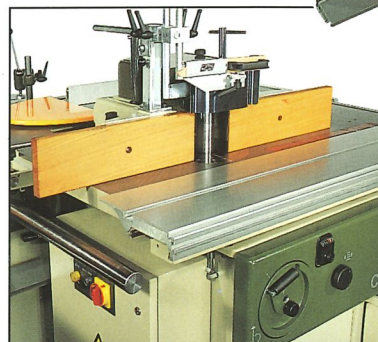

EXKLUSIVE KONSTRUKTION

Exklusive Ausführung des Plattenbearbeitungsteils: Aluminiumbesäumwagen auf hochpräzisen Führungen aus gehärtetem Stahl, große Schnittleistung am Parallelanschlag dank der großen Abricht- und Dickenbearbeitungsflächen.

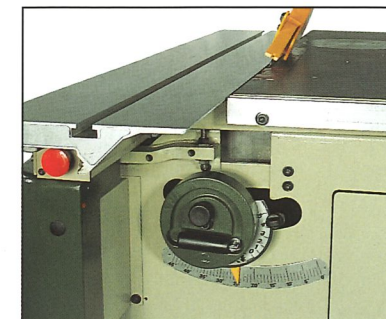

BEARBEITUNGSQUALITÄT

Besäumrahmen und äußerst präzise, direkt ablesbare Anschläge für eine ausgezeichnete Bearbeitungsqualität auch bei großen Werkstücken.



FRÄSAGGREGAT

Äußerst einsetzflexibles Fräsaggregat durch die 5 Drehzahlbereiche (bis 10000 UPM) und die auswechselbare Spindel.



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	mm	410
Gesamtlänge Abrichttisch	mm	2050
Abrichtanschlag 90°-45° (Länge)	mm	1100
Drehzahl Hobelwelle	UPM	5000
Min./max. Arbeitshöhe Dickentisch	mm	3/240
Vorschubgeschwindigkeit Dickentisch	m/min	6/12
Schwenkung des Sägeblattes		90° - 45°
Abmessungen Verfahrenwagen	mm	1500X300
Max. Besäumlänge mit Vorritzer	mm	1450
Max. Sägeblattdurchmesser	mm	300
Max. Schnitthöhe bei 90° (45°)	mm	95 (67)
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	1000
Aufspannlänge Frässpindel	mm	150
Max. Durchmesser des unter den Tisch versenkbaren Fräswerkzeugs	mm	240x80
Drehzahl Frässpindel	UPM	3000/4500/6000/8000
Motorleistung	3 kW	4 PS
		50 Hz

WICHTIGSTES SONDERZUBEHÖR

Vorritzer - Besäumrahmen und ausziehbarer Aluminiumanschlag mit Anschlägen - Motorische Höhenverstellung des Dickentisches - Hobelwelle mit Wendemessern Marke SCM - Dickentisch mit Gleitwalzen - Motorleistung 5,5 PS 4 kW.



SCM spa

Via Casale, 450 - 47040 Villa Verucchio - Rimini - Italy
Tel. 0541/674111 - Telefax 0541/677360 - Telex 550578

Daten und Abmessungen sind unverbindlich. Wir behalten uns Recht auf Veränderungen vor.