

SANDYA 20




With crossways unit *Mit Queraggregat*



Crossways pre-sanding combined with lengthways sanding guarantees a higher finishing quality for veneered and/or varnished panels.



Der Vorschliff in Querrichtung garantiert, in Kombination mit dem Längsfeinschliff, auch auf furnierten bzw. lackierten Platten hohe Bearbeitungsqualität.

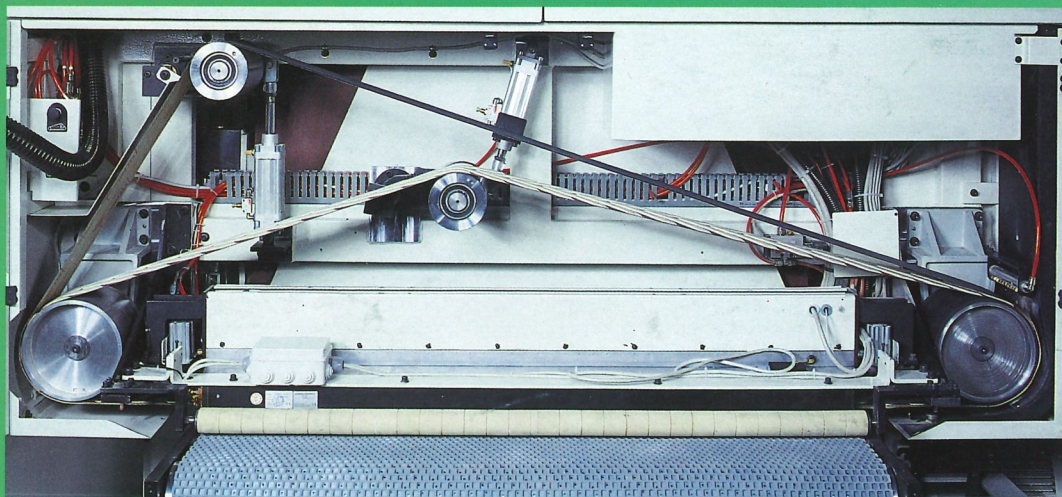

SANDYA 20




Advanced section pads combined with an intelligent electronic control for high sensitivity and precision.

Die Kombination aus Gliederschleifschuh-Technologie und intelligenter Steuerelektronik erhöht die Ansprechempfindlichkeit und Präzision der Bearbeitungen.

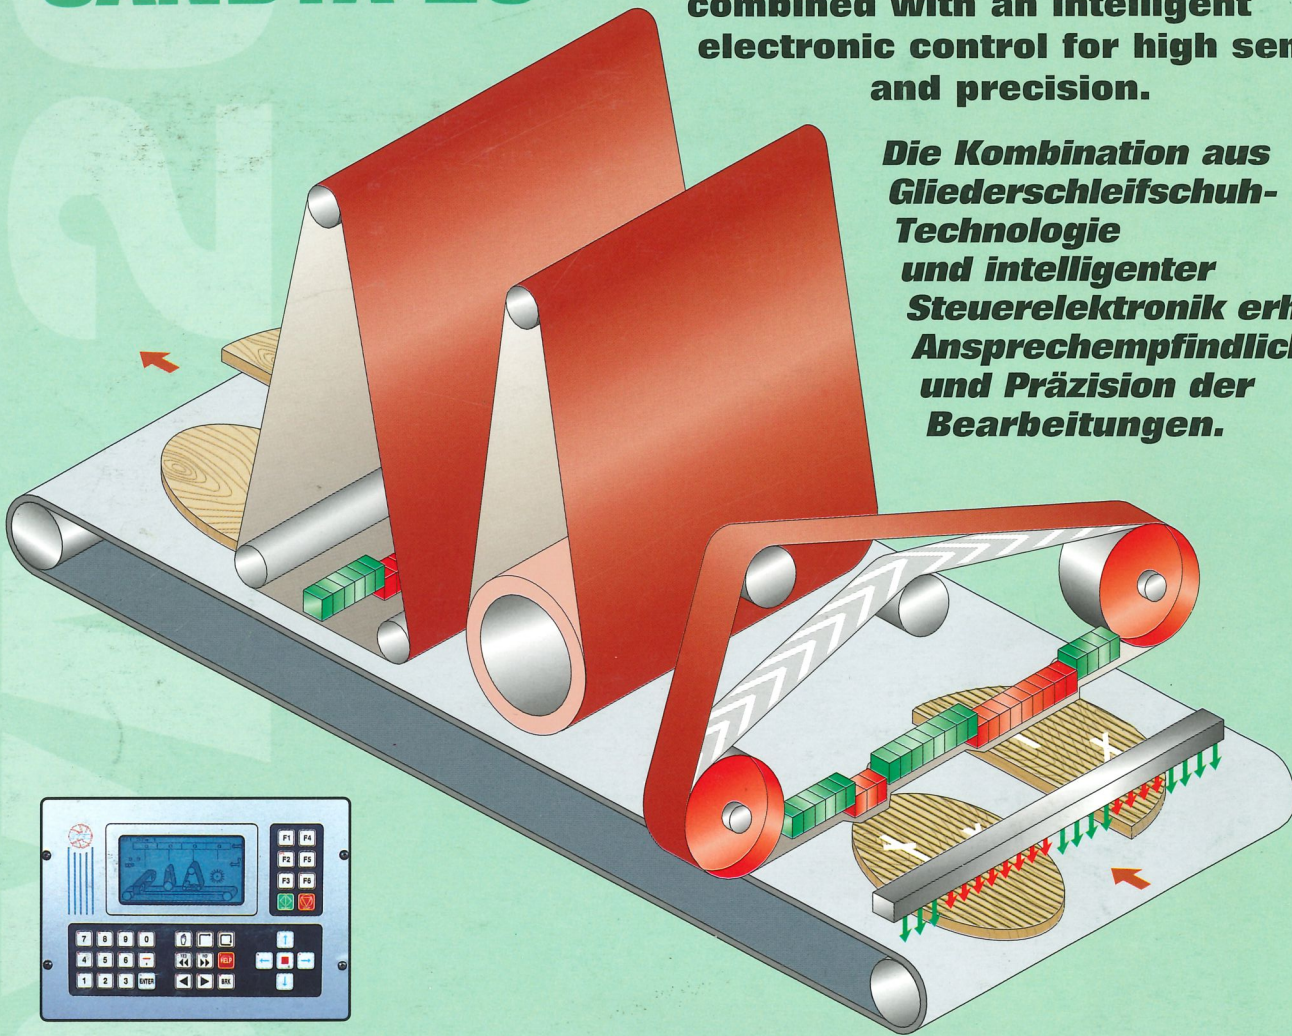

Control unit Logic 300
Steuerung Logic 300

Technical specifications	Technische Daten		
Sanding belt length	Schleifbandlänge	mm	5050
Sanding belt width	Schleifbandbreite	mm	150
Chevron belt length	Lamellenbandlänge	mm	4700
Chevron belt width	Lamellenbandbreite	mm	140
Motor power	Motorleistung	kW (HP/PS)	9/11 (12/15)
Electronic section pad divided into 46 parts	Elektronischer Gliederschleifschuh mit 46 Segmenten		
1 rotating blower for cleaning the sanding belt	1 rotierende Blasdüse zur Schleifbandreinigung		



In this catalogue, machines are shown with options. The firm reserves the right to modify technical specifications without prior notice, provided that such modifications do not affect safety as per E.C. certification.

In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehör dargestellt. Die Firma behält sich das Recht vor, alle Daten und Maße ohne Vorankündigung zu ändern, ohne dabei die durch EG-Bescheinigung notwendige Sicherheit zu beeinflussen.



SCM GROUP spa
Via Casale, 450
47827 Villa Verucchio (RN) - Italy
Tel. 0541/674111 - Fax 0541/674274
E-mail: scm@woodwork.it