

 **scm**
NEWS

SANDYA 30/3

**BREITBANDKALIBRIER- UND
FEINSCHLIFFAUTOMAT
MIT 3 AGGREGATEN**




Neuheit bei den Sandya-Schleifmaschinen von SCM.

Eine Grundausrüstung, die den Kalibrier- und Schleifanforderungen nachkommt sowie eine äußerst reichhaltige Auswahl an Sonderausrüstungen. Sie können nun Ihre Schleifmaschine mit den geeignetsten Vorrichtungen ausrüsten und Ihre Bearbeitungsaufgaben ohne zusätzlichen Aufwand für unnötige Grundausstattung optimal lösen. Folglich: Hohe Qualität, geringer Investitionsaufwand und optimale Abstimmung auf Ihre Arbeitsanforderungen.



SANDYA 30/3

**BREITBANDKALIBRIER - UND
FEINSCHLIFFAUTOMAT
MIT 3 AGGREGATEN**

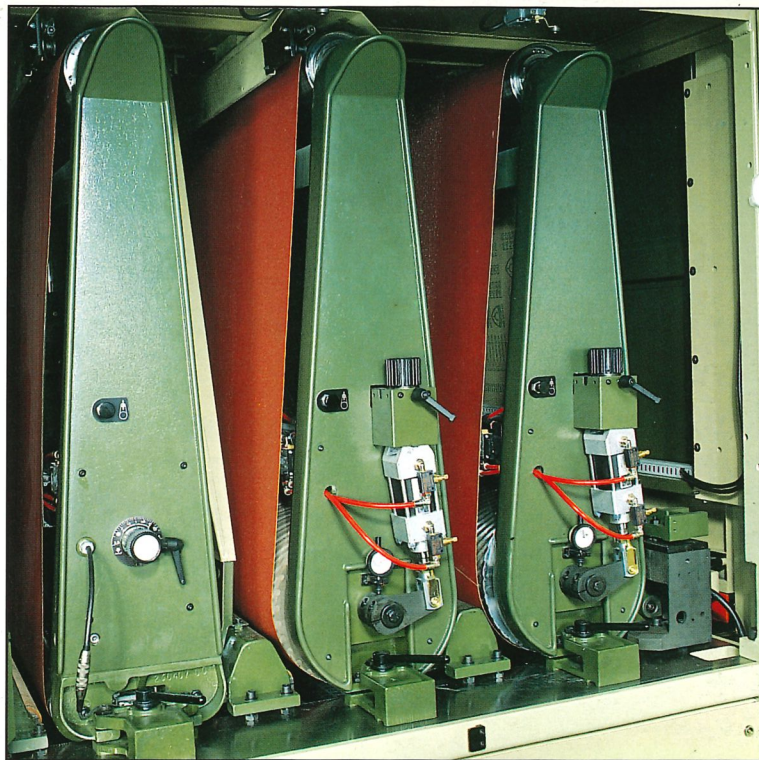

GRUNDAUSSTATTUNG

1. Schleifaggregat mit gummibeschichteter Kalibrierwalze, 85 Shore, Durchmesser 220 mm -
2. Schleifaggregat mit gummibeschichteter Kalibrierwalze, 65 Shore, Durchmesser 220 mm -
3. Schleifaggregat (Ausführung RRT) mit automatisch gesteuertem, festem oder halbfestem Schleifschuh, mit der 2. Vorschubgeschwindigkeit synchronisiert -
3. Schleifaggregat (Ausführung RRR) mit gummibeschichteter Kalibrierwalze, 45 Shore, Durchmesser 220 mm, - Zwei Vorschubgeschwindigkeiten - Automatische Tischhöhenverstellung - Automatische Teppichzentrierung - Funktionsprüfste - Röllentisch im Ein- und Auslauf - NOT-AUS-Vorrichtung an den Türen - NOT-AUS-Vorrichtung an den Schleifbändern - Hinterer NOT-AUS-Piltaster - Automatische Bremsen

WICHTIGSTES SONDERZUBEHÖR

/ Vakuumtisch / Gliederfloatingtisch / Kalibrierwalzendurchmesser 300 mm / Elektronische Programmierung zur automatischen Steuerung des Schleifschuhs / Elektronischer Gliederschleifschuh / Elektronische Bandoszillierung / Elektronische Lehre zur TischhöhenEinstellung / Satinierwalze / Bürstenwalze / Oszillierende Blasdüsen / Doppel-Gummiwalzen / Andrückelemente mit Floatingschuhen / Wahlschalter zur automatischen Verstellung der Arbeitsaggregate Steuerpult / Bandlänge 2820 mm / Vorschubgeschwindigkeit einstellbar von 4,5 bis 20 m/min / Unabhängiger Motor für das 3. Aggregat / Zwei-, dreistufige oder Regel-Hauptmotoren / Eingliederung der Maschine in die Fertigungsstraße / Mikroprozessor-Programmiereinheit zur Steuerung und Überwachung sämtlicher Arbeitsfunktionen der Maschine.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	mm	1300
Arbeitshöhe	mm	3 - 160
Schleifbandabmessungen	mm	1115 x 2150
Teppichvorschubgeschwindigkeit	m/min	4,5 / 9
Motorleistung 1. Aggregat	PS (kW)	15 (11)
Motorleistung 2./3. Aggregat	PS (kW)	15 (11)
Vorschubmotorleistung	PS (kW)	0,8/1 (0,6/0,8)
Betriebsdruck	Atm	6
Druckluftverbrauch	NI/min	350
Saugleistung	m ³ /std	7500
Durchmesser Absaughauben (3 Stk.)	mm	195
Nettogewicht (ca.)	kg	4000
Bruttogewicht (in Kiste)	kg	4500
Abmessungen	mm	2060x2785x2340



SCM spa
Via Casale, 450 - 47040 Villa Verucchio - Rimini - Italy
Tel. 0541-674111 Fax 0541-677360 Telex 550142

Daten und Abmessungen Sind unverbindlich. Wir behalten uns
Recht auf Veränderungen vor.