

Ein voll mobiles und vollwertiges Solo-Gerät – die Hobelmaschine hms 260ci.


Mit der hms 260ci richten Sie sich, wann und wo immer Sie wollen, Ihre Profi-Hobelwerkstatt ein: Die Maschine steht auf einem nachrüstbaren, stabilen und verwindungssteifen Stahlgestell, das hohe Standsicherheit und präzises, vibrationsfreies Arbeiten gewährleistet. Durch Umliegen der Schnellverschlüsse lösen Sie die Maschine vom Gestell und transportieren sie bequem.

Abricht- und Dickenhobelarbeiten führen Sie dann an jedem beliebigen Ort durch. Spanabnahme und Hobeldicke sind mit dem großdimensionierten Handrad einstellbar und an den Skalen auf Zehntelmillimeter genau abzulesen.



Die hms 260ci mit Untergestell, eingestellt zum Dickenhobeln.

Den Abrichtanschlag können Sie über die ganze Hobelbreite verstellen und bis zu 45 Grad neigen. Das Umstellen von Abricht- auf Dickenhobeln geht schnell und ohne Werkzeuge von der Hand. Beim Dickenhobeln zieht das abschaltbare Vorschubgetriebe Holz problemlos auf zwei abriebfesten Gummiwalzen ein.

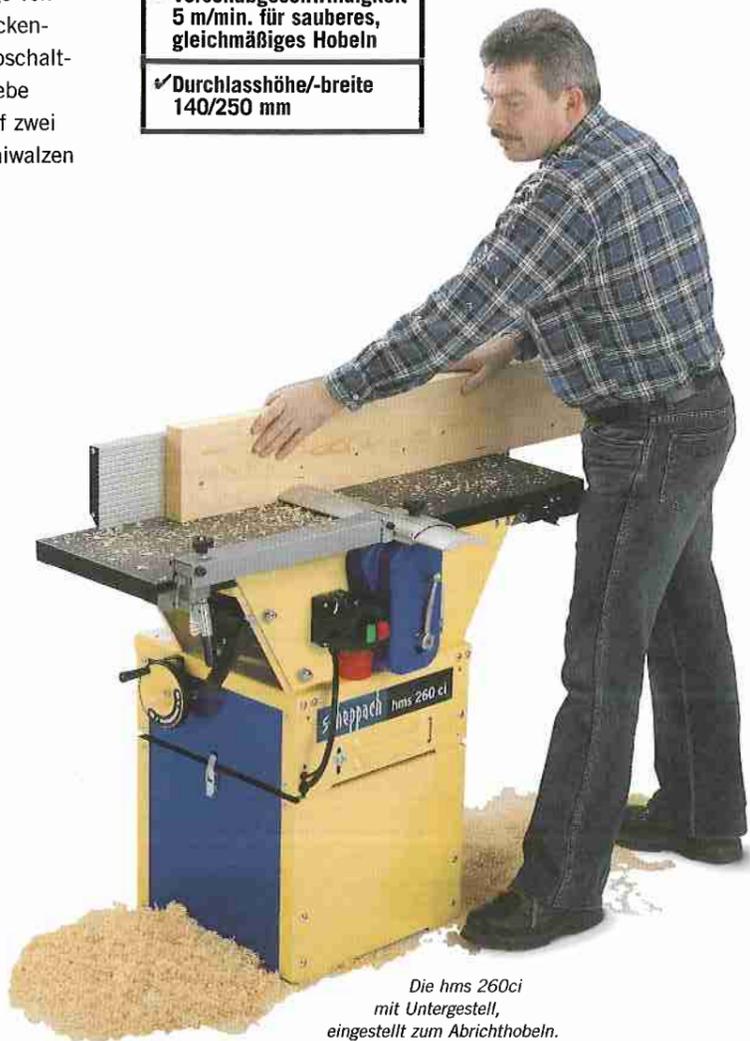

Die hms 260ci mit Untergestell, eingestellt zum Abrichthobeln.

Mit der neuen Baureihe ci setzt schepbach Maßstäbe. Innovative Ideen und die bekannte Qualität machen diese Modelle einzigartig.

10 Vorteile, die für schepbach sprechen:

- 1. Abrichttische und der Dickentisch aus Grauguss** sind die Basis der neuen Hobelmaschinen.
- Dickenhobeln wird mit dem schepbach-System zur Freude. **Der kräftige**
- 3. Kräftige Trapezgewinde-spindeln** (4 Stück) sorgen für eine verwindungsstei-
- 4. Das einzigartige, abschaltbare Vorschubgetriebe** gibt
- 5. Abricht- und Dickenhobelarbeiten** führen Sie dann an jedem beliebigen Ort durch. Spanabnahme und Hobeldicke sind mit dem großdimensionierten Handrad einstellbar und an den Skalen auf Zehntelmillimeter genau abzulesen.
- 6. Der stufenlos verstellbare**
- 7. Optimale Sicherheit** bietet der **Microschalter**, der ein unbeabsichtigtes Einschalten verhindert.
- 8. Die integrierte Absaugvorrichtung** wird sowohl
- 9. „CE“, „Geprüfte Sicherheit GS“ und „Staubgeprüft“-Zertifikate** sind für diese Baureihe Standard.
- 10. Kräftige Elektromotoren** (wahlweise 230 V/400 V) erlauben Spanndicken bis 5 mm.

Top-Leistung

- ✓ stabiler Abricht- und Dickentisch aus Grauguss
- ✓ groß dimensionierter Abrichtanschlag
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit 5 m/min. für sauberes, gleichmäßiges Hobeln
- ✓ Durchlasshöhe/-breite 140/250 mm

Sicherheit in allen Fällen.

- 5. Abricht- und Dickenhobelarbeiten** führen Sie dann an jedem beliebigen Ort durch. Spanabnahme und Hobeldicke sind mit dem großdimensionierten Handrad einstellbar und an den Skalen auf Zehntelmillimeter genau abzulesen.
- 6. Der stufenlos verstellbare**

Abrichtanschlag, bis 45° schwenkbar, ermöglicht optimale Führung beim Fügen und stets den richtigen Winkel.

- 7. Optimale Sicherheit** bietet der **Microschalter**, der ein unbeabsichtigtes Einschalten verhindert.
- 8. Die integrierte Absaugvorrichtung** wird sowohl

beim Abricht- und Dickenhobeln eingesetzt.

- 9. „CE“, „Geprüfte Sicherheit GS“ und „Staubgeprüft“-Zertifikate** sind für diese Baureihe Standard.
- 10. Kräftige Elektromotoren** (wahlweise 230 V/400 V) erlauben Spanndicken bis 5 mm.

Ein Herz für grundsolides und präzises Arbeiten – die Hobelmaschine hms 3200ci.

Das Herzstück für hochprofessionelle Werkstattarbeit mit der hms 3200ci ist eine solide Hobelwelle. Sie läuft frei auf groß dimensionierten, abgeschlossenen Kugellagern und hat zwei Messer. Der automatische, abschaltbare Vorschub zieht mit seinen Gummiwalzen Holz problemlos mit 5 m/min ein. Der Grauguss-Abrichttisch mit gleitfähiger, abriebfester Oberfläche ist klappbar und besitzt einen verstell- und neigbaren Abrichtanschlag.

Große Bedienelemente erleichtern das genaue Arbeiten, an einer Skala lässt sich die Spanabnahme auf Zehntelmillimeter genau ablesen.

Obwohl die hms 3200ci in Ihrer Werkstatt steht wie ein Fels in der Brandung, ist sie beweglich und mit einer ausschwenkbaren Fahr-Einrichtung nachrüstbar. Der Späneauswurf zum Anschluss an eine schepbach Absauganlage ist serienmäßig.



Top-Leistung

- ✓ stabiler Abricht- und Dickentisch aus Grauguss
- ✓ groß dimensionierter Abrichtanschlag
- ✓ Hobelbreite 320 mm bei max. 5 mm Spanabnahme
- ✓ Durchlasshöhe/-breite 180/310 mm



- hms 260ci
- hms 3200ci
- hmc 2600ci
- hmc 3200ci



hms 260ci

hms 3200ci

hmc 2600ci

hmc 3200ci

Zubehör

- hms 260ci
- hms 3200ci
- hmc 2600ci
- hmc 3200ci



Hobelmaschinen

Hobelmaschinen

Serienmäßige Grundausstattung	Pulverbeschichtetes Gestell, Abrichttische und Dickentisch aus Grauguss, schwenkbarer Abnahmetisch, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe, Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, integrierte Auswurfhaube für Abrichten und Dickenhobeln, Werkzeug für Messerwechsel im Lieferumfang enthalten		Pulverbeschichtetes Gestell, Abrichttische und Dickentisch aus Grauguss, schwenkbarer Abnahmetisch, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe, Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, integrierte Auswurfhaube für Abrichten und Dickenhobeln, Werkzeug für Messerwechsel im Lieferumfang enthalten		Pulverbeschichtetes Gestell, Abrichttische und Dickentisch aus Grauguss, schwenkbarer Abnahmetisch, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe, Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, integrierte Auswurfhaube für Abrichten und Dickenhobeln, Werkzeug für Messerwechsel im Lieferumfang enthalten		Pulverbeschichtetes Gestell, Abrichttische und Dickentisch aus Grauguss, schwenkbarer Abnahmetisch, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe, Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, integrierte Auswurfhaube für Abrichten und Dickenhobeln, Werkzeug für Messerwechsel im Lieferumfang enthalten	
Prüfzeichen	CE, GS, holzstaubgeprüft		CE, GS, holzstaubgeprüft		CE, GS, holzstaubgeprüft		CE, GS, holzstaubgeprüft	
Technische Daten L/B/H mm Abrichttischgröße mm Tischhöhe mm Dickentischgröße mm Antriebsdrehzahl - Hobelwelle 1/min - Anbaugerät 1/min Vorschubgeschw. m/min Absaugstutzen ø mm Gewicht ca. kg	1160/700/610-970 1040 x 310 460/820 mit Untergestell 430 x 250 6500 5 100 121		1460/850/960 1320 x 380 820 590 x 310 6500 5 100 202		1160/700/960 1040 x 310 820 430 x 250 6500 3000/6500 5 100 174		1460/850/960 1320 x 380 820 590 x 310 6500 3000/6500 5 100 212	
Hobeldaten Abrichthobeln: Hobelbreite mm max. Spanabnahme mm Dickenhobeln: Durchlasshöhe/-breite mm max. Spanabnahme mm	260 3		320 5		260 3		320 5	
Motorausrüstung Aufnahmeleistung kW (PS) Abgabeleistung kW (PS) Drehzahl 1/min Bremsen Motorschutz Schalter-Stecker-Komb. mit Nullspannungsauslösung	220-240V/ 50 Hz 2,7 (3,6) 2,0 (2,8) 2720 nein ja ja	400 V/50 Hz 3,4 (4,7) 2,7 (3,7) 2750 nein ja ja	220-240V/ 50 Hz 3,0 (4,1) 2,2 (3,0) 2800 ja ja ja	400 V/50 Hz 4,0 (5,4) 3,0 (4,1) 2840 ja ja ja	230-240V/ 50 Hz 3,0 (4,1) 2,2 (3,0) 2800 ja ja ja	400 V/50 Hz 4,0 (5,4) 3,0 (4,1) 2840 ja ja ja	230-240V/ 50 Hz 3,0 (4,1) 2,2 (3,0) 2800 ja ja ja	400 V/50 Hz 4,0 (5,4) 3,0 (4,1) 2840 ja ja ja
Bestell-Nr.	7134 0905	7134 0906	7136 0905	7136 0906	6236 0901	6236 0902	6241 0901	6241 0902
Preis netto unverbindl. Preisempfehlung	EUR 1.007,76 EUR 1.169,00 inkl. MwSt.*		EUR 1.068,10 EUR 1.239,00 inkl. MwSt.*		EUR 1.809,48 EUR 2.099,00 inkl. MwSt.*		EUR 1.542,24 EUR 1.789,00 inkl. MwSt.*	

für hms 260ci Fahrvorrichtung Bestell-Nr. 6030 0000 Preis netto EUR 64,66 EUR 75,00 inkl. MwSt.* Untergestell Bestell-Nr. 7120 1500 Preis netto EUR 77,59 EUR 90,00 inkl. MwSt.* 	für hms 260ci, hmc 2600ci HS-Hobelmesser 2 Stück Bestell-Nr. 6200 4134 Preis netto EUR 32,84 EUR 38,10 inkl. MwSt.* HW-Hobelmesser 2 Stück Bestell-Nr. 6100 4135 Preis netto EUR 79,31 EUR 92,00 inkl. MwSt.* Wendeplatten-HS-Hobelmesser 2 Stück Bestell-Nr. 6023 2200 Preis netto EUR 13,28 EUR 15,40 inkl. MwSt.* Messerträger 2 Stück Bestell-Nr. 6023 2100 Preis netto EUR 41,72 EUR 48,40 inkl. MwSt.* für hms 3200ci Fahrvorrichtung Bestell-Nr. 6241 5000 Preis netto EUR 72,41 EUR 84,00 inkl. MwSt.* für hmc 2600ci Fahrvorrichtung Bestell-Nr. 6029 0000 Preis netto EUR 71,55 EUR 83,00 inkl. MwSt.*	Messerträger 2 Stück Bestell-Nr. 6023 4100 Preis netto EUR 46,55 EUR 54,00 inkl. MwSt.* für hmc 2600ci, hmc 3200ci  Wandkonsole als Gerätehalter für alle Anbaugeräte des schepach Kombi-Systems Bestell-Nr. 7943 0000 Preis netto EUR 48,28 EUR 56,00 inkl. MwSt.* für hms 260ci, hms 3200ci, hmc 2600ci, hmc 3200ci Korrosionsschutzmittel Spray, 300 ml, FCKW-frei Bestell-Nr. 6100 9800 Preis netto EUR 16,90 EUR 19,60 inkl. MwSt.* Pharmol HEK Entharzungskonzentrat Bestell-Nr. 6100 9700 Preis netto EUR 13,28 EUR 15,40 inkl. MwSt.* Pharmol Trocken-Gleitmittel-Spray, 400 g, für gute Gleitfähigkeit des Holzes auf den Hobeltischen Bestell-Nr. 6100 9500 Preis netto EUR 12,41 EUR 14,40 inkl. MwSt.*
--	---	--

* unverbindliche Preisempfehlung