





# Schöberl Gehrungspresse

DRUCKLUFTAUSFÜHRUNG

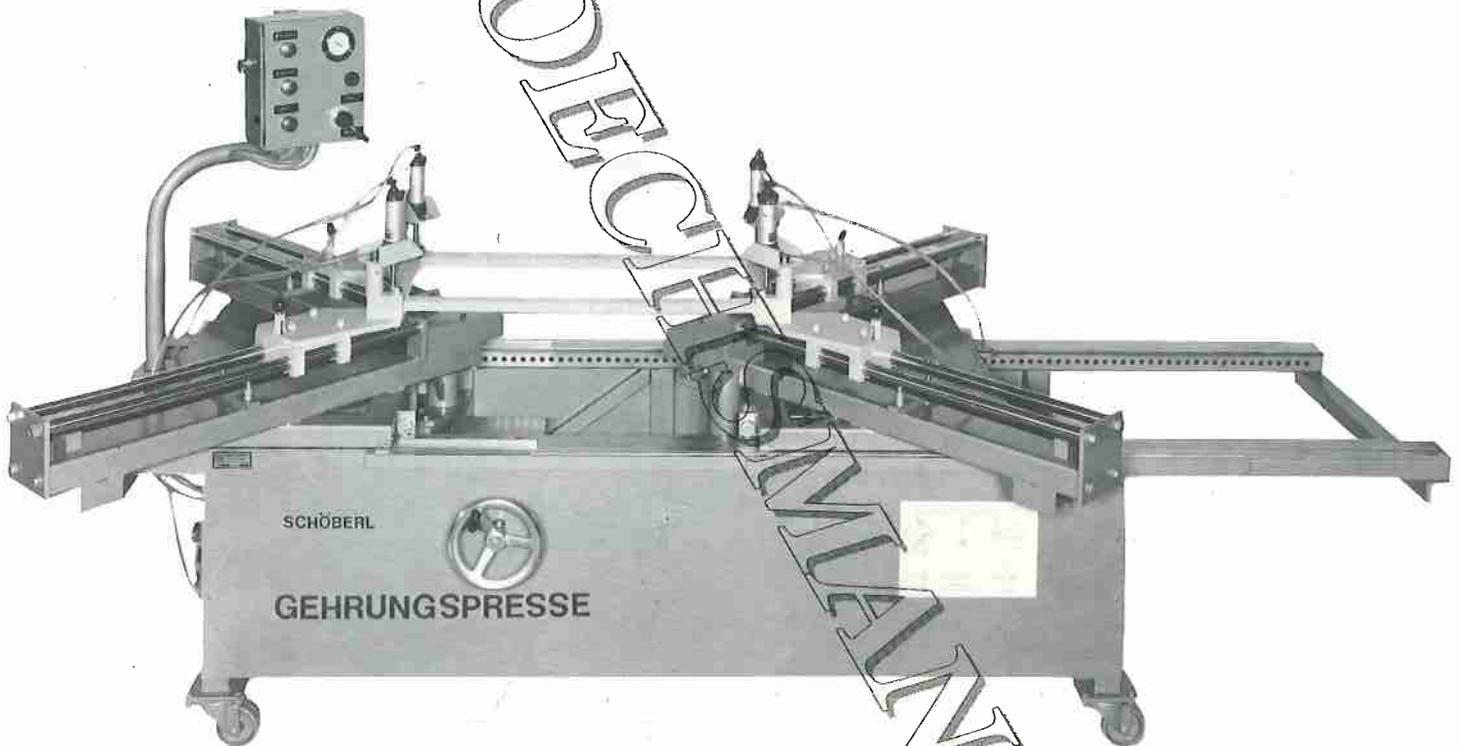

Damit können Massivholzrahmen, Bilderrahmen, Kassettendecken usw.  
exakt auf Gehrung verpreßt werden.

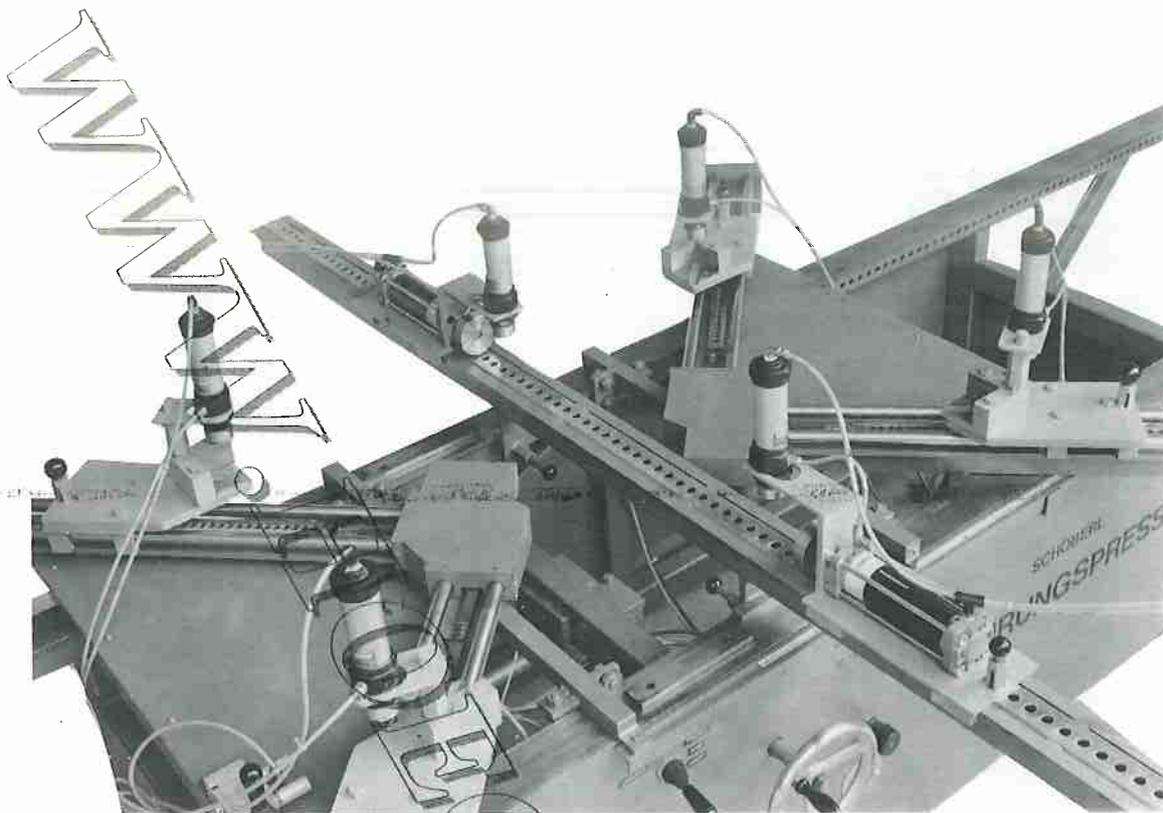

Für Verpressungen von Werkstücken mit zusätzlichen „Kempfern“  
gibt es **EINLEGEPRESSEINHEITEN**  
mit 2 verschiebbaren Druckluftzylindern seitlich und  
2 Druckluftzylindern von oben.

Die SCHÖBERL GEHRUNGSPRESSE besteht aus einem stabilen Grundgestell,  
auf dem die leicht verstellbaren Gehrungswinkel aufgebaut sind.

**ARBEITSWEISE:** Das jeweilige Werkstück wird in die vorher eingestellte Presse einge-  
legt und anschließend mit dem Vordruck 1-2 bar zusammengepreßt.  
Etwaige Fehler können korrigiert werden.  
Anschließend wird mit dem Hauptdruck nachgepreßt.  
Mit dem Druckregler kann der jeweilige Preßdruck bis max. 10 bar  
dem Werkstück angepaßt werden.

**EINSPANNGRÖSSE:**  120 × 120 mm bis 1140 × 1140 mm

bis max. 1140 × 2600 mm

Sondergrößen auf Wunsch.