


Mobil Wirtschaftliche Staubbekämpfung und Spänebeseitigung

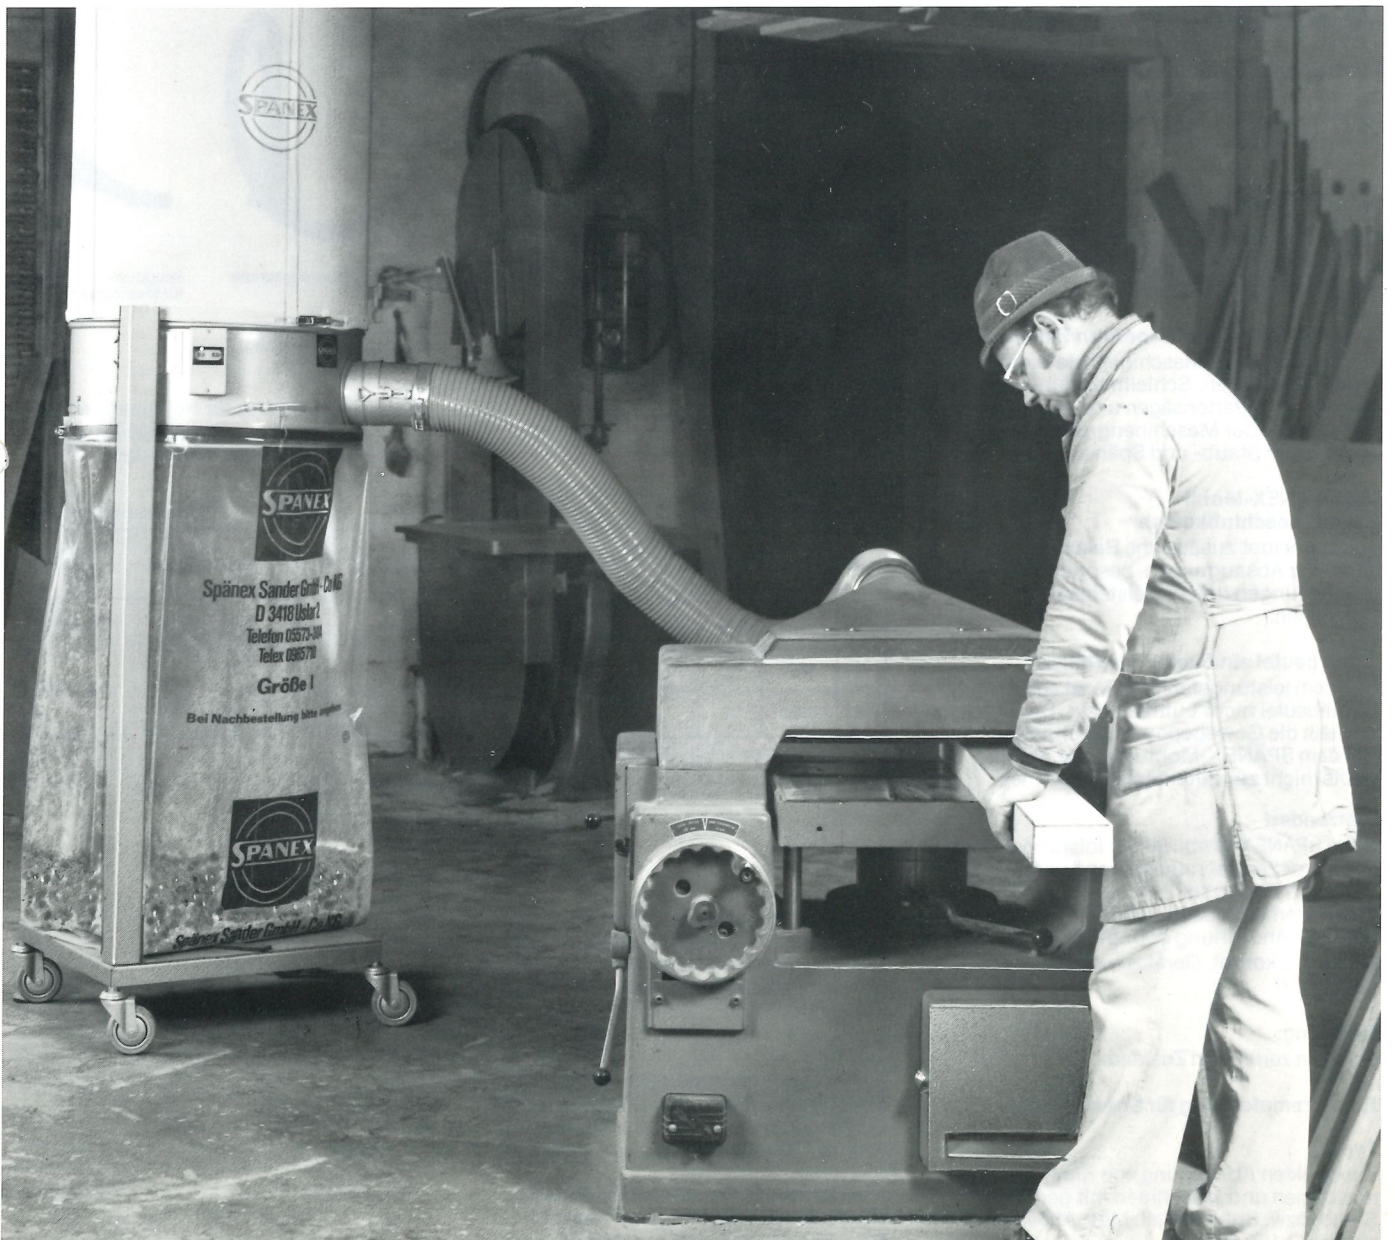

WILHELM & SANDER GMBH

Das SPÄNEX-Mobil zur Staubbekämpfung und Spänebeseitigung

dient der Sauberkeit, der Arbeitsbesserung und dem Raumgewinn in Ihrem Betrieb.

Der günstige Preis

ergibt sich aus hohen Fertigungszahlen sowie aus rationeller Serie und bietet darum lukrative Einsatzmöglichkeiten.

Nicht fegen und aufwirbeln, sondern absaugen!

Das Mobil reinigt Ihren Betrieb wirklich von Staub und Spänen.

Mobil heißt:

Schneller Einsatzwechsel des SPÄNEX-Mobil mittels Schnellverschlüssen zur sofortigen Verwendung als Einzelabsaugung, als Staubsauger mit Bodensaugschute oder über Biegschlauch mit Spezialschuten für jeden Reinigungszweck.

Großes Fassungsvermögen:

Großer Abfüllbeutel und Filterfläche, durch Einblasraum zur Vorabscheidung getrennt, ersparen häufige Arbeitsunterbrechungen sowie Wartungskosten und sichern gleichbleibend hohe Reinigungsleistung.

Leicht, handlich, stabil und leistungsfähig

wünschen sich anspruchsvolle Kunden ein fahrbares Gerät. Diese Forderung erfüllt das SPÄNEX-Mobil!

Vielfältigen Bedarfsfällen anpassungsfähig,

das ist der Vorzug des SPÄNEX-Mobil durch seinen technischen Aufbau, der dem Baukastensystem entspricht.

Zum wechselnden stationären Einsatz

an verschiedenen Maschinen wie Bandsägen, Kreissägen, Schleifmaschinen, Furnier- und Plattensägen und sonstigen Maschinen oder Maschinengruppen mit begrenztem Staub- und Späneanfall.

Das SPÄNEX-Mobil erspart Anschlußkosten

und vermeidet zusätzliche Belastung vorhandener Absaugungen, besonders bei Neuananschaffungen und einzelstehenden Maschinen.

Abfüllbeutel sind keine Staubfilter!

In einem leistungsfähigen Gerät soll der Abfüllbeutel nicht Luftfilter sein. Der Staub schließt die Gewebeporen zu schnell. Bei dem SPÄNEX-Mobil wird der Abfüllbeutel nicht zur Filterfläche gerechnet.

Platzbedarf

Beim SPÄNEX-Mobil ist der leistungsstarke Ventilator zentral raumsparend untergebracht. Der Motor liegt auf der Reinfluftsseite innerhalb des Rundfilters. Durch diese spezielle Anordnung beträgt die Grundfläche des kompl. Gerätes incl. Ventilator nur 0,5 m².


Lieferung:

Erfogt in zerlegtem Zustand.

Einsatzempfehlung für Spänex Mobil



Typ 12

Zur direkten Absaugung von Kleinmaschinen und Maschinen mit geringem Staub- bzw. Späneanfall. Max. Absaugstutzen \varnothing 125 mm.

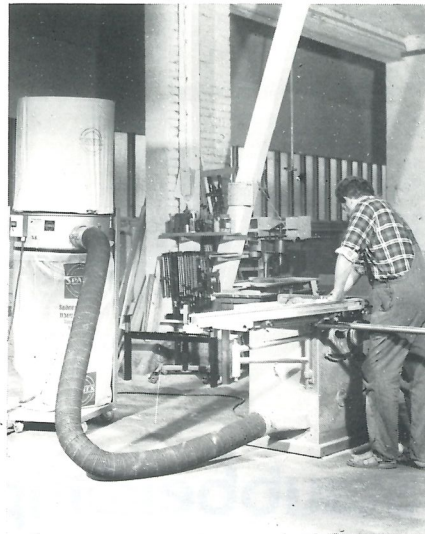

Spänex Mobil eingesetzt zur direkten Maschinenabsaugung. Einsatz überall dort, wo die zentrale Absaugung überlastet bzw. der Aufstellungsort einer Maschine zu weit von der Zentralabsaugung entfernt ist.

Spänex Mobil eingesetzt zur Werkstattreinigung. Saugdüse für Maschinenreinigung (s. unten).

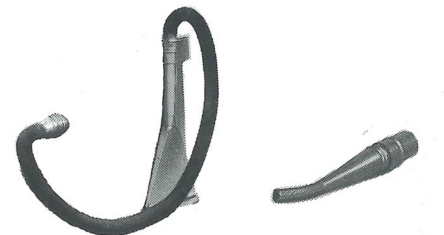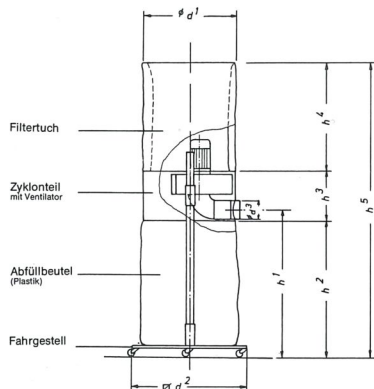

Fahrbare Handsaugschute
 80 mm \varnothing
 an
 3 m Gummispiralschlauch
 80 mm \varnothing mit 1 Übergang,
 1 Muffe

Saugdüse
 für Maschinenreinigung

Normalausführung für Holzbearbeitung. Für Feinststäube und sonstige Einsätze Spezialfiltergewebe auf Anfrage.

Technische Daten

Änderungen vorbehalten!

Typ	m ³ /h* frei ansaug.	kW	$\varnothing d_1$	$\square d_2$	$\varnothing d_3$	h_1 max.	h_2 max.	h_3	h_4	h_5 max.	Filterfläche m ²	Abfüllmenge Liter
12	950	0,55	550	530	125	1125	970	330	740	2050	2,2	max. 220
14	1300	0,75	670	610	140	1385	1230		790	2350	2,8	
16	1650	1,1			160			390	930	2550	3,4	max. 370

* Gerätewiderstand mit $p_{st} = 735$ Pa berücksichtigt.

Typ 14

Zur direkten Absaugung von Standardmaschinen (Kreissäge, Bandsäge, Fräse, Kantenschleifmaschine, Hobelmaschine bis 610 mm Arbeitsbreite). Max. Absaugstutzen \varnothing 140 mm.

Typ 16

Zur direkten Absaugung von Standardmaschinen wie vor. Max. Absaugstutzen \varnothing 160 mm, oder zwei Absaugstutzen bis max. \varnothing 125 mm.

Alle Geräte sind zur Einzelabsaugung, alternativ zur Reinigung mit dem entsprechenden Zubehör einsetzbar.