




Tafeln-Kalibriermaschine Typ KM-4

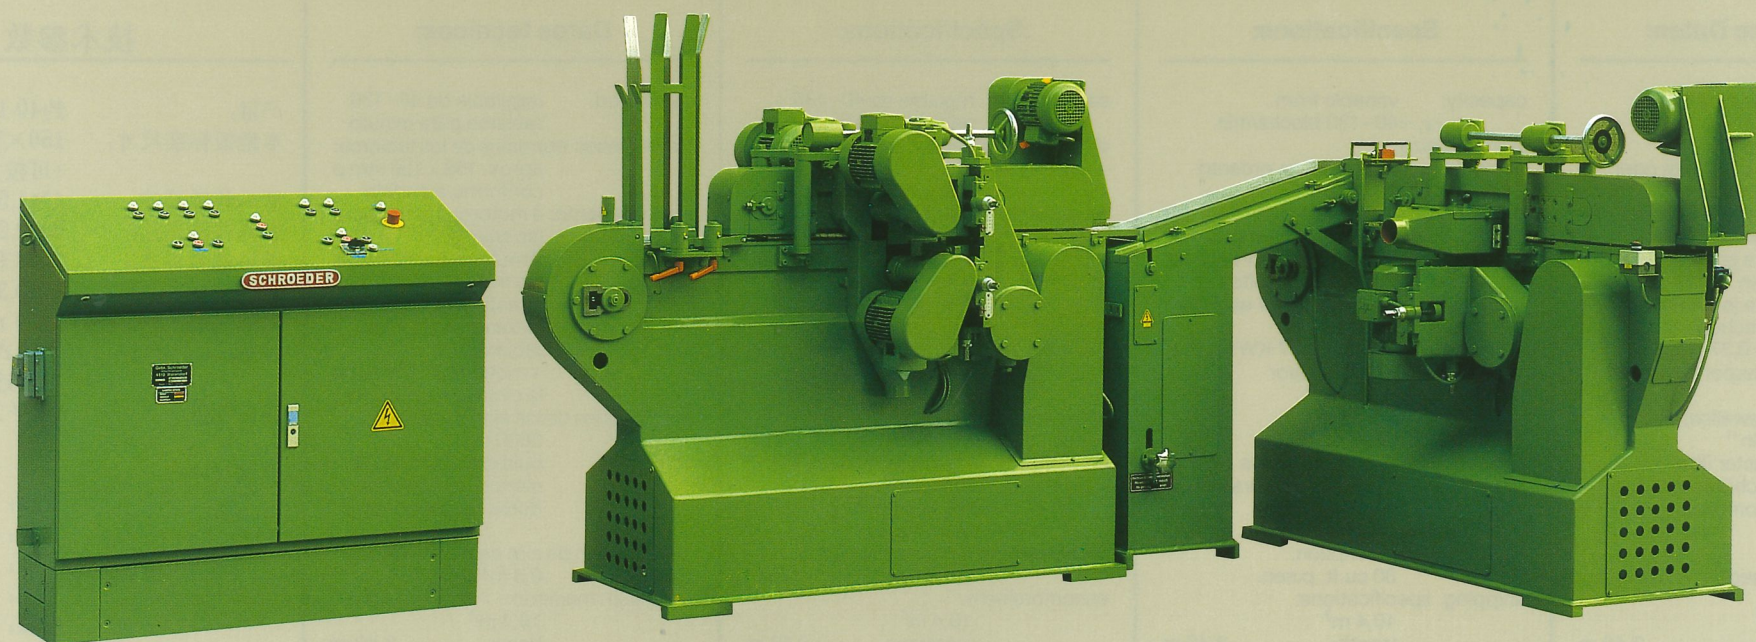

Gebr. Schroeder

Maschinenfabrik
Postfach 11 09 45
D 48211 Warendorf

Kalibriermaschine Typ KM-4

zur genauen Bearbeitung und
Profilierung von Mosaik-
parkettafeln

Technische Daten:

Leistung: stufenlos regelbar
40–130 Tafeln/min.
Tafelgröße: Standardgröße
ca. 150 x 150 mm oder
nach Bestellung
Antrieb: 4 Motore je 1,5 KW für die
horizontalen Wellen
2 Motore je 2,2 KW für die
vertikalen Wellen
2 Motore je 3 KW für
den Vorschub
1 Motor 0,37 KW für
das Transportband
Drehzahl der Arbeitswellen:
5600 min⁻¹
Schaltung: Drucktaster über
Schaltschütze mit
Überstromrelais
Absaugluftbedarf:
0,8 m³ sec⁻¹
Seeverpackung:
10,4 m³
Länge: 3,40 m
Breite: 1,80 m
Höhe: 1,70 m
Gewicht: Netto: 2.100 kg
Brutto: 2.600 kg

Squaring machine type KM-4

for accurate squaring and
profiling parquet flooring
blocks

Specifications:

capacity: variable from
40–130 blocks/min.
standard size
of blocks: 6" x 6" or as ordered
drive: 4 motors 1,5 KW each for
the horizontal shafts
2 motors 2,2 KW each for
the vertical shafts
2 motors 3 KW each for
the feed
1 motor 0,37 KW for the
belt conveyer
speed of the tool shafts:
5600 r.p.m.
control: push buttons via
magnetic starters with
overload relais
exhaust air consumption:
30 cu.ft. p.sec.
shipping specifications:
10,4 m³
length: 3,40 m
width: 1,80 m
height: 1,70 m
net weight: 2.100 kg
gross weight: 2.600 kg

Calibreuse modèle KM-4

pour calibrer et profiler des
panneaux de parquet
mosaique

Spécifications:

capacité: réglable de 40–130
panneaux par minute
dimensions standard des panneaux:
env. 150 x 150 mm ou
selon ordre
entraînement: 4 moteurs 1,5 KW pour
les arbres horizontales
2 moteurs 2,2 KW pour
les arbres verticales
2 moteurs 3 KW pour
l'avancement
1 moteur 0,37 KW pour
le tapis de transport
nombre de tours des arbres porte-
outils: 5600 min⁻¹
commande: boutons-poussoir par
disjoncteurs avec
déclenchement
thermique
Consommation d'air d'aspiration:
0,8 m³ sec⁻¹
encombremment:
10,4 m³
longueur: 3,40 m
largeur: 1,80 m
hauteur: 1,70 m
poids net: 2.100 kg
poids brut: 2.600 kg

Calibradora modelo KM-4

para calibrar y machihembrar
tableros de parquet mosaico

Datos tecnicos:

capacidad: regulable de 40–130
tableros para minuto
dimensiones normales de los tableros:
aprox. 150 x 150 mm o
conformo a pedido
accionamiento: 4 motores 1,5 KW para
las sierras
2 motores 2,2 KW para
las fresas
2 motores 3 KW para
el transporte de los
tableros
1 motor 0,37 KW para
la cinta transportadora
revoluciones de los ejes de trabajo:
5600 min⁻¹
conexión: pulsador por relé de
mando con dispara-
dores de sobre-carga
consumición de aire de aspiración:
0,8 m³ sec⁻¹
embalaje marítimo:
10,4 m³
largo: 3,40 m
ancho: 1,80 m
alto: 1,70 m
peso neto: 2.100 kg
peso bruto: 2.600 kg

正方机 型号 KM-4

将方块木地板作四方正加工。

技术参数

产量: 约40-130块/每分钟
木地板标准尺寸: 150×150毫米
(可按用户要求更改)
横向转轴马达: 4×1.5千瓦
纵向转轴马达: 2×2.2千瓦
进料动力马达: 2×3千瓦
输送带动力马达: 1×0.37千瓦
锯轴转速: 5600 r.p.m.
控制: 按钮式磁吸起动继
电器连超载装置
需空气量: 0.8平方米/每秒钟
包装尺寸: 10.4立方米
长度: 3.40米
宽度: 1.80米
高度: 1.70米
毛重: 2100公斤
净重: 2600公斤

Gebr. Schroeder - Maschinenfabrik - D 48211 Warendorf - Germany

Beckumer Straße 30 - Postfach 11 09 45 - Telefon: (0 25 81) 27 04 - Telefax: (49) 2581 2343

Technische Änderungen vorbehalten