


# STA

**STRETTOI PNEUMATICI PER ANTINE E TELAI**  
**CADREUSES PNEUMATIQUES POUR CADRES ET PORTES**  
**PNEUMATIC FRAME AND CABINET DOOR CLAMPING MACHINES**



**STA-1500**

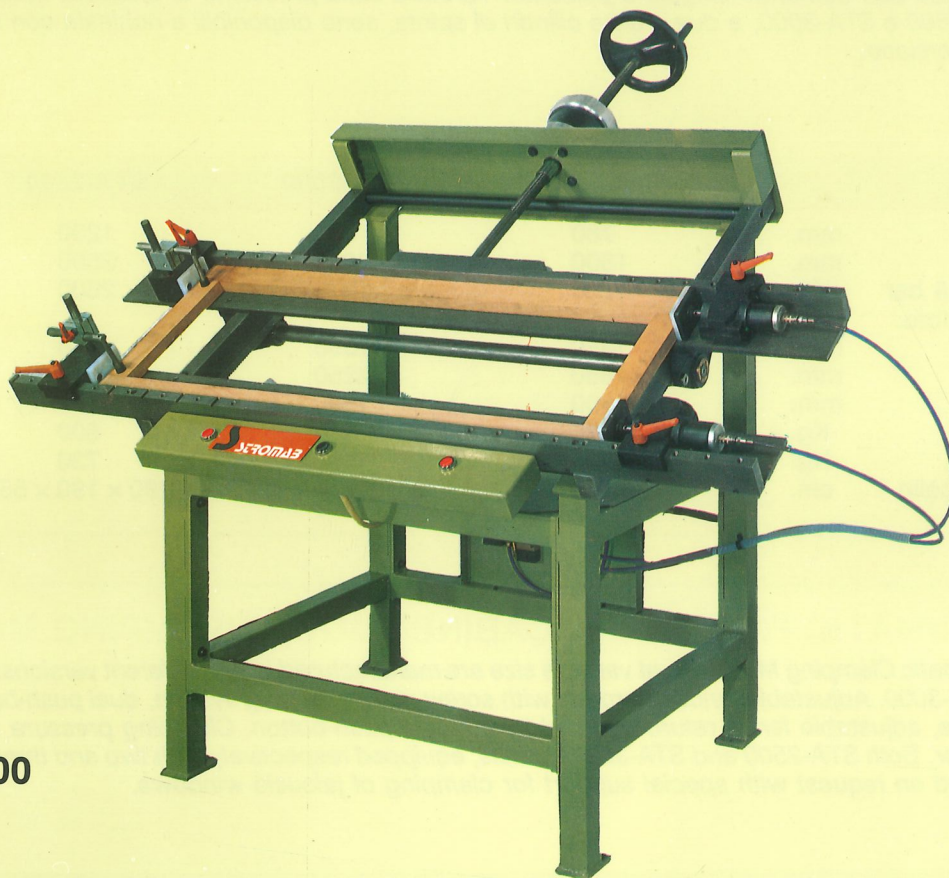

**STA-2500**

**STROMAB**  
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

42017 Novellara (RE) Italy  
Via Provinciale Nord, 237  
Tel. 0522/662010-662015  
Telex 533263 STROM I  
Telefax 0522/662952



## STRETTOI PNEUMATICI PER ANTINE E TELAI

*Gli strettoi pneumatici STA, a misura variabile, vengono costruiti nelle versioni STA-1500, STA-2000, STA-2500, STA-3000. Avvicinamento della squadra mobile di serraggio con vite, comando a doppio pulsante e valvola salvamani, ritorno dello squadro mobile con comando singolo a pulsante. Taratura della pressione di chiusura mediante regolatore. I modelli STA-2500 e STA-3000, a due e a tre cilindri di spinta, sono disponibili a richiesta con supporto per l'assemblaggio delle persiane.*

DATI TECNICI		STA-1500	STA-2000	STA-2500	STA-3000
Larghezza	mm.	780	780	1200	1200
Lunghezza	mm.	1500	2000	2500	3000
Spinta max. a 8 bar	Kg.	1300	1300	2600	3900
Misure d'ingombro:					
Larghezza	mm.	1350	1350	1850	1850
Lunghezza	mm.	1850	2250	2750	3250
Altezza	mm.	1600	1600	2100	2100
Peso Netto	Kg.	330	400	600	700
Peso Lordo	Kg.	410	500	730	850
Dimensioni imballo	cm.	196 x 145 x 45	237 x 145 x 45	290 x 190 x 55	343 x 200 x 55

## PNEUMATIC FRAME AND CABINET DOOR CLAMPING MACHINES

*The STA Pneumatic Clamping Machines at variable size are manufactured in four different versions: STA-1500, STA-2000, STA-2500, STA-3000. Adjustable fence approach with screw rapid clamping system, dual push-button control and hand protection valve, adjustable fence return ensured by a single push-button. Clamping pressure setting by means of a special regulator. Both STA-2500 and STA-3000 Models, equipped respectively with two and three hold-down cylinders, can be supplied on request with special support for clamping of jalousie windows.*

TECHNICAL DATA:		STA-1500	STA-2000	STA-2500	STA-3000
Width	mm.	780	780	1200	1200
Length	mm.	1500	2000	2500	3000
Max thrust at 8 bar	Kg.	1300	1300	2600	3900
Overall dimensions:					
Width	mm.	1350	1350	1850	1850
Length	mm.	1850	2250	2750	3250
Height	mm.	1600	1600	2100	2100
Net weight	Kg.	330	400	600	700
Gross weight	Kg.	410	500	730	850
Packing sizes	cm.	196 x 145 x 45	237 x 145 x 45	290 x 190 x 55	343 x 200 x 55

## CADREUSES PNEUMATIQUES POUR CADRES ET PORTES

*Les cadreuses pneumatiques STA à mesure variable sont construites dans quatre versions: STA-1500, STA-2000, STA-2500, STA-3000. Approche de la traverse réglable au moyen d'un système rapide de serrage à vis. Double commande par boutons pour le contrôle et pour la protection des mains selon les règles actuelles de sécurité. Retour de la traverse réglable assuré par un bouton unique. Tarage de la pression de serrage au moyen d'un régulateur. Les modèles STA-2500 et STA-3000, à deux et à trois cylindres presseurs, peuvent être livrés sur demande avec support pour l'assemblage des persiennes.*

DONNEES TECHNIQUES:		STA-1500	STA-2000	STA-2500	STA-3000
Largueur	mm.	780	780	1200	1200
Longueur	mm.	1500	2000	2500	3000
Max. poussée à 8 bar	Kg.	1300	1300	2600	3900
Encombrement:					
Largueur	mm.	1350	1350	1850	1850
Longueur	mm.	1850	2250	2750	3250
Hauteur	mm.	1600	1600	2100	2100
Poids net	Kg.	330	400	600	700
Poids brut	Kg.	410	500	730	850
Dimensions d'emballage	cm.	196 x 145 x 45	237 x 145 x 45	290 x 190 x 55	343 x 200 x 55