


STRIEBIG ECONOM II

L' accès à la classe de haute qualité

STRIEBIG

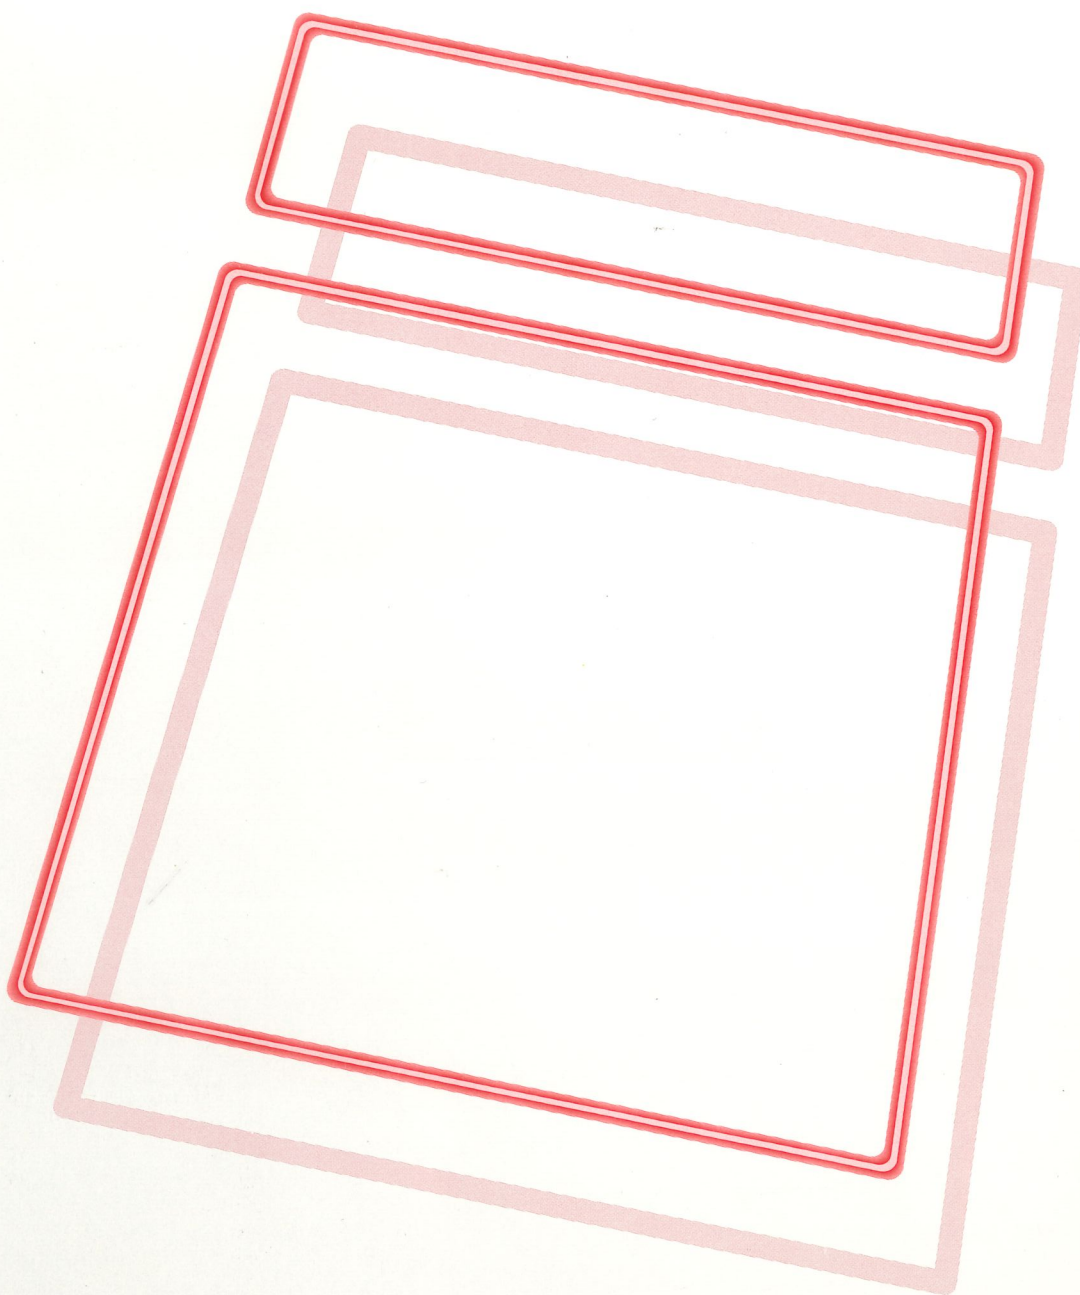

**AUTOMAT III
STANDARD III
STANDARD II
ECONOM II**



Les modèles de base – économiques, mais

Les trois modèles ECONOM II, IIA et IIA TRK ouvrent l'accès à la classe de qualité supérieure de Striebig. Vous y trouverez toutes les caractéristiques essentielles garantissant un découpage précis. Ils sont simplement dépourvus de certains éléments moins importants pour de nombreuses applications, tels que hautes réserves de rendement ou dispositifs augmentant le confort de manoeuvre ou encore certains accessoires.

La qualité et la précision dans toutes les catégories

Un bon investissement est lié à de nombreuses questions. Le plus grand, le plus cher, le meilleur - est-ce toujours la solution optimale? Striebig vous propose ses scies à panneaux verticales en quatre séries de base.


Avec ECONOM II, STANDARD II, STANDARD III et AUTOMAT III, vous disposez d'une gamme convenant à tous les usages prévus et prévisibles, du type de base simple à la machine automatique du haut de gamme.

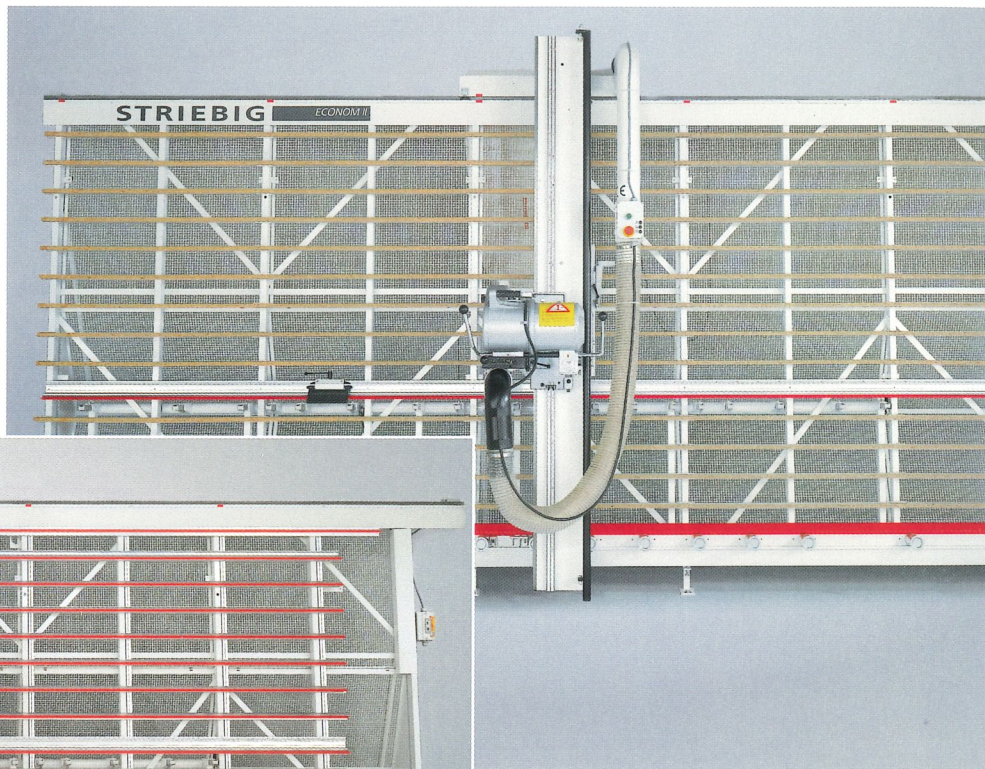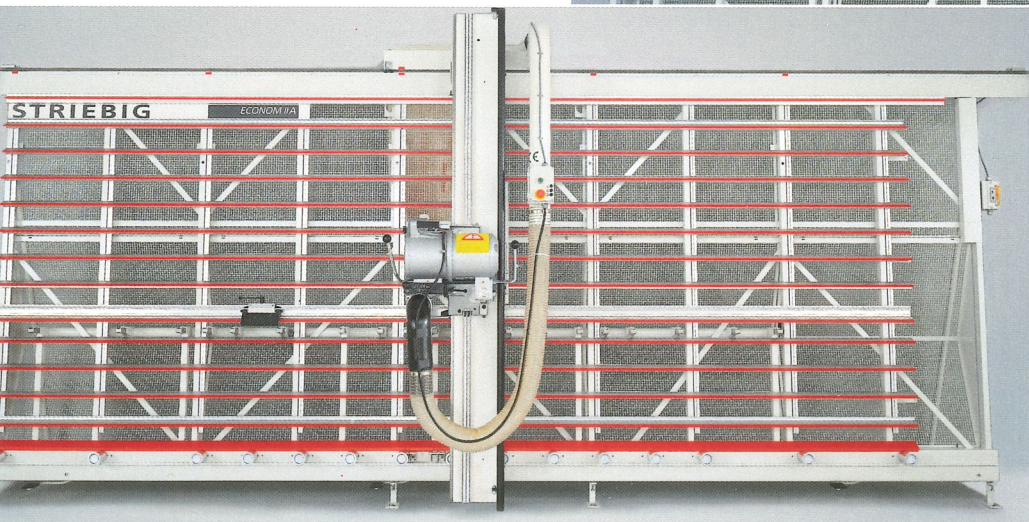

sans rabattre de la qualité

ECONOM II

ECONOM IIA TRK

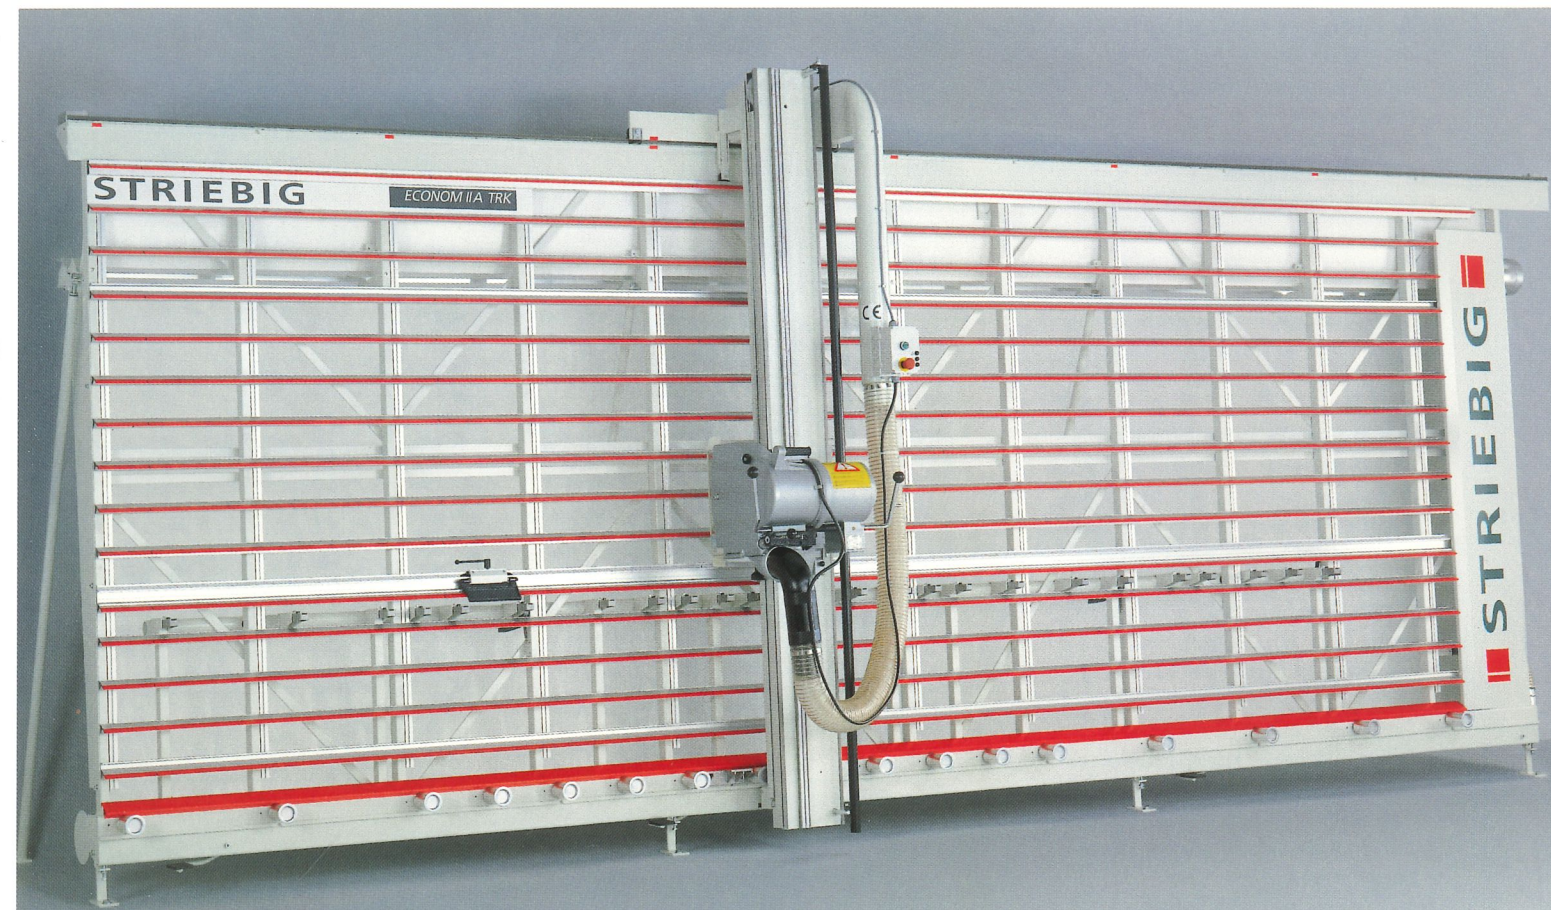

Le découpage

En précision, il n'y a aucune différence. Grâce au système de mesurage numérique (option), chaque scie Striebig mesure et découpe au dixième de mm près. Les rouleaux d'appui parfaitement alignés contribuent à la précision attestée des scies Striebig.

Les variantes

La version de base est le modèle ECONOM II. Il est livré sans grille à lattes escamotable et sans dispositif d'aspiration complet. Les panneaux à découper sont placés sur des liteaux de panneaux d'aggloméré. Après usure, ces liteaux sont facilement remplacés par vous-mêmes.

Le modèle ECONOM IIA dispose, par rapport à ECONOM II, d'une grille à lattes escamotable. L'aspiration est également intégrée, mais - comme sur ECONOM II - elle n'agit qu'à l'avant.

La machine haut de gamme de la version de base est le modèle ECONOM IIA TRK. Son équipement de base est mieux assorti, permettant des rajouts jusqu'à l'évacuation totale des copeaux et poussières avec des poussières résiduelles au-dessous de 1 mg/m³.


ECONOM IIA



L'usage de la butée à liteaux



ECONOM IIA: Barre de sciage avec carter de la scie ouvert

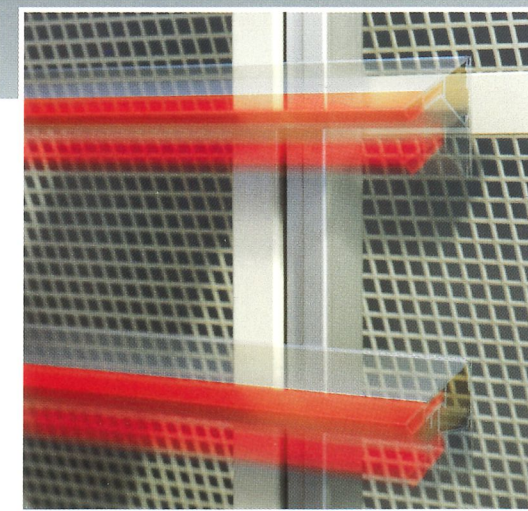

Grille à lattes escamotable sur ECONOM IIA et IIA TRK

Rendement plus élevé par des accessoires

Augmentez le confort de manoeuvre et le rendement avec des accessoires Striebig, tels que

- Système de positionnement électronique EPS
- Système de mesurage numérique DMS
- Dispositif pour coupe d'angles WSG
- Rainurage de panneaux composites
- Rouleaux d'appui freinés
- Tensions spéciales
- autres options voir prospectus des accessoires

Données et faits convaincants

Point par point, les avantages pour ECONOM II et IIA

- Cadre renforcé en 40 endroits, construction soudée excluant la distorsion
- Appui sur 17 rouleaux non freinés
- Appui intermédiaire de 4,7 m de longueur, divisé, à hauteur optimale
- Barre de sciage extrêmement rigide
- Moteur d'une force de traction élevée
- Aspiration des poussières à l'avant, particulièrement efficace
- Manoeuvre facile du groupe de sciage grâce à l'équilibrage parfait
- Barres de guidage haute précision pour le groupe de sciage
- Groupe de sciage compact, exempt de vibrations
- Parallélisme parfait entre barre de guidage et appuis intermédiaire et à rouleaux
- Moteur silencieux grâce aux amortisseurs Supersilent
- Usinage des pièces haute précision au 1/100 de mm
- Précision d'équerrage parfaite assurée par le double verrouillage de la barre de sciage
- Butée à liteaux intégrée pour découpages de même dimension
- Semelle d'appui pour bien fixer le panneau
- Grande largeur de l'appui de point zéro évitant le dérapage de liteaux ou de petites pièces
- Design fonctionnel et ergonomique
- Groupe de sciage facilement manoeuvrable
- La barre de sciage est verrouillée à une main
- Réglage rapide et facile des cotes dimensionnelles souvent demandées
- Saillie de la lame de scie 9 mm.

ECONOM IIA TRK

- Aspiration à l'avant et à l'arrière. Moins de 1 mg/m³.

Toutes ces indications se rapportent au type de scie 6220.

Conseils - Vente - Service :

ECONOM II, ECONOM IIA, ECONOM IIA TRK							
Type	Dimensions en mm				Cap. de coupe en mm		
	L	H	T1*	T2*	L	Hvert.	Hhor.
6220	6451	2885	1653	1285	5300	2200	2100
6206	6451	2749	1594	1273	5300	2060	1960
6192	6451	2613	1535	1261	5300	1920	1820
5220	5451	2885	1653	1285	4300	2200	2100
5206	5451	2749	1594	1273	4300	2060	1960
5192	5451	2613	1535	1261	4300	1920	1820
4220	4451	2885	1653	1285	3300	2200	2100
4206	4451	2749	1594	1273	3300	2050	1960
4192	4451	2613	1535	1261	3300	1920	1820
	ECONOM II		ECONOM IIA		ECONOM IIA TRK		
Poids total de la machine (Type 6220)	ca. 740 kg		ca. 800 kg		ca. 820 kg		
Profondeur de coupe	80 mm		80 mm		80 mm		
Puissance absorbée du moteur	3 kW		3 kW		3 kW		
Diamètre de la lame	300 mm		300 mm		300 mm		
Alésage de la lame	30 mm		30 mm		30 mm		
Vitesse de la lame	4750 t/min		4750 t/min		4750 t/min		
Raccord d'aspiration Ø	-		-		160 mm		
Puissance connectée	4,8 kW		4,8 kW		4,8 kW		
Raccordement réseau	3x 400 V/50 Hz		3x 400 V/50 Hz		3x400 V/50 Hz		
	Tensions et fréquences spéciales sur demande						
	Valeur caractéristique de bruit selon DIN 45635 partie 1659						
Marche à vide	74 dB(A)		74 dB(A)		74 dB(A)		
Sous charge	77 dB(A)		77 dB(A)		77 dB(A)		

T1* - montage en appui libre

T2* - montage mural (seulement faisable avec aspiration STANDARD II)

Les données techniques sont des valeurs de référence, sous réserve de modifications par des progrès techniques. Les machines illustrées sont équipées, en partie, d'accessoires optionnels ne faisant pas partie de la livraison standard.

Striebig AG
Grossmatte 26a
CH-6014 Littau
Téléphone 041 250 02 57
Fax 041 250 51 66
<http://www.striebig.ch>